

**Technique
et produits**

**Technik
und Produkte**



*Conseil et service personnalisé ✓
Persönliche Beratung und Service*

ISOLATIONWÄRMEDÄMMUNG
SCHUTZ- UND TRENNLAGEN
ETANCHÉITÉ
DACHBEGRÜNUNG
COUVERTURE
BEDACHUNG
DAMPFBREMSE
SYSTEME DE SÉCURITÉ
DRAINAGE/
RINNEN/
PLATTENLAGER
BOIS
ABLÄUFE - SPEIER
- ENTLÜFTER
SÉPARATION &
PROTECTION
WERKZEUG
& GERÄTE
VÉGÉTALISATION
BEFESTIGUNG
UND KLEBER
SOLARSYSTEM
NAISSANCES - DEGORGEOIRS - VENTILATION
ABDICHTUNG
ELÉMENT
TRANSLUCIDE
FIXATIONS -
COLLES
MACHINES /
OUTILLAGES
COUVERTURE
SOLAIRE
PARE-VAPEUR
HOZ
LICHTDURCHLÄSSIGE ELEMENTE
DRAINAGE/CANIVEAUX/SUPPORTS
DACH-SICHERHEITSSYSTEME
GLOBAL SERVICE CONCEPT

2026

E-SHOP

**MARCHAND SPÉCIALISÉ
POUR TOITURES, FAÇADES
ET TERRASSES DEPUIS 1982**

**FACHHANDEL
FÜR DACH, FASSADE
UND TERRASSE SEIT 1982**

WWW.ISOTOSI.CH

Coefficient de conductibilité thermique valeur déclarée et coefficient de transmission de chaleur U -
 Deklarierte Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient U

		Nouvelle construction / Neubau																Valeur U / U-Wert				0.15
		20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280				
Foamglas S3 Gutex Multiplex-top Gutex Thermowall GF, Schneider Top, Schneider Wall Gutex Ultratherm, DW+ Foamglas Ready Board T4+ Gutex Multitherm, Thermowall, DW, Unitex SW Type 3, Schneider Multitherm 140 Knauf DDP-X, Knauf TPD, Gutex Thermosafe-homogen, XPS Protec II, Roll EPS-T EPS 15, Unitex HS, Protectfill, Thermofibre, Schneider Multitherm 110, Saglan TCR Vnl, Roll EPS-T, goPST Knauf DDP2-U, Isocell Foamglas T3+, Gutex Thermoflex, Knauf KP 036, EPS 20 Swisspor XPS > 80 mm, Swisspor Tetto Combi Alu MF Polymère, Saglan SB22, SBR 035, SW KD light T2, Knauf KP-036/HB, TotiTherm EPS, XPS Jackdior KF 300, Knauf Supafil, Knauf SDP 035, KP-035, FPS, TPS, Saglan SBR, Swisspor Roc Ts 5 Sagex nero pearl, EPS drain pérím., EPS pan. pérím. Swisspor XPS ≤ 60 mm, EPS Roof Eco Saglan FA 40, FA light, SBR plus Vnl, Swisspor XPS Premium 300 SF, Zisola Isoroll Swisspor Lambda Vento, Universel, Saglan ST, Unitex L EPS, Knauf Unifit T1 132 U, GÖPalett Saglan FA 50 Carbolane, Sagex Nero, H&F panneau de sol Lambda Roof, Tostitherm Graphite Swisspor PIR Voile ≤ 70 mm, Bauder ECO F < 80 mm, Swisspor XPS Premium Plus 300 SF Swisspor PIR Voile 80-100 mm, Tetto Voile 80-100 mm Swisspor PIR Voile ≥ 100 mm, Tetto Voile ≥ 120 mm Swisspor PIR voile Bitume 120-160 mm, Bauder ECO F & S ≤ 125 Bauder ECO S ≥ 140 mm, ECO F ≥ 126 mm Swisspor PIR Alu, PIR Alu GF, Tetto Alu, Tetto Combi Alu, Bauder PIR FA/SWE/MDE/KFS Alu/GFS Alu/Plus Swisspor PIR Premium, Bauder PIR Max Swisspor PIR Premium Plus Spaceloft Va-Q-Vip, Swisspor VIP, Vakutherm	mm λ_p	0.045	1.627	1.195	0.944	0.781	0.665	0.580	0.513	0.418	0.353	0.305	0.268	0.240	0.217	0.198	0.182	0.168	0.156			
	0.044	1.601	1.174	0.927	0.765	0.652	0.568	0.503	0.409	0.345	0.298	0.263	0.235	0.212	0.193	0.178	0.164	0.153				
	0.043	1.575	1.153	0.909	0.750	0.639	0.556	0.492	0.401	0.338	0.292	0.257	0.230	0.207	0.189	0.174	0.161	0.150				
	0.042	1.548	1.131	0.891	0.735	0.626	0.544	0.482	0.392	0.330	0.285	0.251	0.224	0.203	0.185	0.170	0.157	0.146				
	0.041	1.520	1.109	0.873	0.720	0.612	0.533	0.471	0.383	0.323	0.279	0.246	0.219	0.198	0.181	0.166	0.154	0.143				
	0.040	1.493	1.087	0.855	0.704	0.599	0.521	0.461	0.375	0.315	0.272	0.240	0.214	0.193	0.176	0.162	0.150	0.139				
	0.039	1.465	1.065	0.836	0.689	0.585	0.509	0.450	0.366	0.308	0.266	0.234	0.209	0.189	0.172	0.158	0.146	0.136				
	0.038	1.436	1.042	0.818	0.673	0.572	0.497	0.440	0.357	0.300	0.259	0.228	0.204	0.184	0.168	0.154	0.143	0.133				
	0.037	1.407	1.020	0.799	0.657	0.558	0.485	0.429	0.348	0.293	0.253	0.223	0.199	0.179	0.164	0.150	0.139	0.129				
	0.036	1.378	0.997	0.781	0.641	0.544	0.473	0.418	0.339	0.285	0.246	0.217	0.193	0.175	0.159	0.146	0.135	0.126				
	0.035	1.349	0.974	0.762	0.626	0.531	0.461	0.407	0.330	0.278	0.240	0.211	0.188	0.170	0.155	0.142	0.132	0.122				
	0.034	1.319	0.950	0.743	0.610	0.517	0.449	0.396	0.321	0.270	0.233	0.205	0.183	0.165	0.151	0.138	0.128	0.119				
	0.033	1.289	0.927	0.724	0.593	0.503	0.436	0.385	0.312	0.263	0.227	0.199	0.178	0.160	0.146	0.134	0.124	0.116				
	0.032	1.258	0.903	0.704	0.577	0.489	0.424	0.375	0.303	0.255	0.220	0.193	0.173	0.156	0.142	0.130	0.121	0.112				
	0.031	1.227	0.879	0.685	0.561	0.475	0.412	0.364	0.294	0.247	0.213	0.188	0.167	0.151	0.138	0.126	0.117	0.109				
	0.030	1.195	0.855	0.665	0.544	0.461	0.399	0.353	0.285	0.240	0.207	0.182	0.162	0.146	0.133	0.122	0.113	0.105				
	0.029	1.163	0.830	0.645	0.528	0.447	0.387	0.341	0.276	0.232	0.200	0.176	0.157	0.142	0.129	0.118	0.109	0.102				
0.028	1.131	0.806	0.626	0.511	0.432	0.375	0.330	0.267	0.224	0.193	0.170	0.152	0.137	0.125	0.114	0.106	0.098					
0.027	1.098	0.781	0.606	0.495	0.418	0.362	0.319	0.258	0.217	0.187	0.164	0.146	0.132	0.120	0.110	0.102	0.095					
0.026	1.065	0.755	0.585	0.478	0.404	0.349	0.308	0.249	0.209	0.180	0.158	0.141	0.127	0.116	0.106	0.098	0.091					
0.025	1.031	0.730	0.565	0.461	0.389	0.337	0.297	0.240	0.201	0.173	0.152	0.136	0.122	0.111	0.102	0.095	0.088					
0.024	0.997	0.704	0.544	0.444	0.375	0.324	0.285	0.231	0.193	0.167	0.146	0.130	0.118	0.107	0.098	0.091	0.084					
0.023	0.962	0.678	0.524	0.427	0.360	0.311	0.274	0.221	0.186	0.160	0.140	0.125	0.113	0.103	0.094	0.087	0.081					
0.022	0.927	0.652	0.503	0.409	0.345	0.298	0.263	0.212	0.178	0.153	0.134	0.120	0.108	0.098	0.090	0.083	0.078					
0.021	0.891	0.626	0.482	0.392	0.330	0.285	0.251	0.203	0.170	0.146	0.128	0.114	0.103	0.094	0.086	0.080	0.074					
0.020	0.855	0.599	0.461	0.375	0.315	0.272	0.240	0.193	0.162	0.139	0.122	0.109	0.098	0.090	0.082	0.076	0.071					
0.019	0.818	0.572	0.440	0.357	0.300	0.259	0.228	0.184	0.154	0.133	0.116	0.104	0.093	0.085	0.078	0.072	0.067					
0.018	0.781	0.544	0.418	0.339	0.285	0.246	0.217	0.175	0.146	0.126	0.110	0.098	0.089	0.081	0.074	0.068	0.064					
0.017	0.743	0.517	0.396	0.321	0.270	0.233	0.205	0.165	0.138	0.119	0.104	0.093	0.084	0.076	0.070	0.065	0.060					
0.016	0.704	0.489	0.375	0.303	0.255	0.220	0.193	0.156	0.130	0.112	0.098	0.088	0.079	0.072	0.066	0.061	0.057					
0.015	0.665	0.461	0.353	0.285	0.240	0.207	0.182	0.146	0.122	0.105	0.092	0.082	0.074	0.067	0.062	0.057	0.053					
0.007	0.330	0.224	0.170	0.137	0.114	0.098	0.086	0.069	0.058	0.050	0.043	0.039	0.035	0.032	0.029	0.027	0.025					

Comparaison de la résistance à la compression
 (écrasement de 10 %, selon épaisseur) et de la densité
 (Vergleichstabelle der Druckfestigkeitswerte
 (Druckspannung bei 10 % Stauchung, stärkeabhängig)
 und der Rohdichte

Type d'isolants / ép. mm	Résistance compression			kg / m³
	N/ mm²	kPa	t/m²	
Foamglas S3	0.90	900	90	130
Foamglas T3+	0.50	500	50	100
Knauf DDP2-U	0.06	60	6	135
Knauf DDP-X	0.09	90	9	160
Knauf SDP-035	0.02	20	2	110
Saglan SBR				18-20
Saglan SBR Vgl				30
Schneider Multitherm 140	0.10	100	10	140
Schneider Top 180	0.15	150	15	180
Gutex Ultratherm	0.15	150	15	180
PIR Premium	0.12	150	15	30
PIR Alu / PIR Alu GF	0.12	150	15	30
PIR - Voile	0.12	150	15	30
Tetto Alu Polymère	0.10	100	10	30
Swisspor XPS 700 SF	0.70	700	70	35
Swisspor XPS 500 SF	0.50	500	50	30
Swisspor XPS 300 GE	0.20	200	20	30
Swisspor XPS 300 SF, Premium +	0.30	300	30	30
Swisspor EPS 300 R00F Eco	0.15	150	15	26
Tostitherm	0.12	120	12	25
Tostitherm Graphite/Lambda Roof	0.13	130	13	25
Va-Q-Vip F - Swisspor VIP	0.15	140	15	200

Primer / Pare-vapeur Enduits bitumineux, masses collantes Masse de nivellement Synthétique, bitumineux, Bandes autocollantes et butyle	Primer / Dampfbremse <i>Bituminöse Anstrichmassen, Klebemasse</i> <i>Ausgleichsschüttung</i> <i>Synthetisch, bituminös, Winddichtung</i> <i>Klebe- und Butylbänder</i>	ISO-PRIMER COFAPRO UNI-PRIMER ENKOLIT CEMWOOD AIRSTOP TOSIVAP BAUDER OMEGA PLASTO TOSITAPE		4-13
Isolation (I) PIR / PUR EPS / XPS Panneaux multicouches Laine de pierre, laine de verre	Isolation (I) PIR / PUR EPS / XPS <i>Mehrschichtplatten</i> <i>Steinwolle, Glaswolle</i>	SWISSPOR BAUDER TETTO TOSITHERM LAMBDA-ROOF XPS-PROTEC UNITEX FOAMGLAS KNAUF SAGER		14-36
Isolation (II) Fibres de bois Insufflage, VIP Acoustique, phonique Chapes sèches Chapes	Isolation (II) <i>Holzfaser</i> <i>Einblasung, VIP</i> <i>Akustik, Schallschutz</i> <i>Trocken Unterlagsboden</i> <i>Unterlagsboden</i>	SCHNEIDER GUTEX ISOCELL SUPAFIL THERMOFIBRE VAKUTHERM VIP LIGNOTREND SONATECH POLYSORB KNAUF BRIO VIDIWALL KÖHNKE EPS	 	37-54
Etanchéité toit plat Bitumineux TPO, EPDM Synthétique liquide, dilatation	Abdichtung Flachdach <i>Bitumen</i> <i>TPO, EPDM</i> <i>Flüssigkunststoff, Dilatation</i>	TOFLEX BIKUVAP BIKUPLAN BIKUTOP BAUDER SIKAROOF AT SEALECO RUBBERSHELL PRELASTI BIKUCOAT WESTWOOD SEALPUR SILAN SOBA		55-71
Garnitures, Protection et Séparation, Végétalisation Naissances, garnitures, cols de cygne Support, croisillons, caniveaux, grilles, arrêt-gravier Feutres, protection, drainage Végétalisation	Einläufe, Schutz- und Trennlage, Dachbegrünung <i>Abläufe, Einläufe, Schwanenhals, Platten-Lager, Fugenkreuz, Rinnen, Rost, Kieswinkel Vlies, Schutz, Drainage, Dachbegrünung</i>	COFAPRO DUTRAL KALA SOBA SARNAFIL PANARIA MINIMART MARTINETTO BALANCE PRO SOBA TOSITEX TYPAR BEKA KT-DRAIN ECOFLEX ZINCO BAUDER	  	72-86
Eléments translucides Coupoles Trappons d'accès Fenêtres de toiture	Lichtdurchsichtige Bauteile <i>Lichtkuppeln</i> <i>Flachdachausstieg</i> <i>Dachfenster</i>	REAL ROTO VELUX HP GASSER		87-92
Etanchéité toiture en pente & fixation (vis) TPU, PP PVC Bitume Fixations, vis	Abdichtung Steildach & Fixierungen (Schrauben) TPU, PP PVC <i>Bitumen</i> <i>Fixierungen, Schrauben</i>	OMEGA UDO'S SIKAROOF MTP SARNAFIL TEX S SWISSPOR POLYMERE VAPACELL STAMISOL PROFIX TOPROC PROCUT	 	93-101
Couverture solaire Système solaire photovoltaïque Tuiles terre cuite, tuiles béton Pierres naturelles Aluminium coloré	Bedachung Solar <i>Solarsystem-Photovoltaik</i> <i>Tondachziegel, Beton Dachziegel</i> <i>Natursteinplatten</i> <i>Farbaluminium</i>	3S SOLAR SOLTOP NELSKAMP PREFA NELSKAMP ZZ ENERMORE SUNSTYLE ALTA ARDOISES ESPAGNE PREFALZ PREFABOND	 	102 - 119
Sécurité Crochets de sécurité Potelets de sécurité Lignes de vie Barrières de sécurité, échelles	Sicherheit <i>Sicherheitshaken</i> <i>Anschlagpunkte</i> <i>Seilsystem</i> <i>Geländer, Leiter</i>	INNOTECH AMCOSAFE FALLNET GM TRAVERSANT BARRIAL		120 -134
Appareils & Outils (+ table tarif) Chalumeaux, chaudières, Foehns à air chaud Machines à insuffler Tarifs service technique Transport GS concept SA	Werkzeug & Geräte (+ Tariftabelle) <i>Brenner, Bitumenkocher, Heissluftschweißgerät, Einblasmaschine</i> <i>Tariftabelle "Technik"</i> <i>Transport</i> GS concept SA	GRÜN NIEDERBERGER LEISTER ISOBLOW		135 - 141
Technique	Technik			142 - 204
Subventions Team Conditions générales	Subventionen Team Allgemeine Geschäftsbedingungen			205 - 210




ENDUITS BITUMINEUX À FROID


(Consulter les notes des étiquettes et observer les indications de la SUVA!)

BITUMINÖSE ANSTRICHMASSEN

(Warnung auf Etiketten und SUVA-Vorschriften beachten!)




Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Emballage Verpackung	Consommation Verbrauch		Fr./l/kg Fr./l/kg
18966	COFAPRO bituprimer QD Aqua sol. aqueuse / <i>wässrige Lösung</i>	bidon de 25 l <i>Kessel zu 25 l</i>	150-250 g/m²	sans COV <i>ohne VOC-Steuer</i>	3.60
15040	GREEN Line émulsion bitumineuse	bidon de 10 l <i>Kessel zu 10 l</i>	150 g/m²		6.40
15039	GREEN Line <i>Bitumenemulsion</i>	bidon de 25 l <i>Kessel zu 25 l</i>	150 g/m²		5.80
18624	ISO-PRIMER VS 102-Ti	bidon de 10 l <i>Kessel zu 10 l</i>		+ taxe COV <i>+ VOC-Steuer</i>	13.10
18622	ISO-PRIMER VS 102-Ti	bidon de 25 l <i>Kessel zu 25 l</i>	300 g/m² <i>300 g/m²</i>	+ taxe COV <i>+ VOC-Steuer</i>	9.60
18646	ISO-PRIMER VS 102-Ti	fût de 200 l <i>Fass zu 200 l</i>		+ taxe COV <i>+ VOC-Steuer</i>	8.80
14077	Rouleau pour enduit d'apprêt <i>Handroller für Voranstrich</i>				7.50



COFAPRO - PRIMER

COFAPRO - PRIMER

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Emballage Verpackung	Fr./pce Fr./Stk.
18980	COFAPRO Spray & Go primer	contenance pour environ 3 m² base bitumineuse <i>Inhalt: für ca. 3 m², auf Bitumenbasis</i>	600 m¹ 12 pces/car. <i>12 Stk./Kart.</i>	14.80



PRIMER PRIMER

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	pce/carton Stk./Kart.	Fr./pce Fr./Stk.
13502	BUBI PRIMER <i>bouteille / Flasche</i>	Primer sans solvant, 1 litre / env. 10 m¹ <i>Primer ohne Lösungsmittel, 1 Liter/ca. 10 m¹</i>	6	27.59
16978	UNI PRIMER <i>spray / Spray</i>	Primer à pulvériser / 500 ml <i>Sprühprimer / 500 ml</i>	12	15.50
17145	UNI PRIMER <i>bidon / Kessel</i>	Primer, 1 litre / conso : 5 m²/lt <i>Primer, 1 Liter/ca. 5 m²/Ltr</i>	-	30.21
17192	UNI PRIMER <i>bidon / Kessel</i>	Primer, 5 litres / conso : 5 m²/lt <i>Primer, 5 Liter/ca. 5 m²/Ltr</i>	4	110.83





MASSES BITUMINEUSES À CHAUD

BITUMINÖSE HEISSKLEBEMASSEN



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Emballage Verpackung		Fr./kg Fr./kg
11376	BITUME 85/25	palettes à env. 1'160 kg Paletten zu ca. 1'160 kg	blocs à env. 29 kg Blöcke zu ca. 29 kg	3.80
14343	BITUME élastomère (DUOFLEX) Elastomerbitumen (DUOFLEX)	blocs à env. 20 kg Blöcke zu ca. 20 kg		4.00




COLLE


KLEBER



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Emballage / Unité Verpackung / Einheit	Fr./pce Fr./Stk.
13465	ENKOLIT - Pour le collage et l'étanchéité de profils et de tôles métalliques, p.ex. cuivre, aluminium sur d'autres matériaux de construction ENKOLIT - Bituminöse Klebe- und Dichtungsmasse zum Verkleben- und Abdichten von Metallprofilen und anderen Blechbauteilen, z.B. Kupfer, Alu usw.	11 kg bidon / Kessel	7.30



18982	COFAPRO-Bituseal , mastic bitumineux de finition COFAPRO-Bituseal , Kitmasse bituminös	cartouche 310 m ¹ Kartusche 310 m ¹	6.75
-------	---	--	-------------



NETTOYANT

REINIGER



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Fr. Fr.
13486	Sarna-Cleaner* (PVC)	pour nettoyer les outils, 5 lt / consommation dépend de la salissure zum Reinigen von Werkzeugen, 5 lt / Verbrauch je nach Verschmutzung	10.90 / lt
13487	Sarnafil Solvant T 660*	nettoyant d'outils et diluant pour T 660, 5 kg Werkzeug-Reiniger und Verdünner für T 660, 5 kg	8.90 / kg

*y.c. taxe COV / inkl. VOC-Steuer




SIKAROOF AT - Colle

SIKAROOF AT - Kleber



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung	Unité Einheit	Fr./unité Fr./Einheit
13446	Sarnacol T 660	bidon / Gebinde 5 kg	kg	16.20
13444	Sarnacol T 660	bidon / Gebinde 18 kg	kg	13.80





Lambda 1000	0.070
Lambda 2000	0.075
I-I / BKZ	B2/Rf2 cr
kg / m ³ CW 1000	> 300
kg / m ³ CW 2000	> 370

CEMWOOD - granulé d'égalisation

CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung

Art. n°	Désignation	Spécification	Consommation / Foisonnement	Sac/pal.	Fr./sac
Art. Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Verbrauch /	Sack/Pal.	Fr./Sack
15035	CW 1000 jusqu'à 100 mm <i>bis 100 mm</i>	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg <i>mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 15 kg</i>	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m ²) / 10 mm foisonnement/compactage <i>Verdichten</i> 0-100 mm +3-4 mm	36	27.00
15002	CW 2000 jusqu'à 200 mm <i>bis 200 mm</i>	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg <i>mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 18.5 kg</i>	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m ²) / 10 mm foisonnement/compactage <i>Verdichten</i> 20-100 mm +3-4 mm 101-200 mm +5-7 mm	36	32.50



Panneau MDF - support de pose pour bac acier - dim. 2800 x 2070 mm

MDF Faserplatte - Verlege-Unterlage für Trapezblech - Dim. 2800 x 2070 mm

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/pal.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pal.	m ² /Palette	Fr./m ²
19899	4 mm	Panneau brut standard E1 <i>Standard Platte roh E1</i>	100	579.60	9.30
19510	5 mm	Panneau brut standard E1 <i>Standard Platte roh E1</i>	141	817.236	10.25






PARE-VAPEUR ISOCELL, extérieur

ISOCELL DAMPFBREMSE, Aussenbereich

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
17057	OMEGA SD10 SK DUO	avec double bande adhésive acrylique mit beidseitigem angebrachtem Acrylat-Klebestreifen beige / beige	1.50 x 50 m	3.50
18837	OMEGA SD10 SK DUO	avec double bande adhésive acrylique mit beidseitigem angebrachtem Acrylat-Klebestreifen beige / beige	3.00 x 50 m	3.50

sd 10 m
UV mois/Monate 2
mois/Monate max 2
EN 1928 W1




PARE-VAPEUR ISOCELL - intérieur

ISOCELL DAMPFBREMSE - Innenbereich

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
13584	AIRSTOP - SD18	résistant à la déchirure reissfest	1.50 x 50 m	2.00
17556	AIRSTOP - SD18	résistant à la déchirure reissfest	3.00 x 50 m	2.00
17367	AIRSTOP - SOLID 23	résistant à la déchirure reissfest blanc / weiss	1.50 x 50 m	2.20
17368	AIRSTOP - SOLID 23	résistant à la déchirure reissfest blanc / weiss	3.20 x 50 m	2.20

sd 18 m

sd 23 m




MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, pour la rénovation

LUFTDICHTUNGSBAHN, für die Renovierung

16882	OMEGA 180		1.50 x 50 m	2.40
16883	OMEGA 180		3.00 x 50 m	2.60
18477	OMEGA 180 SK DUO	avec bande adhésive mit Klebestreifen	1.50 x 50 m	2.85

sd 0.025 m
UV sem./Wochen 4
EN 1928 W1



NOUVEAU - NEU

BANDES AUTOCOLLANTES

KLEBEBÄNDER

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Dimensions Ausführung/Dimensionen	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
21760	OMEGA Light - coupe-vent (150)	résistant aux UV: 4 semaines autocollant / UV-Beständigkeit : 4 Wo- chen selbstklebend	1.50 x 50.00 ml	2.50
21613	AIRSTOP - frein-vapeur DBSK (150)	autocollant / Selbstklebend beige / Beige	1.50 x 50.00 ml	8.08
21801	AIRSTOP - frein-vapeur DBSK (sur mesure)	autocollant / Selbstklebend beige / Beige	1.50 x 50.00 ml	8.08
21761	PROTECT Grip (150) - transparent / Transparent	membrane de protection, autocollant sur toute la surface Schutzfolie Vollflächig selbstklebend	1.50 x 50.00 ml	7.84
18954	TIMBER PROTECT SK	beige transparent / beige transparent	1.50 x 50.00 ml	7.00

* sur mesure = prix sur demande / auf Mass = Preis auf Anfrage

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage



Technique
Technik

p. 178


2026

Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten


p. 12-13

Accessoires
Zubehör






PARE-VAPEUR HYGROVARIABLES DAMPFBREMSEN HYGROVARIABLE



sd 0.50 > 30 m

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
16879	AIRSTOP Diva Plus	résistant à la déchirure <i>reissfest</i>	1.50 × 50 m	4.20
19927	AIRSTOP Diva Plus	résistant à la déchirure <i>reissfest</i>	3.00 × 50 m	4.20



sd 140 m

PARE-VAPEUR SYNTHÉTIQUES KUNSTSTOFF-DAMPFBREMSEN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
13569	TOSIVAP-PE - 0.26 mm	bleu transparent <i>blautransparent</i>	5 × 25 m	2.70
13570	TOSIVAP-PE/R - 0.26 mm	transparent, surface rugueuse <i>transparent, mit rauher Oberfläche</i>	2 × 50 m	3.15
13571	TOSIVAP N - 0.20 mm	blanc / <i>weiss</i>	2 × 50 m	2.55
13572	TOSIVAP N - 0.20 mm	blanc / <i>weiss</i>	3 × 33 m	2.55
16979	AIRSTOP 1500	alu / <i>Alu</i> résistance température: -40° à +80° <i>Temperaturbeständigkeit: -40° à +80°</i>	1.50 x 50.00 ml	5.20


sd 1500 m




PARE-VAPEUR BITUMINEUX BITUMINÖSE DAMPFBREMSEN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Epaisseur Stärke	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
11276	VAPACELL 100 R	2.3 mm	1.09 x 10.00 m	10.90
19070	BAUDER TOP TS 40 NSK	0.9 mm	1.00 x 40.00 m	4.10
19529	BAUDER TOP UDS 1.5	1.5 mm	1.00 x 20.00 m	5.70

sd 100 m




sd ~ 20 m
EN 1928 W1



sd ≥ 100 m
EN 1928 W1


Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*





SARNAFIL - PARE-VAPEUR

SARNAFIL - DAMPFBREMSEN


sd > 100 m
UV sem./Wochen 4

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Epaisseur Stärke	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
13565	Sarnavap 1000 R	0.32	33.3 x 3.00 m	4.10

sd ≥ 1800 m
UV sem./Wochen max. 4

14895	Sarnavap 5000 E SA*	0.60	30.0 x 1.08 m	10.70
-------	---------------------	------	---------------	-------

*autocollant / selbstklebend



COUPE-VENT

WINDDICHTUNG


sd 0.02 m
UV mois/Monate 2
EN 1928 W1


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
16884	OMEGA WD coupe-vent Winddichtung	gris foncé / dunkelgrau	1.50 x 50 m	2.20


sd 0.25 m
UV durable/dauerhaft
mois/Monate 12
EN 1928 W1

16885	OMEGA WD coupe-vent Winddichtung	gris foncé / dunkelgrau	3.00 x 50 m	2.20
-------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	------

19923	OMEGA G20 écran de façade Fassadenbahn	pour façade ajourée jusqu'à 35 mm bis zu 35 mm Schattenfugen noir / schwarz	1.50 x 50 m	4.33
-------	---	--	-------------	------

19924	OMEGA G20 écran de façade Fassadenbahn	pour façade ajourée jusqu'à 35 mm bis zu 35 mm Schattenfugen noir / schwarz	3.00 x 50 m	4.64
-------	---	--	-------------	------


sd 0.3 m
UV durable/dauerhaft
mois/Monate 12
EN 1928 W1

19925	OMEGA G50 SK DUO écran de façade Fassadenbahn	pour façade ajourée jusqu'à 50 mm bis zu 50 mm Schattenfugen gris foncé / dunkelgrau	1.50 x 50 m	6.40
-------	--	--	-------------	------


sd 0.18 m
UV durable/dauerhaft

21975	OMEGA G50 VFK écran de façade Fassadenbahn	pour façade ajourée jusqu'à 50 mm bis zu 50 mm Schattenfugen noir / schwarz	1.50 x 50 m	13.60
-------	---	---	-------------	-------


sd 0.09 m
I-I / BKZ RF1
UV mois/Monate 3

21953	Coupe-vent / Winddichtung RF1 WINDTOP UV fire A2	pour façade ajourée jusqu'à 50 mm bis zu 50 mm Schattenfugen noir / schwarz	1.50 x 50 m	13.65
-------	---	---	-------------	-------




I-I / BKZ RF1

18003	SIKAROOFF voile anti feu / Brandschutzlage NonFlame RF1 GL-SG 125	feutre de protection anti feu RF1 pour terrasses / Brandschutzlage aus Glasgewebe für nicht vollständig geschlossene Terrassen	1.25 x 100 m	8.60
-------	---	---	--------------	------


*sur mesure = prix sur demande / auf Mass = Preis auf Anfrage

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage





AIRSTOP FLEX UNIVERSEL - pour intérieur et extérieur, peut être crépi
AIRSTOP FLEX UNIVERSELL - für Innen- und Aussenbereich, kann verputzt werden

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Largeur/mm <i>Breite/mm</i>	m ¹ /rlx <i>m¹/Rolle</i>	Rlx/cart. <i>Rolle/Kt.</i>	Fr./rlx <i>Fr./Rol.</i>
16875	AIRSTOP FLEX blanc / <i>weiss</i>	60	25	8	29.50
17467	AIRSTOP FLEX blanc / <i>weiss</i>	75 (30-45)	25	4	37.00
17195	AIRSTOP FLEX blanc / <i>weiss</i>	100 (50-50)	25	4	48.00
17348	AIRSTOP FLEX blanc / <i>weiss</i>	150 (75-75)	25	2	68.25
17349	AIRSTOP FLEX blanc / <i>weiss</i>	200 (100-100)	25	2	101.00


BANDES ADHÉSIVES AUTOCOLLANTES AIRSTOP
AIRSTOP SELBSTKLEBEBÄNDER

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Largeur/mm <i>Breite/mm</i>	m ¹ /rlx <i>m¹/Rolle</i>	Rlx/cart. <i>Rolle/Kt.</i>	Fr./rlx <i>Fr./Rol.</i>
16876	AIRSTOP ELASTO - vert / <i>grün</i> (0,52/m ¹) pour raccords étanches à l'air des pare-vapeur et des papiers coupe-vent, intérieur, support flexible PE	60	25	6	13.25
17193		100	25	4	33.00
17194		150	25	2	53.50
17497	<i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen im Innenbereich, flexibler PE-Träger.</i>	200	25	2	66.75
13558	AIRSTOP ULTRA - blanc / <i>weiss</i> (0,77/m ¹) pour le collage à l'extérieur de lés de sous-toiture et de coupe-vent <i>Für winddichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Aussenbereich</i>	60	40	10	31.60
16877	AIRSTOP ULTRA - noir / <i>schwarz</i> (0,77/m ¹) pour le collage à l'extérieur de lés de sous-toiture et de coupe-vent	60	40	10	31.60
17146		100	40	6	55.60
17147	<i>Für winddichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Aussenbereich</i>	150	40	4	85.60
17464	AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% <i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%</i>	50	10	6	37.80
17465	AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% <i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%</i>	80	10	4	55.10
17466	AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% <i>Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%</i>	100	10	4	69.10


Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

BANDES ADHÉSIVES AUTOCOLLANTES AIRSTOP & OMEGA

AIRSTOP & OMEGA SELBSTKLEBEBÄNDER

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Largeur/mm Breite/mm	m ¹ /rlx m/Rolle	Rlx/cart. Rolle/Kt.	Fr./rlx Fr./Rol.
13559	AIRSTOP FLEX PATCH patch d'étanchéité <i>Dichtpflaster</i>	222 pces / <i>Stk.</i>	18 x 18 cm	4	210.90
19929	AIRSTOP COPLI - Bande autocollante, raccords étanches à l'air des pare-vapeur et coupe-vent intérieur - peut être crépi <i>Klebeband, für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen - Innenbereich - überputzbar</i>	60 (30+30)	25	7	40.25
19930	AIRSTOP COPLI - Bande autocollante, raccords étanches à l'air des pare-vapeur et coupe-vent intérieur - peut être crépi <i>Klebeband, für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen - Innenbereich - überputzbar</i>	60 (12+48)	25	7	40.25
17246	OMEGA UVKB - Ruban de façades - noir Bande adhésive résistante aux UV pour l'étanchéification des façades. Pour l'intérieur et l'extérieur <i>Fassadenband - schwarz UV-beständiges Klebeband zur Abdichtung im Fassadenbereich im Innen- und Aussenbereich</i>	60	25	8	37.75
16878	AIRSTOP DIMAROLL pour raccordements étanches à l'air d'écrans/barrières sur murs/fenêtres / métal à élasticité permanente, autocollante / <i>Für dauerhaft luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen an Mauerwerk, Fenster, Metall, dauerelastisch, selbstklebend</i>	12	16	8	40.64
19671	AIRSTOP SOLO bande autocollante, collage frein-vapeur et pare-vapeur, collage d'OSB et MDF, transition et raccords bois - métaux et maçonnerie, brun <i>Verklebung von Dampfbremsen & -sperren, Verklebung von OSB und MDF, Übergänge und Anschlüsse an Holz, Mauerwerk und Metalle, braun</i>	60	50	10	40.00




NOUVEAU - NEU

OMEGA POBIT

OMEGA POBIT

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Unité Einheit	Fr./unité Fr. / Einh.
17500	OMEGA Pobit , Bande de renfort <i>Bewehrungsband</i>	largeur/ <i>Breite</i> 150 mm longueur/ <i>Länge</i> 50 m, pour Pobit masse d'étanchéité <i>in Verbindung mit der PoBit Dichtpaste</i>	rlx <i>Rolle</i>	89.46
17499	OMEGA Pobit , masse d'étanchéité <i>Dichtpaste</i>	bidon / <i>Eimer</i> 10 kg consommation / <i>Verbrauch</i> : ~2,2 Kg/m ² , (solution sans solvant) compatible EPS <i>(lösungsmittelfreie Mischung) EPS-kompatibel</i>	kg	16.19
21978	OMEGA Vlies Angle - Intérieur <i>Ecke - Innen</i>	150 x 150 mm de côtés angle intérieur <i>Schenkelmass Ecke - Innen</i>	Pce <i>Stk</i>	3.70
21979	OMEGA Vlies Angle - extérieur <i>Außenecke</i>	150 x 150 mm de côtés angle extérieur <i>Schenkelmass Außenecke</i>	Pce <i>Stk</i>	3.70



NOUVEAU - NEU

OMEGA PLASTO - Bande adhésive extensible en butyle

OMEGA PLASTO - Dehnbares Butyl-Klebeband

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Largeur/mm Breite/mm	Longueur/m' Länge/m'	Division bande Linerteilung	Fr./rlx Fr./Rolle
20458	OMEGA PLASTO	75	25	30/45	42.75
20459	OMEGA PLASTO	100	25	30/70	58.50
20460	OMEGA PLASTO	160	25	30/130	80.75
20461	OMEGA PLASTO	200	25	30/170	113.50
20462	OMEGA PLASTO	250	25	30/220	137.25
20463	OMEGA PLASTO	300	20	30/120/150	127.40
20464	OMEGA PLASTO	450	15	30/210/210	141.00

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

Technique
Technik


p. 178

2026

Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 12-13

Accessoires
Zubehör



ISOCELL - Accessoires
ISOCELL - Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Ø <i>Ø</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------

17501	AIRSTOP GD Revetement tuyau 15-22 Rohrmanschette 15-22	Manchon pour tuyau <i>Rohrmanschette</i>	15-22 mm	5.21
-------	---	---	----------	-------------

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation / Réalisation <i>Bezeichnung / Ausführung</i>		Pce/cart. <i>Stk./Kt.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
----------------------------	--	--	------------------------------	----------------------------

13556	AIRSTOP SPRINT cartouche / <i>Kartusche</i> colle spéciale pour raccordements étanches à l'air d'écrans/barrières sur murs/fenêtres/métal à élasticité permanente <i>Hochleistungs-Kleber für dauerhaft luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen an Mauerwerk, Fenster, Metall, dauerelastisch</i>	310 ml	20	9.00
-------	---	--------	----	-------------

13557	AIRSTOP SPRINT boudin / <i>Schlauchbeutel</i>	600 ml	20	18.00
-------	--	--------	----	--------------

18180	OMEGA QUILLI boudin / <i>Schlauchbeutel</i> pour un collage au vent et à la pluie des sous-couvertures <i>zum regen und winddichten Verkleben von UDB</i>	600 ml	20	20.65
-------	--	--------	----	--------------


18179	OMEGA QUILLI cartouche / <i>Kartusche</i> pour un collage au vent et à la pluie des sous-couvertures <i>zum regen und winddichten Verkleben von UDB</i>	310 ml	20	10.90
-------	--	--------	----	--------------

NOUVEAU - NEU

21956	Riwega - Tape fire B 75 bandes autocollantes / <i>Klebebänder</i> pour coupe-vent / <i>Winddichtung</i> RF1 WINDTOP UV fire A2	rlx / <i>Rolle</i> zu 25.00 ml largeur / <i>Breite</i> 75 mm noir / <i>Schwarz</i>		56.00
-------	--	--	--	--------------

I-I / BKZ

RF1


Autres Accessoires
Andere Zubehöre


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Largeur/mm <i>Breite/mm</i>	m ¹ /rlx <i>m¹/Rolle</i>	Rlx/cart. <i>Rolle/Kt.</i>	Fr./rlx <i>Fr./Rol.</i>
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------

13561	BETONBAND jaune / <i>gelb</i>	44	50	24	5.90
-------	---	----	----	----	-------------

21247	BETONBAND jaune / <i>gelb</i>	48	50	24	5.90
-------	---	----	----	----	-------------

14472	COROPLAST 910 SE ruban adhésif aluminium / argent <i>Aluminiumklebeband / silber</i>	50	50	24	10.20
-------	---	----	----	----	--------------






BANDES BUTYLES

BUTYLBÄNDER

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Largeur/mm <i>Breite/mm</i>	m ¹ /rlx <i>m¹/Rolle</i>	rlx/carton <i>Rolle/Kart.</i>	Fr./rlx <i>Fr./Rolle</i>
14942	Bande BUTYLE autocollante deux côtés <i>BUTYL-Band beidseitig selbstklebend</i> 20 x 1.5 mm	noir, sous recouvrement au joint des barrières de vapeur en PE <i>schwarz</i>	20	20	12	25.00
13523	TOSITAPE-ALU	bande adhésive butyle avec alu	50	10	12	20.00
13524	TOSITAPE-ALU	<i>Butyl-Klebeband mit Alu</i>	75	10	8	29.50
13525	TOSITAPE-ALU		100	10	6	37.90
13526	TOSITAPE-ALU		150	10	4	57.90
13527	TOSITAPE-ALU		200	10	2	73.70
15041	TOSITAPE - type 450	autocollante butyle/alu 0,45 <i>selbstklebend Butyl/Alu 0,45</i>	450	10	2	82.00
11519	Sarnatape 200	épaisseur/ <i>Stärke</i> 1.0 mm	200	20	1	7.95





SWISSPOR PIR Voile - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR Vlies - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm


Lambda <70	0.027
Lambda <100	0.026
Lambda >100	0.025
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

Art. n°	Épaisseur	Spécification	Pces / paq.	m²/paq.	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk. / Pak.	m²/Pak.	Fr./m²
10813	20 mm		20	14.40	11.80
10814	30 mm		16	11.52	15.10
10815	40 mm		12	8.64	17.90
10816	50 mm		10	7.20	20.60
10817	60 mm		8	5.76	21.80
10818	80 mm		6	4.32	26.50
10819	100 mm		5	3.60	30.50
10820	120 mm		4	2.88	36.60
10821	140 mm		3	2.16	42.70
10822	160 mm	seulement avec battue	3	2.16	48.80
10823	180 mm	nur mit Falz verfügbar	3	2.16	54.90
10824	200 mm	seulement avec battue	2	1.44	61.00
14991	220 mm	nur mit Falz verfügbar	2	1.44	67.10
10825	240 mm	seulement avec battue	2	1.44	73.20

autres épaisseurs sur demande / andere Stärken auf Anfrage



Lambda 50-60	0.027
Lambda 80-100	0.025
Lambda 120-140	0.024
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150



SWISSPOR PIR Voile BITUME - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR Vlies BITUMEN - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm

Art. n°	Épaisseur	Spécification	m²/paq.	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	m²/Pak.	Fr./m²
19504	50 mm	avec voile bitumineux en face supérieure	7.20	24.70
19505	60 mm	et voile de fibres de verre en face inférieure	5.76	27.30
19506	80 mm	Oberseite mit Bitumenvlies	4.32	30.90
19507	100 mm	und Unterseite mit Glasfaservlies	3.60	38.00
19508	120 mm		2.88	45.60
19509	140 mm		2.16	53.20

pour relevé / für Aufbordungen

pas de battue possible / Stufenfalz nicht möglich

autres épaisseurs sur demande / andere Stärken auf Anfrage



I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

SWISSPOR PIR ALU - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR ALU - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm

Art. n°	Épaisseur	Spécification	Pces / paq.	m²/paq.	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk. / Pak.	m²/Pak.	Fr./m²
10863	20 mm		20	14.40	15.00
10864	30 mm		16	11.52	17.50
10865	40 mm		12	8.64	20.10
10868	50 mm		10	7.20	22.70
10869	60 mm		8	5.76	25.10
10870	80 mm		6	4.32	30.80
10871	100 mm		5	3.60	35.00
10872	120 mm		4	2.88	42.00
10873	140 mm		3	2.16	49.00
10874	160 mm*	avec battue	3	2.16	56.00
10875	180 mm*	mit Falz	3	2.16	63.00
10876	200 mm*	avec battue	2	1.44	70.00
10877	240 mm*	mit Falz	2	1.44	84.00

autres épaisseurs sur demande / andere Stärken auf Anfrage


*aussi disponible sans battue / auch ohne Falz verfügbar




SWISSPOR PIR Alu - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 1'200 mm
SWISSPOR PIR Alu - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 1'200 mm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	pce <i>Pak.</i>	m²/pce <i>m²/Pak.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
20024	030-050 mm	plaque n°1	12	17.28	26.00
20025	050-070 mm	plaque n°2	8	11.52	39.00
20026	070-090 mm	plaque n°3	6	8.64	52.00
20027	090-110 mm	plaque n°4	4	5.76	65.00
20028	110-130 mm	plaque n°5	4	5.76	78.00
20029	130-150 mm	plaque n°6	2	2.88	91.00
20030	150-170 mm	plaque n°7	2	2.88	104.00
20031	170-190 mm	plaque n°8	2	2.88	117.00
20032	190-210 mm	plaque n°9	2	2.88	130.00
20033	210-230 mm	plaque n°10	2	2.88	143.00

Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 150


SWISSPOR PIR ALU GF (022) - dim. 2'400 x 1'200 mm
SWISSPOR PIR ALU GF (022) - Dim. 2'400 x 1'200 mm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	m²/pce <i>m²/Pak.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
20817	60 mm		2.88	25.10
20818	80 mm		2.88	30.80
20819	100 mm		2.88	35.00
20820	120 mm		2.88	42.00
20821	140 mm	avec battue	2.88	49.00
20822	160 mm	mit Falz	2.88	56.00
20823	180 mm	avec battue	2.88	63.00
20824	200 mm	mit Falz	2.88	70.00
20825	220 mm	avec battue	2.88	77.00
20826	240 mm	mit Falz	2.88	84.00

Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 150

à protéger des UV / *nicht UV-beständig*


SWISSPOR PIR PREMIUM - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR PREMIUM - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm



Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Pces/paq. <i>Stk./Pak.</i>	m²/paq. <i>m²/Pak.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
10915	20 mm		20	14.40	17.10
10916	30 mm		16	11.52	20.40
10917	40 mm		12	8.64	23.60
10918	50 mm		10	7.20	26.30
10919	60 mm		8	5.76	28.90
10920	80 mm		6	4.32	34.40
10922	100 mm		5	3.60	41.00
10925	120 mm		4	2.88	49.20
10927	140 mm		3	2.16	57.40
10929	160 mm*	avec battue	3	2.16	65.60
10930	180 mm*	mit Falz	3	2.16	73.80
10931	200 mm*	avec battue	2	1.44	82.00

Lambda <70 0.020
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 150

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

*aussi disponible sans battue / *auch ohne Falz verfügbar*






Lambda 0.018
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 120

SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - panneau en mousse de polyuréthane - 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm



Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces/paq. Stk./Pak.	m ² /paq. m ² /Pak.	Fr./m ² Fr./m ²
19460	20 mm	sans battue	20	14.40	19.70
19095	40 mm	ohne Falz	12	8.64	28.80
18227	60 mm	sans battue	8	5.76	38.10
18228	70 mm	ohne Falz	6	4.32	42.80
18229	80 mm	sans battue	6	4.32	45.30
18230	100 mm	ohne Falz	5	3.60	54.00
18231	120 mm	sans battue	4	2.88	64.80
18232	140 mm	ohne Falz	3	2.16	75.60
18233	160 mm	sans battue	3	2.16	86.40
18234	180 mm	ohne Falz	3	2.16	97.20



Lambda 0.018
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 120

SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm


Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces/paq. Stk./Pak.	m ² /paq. m ² /Pak.	Fr./m ² Fr./m ²
21110	030-040 mm	pente intégrée, plaque 1A			28.20
21111	040-050 mm	pente intégrée, plaque 1B			36.30
21112	050-060 mm	pente intégrée, plaque 2A			42.90
21113	060-070 mm	pente intégrée, plaque 2B			50.70
21114	070-080 mm	pente intégrée, plaque 3A			58.50
21115	080-090 mm	pente intégrée, plaque 3B			66.30
21116	090-100 mm	pente intégrée, plaque 4A			74.10
21117	100-110 mm	pente intégrée, plaque 4B			81.90
21118	110-120 mm	pente intégrée, plaque 5A			89.70
21119	120-130 mm	pente intégrée, plaque 5B			97.50
21120	130-140 mm	pente intégrée, plaque 6A			105.30
21121	140-150 mm	pente intégrée, plaque 6B			113.10
21122	150-160 mm	pente intégrée, plaque 7A			120.90
21123	160-170 mm	pente intégrée, plaque 7B			128.70



Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ≥ 28
kPa ≥ 120

BAUDER PIR FA ALU - plaque de mousse rigide de polyuréthane - dim. 2'400 x 1'200 mm
BAUDER PIR FA ALU - Polyurethan-Hartschaum-Platten - Dim. 2'400 x 1'200 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces/paq. Stk./Pak.	m ² /paq. m ² /Pak.	Fr./m ² Fr./m ²
17765	80 mm	avec battue	4	11.52	29.05
17766	100 mm	mit Falz	3	8.64	33.70
17767	120 mm	avec battue	3	8.64	40.45
17768	140 mm	mit Falz	3	8.64	47.20
17769	160 mm	avec battue	3	8.64	53.95
17770	180 mm	mit Falz	2	5.76	60.70
17771	200 mm	avec battue	2	5.76	67.45
17772	220 mm	mit Falz	2	5.76	74.15
17773	240 mm	avec battue	2	5.76	80.90



Lambda 0.020
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ≥ 30
kPa ≥ 120

BAUDER PIR MAX - plaque de mousse rigide de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
BAUDER PIR MAX - Polyurethan-Hartschaum-Platten - Dim. 1'200 x 600 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces/paq. Stk./Pak.	m ² /paq. m ² /Pak.	Fr./m ² Fr./m ²
18236	40 mm	sans battue	12	8.64	21.75
18711	50 mm	ohne Falz	10	7.20	25.45
17774	60 mm	sans battue	8	5.76	29.35
17816	80 mm	ohne Falz	6	4.32	36.80
17817	100 mm	sans battue	5	3.60	43.75
17818	120 mm	ohne Falz	4	2.88	52.50
17819	140 mm	sans battue	3	2.16	61.25
17820	160 mm	ohne Falz	3	2.16	70.00





Lambda < 80 mm	0.027
Lambda ≤ 125 mm	0.024
Lambda ≥ 126 mm	0.023
I-I / BKZ	E/RF2 cr
kg / m ³	≥ 30
kPa	≥ 120

BAUDER ECO F - panneau en mousse - dim. 1'200 x 600 mm

BAUDER ECO F - Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m²/paq.	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m²/Pak.	Fr./m²
19453	40 mm	sans battue / <i>ohne Falz</i>	12	8.64	28.20
19455	60 mm	sans battue / <i>ohne Falz</i>	8	5.76	33.65
19456	100 mm	sans battue / <i>ohne Falz</i>	5	3.60	45.45
19457	125 mm	rainé-crêté 4 côtés / <i>Nut & Kamm rundum</i>	4	2.88	56.80
19458	160 mm	rainé-crêté 4 côtés / <i>Nut & Kamm rundum</i>	3	2.16	72.75

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

PIR, EPS, XPS
FOAMGLAS
LAINE / WOLLE



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR FA-G16 - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane - dim. 1'200 x 1'200 mm

BAUDER PIR FA-G16 - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 1'200 mm

Art. n°	Epaisseur	N° plaque	Pces/paq.	m²/paq.	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Platten Nr.	Stk./Pak.	m²/Pak.	Fr./m²
18169	30-50 mm	1	8	11.52	30.00
18170	50-70 mm	2	6	8.64	45.00
18171	70-90 mm	3	4	5.76	60.00
18172	90-110 mm	4	4	5.76	75.00
18173	110-130 mm	5	2	2.88	90.00
18174	130-150 mm	6	2	2.88	105.00
18175	150-170 mm	7	2	2.88	120.00
18176	170-190 mm	8	2	2.88	135.00

sans battue / *ohne Falz*



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR KFS ALU - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane - dim. 1'200 x 1'200 mm

BAUDER PIR KFS ALU - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 1'200 mm

DIN EN 1250 X 1250 mm							
Art. n°	Epaisseur	Spécification		Pces/pqt	m²/pqt	Fr./pce	
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation		Stk./Pak.	m²/Pak.	Fr./Stk.	
18177	5 - 18 mm	Bauder PIR FA noue /	Kehlstück	triangle	16	23.04	68.00



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR GFS ALU - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane, plaque de crête - dim. 1'200 x 1'200 mm

BAUDER PIR GFS ALU - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumpl., Gratfüllstück - Dim. 1'200 x 1'200 mm

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/pqt	m²/pqt	Fr./pce
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m²/Pak.	Fr./Stk.
18178	5 - 20 mm	Bauder PIR FA crête / <i>Gratfüllstück</i>	10	11.52	124.00




SWISSPOR TETTO Alu Polymère - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm
SWISSPOR TETTO Alu Polymer - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm


Art. n°	Epaisseur	Pces / pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Stk. / Pal.	m²/Palette	Fr./m²
10940	80 mm	16	37.60	36.40
10942	100 mm	12	28.20	42.90
10944	120 mm	10	23.50	49.50
10941	140 mm	9	21.15	56.30
10943	160 mm	8	18.80	61.00
10945	180 mm	7	16.45	68.40

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, avec sous-couverture intégrée. Languettes de recouvrement adhésives avec une bande à souder.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseite hochwertige Polymerbahn mit Überlappungsstreifen.


SWISSPOR TETTO Alu Difuplan - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm
SWISSPOR TETTO Alu Difuplan - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm


Art. n°	Epaisseur	Pces / pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Stk. / Pal.	m²/Palette	Fr./m²
14700	80 mm	16	37.60	35.70
14701	100 mm	12	28.20	42.20
14702	120 mm	10	23.50	48.80
14703	140 mm	9	21.15	55.60
14704	160 mm	8	18.80	60.30
14705	180 mm	7	16.45	67.60

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, avec sous-couverture intégrée ouverte à la diffusion de vapeur. Languettes de recouvrement adhésives.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseitig mit selbstklebenden Überlappungsstreifen.


SWISSPOR TETTO Combi Alu MF Polymère - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm
SWISSPOR TETTO Kombi Alu MF Polymer - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm


Art. n°	Epaisseur	Réalisation	Pces / pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Ausführung	Stk. / Pal.	m²/Palette	Fr./m²
10955	100 mm	100 + 30 mm	9	21.15	64.50
10956	120 mm	120 + 30 mm	8	18.80	69.50
10957	140 mm	140 + 30 mm	7	16.45	73.90
10958	160 mm	160 + 30 mm	6	14.10	81.40

PIR	
Lambda	0.022
kg / m³	~ 30
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kPa	≥ 100

2 faces alu, face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère, ouvert à la diffusion de vapeur.
 Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.

2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseite hochwertige Polymerbahn mit Überlappungsstreifen. Unterseite mit Schalldämmung mit Mineralwollplatte 30 mm.

Laine minérale/Mineralwolle	
Lambda	0.035
kg / m³	~ 120






SWISSPOR TETTO Alu - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Alu - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
16774	80 mm	16	37.60	28.10
16775	100 mm	12	28.20	34.60
16776	120 mm	10	23.50	41.20
16777	140 mm	9	21.15	48.00
16778	160 mm	8	18.80	52.70
16779	180 mm	7	16.45	60.00



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, sans sous-couverture intégrée en polyuréthane.


2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Ohne Unterdachfolie.



SWISSPOR TETTO Voile - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Vlies - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
19053	80 mm	16	37.60	27.50
19054	100 mm	12	28.20	33.30
19055	120 mm	10	23.50	40.00
19056	140 mm	9	21.15	44.70
19057	160 mm	8	18.80	49.40



Lambda < 120 mm	0.026
Lambda ≥ 120 mm	0.025
I-I / BKZ	E/RF2 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, sans sous-couverture intégrée en polyuréthane.

2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Ohne Unterdachfolie.



SWISSPOR TETTO Combi Alu MF Difuplan - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Kombi Alu MF Difuplan - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Réalisation Ausführung	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
14708	100 mm	100 + 30 mm	9	21.15	63.90
14709	120 mm	120 + 30 mm	8	18.80	68.90
14710	140 mm	140 + 30 mm	7	16.45	73.40
14711	160 mm	160 + 30 mm	6	14.10	80.80



PIR	
Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, avec sous-couverture intégrée ouverte à la diffusion de vapeur. Languettes de recouvrement adhésives. Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.

2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseitig mit selbstklebenden Überlappungsstreifen. Unterseite mit Schalldämmung mit Mineralwolleplatte 30 mm.

Laine minérale/Mineralwolle	
Lambda	0.035





Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 120

BAUDER PIR SWE - polymère pour toiture inclinée rainé crêté sur 4 côtés - dim. 1'800 x 1'200 mm

**BAUDER PIR SWE - Polymerbitumenbahn-Steildachelemente
umlaufend Nut und Kamm - Dim. 1'800 x 1'200 mm**

Art. n°	Epaisseur	Réalisation	Format utile	m ² /pce	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Ausführung	Nutzmass	m ² /Stk.	Fr./m ²
17735	120 mm	120 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	71.50
17736	140 mm	140 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	78.40
17737	160 mm	160 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	84.45
17738	180 mm	180 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	89.60
17739	200 mm	200 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	98.50
17740	220 mm	220 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	107.40

2 faces alu, face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère, ouvert à la diffusion de vapeur.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 40 mm λ_D 0.035.

2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseite hochwertige Polymerbahn mit Überlappungsstreifen. Unterseite mit Schalldämmung mit Mineralwollplatte 40 mm λ_D 0.035.



Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 120

BAUDER PIR MDE - pour toitures métalliques, ardoisées ou bardeau rainé crêté sur 4 côtés - dim. 1'800 x 1'200 mm

**BAUDER PIR MDE - Dachelemente für Metall und Schieferdächer,
mit Nut und Kamm - Dim. 1'800 x 1'200 mm**

Art. n°	Epaisseur	Réalisation	Poids complet	Format utile	m ² /pce	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Ausführung	Gesamtgewicht	Nutzmass	m ² /Stk.	Fr./m ²
18288	102 mm	80 + 22 mm	18.4	178 x 118 cm	2.10	86.45
19128	122 mm	100 + 22 mm	19.7	178 x 118 cm	2.10	90.55
19129	142 mm	120 + 22 mm	21.0	178 x 118 cm	2.10	94.45
19066	162 mm	140 + 22 mm	22.3	178 x 118 cm	2.10	99.05
19130	182 mm	160 + 22 mm	23.6	178 x 118 cm	2.10	104.90
19131	202 mm	180 + 22 mm	24.9	178 x 118 cm	2.10	110.80



Lambda 0.022
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 120

BAUDER PIR PLUS - Alu Polymère - pour toitures rainé crêté sur 4 côtés - dim. 1'800 x 1'200 mm

**BAUDER PIR PLUS, Alu Polymer - Steildachelemente,
für Metall und Schieferdächer, mit Nut und Kamm - Dim. 1'800 x 1'200 mm**

Art. n°	Epaisseur	Format utile	m ² /pce	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Nutzmass	m ² /Stk.	Fr./m ²
17720	80 mm	178 x 118 cm	2.10	40.75
17719	100 mm	178 x 118 cm	2.10	47.25
17355	120 mm	178 x 118 cm	2.10	53.05
17357	140 mm	178 x 118 cm	2.10	59.55
17344	160 mm	178 x 118 cm	2.10	65.90
17358	180 mm	178 x 118 cm	2.10	71.75
17718	200 mm	178 x 118 cm	2.10	80.80




Lambda ≤ 125 mm 0.024
Lambda ≥ 140 mm 0.023
I-I / BKZ E/RF2 cr
kg / m³ > 30
kPa ≥ 120

BAUDER ECO S - panneau en mousse - dim. 1'780 x 1'180 mm

BAUDER ECO S - Hartschaumplatte - Dim. 1'780 x 1'180 mm

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/Paq.	m ² /paq.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk. / Pak.	m ² /Pak.	Fr./m ²
19448	80 mm	rainé-crêté 4 côtés	5	10.50	46.00
19449	105 mm	Nut & Kamm rundum	4	8.40	54.40
19450	125 mm	rainé-crêté 4 côtés	4	8.40	61.30
19451	140 mm	Nut & Kamm rundum	3	6.30	67.10
19452	160 mm	rainé-crêté 4 côtés	3	6.30	73.45





Lambda 0.031
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 15

SWISSPOR Lambda Vento - EPS graphité avec rainures pour profils alu rainé-crêté, dim. utile 980 x 480 mm


SWISSPOR Lambda Vento - EPS Graphit mit Schlitz für Alu-Winkel Nut & Kamm, Nutmass 980 x 480 mm

Art. n° Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
10621	60 mm	8	3.76	20.20
10622	80 mm	6	2.82	25.90
10623	100 mm	5	2.35	32.00
10625	120 mm	4	1.88	38.00
10626	140 mm	3	1.41	44.30
10627	160 mm	3	1.41	50.50
10628	180 mm	2	0.94	56.20
10624	200 mm	2	0.94	61.90

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

SWISSPOR Lambda Vento Premium

sur demande / *auf Anfrage*




Lambda 0.031
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 15
kPa ≥ 60

SWISSPOR Lambda Universel 031 - EPS graphité - dim. 1'000 x 500 mm

SWISSPOR Lambda Universel 031 - EPS Graphit - Dim. 1'000 x 500 mm

Art. n° Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
16781	20 mm	25	12.50	5.30
16782	30 mm	16	8.00	7.90
16783	40 mm	12	6.00	10.60
16784	50 mm	10	5.00	13.20
16785	60 mm	8	4.00	15.80
16786	80 mm	6	3.00	21.10
16787	100 mm	5	2.50	26.40
16788	120 mm	4	2.00	31.70
16789	140 mm	3	1.50	37.00
16790	150 mm	3	1.50	39.60
16791	160 mm	3	1.50	42.20
16792	180 mm	2	1.00	47.50
16793	200 mm	2	1.00	52.80

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*



NOUVEAU - NEU



Lambda
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 25
kPa ≥ 130

SWISSPOR Lambda Universel (029) - dim. 1'000 x 500 mm

SWISSPOR Lambda Universel (029) - Dim. 1'000 x 500 mm

Art. n° Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
21957	20 mm	25	12.50	6.00
17508	30 mm	16	8.00	9.00
21958	40 mm	12	6.00	12.00
17371	44 mm	11	5.50	15.00
17372	50 mm	10	5.00	15.00
21959	60 mm	8	4.00	18.00
21955	80 mm	6	3.00	24.00
21960	100 mm	5	2.50	30.00
21961	120 mm	4	2.00	36.00
21962	140 mm	3	1.50	42.00
21963	150 mm	3	1.50	45.00
21964	160 mm	3	1.50	48.00
21965	180 mm	2	1.00	54.00
21966	200 mm	2	1.00	60.00
21967	220 mm	2	1.00	66.00
21968	240 mm	2	1.00	72.00
21969	260 mm	2	1.00	78.00
21970	280 mm	2	1.00	84.00
21971	300 mm	2	1.00	90.00




Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 36


Accessoires
Zubehör



**TOSITHERM Graphite (029) - panneau EPS de toiture graphité - dim. 980 x 980 mm****TOSITHERM Graphit (029) - EPS Wärmedämmung Graphit - Dim. 980 x 980 mm**


Lambda	0.029
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 25
kPa	≥ 130

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /paq.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Pak.	Fr./m ²
18736	80 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	6	5.76	25.60
18737	100 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	5	4.80	31.70
18738	120 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	4	3.84	37.40
18739	140 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	3	2.88	43.20
18740	160 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	3	2.88	49.60
18741	180 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	1.92	55.30
18742	200 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	1.92	61.10
18743	220 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	1.92	65.90
18744	240 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	1.92	71.90
18745	260 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	1	0.96	77.90
18746	280 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	1	0.96	83.90
18747	300 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	1	0.96	89.90

**LAMBDA ROOF - panneau EPS de toiture graphité****LAMBDA ROOF - panneau EPS de toiture graphité**

Lambda	0.029
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 25
kPa	≥ 130

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /paq.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Pak.	Fr./m ²
dim. 980 x 980 mm / Dim. 980 x 980 mm					
10609	50 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	10	9.60	16.30
10610	60 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	8	7.68	19.60
10611	80 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	6	5.76	25.60
dim. 1'180 x 1'180 mm / Dim. 1'180 x 1'180 mm					
10612	100 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	5	6.96	31.70
10614	120 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	4	5.57	37.40
10615	140 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	3	4.17	43.20
10616	160 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	3	4.17	49.60
10617	180 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	55.30
10618	200 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	61.10
10613	220 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	65.90
14792	240 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	71.90
14793	260 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	1	1.39	77.90
14666	280 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	1	1.39	83.90
10619	300 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	1	1.39	89.90

**SWISSPOR EPS ROOF ECO (033)****SWISSPOR EPS ROOF ECO (033)**

Lambda	0.033
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 26
kPa	≥ 150

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /paq.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Pak.	Fr./m ²
dim. 980 x 980 mm / Dim. 980 x 980 mm					
10481	80 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	6	6.00	20.50
10477	100 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	5	5.00	23.80
10482	120 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	4	4.00	28.70
dim. 1'180 x 1'180 mm / Dim. 1'180 x 1'180 mm					
10483	140 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	3	4.18	33.50
14951	160 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	3	4.18	38.20
10484	180 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	43.00
10506	200 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	47.80
10485	220 mm	avec battue / <i>gefälzt</i>	2	2.78	52.60

autres épaisseurs jusqu'à 400 mm sur demande / *andere Stärken bis 400 mm auf Anfrage*



EPS 15 Panneaux en polystyrène expansé - dim 1'000 x 500 mm

EPS 15 Polystyrol-Platten expandiert - Dim. 1'000 x 500 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
10385	10 mm	50	25.00	1.80
10386	20 mm	25	12.50	3.10
10387	30 mm	16	8.00	4.70
10388	40 mm	12	6.00	6.20
10389	50 mm	10	5.00	7.90
10390	60 mm	8	4.00	9.50
10391	80 mm	6	3.00	12.60
10392	100 mm	5	2.50	15.70
10394	120 mm	4	2.00	18.80
10395	140 mm	3	1.50	22.00

Lambda 0.038
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 15
kPa ≥ 60

autres épaisseurs jusqu'à 500 mm sur demande / andere Stärken bis 500 mm auf Anfrage

PIR, EPS, XPS
FOAMGLAS
LAINE / WOLLE



EPS 20 Panneaux en polystyrène expansé - dim 1'000 x 500 mm

EPS 20 Polystyrol-Platten expandiert - Dim. 1'000 x 500 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
10414	10 mm	50	25.00	2.00
10415	20 mm	25	12.50	3.60
10416	30 mm	16	8.00	5.50
10417	40 mm	12	6.00	7.30
10418	50 mm	10	5.00	9.10
10419	60 mm	8	4.00	10.90
10426	80 mm	6	3.00	14.60
10420	100 mm	5	2.50	21.80
10421	120 mm	4	2.00	18.20
16012	140 mm	3	1.50	25.60

Lambda 0.036
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 20
kPa ≥ 100

autres épaisseurs jusqu'à 500 mm sur demande / andere Stärken bis 500 mm auf Anfrage



EPS 30 Panneaux en polystyrène expansé - dim. 1'000 x 500 mm

EPS 30 Polystyrol-Platten expandiert - Dim. 1'000 x 500 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
10441	10 mm	50	25.00	3.10
10442	20 mm	25	12.50	5.60
10444	30 mm	16	8.00	8.50
10445	40 mm	12	6.00	11.30
10447	50 mm	10	5.00	14.20
10458	60 mm	8	4.00	16.90
10449	80 mm	6	3.00	22.60
10451	100 mm	5	2.50	28.20
10452	120 mm	4	2.00	33.80
10453	140 mm	3	1.50	39.50

Lambda 0.033
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 170

autres épaisseurs jusqu'à 500 mm sur demande / andere Stärken bis 500 mm auf Anfrage

NOUVEAU - NEU

GOEPS F30 (033) - dim. / Dim. 1'000 x 500 mm

10429	10 mm	42	21.00	2.60
10430	20 mm	21	10.50	4.70
10431	30 mm	14	7.00	7.10
10432	40 mm	10	5.00	9.40
10433	50 mm	8	4.00	11.80
10434	60 mm	7	3.50	14.10

Lambda 0.033
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 150



Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 36


Accessoires
Zubehör






**EPS Drain périmétrique, 1'250 × 600 mm (isolant et drainant)
avec battues sur les 4 côtés - résistant aux humus**

***EPS Perimeter Drain, 1'250 × 600 mm (Dämm- und Drainelement)
allseitig Stufenfalz - beständig gegen Humussäure***




Lambda 0.033

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Quantité/paquet <i>Stk./Paket</i>	m²/paquet <i>m²/Paket</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
10585	60 + 10 mm	6	4.50	39.00
10586	80 + 10 mm	4	3.00	45.00
10587	100 + 10 mm	4	3.00	51.00
10588	120 + 10 mm	3	2.25	57.10
10589	140 + 10 mm	3	2.25	63.10
10590	160 + 10 mm	2	1.50	69.10
10591	180 + 10 mm	2	1.50	78.00
10592	200 + 10 mm	2	1.50	84.40
10593	220 + 10 mm	2	1.50	94.20
10594	240 + 10 mm		1.50	100.90



**EPS panneau périmétrique, 1'250 × 600 mm (isolant et drainant)
avec battues sur les 4 côtés - à protéger des UV**

***EPS Perimeter Drain, 1'250 × 600 mm (Dämm- und Drainelement)
allseitig Stufenfalz - vor UV schützen***



Lambda 0.033

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	m²/paquet <i>m²/Paket</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
10579	120 mm	2.25	36.00
10580	140 mm	2.25	42.00
10583	160 mm	1.50	48.00
10584	180 mm	1.50	57.20
10582	200 mm	1.50	63.60
10581	260 mm	0.75	87.40

autres épaisseurs jusqu'à 300 mm sur demande / *andere Stärken bis 300 mm auf Anfrage*





Lambda	0.034
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 30
kPa	≥ 200

XPS Jackodur KF 300, sans battue - Dim. 1'250 x 600 mm

XPS Jackodur KF 300, ohne Falz - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
10754	10 mm	KF 300 SO rugueux / <i>aufgeraut</i>	40	30.00	180.00	10.00
10671	20 mm	KF 300 GL lisse / <i>glatt</i>	20	15.00	180.00	6.90
20009	20 mm	KF 300 GE rugueux / <i>aufgeraut</i>	20	15.00	180.00	6.90




Lambda <60	0.033
Lambda >80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 30
kPa	≥ 200

SWISSPOR XPS 300 GE, gaufré, sans battue - dim. 1'250 x 600 mm

SWISSPOR XPS 300 GE, gefiniert, ohne Falz - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n°	Epaisseur	Pces/paq.	m ² /paq.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pak.	m ² /Pak.	Fr./m ²
15285	20 mm	20	15.00	9.00
14422	30 mm	14	10.50	9.60
14423	40 mm	10	7.50	12.80
14424	50 mm	8	6.00	16.00
14425	60 mm	7	5.25	19.20
14426	80 mm	5	3.75	25.60
14427	100 mm	4	3.00	32.00
14428	120 mm	3	2.25	38.40
14429	140 mm	3	2.25	44.80
14430	160 mm	3	2.25	51.20
14431	180 mm	2	1.50	60.30
14432	200 mm	2	1.50	67.00
14433	220 mm	2	1.50	83.60
14434	240 mm	2	1.50	91.20

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*



Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 30
kPa	≥ 300

SWISSPOR XPS 300 SF, lisse, avec battue - 1'250 x 600 mm

SWISSPOR XPS 300 SF, glatt, mit Falz - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n°	Epaisseur	Pces/paq.	m ² /paq.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pak.	m ² /Pak.	Fr./m ²
14405	30 mm	14	10.50	9.30
14406	40 mm	10	7.50	12.40
14407	50 mm	8	6.00	15.50
14408	60 mm	7	5.25	18.60
14409	80 mm	5	3.75	24.80
14410	100 mm	4	3.00	31.00
14411	120 mm	3	2.25	37.20
14412	140 mm	3	2.25	43.40
14413	160 mm	3	2.25	49.60
14414	180 mm	2	1.50	58.50
14415	200 mm	2	1.50	65.00
14417	220 mm	2	1.50	81.40
14418	240 mm	2	1.50	88.80

autres épaisseurs jusqu'à 360 mm sur demande / *andere Stärken bis 360 mm auf Anfrage*



**SWISSPOR XPS Premium 300 SF, lisse avec battues - dim. 1'250 mm x 600 mm****SWISSPOR XPS Premium 300 SF, glatt gefälzt - Dim. 1'250 mm x 600 mm**

Lambda 0.032
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 300

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur mm <i>Stärke mm</i>	m ² /paquet <i>m²/Paket</i>	Quantité/paquet <i>Stk./Paket</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
14944	80 mm	3.75	5	28.80
18516	120 mm	2.25	3	43.20
16764	140 mm	2.25	3	50.40
16001	160 mm	2.25	3	57.60
18517	200 mm	1.50	2	75.00
18534	220 mm	1.50	2	92.40
18520	280 mm	0.75	1	117.60


autres épaisseurs jusqu'à 360 mm sur demande / *andere Stärken bis 360 mm auf Anfrage*

**SWISSPOR XPS Premium Plus 300 SF, lisse avec battues - dim. 1'250 mm x 600 mm****SWISSPOR XPS Premium Plus 300 SF, glatt gefälzt - Dim. 1'250 mm x 600 mm**

Lambda 0.027
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 300

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur mm <i>Stärke mm</i>	m ² /paquet <i>m²/Paket</i>	Quantité/paquet <i>Stk./Paket</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
18794	100 mm	3.75	5	53.00
18793	120 mm	2.25	3	63.60
18792	140 mm	2.25	3	74.20
18791	160 mm	2.25	3	84.80
18528	180 mm	1.50	2	99.00
18795	200 mm	1.50	2	110.00
18529	220 mm	0.75	1	129.80

autres épaisseurs jusqu'à 320 mm sur demande / *andere Stärken bis 320 mm auf Anfrage*

**SWISSPOR XPS 500 SF, lisse, avec battue - dim. 1'250 x 600 mm****SWISSPOR XPS 500 SF, glatt, mit Falz - Dim. 1'250 x 600 mm**

Lambda ≤ 60 0.033
Lambda ≥ 80 0.035
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 30
kPa ≥ 500

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces/paq. <i>Stk./Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
14435	40 mm	10	7.50	16.40
14436	50 mm	8	6.00	20.50
14437	60 mm	7	5.25	24.60
14438	80 mm	5	3.75	32.80
14439	100 mm	4	3.00	41.00
14440	120 mm	3	2.25	49.20
14441	140 mm	3	2.25	60.20
14442	160 mm	3	2.25	68.80
14619	180 mm	2	1.50	84.60
14620	200 mm	2	1.50	94.00
14621	220 mm	2	1.50	103.40

autres épaisseurs jusqu'à 360 mm sur demande / *andere Stärken bis 360 mm auf Anfrage*






Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 30
kPa	≥ 700

SWISSPOR XPS 700 SF, lisse, avec battue - dim. 1'250 x 600 mm SWISSPOR XPS 700 SF, glatt, mit Falz - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/paq. Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	Fr./m² Fr./m²
14630	60 mm	7	5.25	37.20
14631	80 mm	5	3.75	49.60
14632	100 mm	4	3.00	62.00
14634	120 mm	3	2.25	76.80
14635	140 mm	3	2.25	89.60
14636	160 mm	3	2.25	102.40
14637	180 mm	2	1.50	115.20
14638	200 mm	2	1.50	128.00
14639	220 mm	2	1.50	145.20
14640	240 mm	2	1.50	158.40

autres épaisseurs sur demande / andere Stärken auf Anfrage




Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	~ 35
kPa	≥ 300

SWISSPOR XPS DRAIN SF, 1'250 x 600 mm (isolant et drainant) avec battues sur les 4 côtés - PVC drainant et voile de verre

SWISSPOR XPS DRAIN SF, 1'250 x 600 mm (Dämm- und Drain-Element)
allseitig Stufenfalz - PVC Noppenbahn mit Schutzvlies

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	m²/paquet m²/Paket	Pces/paquet Stk./Paket	Fr./m² Fr./m²
14443	50 + 10 mm	5.25	7	35.50
14444	60 + 10 mm	4.50	6	38.60
14445	80 + 10 mm	3.00	4	44.80
14446	100 + 10 mm	3.00	4	51.00
14447	120 + 10 mm	2.25	3	57.20
14448	140 + 10 mm	2.25	3	63.40
14449	160 + 10 mm	2.25	3	69.60
14450	180 + 10 mm	1.50	2	78.50
14451	200 + 10 mm	1.50	2	85.00
14452	220 + 10 mm	1.50	2	94.80
14453	240 + 10 mm	1.50	2	101.60



Lambda	0.039
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	> 30

XPS-PROTEC II - panneau combiné pour acrotère, pose verticale - dim. 1'023 x 600 mm XPS-PROTEC II - Kombiplatte für vertikalen Einsatz - Dim. 1'023 x 600 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / pal. Stk. / Pal.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
10780	100 + 5 mm	1 Seite Faserzement 5 mm	36	22.10	104.95


XPS-PROTEC III - panneau combiné pour acrotère, pose verticale - dim. 1'250 x 600 mm XPS-PROTEC III - Kombiplatte für vertikalen Einsatz Dim. 1'250 x 600mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / pal. Stk. / Pal.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
21981	60 + 2 mm	Résine fibre de verre / Deckschicht GFK	64	46	*
21982	80 + 2 mm		64	46	*
21983	100 + 2 mm		28	40	*
21984	120 + 2 mm		36	26	*

* prix sur demande / Preis auf Anfrage

	Fr./m
10769 Plus-value pour coupe / Zuschlag für Zuschnitt	3.90






Lambda	0.031
I-I / BKZ	RF2
kg / m ³	80
kPa	≥ 50

**UNITEX L EPS Type 2 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment,
pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm**

**UNITEX L EPS Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwole,
Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm**

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
11056	50 mm	âme en EPS graphité, sans battue	80	48.00	30.00
11057	60 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	64	38.40	33.00
11058	75 mm	âme en EPS graphité, sans battue	52	31.20	39.00
11059	100 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	40	24.00	46.00
11060	125 mm	âme en EPS graphité, sans battue	32	19.20	54.00
11061	150 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	28	16.80	61.00

également disponible en type 2, pose ultérieure / *auch erhältlich Typ 2, nachträgliche Montage*




Lambda	0.040
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	210
kPa	≥ 50

**UNITEX SW Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment,
pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm**

**UNITEX SW Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwole,
Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm**

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
11076	35 mm	âme laine de pierre	58	69.60	33.00
11077	50 mm	Mittellage Steinwolle	40	48.00	42.00
11078	60 mm	âme laine de pierre	32	38.40	48.00
11079	75 mm	Mittellage Steinwolle	26	31.20	57.00
11080	100 mm	âme laine de pierre	20	24.00	72.00
11081	125 mm	Mittellage Steinwolle	16	19.20	88.00
11082	150 mm	âme laine de pierre	14	16.80	105.00



Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	240
kPa	≥ 20

**UNITEX SW KD light Type 2 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment,
dim. 100 x 60 cm**

**UNITEX SW KD light Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwole,
Dim. 100 x 60 cm**

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
16710	100 mm	laine de pierre avec battue	40	24.00	65.00
16052	125 mm	einseitig Steinwolle, mit Falz	32	19.20	76.00
16913	150 mm	laine de pierre avec battue	28	16.80	87.00
16053	170 mm	einseitig Steinwolle, mit Falz	24	14.40	sur demande auf Anfrage

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*




FOAMGLAS T3+ - dim 60 x 45 cm
FOAMGLAS T3+ - Dim 60 x 45 cm

Art. n°	Epaisseur	Pces/paq.	m ² /paq	Paqu./pal.	1-15 m ³	>15 m ³
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pak.	m ² /Pak	Pak./Pal.	Fr./m ²	Fr./m ²
16859	50 mm	10	2.70	12	46.50	41.40
17009	60 mm	8	2.16	12	55.80	49.60
17010	70 mm	7	1.89	12	65.10	57.90
16860	80 mm	6	1.62	12	74.40	66.20
17011	90 mm	6	1.62	12	83.70	74.40
16861	100 mm	5	1.35	12	93.00	82.70
17012	110 mm	5	1.35	12	102.30	91.00
16862	120 mm	4	1.08	12	111.60	99.20
17013	130 mm	4	1.08	12	120.90	107.50
16863	140 mm	4	1.08	12	130.20	115.70
16864	150 mm	3	0.81	12	139.50	124.00
17014	160 mm	3	0.81	12	148.80	132.30
18727	180 mm	3	0.81	12	167.40	148.80
18728	200 mm	3	0.81	12	186.00	165.30


Lambda 0.036
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 100
kPa ≥ 500

autres dimensions et épaisseurs sur demande / andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage


FOAMGLAS S3 - dim 60 x 45 cm
FOAMGLAS S3 - Dim 60 x 45 cm

Art. n°	Epaisseur	Pces/paq.	m ² /paq	Paqu./pal.	1-15 m ³	>15 m ³
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pak.	m ² /Pak	Pak./Pal.	Fr./m ²	Fr./m ²
10987	40 mm	12	3.24	12	40.10	35.20
10988	50 mm	10	2.70	12	50.20	44.00
10989	60 mm	8	2.16	12	60.20	52.70
16854	70 mm	7	1.89	12	70.20	61.50
10990	80 mm	6	1.62	12	80.20	70.30
10855	90 mm	6	1.62	12	90.20	79.10
10991	100 mm	5	1.35	12	100.30	87.90
10992	110 mm	5	1.35	12	110.30	96.60
10993	120 mm	4	1.08	12	120.30	105.40
16856	130 mm	4	1.08	12	130.30	114.20
10994	140 mm	4	1.08	12	140.30	123.00
16857	150 mm	3	0.81	12	150.40	131.80
14519	160 mm	3	0.81	12	160.40	140.50
16858	170 mm	3	0.81	12	170.40	149.30
14924	180 mm	3	0.81	12	180.40	158.10
16680	200 mm	3	0.81	12	200.50	175.70


Lambda 0.045
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 130
kPa ≥ 900


FOAMGLAS READY BOARD T3+ - dim. 60 x 45 cm
FOAMGLAS READY BOARD T3+ - Dim. 60 x 45 cm

Art. n°	Epaisseur	Pces/Pal.	m ² /paq.	Paqu./pal.	1-15 m ³	>15 m ³
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pal.	m ² /Pak.	Pak./Pal.	Fr./m ²	Fr./m ²
19912	50 mm	5	3.60	8	50.50	45.40
19911	60 mm	4	2.88	8	59.80	53.60
19910	80 mm	3	2.16	8	78.40	70.20
19909	100 mm	3	2.16	6	97.00	86.70
19908	120 mm	2	1.44	8	115.60	103.20
19907	140 mm	2	1.44	8	134.20	119.70
19628	160 mm	2	1.44	6	152.80	136.30
19913	180 mm	1	0.72	14	171.40	152.80
19914	200 mm	1	0.72	12	190.00	169.30


Lambda 0.036
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 100
kPa ≥ 500




KNAUF DDP2-U PLUS 800 - laine de pierre - dim. 2'000 × 1'200 mm
KNAUF DDP2-U PLUS 800 - Steinwolle - Dim. 2'000 × 1'200 mm



Lambda 0.037
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 135
kPa ≥ 60
≥ 1'000°

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces / pqt Stk. / Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ² Fr./m ²
17159	80 mm	16	38.40	28.25
17160	100 mm	13	31.20	35.15
17161	120 mm	11	26.40	41.55
17162	140 mm	9	21.60	48.40
17163	160 mm	8	19.20	55.30
17164	180 mm	7	16.80	62.35
17165	200 mm	6	14.40	69.30


KNAUF DDP-X - laine de pierre - dim. 2'000 × 1'200 mm
KNAUF DDP-X - Steinwolle - Dim. 2'000 × 1'200 mm




Lambda 0.039
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 160
kPa 90
≥ 1'000°

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces / pqt Stk. / Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ² Fr./m ²
17062	60 mm	22	52.80	35.60
17061	80 mm	16	38.40	45.75
17063	100 mm	13	31.20	57.10
17064	120 mm	11	26.40	67.30
17065	140 mm	9	21.60	78.45
17066	160 mm	8	19.20	89.65


KNAUF SDP-035 - laine de pierre - dim. 1'200 × 625 mm
KNAUF SDP-035 - Steinwolle - Dim. 1'200 × 625 mm


Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 110
kPa ≥ 20
≥ 1'000°



Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces / pqt Stk. / Pak.	m ² /paq m ² /Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ² Fr./m ²
18958	60 mm	5	3.75	90.00	18.70
10174	80 mm	4	3.00	63.00	24.80
10175	100 mm	3	2.25	54.00	31.20
10176	120 mm	3	2.25	47.25	37.50
10177	140 mm	2	1.50	40.50	43.45
10178	160 mm	2	1.50	36.00	49.75
10179	180 mm	2	1.50	31.50	56.05
10180	200 mm	1	0.75	29.25	62.15
10181	220 mm	2	1.50	27.00	68.55


KNAUF KP-035/HB - laine de pierre - dim 1'200 × 570 mm
KNAUF KP-035/HB - Steinwolle - Dim 1'200 × 570 mm


Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ 52
≥ 1'000°


Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces / pqt Stk. / Pak.	m ² /paq. m ² /Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ² Fr./m ²
17234	40 mm	12	8.21	123.12	10.80
17235	50 mm	10	6.84	102.60	13.30
17236	60 mm	8	5.47	82.08	16.10
17237	80 mm	6	4.10	61.56	17.95
17238	100 mm	5	3.42	51.30	22.45
17239	120 mm	4	2.74	41.04	26.90
17240	140 mm	3	2.05	30.78	31.45
17241	160 mm	3	2.05	30.78	35.65
17242	180 mm	3	2.05	24.62	39.60
17243	200 mm	2	1.37	24.62	43.00
17244	220 mm	2	1.37	20.52	47.25
17245	240 mm	2	1.37	20.52	56.15




KNAUF KP-036/HB - laine de pierre - dim 1'200 × 575 mm
KNAUF KP-036/HB - Steinwolle - Dim 1'200 × 575 mm


Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	42
	≥ 1'000°

Art. n°	Epaisseur	Pces / pqt	m ² /paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Stk. / Pak.	m ² /Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
10185	30 mm	15	10.35	155.25	7.45
16842	40 mm	12	8.28	124.20	10.00
16843	50 mm	10	6.90	103.50	11.65
14864	60 mm	8	5.52	82.80	14.05
16844	80 mm	6	4.14	62.10	16.30
14865	100 mm	5	3.45	51.75	19.55
14847	120 mm	4	2.76	41.40	23.45
16845	140 mm	3	2.07	37.26	27.00
14671	160 mm	3	2.07	31.05	31.15
10189	180 mm	3	2.07	31.05	34.75
14672	200 mm	2	1.38	24.84	38.30


KNAUF FPS - laine de pierre - dim.1'200 × 625 mm
KNAUF FPS - Steinwolle - Dim. 1'200 × 625 mm


Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	65
kPa	≥ 0.5
	≥ 1'000°

Art. n°	Epaisseur	Pces/paq.	m ² /paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pak.	m ² /Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
16846	30 mm	10	7.50	180.00	11.35
14541	40 mm	8	6.00	126.00	14.90
16847	50 mm	7	5.25	110.25	18.15
10190	60 mm	6	4.50	81.00	20.40
15143	80 mm	4	3.00	63.00	25.70
15142	100 mm	3	2.25	54.00	31.70
10191	120 mm	3	2.25	40.50	38.00
16848	140 mm	3	2.25	33.75	44.00
16849	160 mm	3	2.25	33.75	51.50
16850	180 mm	2	1.50	27.00	57.35
16851	200 mm	2	1.50	27.00	63.45
16852	220 mm	2	1.50	27.00	69.30
16853	240 mm	2	1.50	22.50	83.35


NOUVEAU - NEU
KNAUF UNIFIT TI 132 U - Laine de verre avec liant - largeur 1'200 mm
KNAUF UNIFIT TI 132 U - Gebundene Glaswolle - Breite 1'200 mm


Lambda	0.031
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	~ 32
Lambda	0.031



Art. n°	Epaisseur	Dimensions	Roul./pal.	m ² /roul.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Dimensionen	Rolle/Pal.	m ² /Rolle	m ² /Palette	Fr./m ²
10151	80 mm	1200 x 6300 mm	24	7.56	181.44	14.00
10152	100 mm	1200 x 5200 mm	24	6.24	149.76	17.20
10153	120 mm	1200 x 4400 mm	24	5.28	126.72	20.90
10154	140 mm	1200 x 3700 mm	24	4.44	106.56	24.60
10155	160 mm	1200 x 3300 mm	24	3.96	95.04	26.35
10156	180 mm	1200 x 2900 mm	24	3.48	83.52	29.35
10157	200 mm	1200 x 2600 mm	24	3.12	74.88	31.85
10158	220 mm	1200 x 2900 mm	24	3.48	62.64	36.15
21754	180 mm	1200 x 2200 mm	18	2.64	47.52	42.35
21755	200 mm	1200 x 2000 mm	18	2.40	43.20	47.40
21757	220 mm	1200 x 1800 mm	18	2.16	38.88	51.70
21758	240 mm	1200 x 1800 mm	18	2.16	38.88	55.85


Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 36

Accessoires
Zubehör






Lambda 0.035
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 20

SAGLAN (035) SBR - laine de verre - largeur 1'250 mm

SAGLAN (035) SBR - Glaswolle - Breite 1'250 mm

Art. n°	Epaisseur	Longueur/m ¹	m ² /rlx	Rlx/pal.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Länge/m ¹	m ² /Rolle	Rolle/Pal.	Fr./m ²
10064	60 mm	8.00	10.00	18	7.71
10065	80 mm	7.00	8.75	18	9.11
10066	100 mm	6.00	7.50	18	11.00
10067	120 mm	5.00	6.25	18	13.00
10068	140 mm	4.00	5.00	18	15.24
10069	160 mm	3.50	4.37	18	17.00
21751	180 mm	3.00	4.37	18	18.83
10071	200 mm	3.00	3.75	18	20.35
10072	220 mm	3.00	3.75	18	22.54
10073	240 mm	2.50	3.12	18	24.30
16817	260 mm	2.50	3.12	18	26.30




Lambda 0.035
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 20


SAGLAN (035) SBR - laine de verre - largeur 575 mm

SAGLAN (035) SBR - Glaswolle - Breite 575 mm

Art. n°	Epaisseur	Longueur/m ¹	m ² /rlx	Rlx/pal.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Länge/m ¹	m ² /Rolle	Rolle/Pal.	Fr./m ²
16821	60 mm	8.00	9.20	18	8.29
16822	80 mm	7.00	8.05	18	9.80
16823	100 mm	6.00	6.90	18	11.77
16824	120 mm	5.00	5.75	18	14.16
16255	140 mm	4.00	4.60	18	17.62
16826	160 mm	3.50	4.03	18	18.19
21752	180 mm	3.00	4.03	18	20.16
16828	200 mm	3.00	3.45	18	21.82
16829	220 mm	3.00	3.45	18	24.21
16830	240 mm	2.50	2.88	18	26.13
16831	260 mm	2.50	2.88	18	28.31



sur mesure
auf Mass



Lambda 0.035
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 20

SAGLAN (035) SBR chevrons - laine de verre - largeur variable de 200 à 1'000 mm

SAGLAN (035) SBR Sparren - Glaswolle - variable Breite von 200 bis 1'000 mm

Art. n°	Epaisseur	Longueur/m ¹	m ² /rlx	Rlx/pal.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Länge/m ¹	m ² /Rolle	Rolle/Pal.	Fr./m ²
10074	80 mm	7.00	variable	variable	10.42
10075	100 mm	6.00	variabel	variabel	12.49
10076	120 mm	5.00	variable	variable	15.01
10077	140 mm	4.00	variabel	variabel	18.67
10078	160 mm	3.50	variable	variable	19.19
10079	180 mm	3.50	variabel	variabel	21.30
10080	200 mm	3.00	variable	variable	23.10
10081	220 mm	3.00	variabel	variabel	25.55
10082	240 mm	2.50	variable	variable	27.49

Rouleau standard, largeur 1250 mm découpes arrondies à la largeur d'un rouleau standard. Majoration si largeur moins de 200 mm.
Standard-Rolle, Breite 1250 mm Zuschnitt aufgerundet auf ganze Rollenbreite. Zuschlag bei kleinerer Breite als 200 mm.





Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 36

Accessoires
Zubehör






Lambda 0.032
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 30


SAGLAN (032) SBR plus Vnl - laine de verre - largeur 1'250 mm

SAGLAN (032) SBR plus Vnl - Glaswolle - Breite 1'250 mm

Art. n°	Epaisseur	Longueur/m ¹	m ² /rlx	Rlx/pal.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Länge/m ¹	m ² /Rolle	Rolle/Pal.	Fr./m ²
10083	60 mm	6.00	7.50	18	10.83
10084	80 mm	5.50	6.87	18	13.41
10085	100 mm	5.00	6.25	18	16.23
10086	120 mm	4.50	5.62	18	19.07
10087	140 mm	4.00	5.00	18	22.19
10088	160 mm	3.50	4.37	18	25.24
10089	180 mm	3.00	3.75	18	29.06
10090	200 mm	2.50	3.12	18	32.31



sur mesure
auf Mass



Lambda 0.032
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 30

SAGLAN (032) SBR plus chevrons Vnl - laine de verre - largeur variable de 300 à 1'000 mm

SAGLAN (032) SBR plus Sparren Vnl - Glaswolle - variable Breite von 300 bis 1'000 mm

Art. n°	Epaisseur	Longueur/m ¹	m ² /rlx	Rlx/pal.	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Länge/m ¹	m ² /Rolle	Rolle/Pal.	Fr./m ²
14766	60 mm	6.00	variable	variable	11.64
14767	80 mm	5.50	variabel	variabel	14.42
14768	100 mm	5.00	variable	variable	17.36
14769	120 mm	4.00	variabel	variabel	23.71
14770	140 mm	3.50	variable	variable	25.65
14771	160 mm	3.00	variabel	variabel	27.01
14772	180 mm	2.50	variable	variable	31.12
14773	200 mm	2.50	variabel	variabel	34.65





Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 36

Accessoires
Zubehör




SAGLAN (035) SB 22 - laine de verre semi-rigide - dim. 1'250 x 600 cm
SAGLAN (035) SB 22 - Glaswolle halbsteif - Dim. 1'250 x 600 cm




Lambda 0.035
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 20

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke		pces/pqt Stk./Pak.	m²/pqt m²/Pak.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
10103	30 mm		24	18.00	288.00	4.24
10104	40 mm		20	15.00	240.00	5.30
10105	50 mm		14	10.50	168.00	6.42
10106	60 mm		12	9.00	144.00	7.59
10107	80 mm		10	7.50	120.00	9.11
10108	100 mm		8	6.00	96.00	11.18
10109	120 mm		6	4.50	72.00	13.00
10110	140 mm		6	4.50	72.00	15.12
10111	160 mm		5	3.75	60.00	16.88
10112	180 mm		4	3.00	48.00	18.65
10113	200 mm		4	3.00	48.00	20.12

autres épaisseurs jusqu'à 300 mm sur demande / *andere Stärken bis 300 mm auf Anfrage*

Plaque SR précoupée sur demande. Ni repris, ni échangé.



Platte SR geschnitten auf Anfrage. Wird weder zurückgenommen noch umgetauscht.


SAGLAN (038) TCR Vnl - Rouleaux acoustiques pour cloisons légères
SAGLAN (038) TCR Vnl - Schalldämmrolle für Leichtbau-Trennwände


Lambda 0.038
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 15 - 16

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke		Pces/pqt Dimensionen	m²/paq. m²/Rolle	m²/palette Rolle/Pal.	Fr./m² Fr./m²
20799	45 mm	avec voile de verre nature, renforcé longitudinalement	14'500 x 630 mm	9.135	48	4.05
20800	60 mm	<i>mit Glasvlies natur, längsverstärkt</i>	12'000 x 630 mm	7.56	48	5.11
20801	80 mm	avec voile de verre nature, renforcé longitudinalement	9'000 x 630 mm	5.67	48	6.36
20802	100 mm	<i>mit Glasvlies natur, längsverstärkt</i>	7'000 x 630 mm	4.41	48	7.41
20803	120 mm	avec voile de verre nature, renforcé longitudinalement	5'500 x 630 mm	3.465	48	9.47


vendu en rouleau, par 2 pièces / *verkauft in Rollen, je 2 Stück*


SAGLAN (035) TC ECO - Panneaux acoustiques pour cloisons légères - dim. 1'010 x 630 mm
SAGLAN (035) TC ECO - Schalldämmplatten für Leichtbau-Trennwände - Dim. 1'010 x 630 mm


Lambda 0.035
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 18 - 20

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke		Pces/pqt Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
10121	45 mm		18	11.453	183.254	5.76
10122	60 mm		12	7.632	122.112	7.48
10123	80 mm		10	6.36	101.76	8.88
20797	100 mm		8	5.09	81.446	10.01
20798	120 mm		8	5.09	81.446	12.00






Lambda 0.032
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 38

SAGLAN (032) FA 40 - laine de verre face apparente durcie - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN (032) FA 40 - Glaswolle, verfestigte Sichtseite - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pqt Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
10094	30 mm	16	12.00	144.00	6.77
10095	40 mm	12	9.00	108.00	8.54
10096	50 mm	10	7.50	90.00	10.47
10097	60 mm	8	6.00	72.00	12.41
10098	80 mm	6	4.50	54.00	16.35
10099	100 mm	5	3.75	45.00	20.18
10100	120 mm	4	3.00	36.00	24.18
10101	140 mm	4	3.00	36.00	27.95
10102	160 mm	3	2.25	27.00	31.53
14832	180 mm	3	2.25	27.00	35.25
14893	200 mm	3	2.25	27.00	39.30
16799	220 mm	2	1.50	18.00	42.70
16800	240 mm	2	1.50	18.00	46.59
16801	260 mm	2	1.50	18.00	50.59




Lambda 0.032
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 30

SAGLAN (032) FA light - laine de verre - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN (032) FA light - Glaswolle - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pqt Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
16802	30 mm	22	16.50	198.00	5.88
16803	40 mm	16	12.00	144.00	7.53
16804	50 mm	12	9.00	108.00	9.00
16805	60 mm	8	7.50	90.00	10.71
16806	80 mm	6	6.00	72.00	12.88
10091	100 mm	6	4.50	54.00	15.77
16807	120 mm	5	4.50	54.00	18.35
16808	140 mm	4	3.75	45.00	21.36
15102	160 mm	4	3.00	36.00	24.07
16809	180 mm	3	3.00	36.00	26.30
16810	200 mm	3	2.25	27.00	28.48
16811	220 mm	3	2.25	27.00	31.06
14932	240 mm	2	2.25	18.00	33.83
14933	260 mm	2	1.50	18.00	36.89

autres épaisseurs jusqu'à 300 mm sur demande / andere Stärken bis 300 mm auf Anfrage



Lambda 0.030
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 45

SAGLAN (030) FA 50 Carbolane - laine de verre - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane - Glaswolle - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pqt Stk./Pak.	m²/paq. m²/Pak.	m²/palette m²/Palette	Fr./m² Fr./m²
17105	60 mm	6	4.50	54.00	15.06
17106	80 mm	5	3.75	45.00	20.14
17107	100 mm	4	3.00	36.00	25.11
17108	120 mm	3	2.25	27.00	29.93
17109	140 mm	3	2.25	27.00	35.13
17110	160 mm	3	2.25	27.00	40.23
17111	180 mm	2	1.50	18.00	45.23
17112	200 mm	2	1.50	18.00	50.19

autres épaisseurs jusqu'à 280 mm sur demande / andere Stärken bis 280 mm auf Anfrage





Mousses & pistolets pour PU et XPS *PU-Schaum & Pistole für PU und XPS*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Ausführung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Expansive <i>expandierend</i>	Contenu <i>Inhalt</i>	pce/paq. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
14342	Permafix 1166	colle PU / <i>PU-Kleber</i>	non / <i>nein</i>	750 ml	12	14.60
13451	Permafix 251	nettoyant / <i>Reiniger</i>		500 ml	12	14.40
19702	Permafix 208	mousse PU / <i>PU-Schaum</i>	oui / <i>ja</i>	750 ml	12	13.10





16051	Pistolet 93	Pistolet Permafix <i>Permafix-Pistole</i>			1	50.00
-------	--------------------	--	--	--	---	--------------



18970	COFAFOAM Easy foam	mousse PU / <i>PU-Schaum</i>	non / <i>nein</i>	750 ml	12	13.60
-------	---------------------------	------------------------------	-------------------	--------	----	--------------

FOAMGLAS - produits complémentaires / accessoires *FOAMGLAS - zusätzliche Produkte / Zubehör*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation & Spécification <i>Ausführung & Spezifikation</i>	Contenu <i>Inhalt</i>	Unité <i>Einheit</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
11035	tige pour malaxeur pour PC 56 / <i>Rührstab für PC 56</i>	1	pce / <i>Stk.</i>	39.50
13459	PC-56 colle bitum. à froid / <i>PC-56 Bitumenkleber</i>	bidon/ <i>Gebinde</i> 28 kg	kg	4.90
11031	PC ancrage F 40 mm / <i>PC Anker F 40 mm</i> type 0 / <i>Typ 0</i>	100 pces/ <i>Stk.</i>	carton <i>Karton</i>	250.00
11032	PC ancrage F 50-80 mm / <i>PC Anker F 50-80 mm</i> type 1 / <i>Typ 1</i>	100 pces/ <i>Stk.</i>	carton <i>Karton</i>	281.00
11033	PC ancrage F >90 mm / <i>PC Anker F >90 mm</i> type 2 / <i>Typ 2</i>	100 pces/ <i>Stk.</i>	carton <i>Karton</i>	360.00



13462	PC-78 crépi de finition / <i>PC-78 Fertigputz</i>	bidon/ <i>Gebinde</i> 25 kg	kg	4.90
16928	PC-130 couche de barrière isolante <i>PC-130 Sperrgrund</i>	bidon/ <i>Gebinde</i> 10 kg	kilo	41.00
11030	PC-150 armature voile verre <i>PC-150 Putzarmierungs-Glasgewebe</i>	rouleau/ <i>Rolle</i> 50 m ²	m ²	2.36
13461	PC-164 crépi de fond / <i>PC-164 Grundputz</i>	bidon/ <i>Gebinde</i> 25 kg	kg	5.20





SCHNEIDER Multitherm 110 - panneau isolant universel

SCHNEIDER Multitherm 110 - Universal-Dämmplatte

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces/pal. <i>Stk./Pal.</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
dim. 600 x 1'500 mm / <i>Dim. 600 x 1'500 mm</i>				
20804	60 mm	40	36.00	9.80
20805	80 mm	30	27.00	12.60
20806	100 mm	24	21.60	15.60
20808	120 mm	20	18.00	18.50
20810	140 mm	16	14.40	21.70
20811	160 mm	14	12.60	24.30
20812	180 mm	12	10.80	27.50
20813	200 mm	12	10.80	30.40


dim. 600 x 2'000 mm / *Dim. 600 x 2'000 mm*

20807	100 mm	24	28.8	15.60
20809	120 mm	20	24.0	18.50

Lambda 0.038
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 110
kPa ≥ 50

à bords droits / *stumpf*

FIBRE BOIS / HOLZFASERN
ACOUSTIQUE / AKUSTIK
CHAPES



SCHNEIDER Multitherm 140 - panneau isolant universel - dim. 580 x 2000 mm


SCHNEIDER Multitherm 140 - Universal-Dämmplatte - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces/pal. <i>Stk./Pal.</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
19755	40 mm	60	69.60	9.30
19608	60 mm	40	46.40	12.00
19610	80 mm	30	34.80	15.80
19611	100 mm	24	27.84	19.60
19612	120 mm	20	23.20	23.20
19613	140 mm	16	18.56	27.00
19614	160 mm	14	16.24	29.80
19615	180 mm	12	13.92	33.60
19616	200 mm	12	13.92	35.60

Lambda 0.040
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 140
kPa ≥ 100


rainés-crêtés (4 côtés) / *Nut und Kamm*




SCHNEIDER TOP 160 - panneau homogène pour façades et toitures - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER TOP 160 - homogene Platte für fassade und Dach - Dim. 580 x 2000 mm


Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
20777	60 mm	48	55.68	14.10
20778	80 mm	40	46.40	18.10
20779	100 mm	30	34.80	22.40
20780	120 mm	24	27.84	26.40

Lambda 0.041
 I-I / BKZ E/RF3 cr
 kg / m³ 160
 kPa ≥ 150

 rainés-crêtés (4 côtés) / *Nut und Kamm*

SCHNEIDER TOP 180 - panneau homogène pour façades et toitures - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER TOP 180 - homogene Platte für fassade und Dach - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
19737	35 mm	66	76.56	9.20
19738	50 mm	48	55.68	12.20
19739	60 mm	40	46.40	14.60
19740	80 mm	30	34.80	18.80
19741	100 mm	24	27.84	23.50
19742	120 mm	20	23.20	28.40

Lambda 0.043
 I-I / BKZ E/RF3 cr
 kg / m³ 180
 kPa ≥ 150

 rainés-crêtés (4 côtés) / *Nut und Kamm*

SCHNEIDER TOP 220 - panneau homogène pour façades et toitures - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER TOP 220 - homogene Platte für fassade und Dach - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
20474	40 mm	60	69.60	10.60
20475	50 mm	48	55.68	12.90
20476	60 mm	40	46.40	16.10

Lambda 0.047
 I-I / BKZ E/RF3 cr
 kg / m³ 220
 kPa ≥ 180

 rainés-crêtés (4 côtés) / *umlaufend Nut und Kamm*

SCHNEIDER WALL 180 - panneau isolant support de crépi - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER WALL 180 - Putzträger Dämmplatte - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
19995	60 mm	40	46.40	16.10
19996	80 mm	30	34.80	21.30
19997	100 mm	24	27.84	26.40
19998	120 mm	20	23.20	30.90

Lambda 0.043
 I-I / BKZ E/RF3 cr
 kg / m³ 180
 kPa ≥ 150

 rainés-crêtés (4 côtés) / *umlaufend Nut und Kamm*



SCHNEIDER WALL 180 pré-enduit - panneau isolant support crépi - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER WALL 180 - vorverputzte Holzfaser-Dämmplatte - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
19747	60 mm	36	41.76	22.60
19748	80 mm	28	32.48	28.70
19749	100 mm	22	25.52	32.90
19969	120 mm	18	20.88	37.40

Lambda 0.043
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180
kPa ≥ 150

rainés-crêtés (4 côtés) / *umlaufend Nut und Kamm*

SCHNEIDER WALL 180 - panneau d'embrasure - dim. 600 x 2000 mm
SCHNEIDER WALL 180 - Laibungsplatte - Dim. 600 x 2000 mm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
19999	20 mm	120	144.00	8.20
20000	40 mm	60	72.00	13.80

pré-enduit / vorverputzt

20001	20 mm	72	86.40	16.20
20002	40 mm	48	57.60	21.30

Lambda 0.043
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180
kPa ≥ 150

bords droits (4 côtés) / *rundum stumpfkantig*

SCHNEIDER WALL - cheville à isolation H35
SCHNEIDER WALL - Dämmstoff-Schraube H35

Art. n° Art. Nr.	Longueur Länge	Diamètre Durchschnitt	Pces/cart. Stk./Kart.	Fr./cart. Fr./Kart..
19750	80 mm	Ø 6 mm	100	57.40
19751	100 mm	Ø 6 mm	100	62.70
19752	120 mm	Ø 6 mm	100	68.10
19753	140 mm	Ø 6 mm	100	80.00
19754	160 mm	Ø 6 mm	100	90.70
20004	180 mm	Ø 6 mm	100	102.30
20005	200 mm	Ø 6 mm	100	114.00
20006	220 mm	Ø 6 mm	100	124.00


SCHNEIDER WALL - colle de montage FDM Wall
SCHNEIDER WALL - Montagekleber FDM Wall

Art. n° Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Pces/cart. Stk./Kart.	Fr./pce Fr./Stk.
20007	cartouche / <i>Kartusche</i> 310 ml largeurs joints de 2-5 mm / <i>Fugenbreiten von 2-5 mm</i> crépissable / <i>überputzbar</i>	12	10.50



**GUTEX Multiplex-top - dim. 250 x 75 cm****GUTEX Multiplex-top - Dim. 250 x 75 cm**

Lambda 0.045
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 220
kPa ≥ 200

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pal.	m²/Palette	Fr./m²
11097	22 mm	2480 x 728	45	84.37	8.50
11099	35 mm	2480 x 728	30	52.50	13.60
21940	35 mm	2780 x 1172	28	94.08	13.60

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig***GUTEX Ultratherm - dim. 190 x 60 cm****GUTEX Ultratherm - Dim. 190 x 60 cm**

Lambda 0.042
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180
kPa ≥ 150

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pal.	m²/Palette	Fr./m²
11103	60 mm	1869 x 569	36	41.04	21.85
11104	80 mm	1869 x 569	26	29.64	33.45
11105	100 mm	1869 x 569	20	22.80	42.00
11106	120 mm	1869 x 569	18	20.52	46.20
11101	140 mm	1869 x 569	14	15.96	50.40
11100	160 mm	1869 x 569	12	13.68	62.60

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig***GUTEX Thermosafe-homogen - dim. 130 x 60 cm****GUTEX Thermosafe-homogen - Dim. 130 x 60 cm**

Lambda 0.037
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 110
kPa 50

Art. n°	Epaisseur	Spécification	Format utile	Pces/pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Spezifikation	Deckmass	Stk./Pal.	m²/Palette	Fr./m²
11120	100 mm	bords droits 4 côtés	1300 x 600	44	34.32	31.15
11119	120 mm	<i>rundum stumpfkantig</i>	1300 x 600	36	28.08	37.40
11113	140 mm	bords a/battues (4 côtés)	1285 x 585	32	24.96	43.70
11111	160 mm	<i>rundum mit Falz</i>	1285 x 585	28	21.84	49.90
11112	180 mm	bords a/battues (4 côtés)	1285 x 585	24	18.72	56.10
11114	200 mm	<i>rundum mit Falz</i>	1285 x 585	22	17.16	62.40
11116	220 mm	bords a/battues (4 côtés)	1285 x 585	20	15.60	68.60
11118	240 mm	<i>rundum mit Falz</i>	1285 x 585	18	14.04	74.80





Lambda 0.043
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 185
kPa ≥ 150

GUTEX Thermowall GF - dim. 130 x 60 cm

GUTEX Thermowall GF - Dim. 130 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
11126	40 mm	1275 x 575	108	84.24	17.00
11159	60 mm	1275 x 575	72	56.16	28.60

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*





Lambda 0.040
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 160
kPa ≥ 100

GUTEX Thermowall - dim. 130 x 60 cm

GUTEX Thermowall - Dim. 130 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
14820	80 mm	1280 x 580	56	42.12	36.80
16029	100 mm	1280 x 580	44	34.32	46.00
16032	120 mm	1280 x 580	36	28.08	55.20
16033	140 mm	1280 x 580	32	24.96	64.40
16034	160 mm	1280 x 580	28	21.84	73.60

utilisable sur ossature en bois / *Holzständer einsetzbar*
rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*





Lambda 0.045
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 160
kPa ≥ 100

GUTEX DW - dim. 255 x 60 cm

GUTEX DW - Dim. 255 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
21944	40 mm	2530 x 580	54	82.62	12.15
21945	60 mm	2530 x 580	36	55.08	18.20
21946	80 mm	2530 x 580	26	39.78	24.30
21947	100 mm	2530 x 580	20	30.60	30.40

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*




Lambda 0.042
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 200
kPa ≥ 200

GUTEX DW+ - dim. 255 x 60 cm

GUTEX DW+ - Dim. 255 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
17623	40 mm	2530 x 580	54	82.62	15.00
17624	60 mm	2530 x 580	36	55.08	22.45

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*



Lambda 0.042
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180
kPa ≥ 150


GUTEX DW - M - dim. 255 x 60 cm

GUTEX DW - M - Dim. 255 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/paq.	m ² /palette	Fr./m ²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pak.	m ² /Palette	Fr./m ²
21948	60 mm	2530 x 580	36	55.08	22.45

support d'enduit / *Verputzbar*




GUTEX Thermoflex - dim. 135 x 57.5 cm
GUTEX Thermoflex - Dim. 135 x 57.5 cm


Lambda 0.036
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 50

Art. n°	Epaisseur	Pces/paq.	Paq./pal.	m²/paq.	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pak.	Pak./Pal.	m²/Pak.	Fr./m²
21941	30 mm	12	12	9.31	6.70
11131	40 mm	8	14	6.21	6.70
18532	50 mm	9	10	6.98	8.80
11132	60 mm	8	10	6.21	9.60
11133	80 mm	6	10	4.65	12.30
11135	100 mm	4	12	3.10	16.60
11134	120 mm	4	10	3.10	20.20
11136	140 mm	4	8	3.10	23.50
11137	160 mm	3	10	2.32	26.60
11138	180 mm	3	8	2.32	30.00
11139	200 mm	2	12	1.55	33.80
14647	220 mm	2	10	1.55	38.00
17493	240 mm	2	10	1.55	40.50

découpe sur demande (quantité minimale) / *Zuschnitt auf Anfrage (Mindestmenge)*



Lambda 0.046
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~250
kPa ≥ 100 kPa

GUTEX Standard N - panneau de fibre de mois mou - dim. 250 x 120 cm
GUTEX Standard N - Holzweichfaser-Platte - Dim. 250 x 120 mm

Art. n°	Epaisseur	Pces/pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pal.	m²/Palette	Fr./m²
21238	10 mm	114	342.00	4.50
21245	12 mm	95	285.00	5.40
21246	15 mm	76	228.00	6.75
17584	18 mm	60	180.00	8.10



NOUVEAU - NEU





Lambda 0.043
I-I / BKZ E/RF1 cr
kg / m³ ~185
kPa ≥ 150 kPa

GUTEX Thermowall RF - dim. 176 x 60 - 190 x 60 cm
GUTEX Thermowall RF - Dim. 176 x 60 - 190 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Pces/pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pal.	m²/Palette	Fr./m²
21942	60 mm	36	38.02	*
21943	60 mm	36	41.04	*

* prix sur demande / *Preis auf Anfrage*

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*




Lambda 0.040
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 140
kPa ≥ 100

GUTEX Multitherm - dim. 176 x 60 cm
GUTEX Multitherm - Dim. 176 x 60 cm

Art. n°	Epaisseur	Format utile	Pces/pal.	m²/palette	Fr./m²
Art. Nr.	Stärke	Deckmass	Stk./Pal.	m²/Palette	Fr./m²
15315	40 mm	1740 x 580	54	57.02	13.70
15316	60 mm	1740 x 580	36	38.02	20.50
15317	80 mm	1740 x 580	26	27.46	27.35
15318	100 mm	1740 x 580	22	23.23	34.20
15319	120 mm	1740 x 580	18	19.00	36.50
15320	140 mm	1740 x 580	16	16.89	42.55
15321	160 mm	1740 x 580	14	14.78	48.60
15324	180 mm	1740 x 580	12	12.68	54.70
15325	200 mm	1740 x 580	10	10.56	60.80


rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*





ISOBLOW - machine à insuffler *ISOBLOW - Einblasmaschine*


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13928	Standard Plus	cellulose, laine minérale, perles EPS, fibres de bois <i>Zellulose, Mineralwolle, EPS Perlen, Holzfasern</i>	18'200.00



ISOCELL - isolation à insuffler en flocons de cellulose *ISOCELL - Einblasdämmung aus Zellulose*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	kg/sac <i>kg/Sack</i>	Sac/pal. <i>Sack/Pal.</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
20570	Isocell	flocons de cellulose <i>Zellulosefasern</i>	14.00	21	21.00
18429	Evolution	flocons sans sel de Bore <i>Zellulosefasern ohne Borsalz</i>	12.50	21	20.00


Lambda 0.037
I-I/BKZ <100 mm E/RF3 cr
I-I/BKZ >100 mm E/RF2



KNAUF - isolation à insuffler *KNAUF - Einblasdämmung*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	kg/sac <i>kg/Sack</i>	Sac/pal. <i>Sack/Pal.</i>	Fr./kg <i>Fr./Kg</i>
16936	Supafil	Timberframe laine de verre <i>Timberframe Glaswolle</i>	16.60	26	3.20
17458	Supafil Cavity Wall	Flocons en laine de verre <i>Glaswollflocken</i>	16.60	26	3.20
21999	Supafil Frame	Flocons en laine de verre <i>Glaswollflocken</i>	16.60	26	3.35



Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
NOUVEAU - NEU
Lambda 0.032



GUTEX - isolation à insuffler *GUTEX - Einblasdämmung*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	kg/sac <i>kg/Sack</i>	Sac/pal. <i>Sack/Pal.</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
14794	Thermofibre	en fibre de bois <i>aus Holzfasern</i>	15.00	21	22.50


Lambda 0.038
I-I / BKZ E/RF3 cr



SAGER - isolation à insuffler *SAGER - Einblasdämmung*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	lt/sac <i>lt/Sack</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
21022	Sagex nero pearl	perles / <i>Perlen</i> 4 - 6.5 mm	250.00	95.00

Lambda 0.033
I-I / BKZ E/RF3 cr



TEKOFlock - isolation à insuffler *TEKOFlock - Einblasdämmung*

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	kg/sac <i>kg/Sack</i>	Sac/pal. <i>Sack/Pal.</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
21186	TEKOFlock	en fibre de pierre aus Steinwolle	14.00	30	29.40

Lambda 0.038
I-I / BKZ A1/RF1



Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 54

Accessoires
Zubehör





VAKUTHERM - isolation sous vide, revêtement film alu


VAKUTHERM - Vakuumdämmplatte, ummantelt Alu-Folie



Lambda 0.007
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180 » 210
kPa ~ 140-180

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
20654	15 mm	300 x 250 mm	113.90
20666	20 mm	300 x 250 mm	136.60
20677	25 mm	300 x 250 mm	157.30
20688	30 mm	300 x 250 mm	189.90
20699	40 mm	300 x 250 mm	223.55
20649	15 mm	600 x 500 mm	113.90
20660	20 mm	600 x 500 mm	136.60
20672	25 mm	600 x 500 mm	157.30
20683	30 mm	600 x 500 mm	189.90
20694	40 mm	600 x 500 mm	223.55
20653	15 mm	1200 x 600 mm	113.90
20665	20 mm	1200 x 600 mm	136.60
20676	25 mm	1200 x 600 mm	157.30
20687	30 mm	1200 x 600 mm	189.90
20698	40 mm	1200 x 600 mm	223.55

autres dimensions 1'000 x 300 mm / 1'000 x 600 sur demande, de stock
andere Dimensionen 1'000 x 300 mm / 1'000 x 600 auf Anfrage, an Lager



Lambda ≤ 0.005
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180 - 210
kg / m³ 180 - 250
kPa ~ 150

VA-Q-VIP isolation sous vide

VA-Q-VIP Vakuumdämmplatten

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
11212	15 mm	1000 x 600 mm	111.70
11213	15 mm	500 x 600 mm	111.70
11214	20 mm	1000 x 600 mm	128.00
11215	20 mm	500 x 600 mm	128.00
11218	30 mm	1000 x 600 mm	153.00
11219	30 mm	500 x 600 mm	153.00
11220	40 mm	1000 x 600 mm	184.80
11221	40 mm	500 x 600 mm	184.80





Lambda 0.007
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 180 - 210
kPa ≥ 140

SWISSPOR VIP - isolation sous vide

SWISSPOR VIP - Vakuumdämmplatte

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
18444	20 mm	1200 x 600 mm	176.50
14784	30 mm	500 x 600 mm	245.10
14783	30 mm	1200 x 600 mm	245.10
16252	40 mm	1200 x 600 mm	300.10

autres dimensions sur demande
andere Dimensionen auf Anfrage



Lambda 0.016
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ > 155
kPa ≥ 50

PUREFLEX Board - isolation thermique à haute performance - dim. 630 x 980 mm

PUREFLEX Board - Hochleistungswärmedämmung - Dim. 630 x 980 mm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
21161	10 mm	630 x 980 mm	77.00
21162	20 mm	630 x 980 mm	148.00
21163	30 mm	630 x 980 mm	227.00
21164	40 mm	630 x 980 mm	302.00

aussi disponible en rouleau / *auch in Rollen erhältlich*
épaisseur jusqu'à 90 mm sur demande / *Stärke bis 90 mm auf Anfrage*



RECYCLAGE - Sacs de recyclage
RECYCLING - Recycling-Säcke


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Fr./unité Fr./Einheit
14049	SWISSPOR - EPS	pour produits EPS ou XPS für EPS Produkten oder XPS	500 l13.00
20906	SAGER	pour produits EPS für EPS Produkten	500 l13.00
20907	SAGER	pour laine de verre für Glaswolle	250 l14.90
20908	KNAUF INSULATION	pour laine de verre für Glaswolle	300 l31.00
20909	KNAUF INSULATION	pour laine de pierre für Steinwolle	300 l31.00
20456	SCHNEIDER best wood	pour retours fibre de bois für Rücknahme Holzfassereste	Big Bag 90 x 90 x 13035.00
20911	SCHNEIDER best wood	pour retour films plastique für Rücknahme Verpackungsmaterial	Big Bag 90 x 90 x 13035.00

IMPORTANT: voir les conditions de reprise du fournisseur!

WICHTIG: Siehe die Rücknahmebedingungen des Lieferanten!

FIBRE BOIS / HOLZFASERN
ACOUSTIQUE / AKUSTIK
CHAPES






Ligno Acoustique Light - type 3S_33_625-12-4
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 33 mm

LIGNO Akustik Light - Typ 3S_33_625-12-4
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 33 mm

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	Profil Profil	Pces/pal. Stk./Pal.	Fr./m² Fr./m²
17595	A70G EI	chêne Eiche	2940 x 625 mm	12 - 4 mm	34	215.00
19069	A70G FIS	épicéa sans noeud Fichte schlicht	2940 x 625 mm	12 - 4 mm	34	183.00
11200	A70G WTL	sapin blanc vivant Weisstanne lebhaft	2940 x 625 mm	12 - 4 mm	34	181.00

13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ RF3

avec rainures et languettes / mit Nut und Kamm




Ligno Acoustique Light - type 3S_33_625-20-4
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 33 mm

LIGNO Akustik Light - Typ 3S_33_625-20-4
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 33 mm

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	Profil Profil	Pces/pal. Stk./Pal.	Fr./m² Fr./m²
17648	A70G EI	chêne Eiche	2940 x 625 mm	20 - 4 mm	34	215.00
19973	A70G FIS	épicéa sans noeud Fichte schlicht	2940 x 625 mm	20 - 4 mm	34	183.00
17647	A70G WTL	sapin blanc vivant Weisstanne lebhaft	2940 x 625 mm	20 - 4 mm	34	181.00

13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ RF3

avec rainures et languettes / mit Nut und Kamm



Ligno Acoustique Light - type 3S_33, profil Nature-4,
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 33 mm


LIGNO Akustik Light - Typ 3S_33, Profil Natur-4,
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 33 mm

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	Profil Profil	Pces/pal. Stk./Pal.	Fr./m² Fr./m²
17597	A70G EI	chêne Eiche	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	34	211.00
17594	A70G FIS	épicéa sans noeud Fichte schlicht	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	34	190.00
17586	A70G WTL	sapin blanc vivant Weisstanne lebhaft	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	34	188.00

13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ I-I RF3

avec rainures et languettes / mit Nut und Kamm

autres essences sur demande / andere Sorten auf Anfrage



Ligno Acoustique Light - type 3S_39, profil Nature-4: 3D,
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 39 mm

LIGNO Akustik Light - Typ 3S_39, Profil Natur-4: 3D,
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 39 mm



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Essence Holzart	Dimensions Dimensionen	Profil Profil	Pces/pal. Stk./Pal.	Fr./m² Fr./m²
17605	A70G EI	chêne Eiche	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	28	305.00
19975	A70G FIS	épicéa sans noeud Fichte schlicht	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	28	212.00
17602	A70G WTL	sapin blanc vivant Weisstanne lebhaft	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	28	210.00

13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ RF3


avec rainures et languettes / mit Nut und Kamm

autres essences sur demande / andere Sorten auf Anfrage




PROPLAST P 200 - feuille lourde au bitume autocollant - Dim. 100 x 50 cm
PROPLAST P 200 - Schwerdämmfolie aus Bitumen - Dim. 100 x 50 cm


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	kg/m² <i>kg/m²</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	Pces/pal. <i>Stk./Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
11171	PROPLAST P 200	autocollant <i>selbstklebend</i>	10.00	100.00	200	30.50



I-I / BKZ 6q.3/RF1

UNIAKUSTIK Fine WZ - panneau en laine de bois, lié au ciment blanc - Dim. 200 x 60 cm
UNIAKUSTIK Fine WZ - feinfaserige mit Weisszement gebundene Holzwole - Dim. 200 x 60 cm


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	kg/m² <i>kg/m²</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	Pces/pal. <i>Stk./Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
11203	25 mm	type WZ sans isolant	9.50	84.00	70	26.00
11204	35 mm	<i>Typ WZ ohne Isolation</i>	13.30	60.00	50	31.50

autres couleurs sur demande / *andere Farben auf Anfrage*
format 120 x 60 cm possible / *Format 120 x 60 cm möglich*


I-I / BKZ 6q.3/RF1

UNICEM GZ - panneau en laine de bois, lié au ciment gris - Dim. 200 x 60 cm
UNICEM GZ - Platte aus Grauzement gebundener Holzwole - Dim. 200 x 60 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	kg/m² <i>kg/m²</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	Pces/pal. <i>Stk./Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
11084	25 mm	type GZ chant AK-01 <i>Typ GZ AK-01 Kanten</i>	9.00	84.00	70	21.00


13501-1 C-s2, d0
I-I / BKZ RF2

SONATECH - absorption de la résonance, pnx en mousse mélamine blanc - Dim. 100 x 50 cm
SONATECH - Absorption der Resonanz, Melaminschaumplatte weiss - Dim. 100 x 50 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	kg/m² <i>kg/m²</i>	m²/cart. <i>m²/Kart.</i>	Pces/carton <i>Stk./Karton</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
11189	30 mm	Baso decor W30	1.90	7.00	14	31.66
11191	50 mm	Baso decor W50	1.80	4.00	8	50.90
11187	30 mm	Baso Pyramide W30	2.43	9.00	18	31.07
11188	50 mm	Baso Pyramide W50	2.60	6.00	12	49.31


AEAI -
Directive de protection incendie
Matériaux et éléments de construction

Tableau correspondance 8 à 12


VFK
Brandschutzrichtlinie
Baustoffe und Bauteile
Zuordnungstabelle

S. 8 bis 12



Technique
Technik

p.190

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 54

Accessoires
Zubehör





13501-1 B-s2, d0
I-I / BKZ RF2

H&F POLYSORB - panneau d'absorption phonique - Dim. 250 x 125 cm

H&F POLYSORB - Schallabsorptionsplatte - Dim. 250 x 125 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Couleur <i>Farbe</i>	Chant <i>Kanten</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
18159	10 mm	gris mélangé / <i>grau meliert</i>	droit / <i>stumpf</i>	177.00
18160	10 mm	anthracite / <i>anthrazit</i>	droit / <i>stumpf</i>	177.00
18161	10 mm	blanc / <i>weiss</i>	droit / <i>stumpf</i>	177.00
18162	10 mm	blanc / <i>weiss economy</i>	droit / <i>stumpf</i>	167.00



13501-1 B-s2, d0
I-I / BKZ RF2

POLYSOFT - panneau acoustique en fibres de PET - Dim. 3'070 x 2'070 mm

POLYSOFT - thermischgebundener Mikrofaserabsorber aus PET - Dim. 3'070 x 2'070 mm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Couleur <i>Farbe</i>	Chant <i>Kanten</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
20901	12 mm	blanc / <i>weiss</i>	droit / <i>stumpf</i>	162.00
20902	12 mm	gris / <i>grau</i>	droit / <i>stumpf</i>	162.00
20903	12 mm	gris mélangé / <i>grau melangiert</i>	droit / <i>stumpf</i>	162.00
20904	12 mm	anthracite / <i>anthrazit</i>	droit / <i>stumpf</i>	162.00
20905	12 mm	noir / <i>schwarz</i>	droit / <i>stumpf</i>	162.00



Art. n°	Description	Fr./pce/Stk
18890	Kit suspension / <i>Abhängekit</i> câble de 120 cm raccourcissable, 1 vis, 1 tampon <i>Abhängekabel 120 cm, 1 Schraube, 1 Dübel</i>	18.75

Tarifs pour IMPRESSION

Tarifs pour IMPRESSION

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Description <i>Bezeichnung</i>	Fr./h <i>Fr./Stunde</i>
20641	Débitage <i>Zuschneiden</i>	135.00
20634	Recadrage image <i>Bildausschnitt</i>	125.00
20635	Mise en machine <i>Datei einlesen und übertragen</i>	25.00
18611	Préparation <i>Vorarbeiten</i>	45.00
18612	Impression / <i>Bedrucken</i> 1 - 5 pces / <i>Stk.</i>	208.00
18613	Impression / <i>Bedrucken</i> 6 - 10 pces / <i>Stk.</i>	190.00
18614	Impression / <i>Bedrucken</i> 11 - 20 pces / <i>Stk.</i>	168.00
18526	Impression / <i>Bedrucken</i>	79.40



I-I / BKZ RF1

ISO-SWISS Gw - panneau d'absorption phonique - Dim. 150 x 60 cm

ISO-SWISS Gw - Decken-Schallabsorptionsplatte - Dim. 150 x 60 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Couleur <i>Farbe</i>	Chant <i>Kanten</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
10135	40 mm	une face revêtue	droit / <i>glatt</i>	31.63
10136	50 mm	de voile blanc	droit / <i>glatt</i>	36.15
16897	120 mm	<i>einseitig weiss beschichtet</i>	droit / <i>glatt</i>	65.69

autres couleurs sur demande / *andere Farben auf Anfrage*





Lambda 0.038
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 15
kPa ≤ 3

ROLL EPS-T - isolation contre le bruit d'impact en rouleau - largeur 100 cm

ROLL EPS-T - Trittschalldämmung in Rollen - Breite 100 cm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Réalisation Ausführung	Longueur/m ¹ Länge/m ¹	m ² /Roul. m ² /Rolle	Fr./m ² Fr./m ²
10533	11/10 mm	goPaletti T/SE Type 1	8	8	4.30
10531	22/20 mm	goPaletti T/SE Typ 1	8	8	6.00
10530	32/30 mm	goPaletti T/SE Type 1	8	8	8.30
21980	11/10 mm	goRoll T/SE Type 3 Aluk	8	8	6.10
10512	22/20 mm	goRoll T/SE Typ 3 Alu	8	8	7.80
10513	32/30 mm	goRoll T/SE Type 3 Alu	8	8	9.90

FIBRE BOIS / HOLZFASERN
ACOUSTIQUE / AKUSTIK
CHAPES



Lambda 0.039
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ 15
kPa ≤ 3

ROLL EPS-T - isolation contre le bruit d'impact en rouleau - largeur 100 cm

ROLL EPS-T - Trittschalldämmung in Rollen - Breite 100 cm

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Réalisation Ausführung	Longueur/m ¹ Länge/m ¹	m ² /Roul. m ² /Rolle	Fr./m ² Fr./m ²
10560	22/20 mm	swisspor Roll EPS-T PE Plus	12	12.00	7.20
10561	32/30 mm	swisspor Roll EPS-T PE Plus	9	9.00	9.00
10554	22/20 mm	Roll EPS-T Type 2 Alukraft-PE	12	12.00	8.50
10555	32/30 mm	Roll EPS-T Typ 2 Alukraft-PE	9	9.00	11.20
10556	43/40 mm	Roll EPS-T Type 2 Alukraft-PE	6	6.00	13.60



Lambda 0.031
I-I / BKZ E/RF3 cr
kg / m³ ~ 12-15
kPa ≤ 3

GOPaletti Lambda-T Type 1

GOPaletti Lambda-T Typ 1

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Réalisation Ausführung	Longueur/m ¹ Länge/m ¹	m ² /Roul. m ² /Rolle	Fr./m ² Fr./m ²
17230	22/20 mm	GOPaletti Lambda-T	8	8.00	7.40





Feuilles contre le bruit d'impact

Trittschall-Dämmfolie

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>		Longueur/m ¹ <i>Länge/m¹</i>	Largeur cm <i>Breite cm</i>	m ² /Rlx <i>m²/Rolle</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
11176	5 mm	AIROFOM	50	150	112.50	3.10



SAGLAN ST - panneau de sol contre bruits d'impact, laine de verre - dim. 1'250 x 600 mm

SAGLAN ST - Trittschall-Dämmplatte aus Glaswolle - Dim. 1'250 x 600 mm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>		Pces/pqt <i>Stk./Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
10149	12/10 mm		24	18.00	288.00	4.89
10148	15/12 mm		20	15.00	240.00	5.93
10147	20/17 mm		15	11.25	180.00	7.61
10146	25/22 mm		12	9.00	144.00	9.37
10150	30/27 mm		10	7.50	120.00	10.96



Lambda 0.031
 I-I / BKZ A1/RF1
 kg / m³ 75
 kPa ≥ 4



KNAUF TPS - panneau de sol contre bruits d'impact, laine de pierre - dim. 120 x 62.5 cm

KNAUF TPS - Trittschall-Dämmplatte aus Steinwolle - Dim. 120 x 62.5 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>		Pces/pqt <i>Stk./Pak.</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
14398	20 mm		12	9.00	243.00	8.60
19858	30 mm		8	6.00	162.00	13.15



Lambda 0.034
 I-I / BKZ A1/RF1
 kg / m³ 115
 kPa ≤ 3



KNAUF panneau isolant pour sols TPD - dim. 60 x 100 cm


KNAUF TPD Boden-Dämmplatte - Dim. 60 x 100 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>		Pces / pqt <i>Stk. / Pak</i>	m ² /paq. <i>m²/Pak</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ² <i>Fr./m²</i>
19956	30 mm		8	4.8	96.00	21.10
17953	40 mm		6	3.6	72.00	28.25
19957	60 mm		6	3.6	72.00	38.45
19958	80 mm		6	3.6	72.00	51.25



Lambda 0.039
 I-I / BKZ A1/RF1
 kg / m³ ~150
 kPa 20-50 mm ≥ 50
 kPa 60-120 mm ≥ 60
 ≥ 1'000°





NOUVEAU - NEU


Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~140
≥ 1'000°

SWISSPOR Roc TS3 , panneau de sol - dim. 120 x 62.5 cm
SWISSPOR Roc TS 5, Bodenplatte - Dim. 120 x 62.5 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces / pqt <i>Stk. / Pak</i>	m²/paq <i>m²/Pak</i>	m²/palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
22001	20 mm	10	7.5	-	8.00
22002	30 mm	6	4.5	-	11.00



Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~100
≥ 1'000°

SWISSPOR Roc TS 5, panneau de sol - dim. 120 x 62.5 cm
SWISSPOR Roc TS 5, Bodenplatte - Dim. 120 x 62.5 cm

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces / pqt <i>Stk. / Pak</i>	m²/paq <i>m²/Pak</i>	m²/palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
10346	15 mm	10	7.5	-	6.10
10347	20 mm	10	7.5	-	7.60
10348	30 mm	8	6.0	90.00	10.60
16706	40 mm	6	4.5	67.50	14.20

Bande de rive en PE - épaisseur 8 mm
PE-Randstellstreifen - Stärke 8 mm


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Hauteur <i>Höhe</i>	Longueur/m ¹ <i>Länge/m¹</i>	Rlx/sac <i>Rolle/Sack</i>	m ¹ /sac <i>m¹/Sack</i>	Fr./Rlx <i>Fr./Rolle</i>
10566	100 mm	50	6	300	22.00
10567	120 mm	50	5	250	26.00
10568	150 mm	50	4	200	33.00
10523	120 mm	50	5	250	47.50
10524	150 mm	50	4	200	52.50




Matériaux d'isolation en vrac sous chapes
Trocken-Isolierschüttmaterial für Unterlagshöden


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	lt/sac <i>lt/Sack</i>	Sac/pal. <i>Sack/Pal.</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
11038	Vermiculite M	100	25	35.50


HOLZ & FUNKTION - granulé calcaire de remplissage et de lestage
HOLZ & FUNKTION - Kalksplitt Massenbefüllung


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	kg/m³ <i>kg/m³</i>	kg/sac <i>kg/Sack</i>	Sac/pal. <i>Sack/Pal.</i>	Fr./sac <i>Fr./Sack</i>
17067	H&F Granulé calcaire / <i>H&F Kalksplitt</i>	1400	25	42	13.60

existe également en "Big Bag" 980 kg / *gibt es auch als "Big Bag" 980 kg*


HOLZ UND FUNKTION - Silencium panneau de sol, contre les bruits aériens
HOLZ UND FUNKTION - Silencium Bodenpaneele, gegen Luftschall


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	kg/m² <i>kg/m²</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
20017	Silencium 15	1250 x 800 x 15.5 mm	22.00	66.25



18682	Silencium Super Plus	1250 x 800 x 28.0 mm	28.50	90.00
-------	----------------------	----------------------	-------	-------


REGUPOL Comfort - isolation des bruits d'impact
REGUPOL Comfort - Trittschalldämmbahn


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	m²/roul. <i>m²/Rolle</i>	roul./pal. <i>Rolle/Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
20207	5 mm	2.25 x 1.15 ml	2.5875	160	9.10
20208	8 mm	13.00 x 1.15 ml	14.95	18	14.50
20209	12 mm	9.30 x 1.15 ml	10.695	18	19.90





KÖHNKE - liant flexible pour granulat à pomper **KÖHNKE - elastisches Bindemittel für Granulat zum Pumpen**

Art. n°	Désignation	Spécification	Emballage	kg/bidon	Fr./kg
Art. Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Gebinde	kg/Geb.	Fr./kg
18306	K102-CH	consommation 30 kg/m³	bidon / <i>Kanister</i>	20	7.58
18307	K102-CH	<i>Verbrauch 30 kg/m³</i>	container / <i>Container</i>	1000	7.35



GUTEX Standard N - panneau de fibre de bois mou - dim. 250 x 120 cm **GUTEX Standard N - Holzweichfaser Platte - Dim. 250 x 120 cm**

Art. n°	Epaisseur	Pces/pal.	m²/pal.	Fr./sac
Art. Nr.	Stärke	Stk./Pal.	m²/Pal.	Fr./Sack
21238	10 mm	100	250.00	4.50
21246	15 mm	70	175.00	6.75
17584	18 mm	55	137.50	8.10

Lambda	0.048
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	250
kPa	≥ 100

bords droits / *rundum stumpfkantig*


KNAUF Brio **KNAUF Brio**

Art. n°	Désignation	Dimensions	Spécifications	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Spezifikation	Fr./m²
17876	GF 18-RC	1200 x 600 x 18 mm	élément fibroplâtre, rainé-crêté	29.90
17877	GF 23-RC	1200 x 600 x 23 mm	<i>Verbundelement, Nut & Kamm</i>	34.40
20094	25 fraisée RP <i>25 Rillenplatte RP</i>	1200 x 600 x 25 mm	plaque de plancher chauffant	69.90
20093	25 fraisée à virage RP <i>25 Rillenplatte mit Bogen RP</i>	1200 x 600 x 25 mm	<i>Heizboden-Platte</i>	92.50
20091	25 alvéolée NP <i>25 Noppenplatte NP</i>	600 x 600 x 25 mm	plaque de plancher chauffant	102.50
20092	25 alvéolée NPL <i>25 Noppenplatte Lang NPL</i>	1200 x 300 x 25 mm	<i>Heizboden-Platte</i>	102.50
20096	25 répartition charge LVP <i>Lastverteilplatte LVP</i>	1200 x 1000 x 10 mm	plaque de plancher chauffant	9.50

Fr./pce
Fr./Stk


18618	colle pour battue <i>Falzkleber</i>	bouteille / <i>Flasche</i> 800 gr consommation / <i>Verbrauch</i> 40 gr/ml	21.65
-------	---	---	--------------



KNAUF Vidiwall 4SK - plaque de répartition de charge **KNAUF Vidiwall 4SK - Lastverteilplatte**


Art. n°	Désignation	Dimensions	Spécifications	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Spezifikation	Fr./m²
20211	Vidiwall 12.5	1250 x 1000 x 12.5 mm	chants droits / <i>gerade Kanten</i> 14.8 kg/m²	15.45
20212	Vidiwall 15	1250 x 1000 x 15.0 mm	chants droits / <i>gerade Kanten</i> 17.7 kg/m²	21.70




CEMWOOD - granulé d'égalisation
CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung


Lambda 1000 0.070
 Lambda 2000 0.075
 I-I / BKZ B2/RF2 cr
 kg / m³ > 300

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Consommation Verbrauch	Sac/pal. Sack/Pal.	Fr./sac Fr./Sack
15035	CW 1000 jusqu'à 100 mm <i>bis 100 mm</i>	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg <i>mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 Ltr - ca. 15 kg</i>	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m ²) / 10 mm foisonnement/compactage <i>Verdichten</i> 0-100 mm +3-4 mm	36	27.00
15002	CW 2000 jusqu'à 200 mm <i>bis 200 mm</i>	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg <i>mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 Ltr - ca. 18.5 kg</i>	(10 lt/m ²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m ²) / 10 mm foisonnement/compactage <i>Verdichten</i> 20-100 mm +3-4 mm 101-200 mm +5-7 mm	36	32.50


NOUVEAU - NEU


I-I / BKZ A1 / RF1
 kg / m³ > 600

KNAUF - Siliperl granulé
KNAUF - Siliperl Ausgleichsschüttung

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Consommation Verbrauch	Sac/pal. Sack/Pal.	Fr./sac Fr./Sack
21998	KNAUF Siliperl granulé d'égalisation <i>Ausgleichs- schüttung</i>	sac 24 kg (40 lt) granulométrie : 1.0 - 3.0 mm densité : 600 kg/m ³ <i>Sack 24 kg (40 lt) Körnung : 1.0 - 3.0 mm Rohdichte : 600 kg/m³</i>	10.5 kg/m ² par cm <i>10.5 kg/m² je cm</i>	40	24.75

NOUVEAU - NEU
AMC support antivibratoire
AMC Schwingelemente


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Dimensions Ausführung / Dimensionen	pce/carton Stk./Kart.	Fr./pce Fr./St.
21973	AMC support antivibratoire EP 500 - S35 <i>AMC Schwingelemente</i> <i>EP 500 - S35</i>	pour parois / <i>für wand</i> 85 x 105 x 21.5 mm métal acier zingué / <i>Träger Stahl Verzinkt</i> charge admissible / <i>Zugbelastung</i> max 60 kg	50	8.80
21974	AMC support antivibratoire EP 500 - S65 <i>AMC Schwingelemente</i> <i>EP 500 - S65</i>	pour parois / <i>für wand</i> 85 x 105 x 21.5 mm métal acier zingué / <i>Träger Stahl Verzinkt</i> charge admissible / <i>Zugbelastung</i> max 60 kg	50	8.80
21972	AMC support antivibratoire EP 700 - 15 <i>AMC Schwingelemente</i> <i>EP 700 - 15</i>	pour parois et plafonds / <i>für wand und Decken</i> dim 98 x 65 x 154 mm métal acier zingué / <i>Träger Stahl Verzinkt</i> charge admissible / <i>Zugbelastung</i> max 15 kg	50	8.80
21783	AMC support antivibratoire EP 700 - 30 <i>AMC Schwingelemente</i> <i>EP 700 - 30</i>	parois et plafonds 98 x 65 x 154 mm métal acier zingué / <i>Träger Stahl Verzinkt</i> charge admissible / <i>Zugbelastung</i> max 30 kg	50	8.80




Technique p. 152
 Technik p. 192

2026
 Sous réserve de changements
 Änderungen vorbehalten

Accessoires
 Zubehör





LÉS D'ÉTANCHÉITÉ bitumineux

DICHTUNGSBAHNEN Bitumen

TOFLEX



Art. n°	Désignation	Réalisation/Spécifications		m²/rlx	m²/pal.	rlx/pal	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung/Spezifikation		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./m²
11224	TOFLEX	EGV 3	ts/ts	10.00	200.00	20	8.50
11257	TOFLEX	EGV 3.5	v/flam	10.00	200.00	20	9.30
11226	TOFLEX	EP 4 flam	ts/flam	8.00	160.00	20	11.70
18762	TOFLEX	EP 5 WF flam	ts/flam	8.00	120.00	15	14.00
18763	TOFLEX	EP 5 WF S flam	ts/flam	8.00	120.00	15	14.00

11239	BIKUTOP	EP 4 WF S flam	ts/flam	8.00	160.00	20	12.10
11240	BIKUTOP	EP 4 WF flam	ts/flam	8.00	160.00	20	12.10
11238	BIKUTOP	EP 4 S flam	ard. gris/flam	8.00	160.00	20	11.70
11241	BIKUTOP	EP 5 flam	ts/flam	8.00	120.00	15	13.50
11245	BIKUTOP	EP 5 S flam	ard. gris/flam	8.00	120.00	15	13.50
18749	BIKUTOP	PRO AQUA	ard. bleu/flam	8.00	120.00	15	18.90

BIKUPLAN



11235	BIKUVAP	LL EVA	flam	8.80	193.60	22	9.70
21418	BIKUVAP	LL EVA Stria	ts/autocoll.	8.80	220.00	20	14.80
11256	BIKUPLAN	MULTI GG 4	voile/ts	8.80	176.00	20	13.40
11264	BIKUPLAN	LL VARIO flam	flam/feuille	8.80	176.00	20	14.40
11265	BIKUPLAN	LL VARIO V	voile	8.80	176.00	20	14.80
14925	BIKUPLAN	LL VARIO Stria	voile	8.80	176.00	20	14.60

14945	BIKUPLAN	ECO EGV 3	ts/ts	10.00	200.00	20	8.70
14947	BIKUPLAN	ECO EGV 3.5	v/flam	10.00	200.00	20	9.60
14948	BIKUPLAN	ECO LL VARIO V	voile	8.80	88.00	10	15.00
14949	BIKUTOP	ECO EP4	s/flam	8.00	160.00	20	12.10
14950	BIKUTOP	ECO EP 5	s/flam	8.00	120.00	15	13.90

BIKUTOP



* = +120°

11254	BIKUTOP	LL Verte *	ard. vert/flam	7.70	115.50	15	17.80
11251	BIKUTOP	LL SPEED *	ard. gris/flam	8.80	176.00	20	15.10
11253	BIKUTOP	LL FORTE *	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	17.30
11255	BIKUTOP	LL PLATINUM *	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	19.60
11252	BIKUTOP	LL RENO *	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	20.20
14775	BIKUTOP	LL TERRA	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	16.20

11267	BIKUPONTE	VIA	ts/flamm	8.00	120.00	15	16.90
pour l'étanchéité des ponts, ainsi que sous l'asphalte coulé et enrobés bitumineux <i>Unter Gussasphalt, Asphaltbelag und auf Brücken einsetzbar</i> Résistance température élevée ≥120 °C / <i>Wärmestandfestigkeit ≥120 °C</i>							

11271	BIKUTEC	V60	ts/ts	10.00	300.00	30	5.70
11272	BIKUTEC	EJ 3.5	voile/flam	10.00	150.00	15	17.20

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

ABDECKSTREIFEN



Art. n°	Désignation	Largeur	m¹/rlx	Fr./m¹
Art. Nr.	Bezeichnung	Breite	m¹/Rolle	Fr./m¹
11277	Bandes d'étanchéité bitumineuses EGV3	16.50 cm	10.00	4.45
11278	<i>Bituminöse Abdeckstreifen EGV3</i>	25.00 cm	10.00	5.65
11279	Bandes d'étanchéité bitumineuses EGV3	33.00 cm	10.00	7.30
11280	<i>Bituminöse Abdeckstreifen EGV3</i>	50.00 cm	10.00	9.50




BAUDER - pare-vapeur bitume élastomère
BAUDER - Dampfbremse aus Elastomer Bitumen

Art. n°	Désignation		m²/rlx	m²/pal.	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./Einheit
18817	Therm DS1 DUO	EVA 4.0 flam, pp autocollant / <i>selbstklebend</i>	8.1	162	20	17.40
18809	Therm DS2	EVA 4.0 flam flam	8.1	162	20	14.85


BAUDER - 1^{ère} couche bitume élastomère - autocollant
BAUDER - 1. Lage aus Elastomer Bitumen - selbstklebend

Art. n°	Désignation		m²/rlx	m²/pal.	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./Einheit
17919	Tec ELWS Duo	EG 3.0 flam, pp autocollant / <i>selbstklebend</i>	7.5	180	24	15.80
19459	Tec KSA VL 35	EG 3.0 flam, pp autocollant / <i>selbstklebend</i>	7.5	180	24	17.50


BAUDER - Lé APP/SBS bitumineux de haute qualité avec voile polyester 300 gr/m², pour toiture nue
BAUDER - APP/SBS Polymerbitumenbahn für Nacktdächer, mit 300 gr/m² Polyester Vlies

Art. n°	Désignation		m²/rlx	m²/pal.	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./Einheit
18801	Bauder KARAT	5.2 mm graphite noire <i>graphitschwarz</i>	5	120	24	28.65
18802	Bauder KARAT	5.2 mm vert-blanc / <i>grünweiss</i>	5	120	24	28.65


BAUDER - Lé APP/SBS bitumineux anti-racines avec voile polyester 300 gr/m², pour toiture végétalisée
BAUDER - APP/SBS Polymerbitumenbahn mit Wurzelschutz, mit 300 gr/m² Polyester Vlies, für begrünte Dächer

Art. n°	Désignation		m²/rlx	m²/pal.	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./Einheit
18803	Bauder SMARAGD	5.2 mm vert-blanc / <i>grünweiss</i>	5	120	24	29.65


BAUDER - Lé APP bitumineux anti-racines avec voile polyester 300 gr/m², pour toiture végétalisée
BAUDER - APP Polymerbitumenbahn mit Wurzelschutz, mit 300 gr/m² Polyester Vlies, für begrünte Dächer

Art. n°	Désignation		m²/rlx	m²/pal.	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./Einheit
19543	Bauder DIAMANT	5.2 mm graphite-noir / <i>graphitschwarz</i>	5	120	24	29.65


BAUDER Flex DFB - Bande de joint de dilatation
BAUDER Flex DFB - Dehnfugenband

Art. n°	Désignation		m²/rlx	m²/pal.	Rlx/pal.	Fr./m
Art. Nr.	Bezeichnung		m²/Rolle	m²/Pal.	Rolle/Pal.	Fr./Einheit
21419	BauderFlex DFB	4.8 mm face sup: voile / face inf: feuille alu <i>Obers.: Vlies / Unters.: Folien, Alu-Trennlage</i>	4	256	32	30.00




BAUDER - Lé bitumineux élastomère de haute qualité avec voile polyester 250 gr
BAUDER - Polymerbitumenbahn mit Polyester Vlies 250 gr

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>		m²/rlx <i>m²/Rolle</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	Rlx/pal. <i>Rolle/Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./Einheit</i>
18804	Baukubit K5K	5.2 mm graphite noire / <i>graphitschwarz</i>	5	120	24	22.50
18805	Baukubit K5K	5.2 mm brun automne / <i>herbstbraun</i>	5	120	24	22.50
18806	Baukubit K5K	5.2 mm gris pierre / <i>steingrau</i>	5	120	24	22.50
18807	Baukubit K5K	5.2 mm noir basalte / <i>basaltschwarz</i>	5	120	24	22.50
18808	Baukubit K5K	5.2 mm naturel / <i>natur</i>	5	120	24	21.25
18810	Baukubit K5K	5.2 mm rouge / <i>rot</i>	5	120	24	22.50



ETANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH





CALES D'ANGLE EN BITUME PLASTOMÈRE

KEILE AUS PLASTOMERBITUMEN

Art. n° Désignation Fr./m¹

Art. Nr. Bezeichnung



16944	POLYBIT standard - 25 × 25 mm (en bitume plastomère- pour l'été) - 5 rouleaux à 5 m ¹ /carton - 900 m ¹ /pal. <i>(plastomere Bitumen-Keile - für Sommer) - 5 Rollen zu 5 m¹/Karton - 900 m¹/Pal.</i>	3.30
-------	---	-------------



16943	POLYBIT SOFT - 25 × 25 mm - <i>pour saisons froides / für kältere Saisons</i> (en bitume plastomère) - 5 rouleaux à 5 m ¹ /carton - 900 m ¹ /pal. <i>(plastomere Bitumen-Keile) - 5 Rollen zu 5 m¹/Karton - 900 m¹/Pal.</i>	3.30
-------	--	-------------



JOINTS DE DILATATION

FUGENBÄNDER

Art. n° Désignation Réalisation / dimensions Largeur Fr./m¹

Art. Nr. Bezeichnung Ausführung / Dimensionen

13637	Soba FlamLINE 20 jaune en continu <i>gelb endlos</i>	pour des mouvements de dilatation de 0 à 20 mm <i>für Fugenbewegungen von 0 – 20 mm</i>	340 mm	52.00
-------	---	---	--------	--------------



13648	Soba FlamLINE 40 jaune en continu <i>gelb endlos</i>	pour des mouvements de dilatation de 0 à 40 mm <i>für Fugenbewegungen von 0 – 40 mm</i>	360 mm	98.00
-------	---	---	--------	--------------

Fr./pce
Fr./Stk.

13638	Angle rentrant à 90° , pré-confectionné	FL 20	94.00
-------	--	-------	--------------




13656	Inneneckstück 90° , konfektioniert	FL 40	96.00
-------	---	-------	--------------



13654	Angle saillant à 90° , pré-confectionné	FL 20	94.00
-------	--	-------	--------------

13657	Ausseneckstück 90° , konfektioniert	FL 40	96.00
-------	--	-------	--------------




13662	Bikutop LL Dila WF	dim. 0.45 × 10 m ¹ 2 rouleaux par carton / <i>2 Rollen pro Karton</i>	5 mm	Fr./m ¹ 36.70
-------	---------------------------	---	------	------------------------------------



Joint BBF - carrossable sur demande / **BBF Fuge** - befahrbar auf Anfrage






SEALECO - RubberShell, étanchéité autocollante hybride EPDM, raccords et relevés

SEALECO - RubberShell, hybrid Abdichtung selbstklebend EPDM, für Auf- und Abbordung

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	Dimensions Dimensionen	m²/Rlx m²/Rolle	Fr./m² Fr./m²
19024	RubberShell-16 (0.30)	couleur noire schwarze Farbe	0.30 x 10.00 m 1.6 mm ép./Stärke	3.00	27.98
19023	RubberShell-16 (0.50)	couleur noire schwarze Farbe	0.50 x 10.00 m 1.6 mm ép./Stärke	5.00	27.98
19010	RubberShell-16 (0.80)	couleur noire schwarze Farbe	0.80 x 10.00 m 1.6 mm ép./Stärke	8.00	27.30



SEALECO - Primer

SEALECO - Primer

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	Consommation Verbrauch	Fr./litre Fr./Liter
19025	Primer 9800	couleur noire, point d'infl: < 0°C viscosité: 900 mPa.s densité: 840 kg/m³ bidon de 14.9 lt schwarze Farbe, Brennpunkt: <0°C Viscosität: 900 mPa.s Spez Gewicht: 840 kg/m³ Gebinde zu 14.9 Ltr	100-300 gr/m²	14.55

+ taxe COV / + VOC-Steuer

ETANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH


SEALECO Prelasti - Lé EPDM, noir

SEALECO Prelasti- EPDM Abdichtungsbahn, schwarz

Art. n° Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Dimensions/Spécification Dimensionen/Spzifikation	m²/rlx m²/Rolle	Rlx/pal. Rolle/Pal.	Fr./m² Fr./m²
19933	1.5 mm	1.70 x 25.00 m	42.50	56	27.40



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Fr./m² Fr./m²
20085	plus-value pour confection EPDM Mehrpreis für Konfektionierung EPDM Abdichtungsbahn	3.60
20086	plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 50 cm de hauteur Winkel Konfektion für Aussenecken bis 50 cm höhe	62.50
20087	plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 100 cm de hauteur Winkel Konfektion für Aussenecken bis 100 cm höhe	85.50

compatible avec/veträglich mit EPS-XPS-PIR





Accessoires Prestali

Prelasti- Zubehöre

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions/Spécification Dimensionen/Spezifikation		Unité Einheit	Fr./unité Fr./Einheit
19944	Naissance Ablauf	Ø 90 mm ext./ <i>aussen</i> long./ <i>Länge</i> 500 mm	façonnage droit <i>Gestaltung gerade</i>	pièce <i>Stück</i>	63.00
19945	Naissance Ablauf	Ø 110 mm ext./ <i>aussen</i> long./ <i>Länge</i> 500 mm	façonnage droit <i>Gestaltung gerade</i>	pièce <i>Stück</i>	63.00
19940	Angle rentrant Ecken innen	100 x 100 x 100 mm	EPDM noir/ <i>schwarz</i>	pièce <i>Stück</i>	7.60
19939	Angle sortant Ecken aussen	Ø 225 x 100 mm	EPDM noir/ <i>schwarz</i>	pièce <i>Stück</i>	11.70
19951	Bandeau R Schweissstreifen	150 mm x 20.00 m x 1.5 mm	Bandeau EPDM <i>EPDM Abdichtungsbahn</i>	rouleau <i>Rolle</i>	134.00
19952	Bandeau R Schweissstreifen	300 mm x 20.00 m x 1.5 mm	Bandeau EPDM <i>EPDM Abdichtungsbahn</i>	rouleau <i>Rolle</i>	204.00
19954	Thermobond Bandeau TPE TPE-Band	300 mm x 20.00 m x 2.0 mm	Bandeau EPDM, sans trame <i>EPDM Abdichtungsbahn, ohne Gewebe</i>	rouleau <i>Rolle</i>	203.00
19949	Revêtement ventilation Dunstrohr	Ø 110 mm int./ <i>innen</i> hauteur/ <i>Höhe</i> 250 mm	tablette/ <i>Flansch</i> 300 x 300 mm	pièce <i>Stück</i>	77.00
20089	Plaquette fixation Befestigungs- teller	à induction Centrix, paquet de 500 pces <i>Induktionsteller Centrix, 500 Stk Packung</i>		pièce <i>Stück</i>	1.00
20088	Colle Kleber	Colle contact 5000, 5.3 kg / 500 gr/m² <i>Kontaktkleber 5000, 5.3 kg / 500 gr/m²</i>		bidon <i>Kessel</i>	71.00 +COV+VOC
20090	Location Vermietung	Machine à souder par induction <i>Induktionsschweissmaschine</i> + frais de livraison/reprise / <i>+ Transportkosten hin-/zurück</i>		jour/Tag min. 5 jours min. 5 Tage	45.00





SIKAROOF AT - Lés d'étanchéité synthétiques TPO

SIKAROOF AT - TPO Kunststoffdichtungsbahnen

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	couleur Farbe	m²/Rlx m²/Rolle	Fr./m² Fr./m²
18908	SikaRoof AT-18	dim. 2,00 x 15,00 m, épais. / Stärke 1,8 mm pour toiture nue ou lestée <i>für Nacktdach und bekiest</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	30.00	28.80
18917	SikaRoof AT-18 FSA P (1.00)	dim. 1,00 x 15,00 m, épais. / Stärke 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbahrung</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	15.00	49.50
18914	SikaRoof AT-18 FSA P (0.33)	dim. 0,33 x 15,00 m, épais. / Stärke 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbahrung</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	4.95	49.50
18915	SikaRoof AT-18 FSA P (0.50)	dim. 0,50 x 15,00 m, épais. / Stärke 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbahrung</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	7.50	49.50
18916	SikaRoof AT-18 FSA P (0.66)	dim. 0,66 x 15,00 m, épais. / Stärke 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbahrung</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	9.90	49.50

ETANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH


NOUVEAU - NEU

Lés d'étanchéité synthétique PVC

PVC Kunststoffdichtungsbahnen

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	couleur Farbe	m²/Rlx m²/Rolle	Fr./m² Fr./m²
18944	SARNAFIL G 410-15 EL	dim. 2,00 x 20,00 m épais./ Stärke 1.5 mm	gris clair 9525	40.00	18.30
14563	SARNAFIL G 410-18 EL	dim. 2,00 x 15,00 m épais./ Stärke 1.8 mm	<i>hellgrau 9525</i>	30.00	19.70



SIKAROOF AT - Accessoires

SIKAROOF AT - Zubehör

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	Unité Einheit	Couleur Farbe	Fr./unité Fr./Einheit
18955	rail de fixation type 10/6 <i>estigungsschiene</i>	profil de fixation mécanique perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 1 vis 20 à 30 cm, longueur 4500 mm <i>Lochung Ø 10 und Ø 6.5 mm, 1 Schraube alle 20 bis 30 cm, Länge 4500 mm</i>	m¹ m¹	-	3.20
18956	rail de fixation type 10/6 <i>Befestigungsschiene</i>	profil de fixation mécanique perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 1 vis 20 à 30 cm, longueur 2250 mm <i>Lochung Ø 10 und Ø 6.5 mm, 1 Schraube alle 20 bis 30 cm, Länge 2250 mm</i>	m¹ m¹	-	3.20
21256	cordon pour soudure T <i>Schweiss-Schnur T</i>	dim. 4 mm - longueur 150 m¹ <i>Abw. 4 mm - Länge 150 m¹</i>	m¹ m¹	beige <i>beige</i>	1.30
18903	angle rentrant T (I) <i>Innenecken T (I)</i>		pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	5.90
18904	angle sortant T (A) <i>Aussenecken T (A)</i>		pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	5.90
18957	Tape P	rouleau / <i>Rolle</i> : 25.00 m¹ / 115 mm bande collante double face <i>doppelseitiges Klebeband</i>	rouleau <i>Rolle</i>	4 rlx/ <i>Rolle</i> cart. / <i>Kart.</i>	70.00


Technique
Technik


2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 71

Accessoires
Zubehör




RÉSINE POUR ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE FLÜSSIGE KUNSTSTOFFABDICHTUNG




SWISSPOR - Résines PU (1K) SWISSPOR - PU-HARZE (1K)



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Consommation Verbrauch	Emballage Verpackung	Fr./kg Fr./Kg
20405	SEALPUR SILAN TX RAL 7035	résine polyuréthane mono-composante pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux.	~ 2.8-3.0 kg/m²	12.5 kg	28.90
20313	SEALPUR SILAN TX RAL 7035	<i>Einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen</i>	~ 2.8-3.0 kg/m²	6.0 kg	29.40
20588	SEALPUR SILAN TX RAL 7012	résine polyuréthane mono-composante pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux.	~ 2.8-3.0 kg/m²	12.5 kg	28.90
20589	SEALPUR SILAN TX RAL 7012	<i>Einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen</i>	~ 2.8-3.0 kg/m²	6.0 kg	29.40
20478	PRIMAPOX M	primer époxy universel, sur métaux, bitume polymère <i>universelle Epoxid-Primer, auf Metallen, Polymer-bitumen</i>	~ 0.1-0.3 kg/m²	5.0 kg	31.30
21977	LCS - TX Powder CX40	Additif thixotropant <i>Stellmittel für FLK</i>	entre / <i>zwischen</i> 2 et 5 %	1.0 kg	89.20




SWISSPOR - Résines PMMA (2K)
SWISSPOR - PMMA-HARZE (2K)

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./kg <i>Fr./Kg</i>
16903	WECRYL R230 THIX PMMA RAL 7043*	résine d'étanchéité avec voile de renfort pour raccords et relevés à froid <i>Abdichtungsharz mit Verstärkungsvlies für Anschlüsse und Aufkantung bei Kalтанwendung</i>	~ 2.5 - 3.3 kg	10 kg	25.00
14957	WEKAT 900 PMMA Catalyseur / <i>Katalysator</i>	catalyseur durcissement résines PMMA <i>Katalysator Aushärtung PMMA-Harzen</i>	~ 2 - 4 sachets par bidon <i>Beutel pro Kanister</i>	0.1 kg	66.00
21977	LCS - TX Powder CX40	Additif thixotropant	entre 2 et 5 %	1.0 kg	89.20
17084	WMP 174 S PMMA gris / <i>grau</i>	primer pour métaux (spray) <i>Metall-Primer (Spray)</i>	~ 0.1 l/m²	500 ml	40.90 cart./ <i>Kart.</i>
15003	WECRYL WMP 113 PMMA gris / <i>grau</i>	primer pour métaux (pinceau ou rouleau) <i>Metall-Primer (Pinsel oder Rolle)</i>	0.17–0.2 kg/m²	1 kg	49.80
21487	WETHAN 109 PMMA incolore / <i>farblos</i>	primer pour lés TPO + EPDM <i>Primer für TPO- und EPDM-Bahnen</i>	0.03–0.05 kg/m²	0.8 kg	146.80
14960	WECRYL 198 PMMA incolore / <i>farblos</i>	combi primer béton, bois bitume <i>Kombi-Primer für Beton, Holz, Bitumen</i>	0,4–0,8 kg/m²	10 kg	30.90

* autres RAL sur demande / *andere RAL auf Anfrage*


					Fr./roul. <i>Fr./Rolle</i>
21420	FLK Voile KA (unique universel)	100 mm	voile de renfort	50 ml	56.00
21421	FLK Vlies KA (<i>einzigartig universell</i>)	150 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	75.60
21422	FLK Voile KA (unique universel)	200 mm	voile de renfort	50 ml	95.20
21423	FLK Vlies KA (<i>einzigartig universell</i>)	260 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	123.20
21424	FLK Voile KA (unique universel)	350 mm	voile de renfort	50 ml	165.20
21425	FLK Voile KA	500 mm	voile de renfort pour <i>Verstärkungsvlies für LCS</i>	50 ml	207.50

ÉTANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH




SWISSPOR - Résine PMMA primaire étanchéité bitume SBS collée en plein
SWISSPOR - PMMA-Grundharz für vollflächig verklebte SBS-Bitumenabdichtung


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./kg <i>Fr./Kg</i>
21483	PRIMACRYL VIA PONTE F	résine PMMA pour étanchéités sous membranes bitumineuses en adhérence. <i>PMMA-Harz für Abdichtungen unter haftenden Bitumenbahnen.</i>	0.4-0.8 kg/m²	25 kg	29.50
21484	PRIMACRYL VIA PONTE V	primer pour systèmes INFRACRYL FLAME . <i>Primer für INFRACRYL FLAME</i>	0.5-0.8 kg/m²	25 kg	29.50
21485	CATCRYL POWDER	Poudre de peroxyde. Ducisseur PMMA. <i>Peroxidpulver. PMMA-Härter.</i>	2-5%/ 25 kg	0.5 kg	70.20
21486	CATCRYL POWDER INFRA	Poudre de peroxyde. Ducisseur PMMA. <i>Peroxidpulver. PMMA-Härter.</i>	2-5%/ 25 kg	25 kg	44.80
15032	Sable de quartz naturel HN <i>Natürlicher Quarzsand HN</i>	sable de quartz / <i>Quarzsand</i> 0.4 - 0.8 mm	0,5-0,8 kg/m²	25 kg	0.60


SWISSPOR - Nettoyant
SWISSPOR - Reiniger



Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./litre <i>Fr./Liter</i>
20277	ECO CLEANER	pour le nettoyage des outils et supports métalliques <i>zur Reinigung von Werkzeugen und Metalloberflächen</i>	~ 0.05-0.3 kg./m²	10 l	22.40




BAUDER - Résines PU (1K)
BAUDER - PU-HARZE (1K)


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Consommation Verbrauch	Emballage Verpackung	Fr./kg Fr./Kg
20593	LIQUITEC PU-D gris ardoise / <i>schiefergrau</i>	résine polyuréthane mono-composante pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux. <i>Einkomponentiges Polyurethanharz für An- und Abschlüsse</i>	~ 3,1 kg/m²	6 kg	28.95
20592	LIQUITEC PU-D gris ardoise / <i>schiefergrau</i>	<i>Einkomponentiges Polyurethanharz für An- und Abschlüsse</i>	~ 3,1 kg/m²	14 kg	28.15
21437	LIQUITEC PU-D gris fenêtre / <i>fenstergrau</i>	résine d'étanchéité polyuréthane liquide monocomposant - pour détails et relevés	~ 3,1 kg/m²	6 kg	28.95
21438	LIQUITEC PU-D gris fenêtre / <i>fenstergrau</i>	<i>Einkomponentiges Polyurethanharz für An- und Abschlüsse</i>	~ 3,1 kg/m²	14 kg	28.15
21439	LIQUITEC PU-D noir de sécurité <i>signalschwarz</i>	étanchéité de détails et de relevés	~ 3,1 kg/m²	6 kg	28.95
21271	LIQUITEC PR-MS	primer d'adhérence sur métaux <i>Primer für Metalle</i>	~ 0.1 litre/m²	0,4 kg	30.25 pce/ <i>Stk</i>
21440	LIQUITEC PR-K	primer d'adhérence sur de nombreux thermoplastiques <i>Primer für Kunststoffe</i>	~ 0,03 - 0,05 kg/m²	0.4 kg	33.90 pce/ <i>Stk</i>
20594	LIQUITEC PR-EPDM	primer d'adhérence sur les EPDM <i>Primer für EPDM</i>	~ 0,03 - 0,05 kg/m²	0.4 kg	18.70 pce/ <i>Stk</i>
					Fr./m²
20595	LIQUITEC VL SP	150 mm	voile de renfort	50 ml	10.30
20596	LIQUITEC VL SP	210 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	10.30
20597	LIQUITEC VL SP	260 mm	voile de renfort	50 ml	10.30
20598	LIQUITEC VL SP	310 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	10.30

ETANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH



**BAUDER - Résines PMMA (2K)****BAUDER - PMMA-HARZE (2K)**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./kg <i>Fr./kg</i>
21468	LIQUITEC PMMA-D gris ardoise / <i>schiefergrau</i>	résine d'étanchéité avec voile de renfort pour raccords et relevés à froid <i>Abdichtungsharz mit Verstärkungsvlies für Anschlüsse und Aufkantungen bei Kaltanwendung</i>	~3.10 kg/m²	10 kg	25.90
21470	LIQUITEC PMMA-KAT	catalyseur durcissement résines PMMA <i>Katalysator Aushärtung PMMA-Harzen</i>	~ 2 - 4 sachets/bidon <i>Beutel/Kanister</i>	0,1 kg	74.30
21471	LIQUITEC PMMA-SM	masse à étaler avec spatule <i>Spachtelmasse</i>		5 kg	36.70
21472	LIQUITEC PMMA GR-D	primer bicomposant pour différents supports poreux <i>Zweikomponenten-Grundierung im An- und Abschluss Bereich</i>	0.4 jusqu'à / <i>bis</i> 0.8 kg/m²	5 kg	36.70
21271	LIQUITEC PR-MS	primer d'adhérence sur métaux <i>Primer für Metalle</i>	~ 0.1 litre/m²	0,4 kg	30.25 <i>pce/Stk</i>
21440	LIQUITEC PR-K	primer d'adhérence pour de nombreux supports thermoplastiques disponibles en commerce <i>Primer für Kunststoffe</i>	~ 0.03 - 0.05 kg/m²	0,4 kg	33.90 <i>pce/Stk</i>
21473	LIQUITEC PMMA GR-A	primer bicomposant pour supports sous asphalte <i>Zweikomponenten Grundierung für Asphalt</i>	0.5 jusqu'à / <i>bis</i> 0.7 kg/m²	5 kg	38.75
					Fr./roul. <i>Fr./Rolle</i>
21474	LIQUITEC VL 110	150 mm	voile de renfort	50 ml	9.70
21475	LIQUITEC VL 110	210 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	9.70
21476	LIQUITEC VL 110	260 mm	voile de renfort	50 ml	9.70
21477	LIQUITEC VL 110	350 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	9.70





BAUDER - Résine PMMA primaire étanchéité bitume SBS collée en plein
BAUDER - PMMA-Grundharz für vollflächig verklebte SBS-Bitumenabdichtung


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./kg <i>Fr./kg</i>
21479	PMMA-BV	imprégnation pour béton agent adhérence supp. béton <i>Imprägnierung für Beton als Haftvermittler auf Beton- untergründen</i>	~ 2kg/m ² pour 2 couches <i>für 2 Schichten</i>	10 kg	22.70
21480	LIQUITEC QS	sable de quartz / <i>Quarzsand</i> 0.71 - 1.25 mm	~ 1.5 kg/m ²	25 kg sac / <i>Sack</i>	1.65


BAUDER - Nettoyant
BAUDER - Reiniger

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./litre <i>Fr./Liter</i>
21481	LIQUITEC RG	pour le nettoyage des outils et supports métalliques	-	1 l	22.05
21482	LIQUITEC RG	<i>zur Reinigung von Werkzeugen und Metalloberflächen</i>	-	5 l	21.30


SOPREMA - Résines PU (1K)
SOPREMA - PU-HARZE (1K)

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Emballage <i>Verpackung</i>	Fr./kg <i>Fr./Kg</i>
11464	ALSAN FLASHING QUADRO RAL 7012 <i>(sans classement eco) (ohne Eco-Klassifizierung)</i>	résine polyuréthane monocomposante avec voile de renfort pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux. <i>Einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen</i>	~ 3 kg/m²	5 kg	24.35


NOUVEAU - NEU

22000 ALSAN PROMO

Masse spatulable non fibrée

*Komponent
Flüssigabdichtung*

8 kg

19.95

21450 ALSAN FLASHING NEO
(Classe/*Klasse* eco2)
RAL 7012

résine polyuréthane monocomposante avec voile de renfort pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux, sans solvants ni odeur

einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen, lösemittelfrei und geruchlos

~ 3 kg/m²

5 kg

25.00
21451 ALSAN 103

primer d'adhérence sur membranes d'étanchéité type TPO / FPO, EPDM

Haftprimer für Abdichtungsmembranen vom Typ TPO/ FPO, EPDM

~ 0.1 - 0.15 kg/m²

0.5 l

56.70

21452 ALSAN 104

primer tous supports métalliques (acier, alu, zinc, cuivre)

~ 25-50 g/m²

2.5 l

74.95

21453 ALSAN 104 spray
Haftprimer für alle metallischen Untergründe (Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer)

~ 25-50 g/m²

0.5 l

66.15

Fr./roul.
Fr./Rolle
14664 Voile 110 P

100 mm

voile de renfort

50 ml

45.00
14658 110 P Vlies

150 mm

Verstärkungsvlies

50 ml

70.00
14659 Voile 110 P

200 mm

voile de renfort

50 ml

90.00
21447 110 P Vlies

250 mm

Verstärkungsvlies

50 ml

117.50
21448 Voile 110 P

300 mm

voile de renfort

50 ml


137.50
21449 110 P Vlies

350 mm

Verstärkungsvlies

50 ml

157.50

SOPREMA - Résines PMMA (2K)

SOPREMA - PMMA-HARZE (2K)



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Consommation Verbrauch	Emballage Verpackung	Fr./kg Fr./kg
14484	ALSAN PMMA 770TX RAL 7012	résine d'étanchéité avec voile de renfort pour raccords et relevés à froid <i>Abdichtungsharz mit Verstärkungsvlies für Anschlüsse und Aufkantungungen bei Kalтанwendung</i>	2.5 kg/m²	10 kg	20.30



21455	ALSAN CAT	catalyseur durcissement résines PMMA <i>Katalysator</i> <i>Aushärtung PMMA-Harzen</i>	~ 2 - 4 sachets/bidon <i>Beutel/Kanister</i>	0,1 kg	57.00
21456	ALSAN FLASHING PMMA 074	masse spatulable <i>spachtelbare Masse</i>	1.7 kg m² /mm	10 kg	24.70



21459	ALSAN PMMA 171	primer d'adhérence combiné tous supports absorbants (béton, revêtements, mortier fini, bois, lés bitumineux à base d'APP, asphalte coulé et enrobé compacté. <i>Kombinierte Imprägnierbeschichtung für alle saugfähigen Untergründe (Beton, Beläge, Fertigmörtel, Holz, bitumenhaltige Bahnen auf APP-Basis, Gussasphalt und verdichteter Asphalt).</i>	~ 0.4 - 0.6 kg/m²	10 kg	24.25
21451	ALSAN 103	primer d'adhérence sur membranes d'étanchéité type TPO / FPO, EPDM <i>Haftprimer für Abdichtungs-membranen vom Typ TPO/FPO, EPDM</i>	~ 0.1 - 0.15 kg/m²	0,5 l	56.70



21452	ALSAN 104	primer tous supports métalliques (acier, alu, zinc, cuivre)	~ 25-50 g/m²	2,5l	74.95
21453	ALSAN 104 spray	<i>Haftprimer für alle metallischen Untergründe (Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer)</i>	~ 25-50 g/m²	0,5l	66.15



					Fr./roul. Fr./Rolle
14664	Voile 110 P	100 mm	voile de renfort	50 ml	45.00
14658	110 P Vlies	150 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	70.00
14659	Voile 110 P	200 mm	voile de renfort	50 ml	90.00
21447	110 P Vlies	250 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	117.50
21448	Voile 110 P	300 mm	voile de renfort	50 ml	137.50
21449	110 P Vlies	350 mm	<i>Verstärkungsvlies</i>	50 ml	157.50


ETANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH




SOPREMA - Résine PMMA primer étanchéité bitume SBS collée en plein
SOPREMA - PMMA-Primer für vollflächig verklebte SBS-Bitumenabdichtung -




Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Consommation Verbrauch	Emballage Verpackung	Fr./kg Fr./kg
21465	ALSAN REKU P70	résine PMMA primer d'imprégnation et préparation surfaces béton des ouvrages d'art <i>PMMA-Harz-Imprägnierprimer zur Vorbereitung von Betonoberflächen bei Ingenieurbauwerken</i>	~ 0.6 kg/m ² par couche <i>pro Schicht</i>	25 kg	15.35
21466	ALSAN REKU Z71	bouche-pores sur surfaces béton des ouvrages d'art tels que les parkings à étages <i>Porenfüller für Betonoberflächen von Ingenieurbauwerken wie Parkhausdecken</i>	0,6 kg/m ² par couche <i>pro Schicht</i>	23 kg	20.30
21467	NATURQUARZ TYP 1	sable de quartz / <i>Quarzsand</i> 0.4 - 0.8 mm	~. 1.0 kg/m ²	25 kg sac / <i>Sack</i>	0.65



SOPREMA - Nettoyant
SOPREMA - Reiniger

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Consommation Verbrauch	Emballage Verpackung	Fr./kg Fr./kg
21454	ALSAN 007	pour le nettoyage des outils et supports métalliques <i>zur Reinigung von Werkzeugen und Metalloberflächen</i>	-	10 kg	15.00






Set de travail

Arbeitskit

Art. n°	Désignation	Réalisation/Spécifications		Fr./Kg
Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung / Spezifikation		Fr./Stk.
11455	BIKUCOAT-PUR Set de travail / Arbeitskit	- 2 seaux (5.6 l) - 2 pinceaux plats 50 mm - 1 cutter pro - 2 manches à rouleaux 10 cm - 1 mélangeur en plastique - 5 rouleaux 10 cm	- 3 rouleaux 13 cm - 1 paire de ciseaux de tapissier 280 mm - 100 gants à usage unique - 1 roul. d'adhésif de protection 40 mm x 50 m	88.00
		- 2 Kunststoff-Eimer (5.6 l) - 2 Flachpinsel 50 mm - 1 Profi Cuttermesser - 2 Rollerbügel 10 cm - 1 Rührstab Kunststoff - 5 Beschichtungsrollen 10 cm	- 3 Beschichtungsrollen 13 cm - 1 Tapezierschere 280 mm - 100 Einweg-Handschuhe - 1 Gewebe-Abdeckband 40 mm x 50 m	



ÉTANCHÉITÉ PLAT
ABDICHTUNG
FLACHDACH



Outils

Werkzeuge

Art. n°	Désignation	Réalisation/Spécifications		Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung / Spezifikation		Fr./Stk.
14975	SEAU à mélanger (PE) EIMER AUS PE		5.6 lt	2.90
14977	MANCHE DE ROULEAU ROLLENSTIEL	(y.c. monture / inkl. Fassung)	25 cm	3.50
14978	MANCHE DE ROULEAU ROLLENSTIEL	(y.c. monture / inkl. Fassung)	10 cm	2.20





COFAPRO - PRÉ-NAISSANCES

COFAPRO - VORABLÄUFE

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Pce/cart. <i>Stk./Kart.</i>	Longueur <i>Länge</i>	Ø <i>Ø</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
20039	Pré-naissance pour pare-vapeur	24	410 mm	75 mm	50.00
20040	(Bitume/Geberit-PE)	24	410 mm	90 mm	54.00
20041	Anschluss-Flansch SBS	24	410 mm	110 mm	59.00
20042	(Bitumen/Geberit-PE)	24	410 mm	125 mm	60.00
20043	Pré-naissance pour pare-vapeur	24	410 mm	160 mm	75.00

Le sertissage génère une sur-largeur de 12.5 mm sur 80 mm de hauteur.

Das Crimpen erzeugt eine Überbreite von 12,5 mm bei einer Höhe von 80 mm.



COFAPRO - NAISSANCES, avec tube PE

COFAPRO - DACHWASSEREINLÄUFE, mit PE-Rohr

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Pce/cart. <i>Stk./Kart.</i>	Longueur <i>Länge</i>	Ø <i>Ø</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
19986	Naissance pour étanchéité	30	600 mm	50 mm	30.00
18971	(Bitume/Geberit-PE)	20	600 mm	75 mm	30.00
18972	Anschluss-Flansch SBS	20	600 mm	90 mm	32.00
18973	(Bitume/Geberit-PE)	15	600 mm	110 mm	35.00
18974	Naissance pour étanchéité	15	600 mm	125 mm	41.00

sans sur-largeur / *ohne Überbreite*

sur demande en / *auf Anfrage* in Ø 50, Ø 63, Ø 160 et/und Ø 200 mm



NAISSANCES AVEC LÉ DE RACCORDEMENT BITUMINEUX

DACHWASSEREINLÄUFE MIT BITUMINÖSE ANSCHLUSS-FLANSCH

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Longueur <i>Länge</i>	Ø <i>Ø</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13774	Naissance droite	320 mm	75 mm	64.00
13775	Dachwassereinläufe gerade	320 mm	90 mm	64.00
13777	Naissance droite	320 mm	110 mm	64.00
13776	Dachwassereinläufe gerade	320 mm	125 mm	64.00



DÉGORGEUR AVEC LÉ DE RACCORDEMENT BITUMINEUX

SPEIER mit bituminöse ANSCHLUSS-FLANSCH

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Longueur <i>Länge</i>	Ø <i>Ø</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13789	Dégorgoir	480 mm	63 mm	66.00
13790	Speier	480 mm	75 mm	68.00
16674	Dégorgoir	480 mm	90 mm	70.00
14941	Speier	480 mm	110 mm	72.00
13791	Dégorgoir	480 mm	125 mm	75.00



DUTRAL - NAISSANCES pour étanchéités bitumineuses

DUTRAL - DACHWASSEREINLÄUFE für bituminöse Abdichtungen

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Durchführung</i>	Longueur <i>Länge</i>	Ø <i>Ø</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13764	droite / <i>gerade</i>	pour emboîtement	240 mm	60 mm	29.00
13765	droite / <i>gerade</i>	sans manchon	240 mm	90 mm	29.00
13766	droite / <i>gerade</i>		240 mm	110 mm	29.00
13767	droite / <i>gerade</i>	<i>ohne Steckmuffe</i>	240 mm	125 mm	29.00
13768	droite / <i>gerade</i>		240 mm	75 mm	29.00
13769	droite / <i>gerade</i>		240 mm	80 mm	29.00
13770	droite / <i>gerade</i>		240 mm	100 mm	29.00





SIKA Roof AT - Accessoires

SIKA Roof AT - Zubehör

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung / Spezifikation	Unité Einheit	Couleur Farbe	Fr./unité Fr./Einheit
18938	naissance T (090) Ablauf T (090)	longueur / <i>Länge</i> 500 mm, Ø 90 mm droite / <i>gerade</i>	pce <i>Stück</i>	beige <i>beige</i>	73.70
18940	naissance T (110) Ablauf T (110)	longueur / <i>Länge</i> 500 mm, Ø 110 mm droite / <i>gerade</i>	pce <i>Stück</i>	beige <i>beige</i>	77.00

aussi disponible en 300 mm / *auch in 300 mm erhältlich*

13811	dégorgoir T (75) Speier T (75)	Ø extérieur / <i>aussen</i> : 75 mm longueur / <i>Länge</i> 465 mm inclinaison / <i>Neigung</i> 5°	pce <i>Stück</i>	beige <i>beige</i>	53.50
18921	tuyau ventilation T (110) Dunstrohr T (110)	Ø intérieur / <i>innen</i> 110 mm hauteur / <i>Höhe</i> 400 mm tablette / <i>Flansch</i> 300 x 300 mm	pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	31.40
18922	tuyau ventilation T (110) Dunstrohr T (125)	Ø intérieur / <i>innen</i> 125 mm hauteur / <i>Höhe</i> 400 mm tablette / <i>Flansch</i> 300 x 300 mm	pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	31.40

NAISSANCES
ABLAUFE, RINNEN
DRAINAGE, CANIVEAU



Accessoires - Autres

Zubehör - Sonstiges

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Pce/cart. Stk./Kart.	Fr./pce Fr./Stk.
13796	GARDE-GRAVIER , synthétique pour naissances Ø 80 – 200 mm LAUBKORB aus Kunststoff für Abläufe Ø 80 – 200 mm	h: 50 mm d: 208 mm	50 pces/carton <i>50 Stk./Karton</i>	12.75



GARNITURES DE RÉTENTION INOX - LIMITATION DE DÉBIT

RETENTIONSRAHMEN CrNiStahl MIT ABLAUFBEGRENZUNG

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Ø Ø	Hauteur Höhe	Fr./pce Fr./Stk.
20220	Rétention "rénovation" "Sanierung" Einsteckretentionsablauf	int./innen ext./aussen 300 x 300 mm 400 x 400 mm	-	120 mm	450.00
20221	Rétention à emboîtement Verschachtelte Retention	int./innen ext./aussen 300 x 300 mm 600 x 600 mm	75 mm	120 mm	515.00
20222	Rétention à emboîtement Verschachtelte Retention	int./innen ext./aussen 300 x 300 mm 600 x 600 mm	90 mm	120 mm	535.00
20223	Rétention à emboîtement Verschachtelte Retention	int./innen ext./aussen 300 x 300 mm 600 x 600 mm	110 mm	120 mm	550.00
20224	Rétention d'angle Retentionsrahmen seitlich	int./innen ext./aussen 300 x 300 mm 400 x 400 mm	-	120 mm	540.00



NAISSANCES INOX - longueur 400 mm

DACHWASSEREINLÄUFE Cr-Ni-Stahl - Länge 400 mm

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Longueur Länge	Ø Ø	Fr./pce Fr./Stk.
19578	verticale	droite	400 mm	63 mm	61.00
19579	vertikal	gerade	400 mm	75 mm	61.00
19580	verticale	droite	400 mm	90 mm	61.00
19581	vertikal	gerade	400 mm	110 mm	61.00
19582	verticale	droite	400 mm	125 mm	79.00


conique possible / *konisch möglich* - cuivre, sur demande / *Kupfer auf Anfrage*
autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*



DEGORGEOIRS INOX

NOTÜBERLÄUFE Cr-Ni-Stahl

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Ø Ø	Fr./pce Fr./Stk.
16918	Dégorgoir Inox	pliage 85°, tablette : 400/400 mm épaisseur : 0,8 mm	63 mm	93.00
16919	Notüberlauf Cr-Ni-Stahl	abgewinkelt 85°, Tablett : 400/400 mm, Stärke : 0,8 mm	75 mm	93.00



CAPES DE VENTILATION, métal ou PVC

ENTLÜFTER, Metall oder PVC

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Longueur Länge	Ø Ø	pour Ø für Ø	Fr./pce Fr./Stk.
20257	ANTARES Cape (Inox) Ventilation biconique 125 Entlüfter (Inox/CrNi) 125, doppelkonisch	250 mm	185 mm	165 mm	159.00
20262	Couvercle de Ventilation primaire Primärventilationskappe			90 mm	9.70
20264	Couvercle de Ventilation primaire Primärventilationskappe			110 mm	11.00

autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*




GARNITURES DE VENTILATION INOX, isolé
ROHREINFASSUNG CrNiStahl, isoliert

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Longueur Länge	Ø Ø	pour Ø für Ø	Fr./pce Fr./Stk.
20241	Ventilation / Rohreinfassung 165	400 mm	165 mm	125 mm	93.00

20247	SOBA Garniture ventilation Spiro 169 SOBA Rohreinfassung Spiro 169		169 mm	125 mm	118.00
-------	---	--	--------	--------	--------

autres dimensions sur demande / andere Dimensionen auf Anfrage


NOYAU D'ISOLATION
DÄMMKERN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Longueur Länge	Ø ext. Ø Aussen	pour Ø für Ø	Fr./pce Fr./Stk.
20252	SOBA Coquille isolante PIR, isolation 20 mm Dämm Halbschale PIR, Dämmung 20 mm	390 mm	169 mm	125 mm	21.00

autres dimensions sur demande / andere Dimensionen auf Anfrage


SOBA - Garnitures de ventilation epdm
SOBA - EPDM MANSCHETTE FÜR ROHRE

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Fr./pce Fr./Stk.
19102	Garniture ventilation (EPDM) 063 Manschette	Ø 63 mm, haut./Höhe 380 mm, tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund	89.00
19103	Garniture ventilation (EPDM) 075 Manschette	Ø 75 mm, haut./Höhe 380 mm, tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund	89.00
19104	Garniture ventilation (EPDM) 090 Manschette	Ø 90 mm, haut./Höhe 380 mm, tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund	91.00
19105	Garniture ventilation (EPDM) 110 Manschette	Ø 110 mm, haut./Höhe 380 mm, tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund	93.00
19106	Garniture ventilation (EPDM) 125 Manschette	Ø 125 mm, haut./Höhe 380 mm, tabl./Tabl. 400x400 mm, rond / rund	95.00

* comprend également la manchette de fermeture de ventilation / inkl. mit oberer Abschlussmanschette


GARNITURES DE VENTILATION INOX pour PE non-isolé - longueur 400 mm
ROHREINFASSUNG CrNiStahl für PE - Länge 400 mm, nicht isoliert

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Longueur Länge	Ø Ø	Fr./pce Fr./Stk.
16998	Ventilation	400 mm	90 mm	59.00
19583	Rohreinfassung	400 mm	95 mm	67.00
16999	Ventilation	400 mm	110 mm	67.00
19584	Rohreinfassung	400 mm	115 mm	74.00
19585	Ventilation	400 mm	125 mm	78.50

*cuivre et autres dimensions sur demande / Kupfer und andere Dimensionen auf Anfrage


COFAPRO - VENTILATION
COFAPRO - ENTLÜFTUNG

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Pce/cart. Stk./Kart.	Long. Länge	Ø Ø	Fr./pce Fr./Stk.
17488	Set de ventilation Entlüftungsset	4	750	125 mm	128.00

18967	Col de cygne	5		75 mm	48.00
18968	Schwannenhals	7		125 mm	87.00





COL DE CYGNE INOX *SCHWANENHALS CrNiStahl*

Art. n°	Désignation	Longueur	Ø inter.	Ø	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Ø innen	Ø	Fr./Stk.
19586	Col de cygne	400 mm	57.1 mm	60.3 mm	352.00
19587	Schwanenhals	400 mm	84.9 mm	88.9 mm	407.00

autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*



COL DE CYGNE SOLAIRE INOX - hauteur 550 mm *SCHWANENHALS SOLAR CrNiStahl - Höhe 550 mm*

Art. n°	Désignation	Dimensions	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Fr./Stk.
19591	Col de cygne solaire thermique <i>Schwanenhals Solarthermie</i>	550 x 200 x 200 mm	395.00



VENTILATION PASSIVE POUR COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE (VENTILEX) *PASSIVE ENTLÜFTUNG FÜR BITUMINÖSE ABDICHTUNGSSYSTEME (VENTILEX)*

Art. n°	Désignation	Hauteur	Collerette	Ø	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Klebeflansch	Ø	Fr./Stk.
13793	modèle simple <i>Einfaches Modell</i>	~ 243 mm	Ø : 320 mm	Ø 73 mm	32.00



MANCHONS DE CONTRÔLE *KONTROLLSTUTZEN*

Art. n°	Désignation	Spécification	Ø	pour Ø	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Ø	für Ø	Fr./Stk.
20215	Manchon de contrôle <i>Kontrollrohr</i>	320 mm hauteur / <i>Höhe</i>	125 mm		99.50



MANCHONS ANTI-REFOULEMENT *RÜCKSTAUDICHTUNGEN*

Art. n°	Désignation	Spécification	Ø	pour Ø	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Spezifikation	Ø	für Ø	Fr./Stk.
13818	SARNAFIL manchon anti-refoulement 90 <i>Rückstaudichtung 90</i>	4 pces / <i>Stk.</i>	90 mm	90 mm	45.30
13819	SARNAFIL manchon anti-refoulement 110 <i>Rückstaudichtung 110</i>	4 pces / <i>Stk.</i>	110 mm	110 mm	49.50
20269	SARNAFIL manchon anti-refoulement 125 <i>Rückstaudichtung 125</i>	1 pce / <i>Stk.</i>	125 mm	125 mm	20.50




IMPERTEK - Plots réglables, MiniPro, tête auto-nivelante
IMPERTEK - Höhenverstellbare Stelzlager, -MiniPro, selbstnivellierend

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réglable Verstellbar	Croisillons Fuge	Hauteur ailette Höhe	Ø Base Ø Basis	Fr./pce Fr./Stk.
20555	MiniPro Balance MP401	25-50 mm	4 mm	10 mm	200 mm	4.95
20556	MiniPro Dome rallonge	25 mm				1.20


IMPERTEK - Plots réglables, Balance Pro, tête auto-nivelante
IMPERTEK - Höhenverstellbare Stelzlager, Balance Pro, selbstnivellierend

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réglable Verstellbar	Croisillons Fuge	Hauteur ailette Höhe	Ø Base Ø Basis	Fr./pce Fr./Stk.
19540	Balance Pro BP 405	75-125 mm	4 mm	10 mm	200 mm	7.00
19541	Balance Pro BP 406	125-225 mm	4 mm	10 mm	200 mm	10.00
20793	Rallonge PBP10	rallonge 100 mm pour Balance Pro BP406 Verlängerung 100 mm für Balance Pro BP406				4.25


IMPERTEK - PLOTS RÉGLABLES POUR DALLES
IMPERTEK - STELZLAGER FÜR BODENPLATTEN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réglage Verstellung	Pce/sac Stk./Sack	Fr./pce Fr./Stk.
17158	Minimart PrimeUp	joints / Fugen 4 mm	20	3.85
13835	Minimart	joints / Fugen 4 mm	20	3.85
13836	Minimart	joints / Fugen 4 mm	20	4.15


IMPERTEK LUNAR SUPPORT - Plots réglables pour dalles
IMPERTEK LUNAR SUPPORT - Stelzlager für Bodenplatten

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécifications Spezifikationen	Réglage Verstellung	Pce/sac Stk./Sack	Fr./pce Fr./Stk.
21249	Lunar SL400 (25-40)	joints / Fugen 4 mm	25-40 mm	20.00	4.15
21250	Lunar SL401 (40-60)	joints / Fugen 4 mm	40-60 mm	20.00	4.50
21251	Lunar SL402 (60-100)	joints / Fugen 4 mm	60-100 mm	20.00	5.25
21252	Lunar SL403 (100-180)	joints / Fugen 4 mm	100-180 mm	20.00	5.95
21253	Lunar rallonge Verlängerung PLS20	hauteur Höhe 20 mm		40.00	0.90
21254	Lunar rallonge Verlängerung PLS80	hauteur Höhe 80 mm		20.00	1.90
21255	Lunar bague à bascule Schwingungsring AB-SL	correction pente 5% Selbstausgleich Neigung 5%		20.00	4.15

CONSOMMATION pièces env. par m²
VERBRAUCH - Stücke ca. pro m²

Format dalles Plattenformat	30 x 30 cm	30 x 40 cm	35 x 30 cm	40 x 40 cm	45 x 90 cm	50 x 50 cm	60 x 60 cm
pce/Stk. / m²	11-13	8-10	7-9	6-8	5-7	4-5	3-4




IMPERTEK - Accessoires pour plots réglables
IMPERTEK - Zubehör für höhenverstellbare Stelzlager

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécifications Spezifikationen	Fr./pce Fr./Stk.
20557	Clé de réglage pour plots <i>Regulierungsschlüssel</i>	pour MiniPro & Balance Pro <i>für MiniPro & Balance Pro</i>	13.90
18248	Side Clip CL6 périmètre, inox <i>Side Clip CL6 Perimeter, CrNiStahl</i>	pour têtes Ø 150 avec ailettes 4 mm <i>für Köpfe Ø 150, mit Fugen 4 mm</i>	16.00
18044	Side Clip CL1 mural <i>Side clip CLK1 Wand</i>	hauteur/Höhe : 14,5 mm espac. mur / Wandabstand : max 9.5 mm pour ailettes / für Fugen : 4 mm	3.90
19597	Side Clip CL7 angle / Winkel	pour têtes Ø 150 avec ailettes 4 mm <i>für Köpfe Ø 150, mit Fugen 4 mm</i>	39.60
21348	Side Clip CSL05 mural <i>Side Clip CSL05 Wand</i>	jeu de clips, finition latérale, périmétrique <i>Clipsatz, seitlicher Abschluss, umlaufend</i>	9.60
20601	EasyRail Disque de tête <i>EasyRail - Scheibe für Lattenrost</i>	largeur / Breite : 60 mm ailettes / Fuge : 4 mm	1.40
20602	EasyRail raccord <i>EasyRail Schienenverbinder</i>	Raccord pour EasyRail 60 mm <i>Verbinder für EasyRail 60 mm</i>	0.50
			Fr./m
20600	EasyRail alu	2000 x 60 x 20 mm	14.00


DALLE GRÈS CÉRAME , rectifiées - chanfreinées, antidérapantes
FEINSTEIN-Bodenplatten, rektifiziert, kanten leicht gefast, eingefärbt

Art. n° Art. Nr.	Couleur Farbe	Dimensions Dimensionen	Pce/pal. Stk./Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
21152	rock beige	600/600/20 mm	64	23.04	78.00
21153	cemento grey	600/600/20 mm	64	23.04	78.00





CROISILLONS FUGENKREUZE

Art. n°	Désignation	avec ailettes	Hauteur	Pces/Sac	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	mit Auflagefläche	Höhe	Stk./Sack	Fr./Stk.
18040	Croisillon ép. 3 mm, noir Fugenkreuz 3 mm, schwarz	avec ailettes mit Auflagefläche	11 mm	300	0.80
18274	Croisillon ép. 4 mm, noir Fugenkreuz 4 mm, schwarz	avec ailettes mit Auflagefläche	11 mm	300	0.85
13846	Croisillon ép. 4 mm, noir Fugenkreuz 4 mm, schwarz	avec ailettes mit Auflagefläche	18 mm	300	0.90
18041	Croisillon ép. 5 mm, noir Fugenkreuz 5 mm, schwarz	avec ailettes mit Auflagefläche	11 mm	300	0.90
18811	Croisillon ép. 4 mm, tranp. Fugenkreuz 4 mm, transp.	avec ailettes mit Auflagefläche	11 mm	300	0.90
13845	Croisillon ép. 4 mm, transp. Fugenkreuz 4 mm, transp.		18 mm	300	0.90




ACCESSOIRES POUR DALLES ZUBEHÖRE, PLATTEN-LAGER, SYSTEM

Art. n°	Désignation	Ø	Hauteur	Pce/sac	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Ø	Höhe	Stk./Sack	Fr./Stk.
13820	Disque de jointage, No 1 A Fugenteiler solo, Nr. 1 A	120 mm	3 mm	300	1.30



NATTES CONTRE LES BRUITS D'IMPACT TRITTSCHALLDÄMMUNGSMATTEN

Art. n°	Désignation	Épaisseur	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Stärke	Fr./m²
17007	REGUPOL Sound & Drain 22 Protection haut de gamme Bewährte Trittschalldämmung	contre les bruits d'impact sous dalle amélioration entre 30-35 dB <i>unter Gehwegplatten</i> <i>Minderung zwischen 30-35 dB</i>	15 mm 32.00



BAUDER GREEN BSL (NONFLAME) – feutre de protection anti-feu RF1 pour terrasses BAUDER GREEN BSL (NONFLAME) – Schutzvlies nicht brennbar RF1 für Terrassen

Art. n°	Désignation	Réalisation / Dimension	m²/rouleau	Roul./pal	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung / Dimensionen	m²/Rolle	Rolle/Pal	Fr./m²
18275	GREEN BSL NONFLAME 200 g/m²	1.25 × 50.00 m	75	-	7.05



I-I RF1



**CANIVEAUX POUR TOITURES PLATES - non-carrossable****FLACHDACHENTWÄSSERUNGSRINNEN - unbefahrbar**

Art. n°	Désignation	Longueur / Largeur	Hauteur	Fr./m ¹
Art. Nr.	Bezeichnung	Länge/Breite	Höhe	

Base pour caniveau d'écoulement / Rinnenunterteil - Largeur / Breite 80 mm

13743	Acier inox / CrNiStahl	2000 x 80 mm	40 mm	23.50
13742	Perforé sur les 2 côtés / beidseitig gelocht		60 mm	23.50

Base pour caniveau d'écoulement / Rinnenunterteil - Largeur / Breite 125 mm

13738	Acier zingué / Stahl verzinkt - galvanisiert	2000 x 125 mm	40 mm	19.00
13737	Perforé sur les 2 côtés / beidseitig gelocht		60 mm	19.00
13739	Acier inox / CrNiStahl	2000 x 125 mm	40 mm	27.50
13740	Perforé sur les 2 côtés / beidseitig gelocht		60 mm	27.50

Grille inox pour caniveau / Rost CrNiStahl zur Entwässerungsrinne - Largeur / Breite 74 mm

13753	Perforée rond (R) Lochrost rund (R)	2000 x 74 mm		13.00
13754	Perforée ovale (V) Lochrost oval (V)	2000 x 74 mm		13.00
19135	Perforée rectangulaire (E) Lochrost Rechteck (E)	2000 x 74 mm		13.00

Grille inox pour caniveau / Rost CrNiStahl zur Entwässerungsrinne - Largeur / Breite 122 mm

13748	Perforée rond (R) Lochrost rund (R)	2000 x 122 mm		23.50
13749	Perforée ovale (V) Lochrost oval (V)	2000 x 122 mm		23.50
19136	Perforée rectangulaire (E) Lochrost Rechteck (E)	2000 x 122 mm		23.50

*autres dimensions sur demande / andere Abmessungen auf Anfrage
(sur base d'un croquis / basierend auf einer Skizze)

**GARNITURES D'ÉCOULEMENT INOX****ENTWÄSSERUNGSSCHÄCHTE CrNiStahl**



Art. n°	Désignation	Dimensions	Hauteur	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Höhe	Fr./Stk.

Grille / Rost 150 x 150 mm / Support / Auflegerahmen 200 x 200 mm

13746	Grille Rost	150 x 150 mm	-	13.00
13733	Support Auflegerahmen	200 x 200 mm	-	14.00
13734	Cadre de base Grundrahmen	150 x 150 mm	40 mm	13.00
13735	Cadre de base Grundrahmen	150 x 150 mm	60 mm	15.00

Grille / Rost 200 x 200 mm / Support / Auflegerahmen 250 x 250 mm

13745	Grille Rost	200 x 200 mm	-	15.00
13756	Support Auflegerahmen	250 x 250 mm	-	16.00
13731	Cadre de base Grundrahmen	200 x 200 mm	40 mm	16.00
13730	Cadre de base Grundrahmen	200 x 200 mm	60 mm	18.00
13729	Cadre de base Grundrahmen	200 x 200 mm	90 mm	20.00





ARRET-GRAVIER

KIES- und SPLITTWINKEL

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / dimensions Ausführung / Dimensionen	Longueur Länge	Epaisseur Stärke	Fr./m ¹
13757	Arrêt-gravier et gravillons Kies- und Splittwinkel	dim. 40/60 mm alu / Alu	3000 mm	2 mm	9.00
13758	Arrêt-gravier et gravillons Kies- und Splittwinkel	dim. 40/100 mm alu / Alu	3000 mm	2 mm	12.00
18438	Arrêt-gravier et gravillons Kies- und Splittwinkel	dim. 60/150 mm alu / Alu	3000 mm	2 mm	17.00

Autres dimensions sur demande / Andere Dimensionen auf Anfrage



13760	Support arrêt-gravier Halter zu Kieswinkel	dim. 40/60 mm alu / Alu	1 par m ¹ 1 Stk./m ¹	1 mm	2.50
13761	Support arrêt-gravier Halter zu Kieswinkel	dim. 40/100 mm alu / Alu	-	1 mm	3.00
18439	Support arrêt-gravier Halter zu Kieswinkel	dim. 60/150 mm alu / Alu	-	1 mm	4.70
13467	Polyflex 444	Colle hybride en cartouche Hybrid-Kleber in Kartusche	-	290 ml	16.00



PROFILS DE JOINT

FUGENPROFIL

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / dimensions Ausführung / Dimensionen	Longueur Länge	Epaisseur Stärke	Fr./m ¹
19134	Profil de joint (inox) Fugenprofil (CrNi Stahl)	dim. 18/20 mm	2000 mm	0.80 mm	10.00
16987	Profil de joint (inox) Fugenprofil (CrNi Stahl)	dim. 18/30 mm	2000 mm	0.80 mm	11.00
16986	Profil de joint (inox) Fugenprofil (CrNi Stahl)	dim. 18/40 mm	2000 mm	0.80 mm	12.00



BANDES DE SERRAGE

DECKSTREIFEN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Développement Abwicklung	Epaisseur Stärke	~ Kg/m ¹ ~ Kg/m ¹	Longueur Länge	Fr./m ¹ Fr./m ¹
13440	Tôle de cuivre Kupferblech	37 mm	0.8 mm	0.33	2500 mm	20.50
13441	Tôle d'acier inox Chromnickelstahl	37 mm	0.8 mm	0.30	2500 mm	11.70


TOSITEX PP/EX/T – feutres de protection en fibres de polypropylène
TOSITEX PP/EX/T – Schutzvliese aus Polypropylen-Fasern

Art. n°	Désignation		Réalisation / Dimension	m ² /rouleau	Roul./pal	Fr./m ²
<i>Art. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>Ausführung / Dimensionen</i>	<i>m²/Rolle</i>	<i>Rolle/Pal</i>	<i>Fr./m²</i>
13609	PP/EX/T	150 g/m ²	2.00 × 100.00 m	200	12	1.75
13611	PP/EX/T	200 g/m ²	2.00 × 100.00 m	200	12	1.95
13610	PP/EX/T	300 g/m ²	2.00 × 50.00 m	100	12	3.10
13604	PP/EX/T	400 g/m ²	2.00 × 50.00 m	100	6	3.45

TOSITEX PP/EX/T – feutres de protection en fibres de polyester
TOSITEX PP/EX/T – Schutzvliese aus Polyester-Fasern

Art. n°	Désignation		Réalisation / Dimension	m ² /rouleau	Roul./pal	Fr./m ²
<i>Art. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>Ausführung / Dimensionen</i>	<i>m²/Rolle</i>	<i>Rolle/Pal</i>	<i>Fr./m²</i>
13620	PE/C/T	800 g/m ²	2.00 × 25.00 m	50	9	6.25
18784	PE/C/T	1100 g/m ²	2.00 × 25.00 m	50	6	7.25

POUR TOITURES INVERSÉES, feutres de séparation et de drainage
FÜR UMKEHRDÄCHER, Trenn- und Filtervliese, Endlos-Faden

Art. n°	Désignation		Réalisation / Dimension	m ² /rouleau	Fr./m ²
<i>Art. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>		<i>Ausführung / Dimensionen</i>	<i>m²/Rolle</i>	<i>Fr./m²</i>
13630	TYPAR SF 32	110 g/m ²	2.00 × 150.00 m (*)	300.00	2.20
13629	TYPAR SF 40	136 g/m ²	2.10 × 150.00 m (*)	315.00	2.30

*sans traitement hydrophile / *nicht hydrophil behandelt*

13623	TOSITEX INVERSO		2.80 × 100.00 m	280.00	4.80
14345	TOSITEX INVERSO		1.50 × 50.00 m	75.00	4.80





NATTES DE DRAINAGE SYNTHÉTIQUES DRAINAGEMATTEN AUS KUNSTSTOFF

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Rlx / pal Rolle / Pal	Fr./m² Fr./m²
15295	KT-DRAIN B 20	natte de drainage, ép. env. 20 mm <i>Sickermatte, ca. 20 mm stark</i>	15 × 2.40 m	4	9.75
17634	BAUDER GREEN DE NF 10	PET et voile PP, ép. 10 mm <i>PET und PP Vlies</i>	1.25 × 12.0 m	6	9.50
17635	BAUDER GREEN DE NF 15 HD	PET et voile PP, ép. 15 mm <i>PET und PP Vlies</i>	1.25 × 30.0 m	2	18.50
15303	DELTA-TERRAXX	complexe drainant avec géotextile intégré <i>Dränbahn mit integriertem Geotextil</i>	12.50 × 2.40 m	17	9.95

NATTES DE PROTECTION BAUSCHUTZMATTEN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Epaisseur Stärke	~kg/m² ~kg/m²	m²/rlx m²/Rolle	Rlx/pal. Rolle/Pal.	m²/pal. m²/Pal.	Fr./m² Fr./m²
18276	BEKA 5512-ECO	12.00 × 1.25 m	5 mm	3.70	15.00	11	165.00	7.35
13669	BEKA 5512-ECO	10.00 × 1.25 m	6 mm	4.45	12.50	11	137.50	8.45
13670	BEKA 5512-ECO	8.00 × 1.25 m	8 mm	5.80	10.00	11	110.00	10.95
13671	BEKA 5512-ECO	6.00 × 1.25 m	10 mm	7.50	7.50	11	82.50	13.80
17168	REGUPOL® SOUND 17	1.20 x 1.00 m	17 mm	7.50	1.20	50	60.00	39.00
17169	REGUPOL® SOUND 47	13.00 x 1.15 m	8 mm	3.70	14.95	18	269.1	15.90

11177	BEKA Resist FH/Solar Natte de protection difficilement combustible, noir <i>Schwer brennbare Bauschutzmatte, schwarz</i> valeur incendie B Roof (B1)/ <i>Brandverhalten B Roof (B1)</i>	8.00 x 1.25 m	8 mm					sur demande auf Anfrage
-------	---	---------------	------	--	--	--	--	------------------------------------

EVEROLL Classic dès 8.00 × 1.25 m 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Contrainte moyenne – couleurs diverses
Durchschnittliche Belastung – diverse Farben

**sur demande
auf Anfrage**

LÉS DE PROTECTION (ANTIRACINE) KUNSTSTOFF-SCHUTZBAHNEN (WURZELSCHUTZ)

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
	Divers types TPO Polyoléfine 2° choix <i>Diverse Typen TPO Polyolefin 2. Wahl</i>	épaisseurs / <i>Stärken</i> 1,2 – 1,8 mm	8.90
13664	ECOFLEX EN PVC , avec feutre de séparation Lé de protection anti-racine noir <i>ECOFLEX PVC-Folie, mit Trennvlies</i> <i>Wurzelschutzfolie PVC schwarz</i>	épaisseur / <i>Stärke</i> 1,2 mm 2,10m × 20,00 m ¹	11.00
14164	WSF 40 ZINCO Feuille PE antiracine <i>WSF 40 ZINCO Wurzelschutzfolie PE</i>	épaisseur / <i>Stärke</i> 0.36 mm 6.25 × 20.00 m ¹	3.15
14165	WSF 40 ZINCO Feuille PE antiracine <i>WSF 40 ZINCO Wurzelschutzfolie PE</i>	épaisseur / <i>Stärke</i> 0.36 mm 8.00 m × 25.00 m ¹	3.15

NAISSANCES
ABLAUFE, RINNEN
DRAINAGE, CANIVEAU



Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

Accessoires
Zubehör





SARNAFIL Lé TPO - Antiracine
SARNAFIL TPO Dichtungsbahn - Wurzelschutz

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Epaisseur <i>Stärke</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
18522	Lé TG 37-12 Schutzbahn TG 37-12	2.00 × 20.00 m	1.2 mm	10.10
11389	Lé TG 63-13 Schutzbahn TG 63-13	2.00 × 25.00 m	1.3 mm	13.80


FEUILLES DE SÉPARATION et PROTECTION (PE)
SCHUTZ- UND TRENNLAGEN FOLIE AUS PE

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisations <i>Ausführung</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
13679	Polyéthylène (PE) - feuille 0.05 mm Polyethylen (PE) - Folie 0.05 mm	3,00 × 100,00 m¹ / rouleau 3,00 × 100,00 m¹ / Rolle	0.55
13680 13681	Polyéthylène (PE) - feuille 0.10 mm - 2,00 × 50,00 m¹ ou 3,00 × 50,00 m¹ / rouleau Polyethylen (PE) - Folie 0.10 mm - 2,00 × 50,00 m¹ oder 3,00 × 50,00 m¹ / Rolle		1.00
13683 13684	Polyéthylène (PE) - feuille 0.20 mm - 2,00 × 50,00 m¹ ou 4,00 × 50,00 m¹ / rouleau Polyethylen (PE) - Folie 0.20 mm - 2,00 × 50,00 m¹ oder 4,00 × 50,00 m¹ / Rolle		1.80
13686	Polyéthylène Oeko (LDPE) - feuille 0.10 mm - 3,00 × 150,00 m¹ / rouleau Polyethylen Oeko (LDPE) - Folie 0.10 mm - 3,00 × 150 m¹ / Rolle		Fr./kg 2.50






ZINCO - Végétalisation extensive des toitures

ZINCO - Extensive Dachbegrünung

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung		Réalisation / dimensions Ausführung / Dimensionen		Fr./Unité Fr./Einheit
14162	Fixodrain XD 20 Elément de drainage et de rétention d'eau Drain- und Wasserspeicherelement	-	1.00 × 20.00 m	20 mm	8.00
14154	Natte de protection SSM 45 Speichermatte SSM 45	470 gr/m²	2.00 × 50 m	-	2.80
14159	Floradrain FD 25-E Elément de drainage et de rétention d'eau Drain- und Wasserspeicherelement	-	1.00 × 2.00 m	25 mm	8.90
14160	Floradrain FD 40-E Elément de drainage et de rétention d'eau Drain- und Wasserspeicherelement	-	1.00 × 2.00 m	40 mm	12.00
14156	Voile SF, natte filtrante Systemfiltervlies SF	100 gr/m²	2.00 × 100 m / 1.00 × 100 m		1.20
14157	Floraset FS 50 Elément de drainage Drainage-Elemente	-	Plaque 100×100 cm Platte 100×100 cm	50 mm	10.90
14161	Floraset FS 75 Elément de drainage Drainage-Elemente	-	Plaque 100×100 cm Platte 100×100 cm	75 mm	16.20
14168	SEDUM-Pousses SEDUM-Sprossen				sur demande auf Anfrage


NAISSANCES
ABLAUFE, RINNEN
DRAINAGE, CANIVEAU




ZINCOTERRE - Substrat à base de briques en argile recyclé et spécialement préparé


ZINCOTERRE - Substrat aus rezyklierten Tonziegeln und speziell zubereitet

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Fr. Fr.
14172	Zincoterre, Tapis de sédum Zincoterre, Sedumteppich	soufflé et réparti sur le toit geblasen und verteilt	sur demande auf Anfrage
14169	Zincoterre, Tapis de sédum Zincoterre, Sedumteppich	en Big Bag de 1 m³ sur demande in Big Bag von 1 m³	sur demande auf Anfrage
14174	Zincoterre, Tapis "Steinrosenflur" Zincoterre, Steinrosenflur	soufflé et réparti sur le toit sur demande geblasen und verteilt	sur demande auf Anfrage
14173	Zincoterre, Tapis "Steinrosenflur" Zincoterre, Steinrosenflur	en Big Bag de 1 m³ sur demande in Big Bag von 1 m³	sur demande auf Anfrage

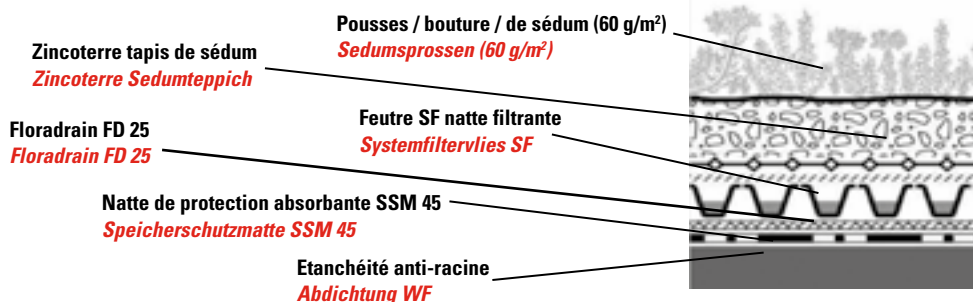

**BAUDER GREEN - Substrats et végétation****BAUDER GREEN - Substrate und Vegetation**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Conditionnement <i>Ausführung / Konditionierung</i>	Consommation <i>Verbrauch</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17730	Pousses de sedum <i>Sedum Sprossen</i>	Sac de 2 kg <i>Sack zu 2 kg</i>	env./ca. 50-80 gr/m²	sur demande <i>auf Anfrage</i>
17727	Semis Sedum plus <i>Samenmischung</i>	Sac de 10 kg <i>Sack zu 10 kg</i>	env./ca. 100 gr/m²	sur demande <i>auf Anfrage</i>
17722	Substrat BB-CH foisonnement 15% <i>Verdichtung 15%</i>	à base de schiste expansé, pierre ponce et matière organique <i>Blähschiefer, Bins und Grünkompst</i>	camion Silo max. 35 m³/ camion / <i>LKW</i>	1080 kg/m³ sur demande <i>auf Anfrage</i>
17724	Substrat BB-CH foisonnement 15% <i>Verdichtung 15%</i>	à base de schiste expansé, pierre ponce et matière organique <i>Blähschiefer, Bins und Grünkompst</i>	Big bag à 1.5 m³	1080 kg/m³ sur demande <i>auf Anfrage</i>
17725	Substrat LB-CH foisonnement 15% <i>Verdichtung 15%</i>	à base de lave, pierre ponce et matière organique <i>Lava, Bins und Grünkompst</i>	Big bag à 1.5 m³	1170 kg/m³ sur demande <i>auf Anfrage</i>
17723	Substrat LB-CH foisonnement 15% <i>Verdichtung 15%</i>	à base de lave, pierre ponce et matière organique <i>Lava, Bins und Grünkompst</i>	camion Silo max. 35 m³/ camion / <i>LKW</i>	1170 kg/m³ sur demande <i>auf Anfrage</i>

**BAUDER GREEN - Rétention d'eau et drainages de toitures****BAUDER GREEN - Wasserspeicher und Drainage, Unterlagen für Flachdächer**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation <i>Ausführung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Epaiss. <i>Stärke</i>	m²/pal. <i>m²/Pal.</i>	pce/pal. <i>Stk./Pal.</i>	Fr./m² <i>Fr./m²</i>
17634	DE NF 10	PET et voile PP <i>PET und PP Vlies</i>	1.25 x 12.0 m	10 mm	90	6	9.50
17635	DE NF 15 HD	PET et voile PP <i>PET und PP Vlies</i>	1.25 x 30.0 m	15 mm	75	2	18.50
17704	SDF 20 Natte / <i>Matte</i>	Polyamide et voile Polyester <i>Polyamid und Polyestervlies</i>	1.00 x 20.0 m	20 mm	-	-	12.60
17632	DSE 20 V	HDPE avec voile PP, rétention 6 lt/m² <i>HDPE mit PP Vlies, Wasserspeicher 6 lt/m²</i>	1.90 x 10.0 m	20 mm	76	4	13.30
17711	DSE 20/1	Polyéthylène HD, rétention 7.2 lt/m² <i>Polyethylen HD, Wasserspeicher 7.2 lt/m²</i>	1.06 x 2.36 m	20 mm	1000	400	11.30
17713	DSE 40	Polyéthylène HD, rétention 8.1 lt/m² <i>Polyethylen HD, Wasserspeicher 8.1 lt/m²</i>	1.04 x 2.03 m	40 mm	504	240	18.05
17714	DSE 60	Polyéthylène HD, rétention 9.8 lt/m² <i>Polyethylen HD, Wasserspeicher 9.8 lt/m²</i>	1.00 x 2.00 m	60 mm	360	180	31.10
17716	WSP 50 plaque rétention <i>Wasserspeicherplatte</i> 10.1 lt/m²	Polystyrène exp., dim. utile 780 x 1283 mm <i>Expandierter Polystyrol, Deckfläche 780 x 1283 mm</i>	0.795 x 1.29 m	50 mm	-	-	16.25
17699	FSM 800 feutre drainant <i>Faserschutzmatte</i> 800 gr/m²	Polyester et PP, rétention 4.0 lt/m² <i>Polyester und PP Vlies, Wasserspeicher 4.0 lt/m²</i>	2.0 x 25.0 m	6 mm	300	6	5.70



REAL - COUPOLES / LANTERNEAUX ET GRILLES DE SÉCURITÉ REAL - LICHTKUPPELN / LICHTBÄNDER UND DURCHSTURZGITTER

COSTIÈRES - AUFSATZKRÄNZE

Valeur U W/m²K:	20 mm = 0.95	40 mm = 0.69	60 mm = 0.44	80 mm = 0.25
Hauteurs standard:	15 cm	30 cm	50 cm	
Types de costières: Aufsatzkränze:	cônique konisch	verticale senkrecht	mini-costière cônique Mini-Aufsatzkr. konisch	mini-costière verticale Mini-Aufsatzkr. senkrecht
VC = Vide Coupole VD = Vide Dalle / KL = Kuppellichtmasse LD = Lichte Deckenöffnung				

Coupoles - Lichtkuppeln

Valeur U W/m²K:	2 parois = 3.1	3 parois = 2.0	4 parois = 1.5	5 parois = 1.2
Dimensions:	VC = VD -20 cm (cônique) / VD -3 cm (verticale) / KL = LD -20 cm (konisch) / LD -3 cm (senkrecht)			
Diamètres vide lumière: KL Kuppellichtmasse:	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 cm			
Carré vide de lumière VL: Viereckige Kuppellichtmasse KL:	40 x 40	50 x 50	55 x 55	60 x 60
	80 x 80	90 x 90	100 x 100	105 x 105
	130 x 130	150 x 150	160 x 160	180 x 180
Rectangulaire VL: Rechteckige Kuppellichtmasse KL:	30 x 80 / 130	40 x 70 / 140	70 x 100	80 x 130 / 180 / 220 / 230 / 280
	105 x 230	130 x 160 / 190 / 220 / 250 / 280		160 x 220 / 250 / 280
	100 x 130 / 160 / 200 / 220 / 250	autres dimensions sur demande		

GRILLES ANTI-CHUTE RF - DURCHSTURZGITTER RF

Dimensions:	selon dimensions des vides de lumière analog Masse der Kuppellichtmasse
-------------	--

OUVRANTS ET MOTORISATIONS - ÖFFNER UND MOTOREN

Spécifications:	- manuel manuel - pneumatique pneumatisch - électrique : elektrisch	- aération 230 volts - exutoires RWA 24 volts
-----------------	---	--

AUTRES TYPES DE Puits de lumière à meilleure valeur thermique ANDERE TYPEN VON LICHTKUPPELN MIT BESSEREN THERMISCHEN WERTEN

Coupole ISOL PLUS - Coupole + plaque de polycarbonate alvéolaire				
Valeur U W/m²K:	1 paroi = 1.1	2 parois = 0.94	3 parois = 0.81	4 parois = 0.71
Coupole REALUX - Coupole + verre isolant / Kuppel + Isolierglas				
Valeur U W/m²K:	1 paroi = 0.87	2 parois = 0.82	3 parois = 0.79	
Dimensions:	40 x 40 - 130 x 130 cm et forme ronde diam. de 40 à 160 cm			
Rectangulaire:	40 x 70	70 x 100	80 x 130 / 180	100 x 160 / 200

FENÊTRE DE TOIT HM, vitrage avec pente de 5° - GLASOB LICHT HM, mit 5° Neigungswinkel

Valeur U W/m²K:	verre = 0.5	élément entier = 0.87		
Dimensions, vide coupole:	60 x 60	90 x 90	120 x 120	70 x 100
	70 x 70	100 x 100	130 x 130	100 x 160
	80 x 80	105 x 105		100 x 200



ROTO - Sortie de toit plat "ECCO"

ROTO - Flachdachausstieg "ECCO"

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>
20072	Trappon avec escalier escamotable en ciseaux "ECCO" <i>Flachdachausstieg mit Scherentreppe "ECCO"</i>

Hauteur sous plafond <i>Lichte Raumhöhe</i>	Nbre marches <i>Anzahl Stufen</i>			
jusqu'à / <i>bis</i>	325	13		
jusqu'à / <i>bis</i>	300	12		
jusqu'à / <i>bis</i>	275	11		
jusqu'à / <i>bis</i>	250	10		
de-à / <i>von-bis</i>	200-225	9		
Longueur d'ouverture en cm <i>Öffnungslänge in cm</i>	80	90 - 109.9	110 - 160	
Largeur d'ouverture en cm <i>Öffnungsbreite in cm</i>	*60 - 90			
Hauteur de caisson en cm <i>Kastenhöhe in cm</i>	65 - 86			
Épaisseur de toit en cm <i>Dachstärke in cm</i>	inférieure de 20 cm à la hauteur du caisson <i>20 cm niedriger als die Höhe des Kastens</i>			

*Remarque: pour les largeurs d'ouverture < 62 cm, l'ouverture du couvercle n'est possible que sur l'avant.

*Bemerkung: Bei einer Öffnungsbreite < 62 cm kann der Deckel nur von vorne geöffnet werden.

*Système électrique et exutoire fumée possibles / *Elektrisches System und Rauchabzug möglich.*

Prix / Preis

Groupe de prix <i>Preisgruppe</i>	Haut. caisson en cm <i>Kastenhöhe in cm</i>	Fr/pce <i>Fr./Stk</i>
1 marche supp. <i>1 zusätz. Stufe</i>	65 - 69.9	prix sur demande
2 ^e marche supp. <i>2. zusätz. Stufe</i>	70 - 86	Preis auf Anfrage



ROTO - Escaliers au sol "galetas"

ROTO - Bodentreppe "Estrich"

Art. <i>Art.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>		
14220	Escaliers au sol, capacité de charge 150 kg <i>Bodentreppe, Belastbarkeit 150 kg</i>			
Spécification <i>Spezifikationen</i>	Dimensions standard cm <i>Standard Dimensionen</i>	Haut. caisson cm <i>Kastenhöhe cm</i>	Marches en cm Stufen in cm	
échelle bois <i>Holzleiter</i> Quadro3	120 x 60 / 120 x 70 130 x 70 / 140 x 70	20	33 large/ <i>Breit</i> 8 profondeur/ <i>tief</i>	prix sur demande
escalier ciseau alu <i>Scherentreppe Alu</i> Ecco	110 x 60 / 110 x 70 120 x 60 / 120 x 70	24	28-33 large/ <i>Breit</i> 8 profondeur/ <i>tief</i>	<i>Preis auf Anfrage</i>



ROTO - Fenêtre de toit plat

ROTO - Flachdachfenster

Art. <i>Art.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Fr/pce <i>Fr./Stk</i>
OnTop	Fenêtre de toit plat à vitrage fixe <i>Flachdachfenster Fixverglast</i>	sur demande <i>auf Anfrage</i>
OnTop Tronic	Fenêtre de toit plat électrique à commande radio <i>Flachdachfenster Elektro Funk</i>	sur demande <i>auf Anfrage</i>




VELUX GGL - Fenêtre à ouverture par rotation manuelle
VELUX GGL - Schwingflügel Fenster manuell

Art. n°	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	Behandlung	55 x 78	55 x 98	66 x 140	78 x 98	114 x 118	134 x 140

Vitrage / Verglasung Thermo 2 plus

GGL 2086	aluminium	blanc	725.00	759.00	1'006.00	852.00	1'159.00	1'441.00
GGL 2186	Kupfer	weiss	852.00	892.00	1'183.00	1'003.00	1'364.00	1'695.00
GGL 3086	aluminium	pin transp.	725.00	759.00	1'006.00	852.00	1'159.00	1'441.00
GGL 3186	Kupfer	Kiefer transp.	852.00	892.00	1'183.00	1'003.00	1'364.00	1'695.00

Vitrage / Verglasung Thermo 1

GGL 2070	aluminium	blanc	630.00	660.00	875.00	741.00	1'008.00	1'253.00
GGL 2170	Kupfer	weiss	741.00	776.00	1'029.00	872.00	1'186.00	1'474.00
GGL 3070	aluminium	pin transp.	630.00	660.00	875.00	741.00	1'008.00	1'253.00
GGL 3170	Kupfer	Kiefer transp.	741.00	776.00	1'029.00	872.00	1'186.00	1'474.00


VELUX GGL INTEGRA - Fenêtre à ouverture par rotation électrique, vitrage Thermo 2 plus
VELUX GGL INTERGRA - Schwingflügel Fenster elektrisch, Verglasung Thermo 2 plus

Art. n°	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	Behandlung	55 x 78	55 x 98	66 x 140	78 x 98	114 x 118	134 x 140

GGL 208621	aluminium	blanc	1'315.00	1'349.00	1'596.00	1'442.00	1'749.00	2'031.00
GGL 218621	Kupfer	weiss	1'442.00	1'482.00	1'773.00	1'593.00	2'094.00	2'285.00
GGL 308621	aluminium	pin transp.	1'315.00	1'349.00	1'596.00	1'442.00	1'749.00	2'031.00
GGL 318621	Kupfer	Kiefer transp.	1'442.00	1'482.00	1'773.00	1'593.00	2'094.00	2'285.00


VELUX GPL - Fenêtre à ouverture par projection manuelle
VELUX GPL - Klappflügel Fenster manuell

Art. n°	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	Behandlung	55 x 78	55 x 98	66 x 140	78 x 98	114 x 118	134 x 140

Vitrage / Verglasung Thermo 2 plus

GPL 2086	aluminium	blanc	-	1'105.00	1'352.00	1'198.00	1'505.00	1'787.00
GPL 2186	Kupfer	weiss	-	1'238.00	1'529.00	1'349.00	1'710.00	2'041.00
GPL 3086	aluminium	pin transp.	-	1'105.00	1'352.00	1'198.00	1'505.00	1'787.00
GPL 3186	Kupfer	Kiefer transp.	-	1'238.00	1'529.00	1'349.00	1'710.00	2'041.00

Vitrage / Verglasung Thermo 1

GPL 2070	aluminium	blanc	-	1'006.00	1'221.00	1'087.00	1'354.00	1'599.00
GPL 2170	Kupfer	weiss	-	1'122.00	1'375.00	1'218.00	1'532.00	1'820.00
GPL 3070	aluminium	pin transp.	-	1'006.00	1'221.00	1'087.00	1'354.00	1'599.00
GPL 3170	Kupfer	Kiefer transp.	-	1'122.00	1'375.00	1'218.00	1'532.00	1'820.00


PREFA Garniture - Entourages pour fenêtres VELUX
PREFA Einfassungen - Fenstereinfassungen für VELUX Fenster

Art. n°	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.						
VELUX	322.95	322.95	327.45	327.45	408.90	413.00

disponible en différentes couleurs PREFA / in verschiedenen PREFA-Farben verfügbar


VELUX - Raccordement à la couverture EDW pour couverture tuile
VELUX - Einzeleindeckrahmen, EDW für profilierte Bedachungsmaterialien für Ziegeleindeckungen

Art. n°	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	Behandlung	55 x 78	55 x 98	66 x 140	78 x 98	114 x 118	134 x 140
EDW 1000	aluminium <i>Aluminium</i>	149.00	154.00	182.00	175.00	216.00	245.00
EDW 1100	cuivre <i>Kupfer</i>	266.00	275.00	326.00	313.00	385.00	438.00




**VELUX - Raccordement à la couverture EDL pour couverture fibro-ciment****VELUX - Einzel-Eindeckrahmen, EDL für profilierte Bedachungsmaterialien für Faser-Zementplatten**

Art. n°	Désignation	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	Bezeichnung	Behandlung	55 x 78	55 x 98	66 x 140	78 x 98	114 x 118	134 x 140
EDL 0000	aluminium	Aluminium	117.00	121.00	143.00	137.00	169.00	192.00
EDL 0100	cuivre	Kupfer	208.00	216.00	255.00	245.00	301.00	343.00

**VELUX - Tôle de raccordement ZWC pour GGL / GGU / GPL / GPU****VELUX - Abdeckbleche ZWC für GGL/GGU/GPL/GPU**

Art. n°	Désignation	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	Bezeichnung	Behandlung	55 x 78	55 x 98	66 x 140	78 x 98	114 x 118	134 x 140
ZWC 0000	aluminium	Aluminium	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
ZWC 0100	cuivre	Kupfer	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00

**VELUX - Vitrage bombé ISU 1093 pour toiture de 0° à 15°****VELUX - Bogenglas ISU 1093 geeignet für Dachneigungen von 0° bis 15°**

Art. n°	Désignation	Finition	080080	090090	120090	100100	-	120120
Art. Nr.	Bezeichnung	Behandlung	80 x 80	90 x 90	120 x 90	100 x 100	-	120 x 120
ISU 1093	bombé	gewölbt	666.00	790.00	941.00	888.00	-	1'119.00

**VELUX - Ouverture électrique INTEGRA® CVP****VELUX - Elektrisch öffnend INTEGRA® CVP**

Art. n°	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Art. Nr.	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
CVP 0673QV	1'165.00	1'251.00	1'384.00	1'331.00	1'597.00	1'498.00

**VELUX - Costières****VELUX - Aufsetzkränze**

Art. n°	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Art. Nr.	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120

Set de costières, hauteur 32 cm, sans fenêtre / **Aufsetzkranz-Set, Höhe 32 cm, ohne Fenster**

ZCE S000	513.00	568.00	633.00	598.00	693.00	675.00
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Adaptateur de costière, 16 cm / **Aufsetzkranz Adapter, 16 cm**

ZCE 1015	286.00	316.00	353.00	333.00	386.00	376.00
----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

VELUX - Total fenêtre bombée, y compris ouverture électrique et costière**VELUX - Flachdach bogenglas Integra CVP mit Aufkranz**

080080	090090	090120	100100	-	120120
80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	-	120 x 120
2'344.00	2'609.00	2'958.00	2'817.00	-	3'292.00

*ouverture électrique & exutoire fumée sur demande / **elektrische Öffnung & Rauchabzug auf Anfrage**



HP Gasser Fenêtres de toit - oecoline, rond

HP Gasser Dachfenster - oecoline, rund

Exécution standard Standardausführung

- triple vitrage décalé / valeur Ug 0.7 W/m²K
- inclinaison du vitrage 2°
- hauteur de la costière 500 mm
- épaisseur d'isolation de la costière 200 mm
- embrasure panneau contreplaqué collé rond 19 mm, préparée pour le revêtement intérieur par le M.O. (p.ex. plâtre)

Caractéristiques du produit Produktmerkmale

- résistant à la grêle et anti-chutes 1200 J
- grande visibilité (cadre dissimulé)
- prévu pour dalles en béton, en bois et en métal
- éléments de fixation inclus

Autres options Weitere Optionen

- embrasure couche de fond blanc
- lé d'étanchéité bitumineuse soudé sur toute la surface
- protection d'arêtes vives CrNi 3 mm
- profil de butée (plâtre)
- vitrage avec protection solaire incluse
- store extérieur
- autres dimensions et compositions, différentes exécutions d'embrasures
- éléments praticables avec vitrage anti-glisse




Ø 80 - 180 cm
Ø 80 - 180 cm



- Stufenglas 3-fach / Ug-Wert 0.7 W/m²K
- Glasneigung 2°
- Zargenhöhe 500 mm
- Dämmstärke Zarge 200 mm
- Innenfutter aus rund verleimter Sperrholzplatte 19 mm, vorbereitet für bauseitige Innenverkleidung

- Hagel- und durchbruchssicher 1200 J
- freie Durchsicht (Glasrahmen verdeckt liegend)
- für Deckenkonstruktion Beton, Holz und Metall
- inkl. Befestigungsmaterial

- Innenfutter weiss grundiert
- Bitumendichtungsbahn vollflächig verschweisst
- Glaskantenschutz CrNi 3 mm
- Anschlagprofil (Gips)
- Ausführung mit Sonnenschutzglas
- Aussenbeschattung
- verschiedene Ausführungen Innenfutter
- Oberlichter begehrbar mit Rutschhemmung



HP Gasser - Fenêtres de toit - oecoline quadro®

HP Gasser - Dachfenster - oecoline quadro®

Exécution standard Standardausführung

- triple vitrage décalé / valeur Ug 0.7 W/m²K
- inclinaison du vitrage 8°
- hauteur de la costière (partie inférieure) 500 mm
- épaisseur de l'isolation de la costière 200 mm
- embrasure panneau en bois 3 plis, 27 mm, préparée pour le revêtement intérieur par le M.O. (p.ex. plâtre)
- ferblanterie périphérique supérieure en CrNi

Caractéristiques du produit Produktmerkmale

- résistant à la grêle et anti-chutes 1200 J
- valeurs U globales basses (0.24 à 0.42 W/m²K)
- grande visibilité (cadre dissimulé)
- montage rapide de l'élément
- prévu pour dalles en béton, en bois et en métal
- éléments de fixation inclus

Autres options Weitere Optionen

- panneaux 3 plis, couche de fond blanc
- bavette de raccordement feuille d'étanchéité bitumineuse
- bavette de raccordement feuille d'étanchéité
- revêtement extérieur en feuille d'étanchéité
- vitrage avec protection solaire incluse
- store extérieur
- autres dimensions et compositions, différentes exécutions d'embrasures
- éléments praticables avec vitrage anti-glisse



60 x 60 cm -
150 x 100 cm



- Stufenglas 3-fach / Ug-Wert 0.7 W/m² K
- Glasneigung 8°
- Zargenhöhe (Fussteil) 500 mm
- Dämmstärke Zarge 200 mm
- Innenfutter Holz 3-Schichtplatte 27 mm, vorbereitet für bauseitige Innenverkleidung
- Blechkranzabdeckung in CRNI

- Hagel- und durchbruchssicher 1200 J
- niedrige gesamt U-Werte (0.24 bis 0.42 W/m² K)
- freie Durchsicht (Glasrahmen verdeckt liegend)
- geringer Zeitaufwand für Elementmontage
- für Deckenkonstruktion Beton, Holz und Metall
- inkl. Befestigungsmaterial

- Holz 3-Schichtplatte weiss grundiert
- Anschlusslappen Bitumendichtungsbahn
- Anschlusslappen Flachdachfolie
- Verkleidung Flachdachfolie
- Ausführung mit Sonnenschutzglas
- Aussenbeschattung
- verschiedene Ausführungen Innenfutter
- Oberlichter begehrbar mit Rutschhemmung



Technique
Technik

2026

Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten


Accessoires
Zubehör




HP Gasser - Fenêtres de toit - oecoline vario®
HP Gasser - Dachfenster - oecoline vario®


La solution flexible: des solutions de fenêtres de toit uniques pour des besoins individuels.

Die flexible Lösung: einzigartige Dachfensterlösungen für individuelle Bedürfnisse.


HP Gasser - Accès au toit pour les artisans
HP Gasser - Handwerkerausstieg NRWA


150 x 75 cm -
150 x 100 cm




Exécution standard <i>Standardausführung</i>	Caractéristiques du produit <i>Produktmerkmale</i>	Autres options <i>Weitere Optionen</i>
• valeur Ug totale 0.2 W/m²K • revêtement intérieur panneau de fibres de ciment RF1 • escalier en ciseaux en aluminium incl. 1 pce main courante télescopique • hauteur de la costière (partie inférieure) 650 mm • habillage du couvercle alu éloxé incolore • charge de neige calculée 1'000 N/m²	• rabat opaque • doublure intérieure jusqu'au plafond sous dalle • paumelle standard à droite • épaisseur d'isolation châssis 160 mm / couvercle 80 mm (isolation haute performance) • couvercle inférieur avec grille à lamelles (commande manuelle) • volet extérieur NRWA électrique • aucune isolation supplémentaire à poser sur le chantier • satisfait à l'exigence Minergie	• différentes options et autres accessoires sur demande
• <i>gesamt Ug-Wert 0.2 W/m² K</i> • <i>Innenverkleidung Zementfaserplatte RF1</i> • <i>Alu Scherentreppe inkl. 1 Stk. Teleskophandlauf</i> • <i>Zargenhöhe 650 mm</i> • <i>Deckelverkleidung Alu farblos eloxiert</i> • <i>berechnete Schneelast 1'000 N/m²</i>	• <i>Dunkelklappe (seitlich nach aussen öffnend)</i> • <i>Innenfutter bis UK Decke</i> • <i>Bandung Standard rechts</i> • <i>Dämmstärke Zarge 160 mm / Deckel 80 mm (Hochleistungs-dämmung)</i> • <i>unterer Deckel mit Lamellenrost (Bedienung manuell)</i> • <i>Aussenklappe NRWA elektrisch</i> • <i>keine bauseitige Zusatzdämmung notwendig</i> • <i>erfüllt Minergie Anforderung</i>	• <i>verschiedene Optionen und weiteres Zubehör auf Anfrage</i>





ISOCELL - OMEGA UDO's


ISOCELL - OMEGA UDO's



sd 0.18 m
UV mois/Monate 5
EN 1928 W1

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Rlx/pal. Rol./Pal.	Fr./m² Fr./m²
16888	OMEGA UDO's 330 Lé de sous-toiture, solicitation extraordinaire/élevée, souda- ble aux solvants et/ou air chaud <i>Unterdachbahn</i> <i>ausserordentliche Beanspruchung, mit</i> <i>Quellschweissmittel und/oder Heissluft</i> <i>schweisssbar</i>	1,50 m x 30,00 m¹ = 45 m²	40	8.05
16889		3,00 m x 30,00 m¹ = 90 m²	20	8.05
16991	OMEGA UDO's 330 Jumbo	3,00 m x 400,00 m¹ = 1200 m²	1	8.05

Jumbo XXL



19099	OMEGA UDO's 330 Jumbo XXL	5,97 m¹ x longueur s/demande <i>5,97 m¹ x Länge</i> <i>auf Anfrage</i>	1	8.05
19115	Plus-value coupe <i>Schnittzuschlag</i>	pour / <i>für</i> UDO's 330	c/o isotosi sa	1.30
Confection / Konfektion < 400 m²				
19502	Confection bâche s/mesure <i>Blache Konfektion auf Mass</i>	selon vos dimensions / plans <i>gemäss Plan</i>		8.05
17275	Plus-value confection <i>Schnittzuschlag</i>	confection d'usine, selon plans <i>gemäss Plan</i>		2.20
Confection / Konfektion > 400 m²				
17272	Confection bâche s/mesure <i>Blache Konfektion auf Mass</i>	selon vos dimensions / plans <i>gemäss Plan</i>		8.05
17273	Plus-value confection <i>Schnittzuschlag</i>	spécial en usine Isocell <i>Spezial-Konfektion</i> <i>bei Isocell</i>		2.20

ETANCHÉITÉ PENTE, VIS
ABDICHTUNG STEILDACH
SCHRAUBEN



ISOCELL - OMEGA UDO's UV-Resist 650

ISOCELL - OMEGA UDO's UV-Resist 650



sd 0.18 m
UV mois/Monate 5
UV ans/Jahre (PVC) > 10

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Fr./m² Fr./m²
18644	Lé de sous-toiture UDO's avec bande de raccord à la bavette en PVC. Résistance aux UV. <i>Traufbahn</i> <i>mit UV-Schutz. UV-Beständigkeit.</i>	650 mm x 30 m¹	12.80



Technique
Technik

p. 164

2026

Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 96-99

Accessoires
Zubehör




ISOCELL - OMEGA MONO 230 SK DUO
ISOCELL - OMEGA MONO 230 SK DUO

Art. n°	Désignation	Dimensions	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Rol./Pal.	Fr./m²
16890	OMEGA Mono 230 SK DUO* Lé de sous-toiture solicitation normale	1,50 m x 50,00 m ¹ = 75 m ²	20	4.20
17128	OMEGA Mono 230 SK DUO* Unterdachbahn, normale Beanspruchung	3,00 m x 50,00 m ¹ = 150 m ²	20	4.20

*avec bande adhésive / *mit Selbstklebeband

sd 0.08 m
UV sem./Wochen 12
EN 1928 W1


ISOCELL OMEGA DRAIN Plus - écran de sous-toiture, sous-couche pour placage
ISOCELL OMEGA DRAIN PLUS - Unterdachbahn, für Stehfalzdach

Art. n°	Désignation	Dimensions	Epaiss.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Rol./Pal.	Fr./m²
17181	Lé de sous-toiture extrêmement ouvert à la diffusion. Spécialement conçu pour une mise en oeuvre sous une couverture tôle. Sous-plaquage résistant à une tempéra- ture de 100°C. <i>Ist eine extrem diffusionsoffene Dachauf- legebahn speziell für den Einsatz unter Blecheindeckun- gen. Doppelfalzblech Temp. bis 100°C.</i>	1.50 x 25.00 m ¹ 450 gr/m ²	7.5 mm	11.60

sd 0.02 m
UV mois/Monate 3
EN 1928 W1


ISOCELL - Membrane de protection
Antidérapant, autocollant sur toute la surface, protège des intempéries 12 semaines
ISOCELL - Schutzmembran
Ganzflächig rutschfest, selbstklebend, schützt 12 Wochen vor Witterungseinflüssen

Art. n°	Désignation	Dimensions	Rlx/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Rol./Pal.	Fr./m²
18954	TIMBER PROTECT SK	1.50 m x 50.00 m ¹ beige transparent / <i>beige transparent</i>	25	7.00
21976	OMEGA light VFK	1.50 x 50.00 m ¹ pente dès / <i>Dachneigung ab 14°</i> résistant aux UV UV / <i>Beständigkeit</i> anthracite / <i>Anthrazit</i>		7.86
21761	PROTECT GRIP	1.50 m x 50.00 m ¹ transparent / <i>transparent</i>	24	7.84

NOUVEAU - NEU


FEUTRE ACOUSTIQUE - polyester thermolié
SCHALLDÄMMVLIES - Polyester, thermisch gebunden


Art. n°	Désignation	Réalisation / Dimensions	Fr.
Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung / Dimensionen	Fr.
11174	ISOTOITURE 110 g/m²	0.55 x 70.00 m ¹	6.50





LÉS DE SOUS-TOITURE BITUMINEUX

UNTERDACHBAHNEN BITUMINÖS




sd 26 m
UV sem./Wochen 12
EN 1928 W1

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Epaisseur Stärke	m²/roul. m²/Rolle.	Fr./m² Fr./m²
16923	SWISSPOR LÉ POLYMÈRE Sous-couverture / Unterdachbahn	20.00 x 1.09 m ¹	1.3 mm	21.80	4.50




sd 60 m

11275	VAPACELL 50 R	20.00 x 1.09 m ¹	1.3 mm	21.80	7.65
-------	----------------------	-----------------------------	--------	-------	-------------



sd ≥ 100 m
EN 1928 W1

19529	BAUDERTOP UDS 1.5	20.00 x 1.00 m ¹	1.5 mm	20.00	5.70
-------	--------------------------	-----------------------------	--------	-------	-------------



sd ≥ 150 m
EN 1928 W1

19530	BAUDERTOP UDS 3	10.00 x 1.00 m ¹	3.0 mm	10.00	10.65
-------	------------------------	-----------------------------	--------	-------	--------------



sd 175 m

19459	BAUDER TEC KSA VL 35	7.50 x 1.00 m ¹	3.5 mm	7.50	17.50
-------	-----------------------------	----------------------------	--------	------	--------------



SARNAFIL - LÉS DE SOUS-COUVERTURE EN PVC souple (E/RF3 cr)

SARNAFIL - UNTERDACHBAHN aus PVC-Weich (E/RF3 cr)



sd 19 m
mois/Monate 6

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Epaisseur Stärke	m²/roul. m²/Rolle.	Fr./m² Fr./m²
14992	TEX S 352 vert / grün	20.00 x 2.00 m	0.8 mm	40.00	13.80



STAMISOL - Extreme Pack500

STAMISOL - Extreme Pack500



sd 0.95 m
mois/Monate 24
EN 1928 W1

Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung/Dimensionen	m²/Rolle.	Fr./m²
19725	Extreme Pack500	bâche PVC avec armature polyester PVC Blache mit Polyestergewebe 2,60 x 25,00 m ¹	65.00	11.80
21496	Extreme Pack500 Ocre / Ocker	bâche PVC avec armature polyester PVC Blache mit Polyestergewebe 2,60 x 25,00 m ¹	65.00	11.80

confection sur mesure, grands rouleaux, sur demande
Masskonfektion, grosse Rollen, auf Anfrage

ETANCHÉITÉ PENTE. VIS
ABDICHTUNG STEILDACH
SCHRAUBEN



Technique
Technik

p. 148

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

p. 96-99


Accessoires
Zubehör




SIKAROOF - Membrane MTP-380, soudable aux solvants et/ou air chaud / résistant aux UV
SIKAROOF - MTP-380 Membrane, mit Quellschweissmittel und/oder Heissluft schweisssbar / uv-beständig


sd 0.60 m
mois/Monate 3
EN 1928 W1

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	m²/roul. m²/Rolle	Fr./m² Fr./m²
19138	MTP-380 (150)	1.50 m x 30.00 m ¹	45.00	12.70
19139	MTP-380 (300)	3.00 m x 20.00 m ¹	60.00	12.70
19140	MTP-380 (300) Grd-RLx / <i>gross</i>	3.00 m x 400.00 m ¹	1'200.00	12.30



sd 0.18 m
UV ans/Jahre 10

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Dimensions Dimensionen	Spécifications Spezifikationen	Fr./m' Fr./m'
19141	MTP-380 avant-toit / Vordach	570 mm x 20.00 m ¹	lé de sous-couverture MTP avec bande de raccord à la bavette en PVC / MTP <i>Traubahn für Unterdach mit UV Schutz in PVC</i>	27.90

NOUVEAU - NEU
RIWEGA - Ecran de sous-toiture / *Unterdachbahn* RF1


sd 0.09 m
I-I / BKZ RF1
UV mois/Monate 9

21954	Panther universal A2	1.50 x 50.00 ml	Lé de sous-toiture sollicitation normale / <i>Unterdachbahn für normale Beanspruchung</i> pour façade ajourée jusqu'à 50 mm <i>bis zu 50 mm Schattenfugen</i> -35 / +120° C	17.95
-------	-----------------------------	-----------------	--	--------------



I-I / BKZ RF1

21956	Coll Fire B 75 bandes autocollantes / <i>Klebebänder</i> pour coupe-vent / <i>Winddichtung</i> RF1 WINDTOP UV fire A2	rlx / <i>Rolle</i> zu 25.00 ml largeur / <i>Breite</i> 75 mm noir / <i>Schwarz</i>	56.00
-------	---	--	--------------





ISOCELL - OMEGA, bande d'étanchéité

ISOCELL - OMEGA, Nageldichtungsband



Art. n°	Désignation		Dimensions	Fr./roul.
Art. Nr.	Bezeichnung		Dimensionen	Fr./
17151	PE DSK 60	2 faces adhésives	3 mm x 60 mm x 30 m ¹	24.00
17176	PE DSK 80	2 faces adhésives	3 mm x 80 mm x 30 m ¹	33.90
17776	PE ESK 60	1 face adhésive	3 mm x 60 mm x 30 m ¹	20.40
17777	PE ESK 80	1 face adhésive	3 mm x 80 mm x 20 m ¹	16.00
17527	DSK 60	2 faces bitumineuse / bituminös	2 mm x 60 mm x 10 m ¹	15.70
17201	DSK 80	2 faces bitumineuse / bituminös	2 mm x 80 mm x 10 m ¹	18.40
17202	ESK 80	1 face bitumineuse / bituminös	2 mm x 80 mm x 10 m ¹	18.40

ISOCELL - OMEGA / ISOCELL - OMEGA



Art. n°	Désignation		Emballage	Fr.
Art. Nr.	Bezeichnung		Verpackung	Fr.
16911	Agent de soudage au solvant Quellschweissmittel	pour Omega UDO's 330 pour/für Omega UDO's 330	bidon 1lt	37.35
17054	Bouteille-pinceau Pinselflasche	pour agent de soudage für Quellschweissmittel		28.50
17046	Colle N55* Klebstoff N55	consommation : ~40 gr./m ¹ sur bois, béton, métal	bidon Dose	4.5 kg 163.26
17047	Colle N55* Klebstoff N55	Verbrauch : ~40 gr./m ¹ auf Holz, Beton, Blech	bidon Dose	2 kg 68.75


* bouteille incluse / Dosierflasche inbegriffen



17196	UDOs Manchette 95-125 Manschette 95-125	Manchette de raccord de tuyau Anschluss Manschette für Rohr 95-125 mm	10	20.50
-------	---	---	----	-------

NOUVEAU - NEU

OMEGA UDO'S 330 - LONGUEUR/LÄNGE 275 MM - INCLINAISON/NEIG. 20-25°



Art. n°	Désignation	Ø	Dimensions	Pce/cart.	Fr.
Art. Nr.	Bezeichnung	Ø	Dimensionen	Stk./Kart.	Fr.
21257	OMEGA UDO's 330	65 mm	tablette/ Tablet 270 x 270 mm, 20°	20.00	52.40
21773	Revêtement tuyaux		tablette/ Tablet 270 x 270 mm, 25°		
21258	OMEGA UDO's 330	115 mm	tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 20°	20.00	52.40
21774	Dunstrohreinfassung		tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 25°		
21599	OMEGA UDO's 330	125 mm	tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 20°	20.00	52.40
21775	Revêtement tuyaux		tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 25°		
21259	OMEGA UDO's 330	165 mm	tablette/ Tablet 370 x 370 mm, 20°	20.00	52.40
21776	Dunstrohreinfassung		tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 25°		
21260	OMEGA UDO's 330	210 mm	tablette/ Tablet 425 x 425 mm, 20°	20.00	72.20
21777	Revêtement tuyaux		tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 25°		
21261	OMEGA UDO's 330	310 mm	tablette/ Tablet 530 x 530 mm, 20°	20.00	83.20
21778	Dunstrohreinfassung		tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 25°		
21262	OMEGA UDO's 330	360 mm	tablette/ Tablet 585 x 565 mm, 20°	20.00	87.60
21779	Revêtement tuyaux		tablette/ Tablet 320 x 320 mm, 25°		
21780	OMEGA UDO's 330	410 mm	tablette/ Tablet 640 x 615 mm inclin./Neig. 25°	20.00	98.60
	Dunstrohreinfassung				

ÉTANCHÉITÉ PENTE, VIS
ABDICHTUNG STEILDACH
SCHRAUBEN




SIKAROOF MTP - Accessoires
SIKAROOF MTP - Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions / Spécification <i>Dimensionen / Spezifikation</i>	Unité <i>Einheit</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
19148	Agent de soudage au solvant <i>Quellschweissmittel</i>	Conso. / <i>Verbrauch</i> 7 ml / m	bidon <i>Gebinde</i>	34.80
19142	Bandeau de détail PVC (025) <i>Detailband (025)</i>	25.00 m ¹ x 250 mm	m ²	58.50
19143	Raccord de tuyau universel (160) <i>Rohranschluss (160)</i>	jusqu'à / <i>bis</i> Ø 160 mm	pce <i>Stk.</i>	36.90
19147	Raccord de tuyau universel (425) <i>Rohranschluss (425)</i>	Ø 160 - 425 mm	pce <i>Stk.</i>	90.10
19146	Revêtement cheminée <i>Eckanschluss</i>	90 x 90 cm composé de 4 angles <i>best. aus 4 Eckstücken</i>	sac <i>Sack</i>	148.00
19144	Revêtement fenêtre (85) <i>Fenstereinfassung (85)</i>	hauteur contre-lattes + lattes <i>Höhe Konterl. + Ziegellatten</i> 60 x 85 mm	4 pces <i>4 Stk.</i>	108.00
19145	Revêtement fenêtre (110) <i>Fenstereinfassung (110)</i>	hauteur contre-lattes + lattes <i>Höhe Konterl. + Ziegellatten</i> 86 x 110 mm	4 pces <i>4 Stk.</i>	108.00


SARNAFIL - SOUS-TOITURE accessoires
SARNAFIL - UNTERDACHBAHN Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalis./Spécif. <i>Ausf./Spezif.</i>	Longueur <i>Länge</i>	Largeur <i>Breite</i>	Epais. <i>Stärke</i>	Unité <i>Einheit</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
11486	Taquets d'étanchéité <i>Nagelabdichtung</i>	Rlx à 165 pces <i>Rolle zu 165 Stk.</i>	60 mm	60 mm	10 mm	Rlx <i>Rolle</i>	59.80
11490	Taquets d'étanchéité <i>Nagelabdichtung</i>	Rlx à 126 pces <i>Rolle zu 126 Stk.</i>	80 mm	80 mm	10 mm	Rlx <i>Rolle</i>	65.60
15023	Bande d'étanchéité <i>Nageldichtungsband</i>	3 pces / <i>Stk.</i>	10.00 m	60 mm	6 mm	Sac <i>Sack</i>	90.30




STAMISOL - Accessoires
STAMISOL - Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Unité <i>Einheit</i>	Fr./unité <i>Fr./m²</i>
19732	Bande d'étanchéité XL <i>Nageldichtungsband XL</i>	15.00 m ¹ x 70 mm x 4.5 mm	rouleau/ <i>Rolle</i> (4 pces/ <i>Stk.</i>)	55.20
19860	Taquets de vis XL <i>Nageldichtung XL</i>	80 x 80 x 6 mm	roul./ <i>Rolle</i> (132 pce/ <i>Stk.</i>)	89.95
19731	Lé de raccordement pour tuyau ventilation <i>Ventilations Anschlussband</i>	20.00 m ¹ x 400 mm	pce/ <i>Stk.</i>	194.60
19727	Revêtement tuyaux <i>Dunstrohreinfassungen</i>	tuyau/ <i>Rohr</i> Ø 90 - 150 mm	pce/ <i>Stk.</i>	15.10
19728	Revêtement tuyaux <i>Dunstrohreinfassungen</i>	tuyau/ <i>Rohr</i> Ø 70 - 150 mm jusqu'à/ <i>bis</i> 29°	pce/ <i>Stk.</i>	55.60
19729	Revêtement tuyaux <i>Dunstrohreinfassungen</i>	tuyau/ <i>Rohr</i> Ø jusqu'à/ <i>bis</i> 90 mm	pce/ <i>Stk.</i>	14.90
19730	Revêtement tuyaux <i>Dunstrohreinfassungen</i>	tuyau/ <i>Rohr</i> Ø > 160 mm Ø 160 - 550 mm	pce/ <i>Stk.</i>	42.25
19726	Revêtement fenêtres (110) <i>Fenstereinfassung (110)</i>		carton/ <i>Karton</i> (4 pces/ <i>Stk.</i>)	102.00
20605	Raccordement tuyaux PVC souple, pour tubes de câbles <i>Kabelrohrmanschette aus PVC für Kabelrohr</i>	tuyau/ <i>Rohr</i> Ø 15 - 25 mm format/ <i>Format</i> : 160 x 160 mm	set de 5 pces <i>Set zu 5 Stk.</i>	24.50

ETANCHEITÉ PENTE, VIS
ABDICHTUNG STEILDACH
SCHRAUBEN



**PROFIX TKS - Vis à grosse tête****PROFIX TKS - mit Tellerkopf**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Pces/Paq. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13364	PRO-CUT vis à embase	8/160 mm	50	0.83
13365	PRO-CUT Tellerkopf	8/180 mm	50	1.03
18852	PRO-CUT vis à embase	8/200 mm	50	1.19
13366	PRO-CUT Tellerkopf	8/220 mm	50	1.38
13367	PRO-CUT vis à embase	8/240 mm	50	1.50
13368	PRO-CUT Tellerkopf	8/260 mm	50	1.85
13369	PRO-CUT vis à embase	8/280 mm	50	2.05
13370	PRO-CUT Tellerkopf	8/300 mm	50	2.24
13371	PRO-CUT vis à embase	8/320 mm	50	2.36
13372	PRO-CUT Tellerkopf	8/340 mm	50	2.59
13373	PRO-CUT vis à embase	8/360 mm	50	2.74
18853	PRO-CUT Tellerkopf	8/380 mm	50	2.86
13375	PRO-CUT vis à embase	8/400 mm	50	2.97

**PROFIX - Vis double-filetage pour isolation sur chevrons****PROFIX - Dachschrauben mit Doppelgewinde bei Aufsparrendämmungen**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Pces/Paq. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13381	PRO-DS double filetage	8 x 280 mm	100	1.76
13382	PRO-DS Doppelgewinde	8 x 300 mm	100	1.99
13384	PRO-DS double filetage	8 x 360 mm	50	2.51
13385	PRO-DS Doppelgewinde	8 x 400 mm	50	2.77
13386	PRO-DS double filetage	8 x 450 mm	50	3.22

**TOPROC - Vis de toiture à double filetage à effet de serrage****TOPROC - Dachschrauben mit Doppelgewinde mit leichten Zusammenzieheffekt**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Pces/Paq. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
18255	TOPROC F 2003-R toit	7 x 210 mm	100	2.50
18256	TOPROC F 2003-R Dach	7 x 230 mm	100	2.63
18257	TOPROC F 2003-R toit	7 x 250 mm	100	2.81
18258	TOPROC F 2003-R Dach	7 x 270 mm	100	2.88
18259	TOPROC F 2003-R toit	7 x 300 mm	100	3.13
18260	TOPROC F 2003-R Dach	7 x 330 mm	100	3.44
18261	TOPROC F 2003-R toit	7 x 360 mm	100	3.82
18262	TOPROC F 2003-R Dach	7 x 400 mm	100	4.46
18263	TOPROC F 2003-R toit	7 x 440 mm	100	4.72

**TOPROC - Vis à double filetage - pour sous-construction façades ventilées****TOPROC - Doppelgewinde Schrauben - für hinterlüftete Fassaden Unterkonstruktionen**

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Pces/Paq. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
18147	TOPROC-F façade	7 x 200 mm	50	2.85
18148	TOPROC-F Fassade	7 x 225 mm	50	3.12
18149	TOPROC-F façade	7 x 250 mm	50	3.45
18151	TOPROC-F Fassade	7 x 275 mm	50	3.86
18152	TOPROC-F façade	7 x 300 mm	50	4.38
18153	TOPROC-F Fassade	7 x 325 mm	50	4.80
18155	TOPROC-F façade	7 x 350 mm	50	5.26
18156	TOPROC-F Fassade	7 x 375 mm	50	5.61
18157	TOPROC-F façade	7 x 400 mm	50	6.02





PROFIX SKT40 - Vis à tête fraisée, simple filetage avec encoche coupante, acier zingué bleu
PROFIX SKT40 - Senkkopfschraube mit Schneidkerbe Stahl, blau verzinkt



Art. n°	Désignation	Ø	Longueur	Pces/carton	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Ø	Länge	Stk./Karton	Fr./Stk.
19682	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	140 mm	100	0.61
19683	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	160 mm	100	0.70
19684	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	180 mm	100	0.87
19685	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	200 mm	100	1.00
19686	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	220 mm	50	1.31
19687	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	240 mm	50	1.40
19688	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	260 mm	50	1.51
19689	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	280 mm	50	1.63
19690	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	300 mm	50	1.73
19691	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	320 mm	50	2.05
19692	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	340 mm	50	2.26
19693	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	360 mm	50	2.37
19694	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	380 mm	50	2.49
19695	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	400 mm	50	2.59
19696	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	420 mm	50	4.10
19697	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	440 mm	50	4.86
19698	PRO-CUT tête fraisée	8 mm	460 mm	50	4.99
19699	PRO-CUT, Senkkopfschraube	8 mm	480 mm	50	5.37



TOPIX Profil aluminium pour sous-construction de façades, pour système Vento

TOPIX PROFIL aus Aluminium für Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden, für Vento System



Art. n°	Désignation	Dimensions	Pces/Paq.	Fr./m ¹
Art. Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Stk./Pak.	Fr./m ¹
18264	PROFIX Equerre alu 30/40 PROFIX Alu-Winkel 30/40	40 x 30 x 2mm	4.0	3.80



CLOUS ET CHEVILLES EN PLASTIQUE pour fixation sur brique ou béton

DÄMMSTIFTE UND ISOLIERDÜBEL, für Befestigung auf Backstein und Beton



Art. n°	Désignation	Longueur	Pces/carton	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Stk./Karton	Fr./Stk.
13426	Clou et cheville plastique	80 mm	200	0.65
13427	Isolierdübel mit Stahlnagel	100 mm	200	0.69
13428	Clou et cheville plastique	120 mm	200	0.71
13429	Isolierdübel mit Stahlnagel	140 mm	200	0.78
13430	Clou et cheville plastique	160 mm	200	0.82
13431	Isolierdübel mit Stahlnagel	180 mm	200	1.18
13432	Clou et cheville plastique	200 mm	200	1.48
13433	Isolierdübel mit Stahlnagel	220 mm	100	1.59
13434	Clou et cheville plastique	240 mm	100	1.36



SUPPORT D'ISOLATION SUR BOIS PH H

DÄMMSTOFFHALTER-HOLZ PH H




Art. n°	Désignation	Pces/carton	Fr./pce
Art. Nr.	Bezeichnung	Stk./Karton	Fr./Stk.
15153	Support d'isolation sur bois PH H - Ø disque 60 mm / vis 5-6 mm Dämmstoffhalter-Holz PH H - Ø Dübel 60 mm / Schraube 5-6 mm	200	1.05



TUILES ET PANNEAUX SOLAIRES

SOLAR PANEELN & DACHZIEGEL



3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Système intégré pour toitures inclinées

3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Integriertes System für Steildächer



Dim.mm 1300 x 935 x 6.5



Dim.mm 1300 x 720 x 6.5



Dim.mm 875 x 935 x 6.5



Dim.mm 875 x 720 x 6.5




Dim.mm 1300 x 935 x 6.0



Dim.mm 2650 x 1000 x 6.0

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Pmax <i>Pmax</i>	Puissance / m² <i>Leistung / m²</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>
20830	3S Teraslate 6DL-225 <i>avec câbles et MC4</i> <i>mit Kabel und Steckverbinder</i>	225 Wc <i>225 Wp</i>	1 m² = 0.82 pce / <i>Stk.</i> = 185 Wc 1 kWp = 4.44 pce / <i>Stk.</i> = 5.4 m²	340.00
20831	3S Teraslate 6DQ-165 <i>avec câbles et MC4</i> <i>mit Kabel und Steckverbinder</i>	165 Wc <i>165 Wp</i>	1 m² = 1.06 pce pce / <i>Stk.</i> = 175 Wc 1 kWp = 6.06 pce / <i>Stk.</i> = 5.7 m²	291.00
20832	3S Teraslate 6DM-150 <i>avec câbles et MC4</i> <i>mit Kabel und Steckverbinder</i>	150 Wc <i>150 Wp</i>	1 m² = 1.22 pce / <i>Stk.</i> = 183 Wc 1 kWp = 6.67 pce / <i>Stk.</i> = 5.45 m²	265.00
20833	3S Teraslate 6DS-110 <i>avec câbles et MC4</i> <i>mit Kabel und Steckverbinder</i>	110 Wc <i>110 Wp</i>	1 m² = 1.58 pce / <i>Stk.</i> = 174 Wc 1 kWp = 9.09 pce / <i>Stk.</i> = 5.73 m²	225.00
20838	3S Tsalu Composite 6L <i>3S Tsalu Verbund 6L</i>		Plaque de toiture alu-composite anthracite / noir <i>Dachplatten Alu-Verbund-Platte</i> <i>anthrazit / schwarz</i>	132.00
20842	3S Tsalu Composite 6X <i>3S Tsalu Verbund 6X</i>		Plaque de toiture alu-composite anthracite / noir <i>Dachplatten Alu-Verbund-Platte</i> <i>anthrazit / schwarz</i>	219.00




3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Crochets

3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Hacken



Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Spécifications <i>Spezifikationen</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>
20850	crochet module <i>Spezialhacken</i> 6 - 01	dim: 128 x 30 mm pour fixation module solaire en acier inox avec revêtement synthétique <i>zur Befestigung der Solarmodule</i> <i>Rostfreier Stahl mit Kunststoffbeschichtung</i>	8.25
20852	crochet module <i>Spezialhacken</i> 6 Alpin - 01	dim: 128 x 30 mm pour fixation module solaire en acier inox avec revêtement synthétique <i>zur Befestigung der Solarmodule</i> <i>Rostfreier Stahl mit Kunststoffbeschichtung</i>	13.65
21050	crochet module <i>Spezialhacken</i> 6 Alpin snow stop - 01	dim: 128 x 30 mm stop neige pour fixation module solaire en acier inox avec revêtement synthétique <i>Schneestopper</i> <i>zur Befestigung der Solarmodule</i> <i>Rostfreier Stahl mit Kunststoffbeschichtung</i>	23.25
20853	soutien alpin M <i>Alpin Auflage M</i>	dim: 160 x 80 mm, épaisseur/ <i>Stärke</i> 16 mm support intermédiaire pour fixation module solaire alpin en EPDM <i>Modulauflage mittig zur Befestigung</i> <i>der Solarmodule aus EPDM</i>	8.10
20855	3S MSII anti-chute <i>Zustiegssicherung</i>	dim: 120 x 60 mm, selon norme: EN 795, contre-lattes min 50 x 50 mm <i>gemäss Norm: EN 795, Konterlattung min 50 x 50 mm</i>	51.75





SOLTOP Energie - SwissSolarRoof Module PV intégré

SOLTOP Energie - SwissSolarRoof Integriertes PV-Modul

Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Pmax Pmax	Puissance / m² Leistung / m²	Fr./pce Fr./Stk
21352	Module / Modul S	190 Wp	1 m² = 1.06 pce / Stk = 202 Wp 1 kWp = 5.26 pce / Stk = 4.95 m²	210.00
21353	Module / Modul M	315 Wp	1 m² = 0.66 pce / Stk = 207 Wp 1 kWp = 3.17 pce / Stk = 4.82 m²	315.00
21354	Module / Modul L	475 Wp	1 m² = 0.45 pce / Stk = 212 Wp 1 kWp = 2.11 pce / Stk = 4.72 m²	408.25

Dim.mm 1209 x 778 x 5.2

Dim.mm 1953 x 778 x 5.2

Dim.mm 1953 x 1147 x 5.2



SOLTOP Energie - SwissSolarRoof

SOLTOP Energie - SwissSolarRoof

Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Informations Informationen	Fr./pce Fr./Stk
21355	Panneau factice S/M	RAL 9005 noir/schwarz	136.00
21356	Blindpaneel L	RAL 9005 noir/schwarz	136.00
21357	pare neige Schneefang S	RAL 9005 noir/schwarz 1'209 x 330 mm pour module / für Modul 1'209 x 778 mm	270.00
21358	pare neige Schneefang M/L	RAL 9005 noir/schwarz 1'953 x 330 mm, pour module / für Modul 1'953 x 778 (1147) mm	432.40

Dim.mm 2000 x 816 x 7



SOLTOP Energie - DURAKLIK Système pour toiture plate

SOLTOP Energie - DURAKLIK System für Flachdächer

Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Informations Informationen	Fr./pce Fr./Stk
20928	Support bas Stütze unten	support bas ECO/SR 100 /10° et EW Duraklick Stütze unten ECO/SR/EW - 10°	6.35
20929	Support haut Stütze oben	support haut ECO/SR 100/10° Duraklick Stütze oben ECO/SR 100/10°	13.70



SOLTOP Energie - DURAKLIK Système pour toiture plate

SOLTOP Energie - DURAKLIK System für Flachdächer


Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Informations Informationen	Fr./pce Fr./Stk
20930	DURAKLICK 0.30 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	8.75
20931	DURAKLICK 0.70 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	19.32
20932	DURAKLICK 1.40 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	38.40
20933	DURAKLICK 2.50 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	69.00
20934	DURAKLICK 2.70 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	74.50
20935	DURAKLICK 4.70 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	129.60
20936	DURAKLICK 5.20 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	143.30
20937	DURAKLICK 6.00 m	Rail de montage aluminium / Bodenschienen Alu	165.35


Technique
Technik

p.166-167

2024
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

Accessoires
Zubehör



SOLTOP Energie - DURAMONT - DURAKLICK Module PV rajouté pour toitures inclinées et plates
SOLTOP Energie - DURAMONT -DURAKLICK Hinzugefügtes PV-Modul für Flach- und Steildächer

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Pmax <i>Pmax</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Puissance / m² <i>Leistung / m²</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>
21600	KiotoSolar K PV - 435 HC Alpin	435 Wp	1748 x 1143 x 40 mm	1 m² = 0,5 pc / <i>Stk</i> = 224 Wp 1 kWp = 2.22 pc / <i>Stk</i> = 4.46 m²	167.00
21788	Jinko Tiger Neo 54	445 Wp	1762 x 1134 x 30 mm	1 m² = 0,5 pc / <i>Stk</i> = 220 Wp 1 kWp = 2.27 pc / <i>Stk</i> = 4.54 m²	105.00


SOLTOP Energie - DURAMONT Crochets de fixation et supports
SOLTOP Energie - DURAMONT Befestigungshaken und Halterungen

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Informations <i>Informationen</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>
20914	Crochet variable <i>Dachhaken variabel</i>	Kit de crochet pour tuile mécanique coulissante avec nivellement automatique <i>Hakenset für mechanische Schiebeziegel mit Selbstnivellierung</i>	17.85
20915	Crochet pour tuile plate <i>Dachhaken Biberschwanz</i>	Kit de crochets pour tuiles plate du système DURAMONT avec nivellement automatique <i>Dachhakenset Biberschwanz zur Befestigung der Vertikalprofile des DURAMONT Aufdach System mit automatischer Nivelierung</i>	28.05
20916	Tôle trapézoïdale <i>Trapezdachadapter</i>	Kit de crochets pour fixation sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales <i>Hakenset zur Befestigung an Sandwichpaneelen und Trapezblechen</i>	5.65
21095	Vis de fixation avec adaptateur en V <i>Schrauben</i>	Pour ciment ondulé et ardoises <i>Faserzement-Schieferplatten</i>	34.15




SOLTOP Energie - SMARTSOL - Système énergétique complet clés en main
SOLTOP Energie - SMARTSOL - Komplett-Energiesystem aus einer Hand

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Informations <i>Informationen</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>
20940	SOLTOP Energy Wizard Onduleur de chaîne <i>Stringwechselrichter</i>	MTEC Onduleur de chaîne 8 kW <i>MTEC Stringwechselrichter 8 kW</i>	1'882.00
20942	SOLTOP Energy Butler Onduleur hybride <i>Hybridwechselrichter</i>	MTEC Onduleur hybride 8 kW <i>MTEC Hybridwechselrichter 8 kW - Gen3</i>	2'770.00
20943	SOLTOP Energy Butler Batterie de stockage <i>Batteriespeicher</i>	MTEC Batterie de stockage 11.5 kWh <i>MTEC Batteriespeicher 11.5 kWh</i>	6'680.00


SOLTOP Energie - KOSTAL Plenticore, onduleur hybride
SOLTOP Energie - KOSTAL Plenticore, Hybridwechselrichter

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Informations <i>Informationen</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk</i>
21288	SOLTOP Kostal Plenticore S G3	4.0 - 5.5 - 7.0 kW	1'845.00
21289	SOLTOP Kostal Plenticore M G3	8.5-12.5 kW	2'638.00
21290	SOLTOP Kostal Plenticore L G3	15 - 17.5 - 20 kW	3'290.00
21269	SOLTOP Kostal Plenticoin G3	carte d'activation pour Plenticore pour augmentation de puissance ou pour fonction batterie Activierungskarte für Plenticore für Leistungssteigerung oder für Batterie Freischaltung	136.00

Borne de recharge
Ladestation

20944	SOLTOP Easee Home	Borne de recharge blanche <i>Ladestation weiss</i>	1'338.00
20945	SOLTOP Easee Charge	Borne de recharge noire <i>Ladestation schwarz</i>	1'936.00

Onduleur Huawei, Fronius prix sur demande / *Preis auf Anfrage*
Micro onduleur Enphase prix sur demande / *Preis auf Anfrage*





NOUVEAU - NEU

SUNSTYLE - TUILES SOLAIRES
SUNSTYLE - SOLARZIEGEL


Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Pmax Pmax	Dimensions Dimensionen	Fr./pce Fr./Stk
21847	Tuile solaire <i>Solarziegel</i>	84 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / <i>Stärke</i> 7.50 mm poids / <i>Gewicht</i> : 9.3 kg / pc 1 m² = 1.8 pce = 152 Wp 1 kWp = 11.9 pce = 6.6 m²	117.40
21848	Tuile solaire droite <i>Solarziegel rechts</i>	33 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / <i>Stärke</i> 7.50 mm poids / <i>Gewicht</i> : 5.8 kg / pc 1 m² = 3.6 pce = 119 Wp 1 kWp = 30.3 pce = 8.39 m²	72.95
21849	Tuile solaire gauche <i>Solarziegel links</i>	33 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / <i>Stärke</i> 7.50 mm poids / <i>Gewicht</i> : 5.8 kg / pc 1 m² = 2.4 pce = 120 Wp 1 kWp = 20 pce = 8.22 m²	72.95
21850	Tuile solaire départ <i>Solarziegel Anfang</i>	50 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / <i>Stärke</i> 7.50 mm poids / <i>Gewicht</i> : 7.2 kg / pc 1 m² = 2.4 pce = 120 Wp 1 kWp = 20 pce = 8.22 m²	77.00
21851	Tuile solaire fin <i>Solarziegel Ende</i>	55 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / <i>Stärke</i> 7.50 mm poids / <i>Gewicht</i> : 7.4 kg / pc 1 m² = 2.4 pce = 132 Wp 1 kWp = 18.2 pce = 7.48 m²	81.20



NOUVEAU - NEU

ENERMORE - TUILES SOLAIRES
ENERMORE - SOLARZIEGEL


Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Pmax Pmax	Puissance/m² Leistung/m²	Fr./pce Fr./Stk
21908	Tuile photovoltaïque <i>Ziegelmodul</i>	42 Wp	655 x 383 x 50 mm 168 W / m² 4 tuiles / m²	86.00
21910	Tuile factice (découpe sur mesure sur le chantier) <i>Blindmodul</i>		655 x 380 x 50 mm	63.00
21909	Demi-tuile factice (découpe sur mesure sur le chantier) <i>Blindmodul</i>		655 x 210 x 50 mm	47.20





PREFA - TUILES SOLAIRES

PREFA - SOLARZIEGEL

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Pmax <i>Pmax</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Puissance/m² <i>Leistung/m²</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
21490	Petit panneau solaire de toiture <i>Solardachplatte klein</i>	43 Wp	700 × 420 mm sur la surface posée <i>auf der gelegten Fläche</i>	1 m² = 3.4 pc/ <i>Stk</i> = 146.2 Wp 1 kWp = 23.3 pc/ <i>Stk</i> = 6.84 m²	114.00
21491	Grand panneau solaire de toiture <i>Solardachplatte gross</i>	100 Wp	1'400 × 420 mm sur la surface posée <i>auf der gelegten Fläche</i>	1 m² = 1.7 pc/ <i>Stk</i> = 170 Wp 1 kWp = 10 pc/ <i>Stk</i> = 5.88 m²	215.00



PREFALZ - MODULE SOLAIRE

PREFALZ - SOLAR-MODUL

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Pmax <i>Pmax</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Puissance/m² <i>Leistung/m²</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk..</i>
21488	PREFALZ 500	150 Wp	2'000 × 408 mm	1 m² = 1.22 pc/ <i>Stk</i> = 184 Wp 1 kWp = 6.6 pc/ <i>Stk</i> = 5.44 m²	110.50
21489	PREFALZ 650	150 Wp	2'000 × 558 mm	1 m² = 0.89 pc/ <i>Stk</i> = 134 Wp 1 kWp = 6.6 pc/ <i>Stk</i> = 7.44 m²	110.50
21492	PREFALZ, Borne centrale <i>Mittelklemme 500/650</i>	Fixation des modules PV sur agrafes d'une hauteur de 25 mm - Matériau : Aluminium noir / <i>Zur Befestigung der PV Module auf Doppelstehfalz von 25 mm Material: Aluminium Schwarz</i>			34.30




NELSKAMP - TUILES SOLAIRES
NELSKAMP - SOLARZIEGEL


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Pmax <i>Pmax</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Puissance/m² <i>Leistung./m²</i>	Fr./kWp <i>Fr./kWp.</i>
20455	Tuile solaire Solarziegel G10 S PV	104 Wp	Largeur couverture/ <i>Deckbreite</i> : 6 tuiles / <i>Ziegel</i> ~ 1'500 mm Longueur couverture/ <i>Decklänge</i> : 384 mm - 404 mm	1 m² = 1.7 pc/ <i>Stk</i> = 176.8 Wp 1 kWp = 9.6 pc/ <i>Stk</i> = 5.66 m²	sur demande auf Anfrage
20454	Tuile solaire Solarziegel PLANUM PV	93 Wp	Largeur couverture/ <i>Deckbreite</i> : 5 tuiles / <i>Ziegel</i> ~ 1'500 mm Longueur couverture/ <i>Decklänge</i> : 315 mm - 340 mm	1 m² = 2 pc/ <i>Stk</i> = 186 Wp ~ 1 kWp = 10.75 pc/ <i>Stk</i> = 5.23 m²	sur demande auf Anfrage
21429	Tuile solaire Solarziegel R13 S-PV	93 Wp	Largeur couverture/ <i>Deckbreite</i> : 7 tuiles / <i>Ziegel</i> ~ 1'500 mm Longueur couverture/ <i>Decklänge</i> : 340 mm - 358 mm	1 m² = 1.86 pc/ <i>Stk</i> = 173 Wp ~ 1 kWp = 10.75 pc/ <i>Stk</i> = 5.48 m²	sur demande auf Anfrage


ZZ - TUILES SOLAIRES
ZZ - SOLARZIEGEL



Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Modèle <i>Modell</i>	Pmax <i>Pmax</i>	Dimensions <i>Dimensionen</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	Fr./kWp <i>Fr./kWp.</i>
20900	UNITAS 62	62 Wp	Largeur couverture/ <i>Deckbreite</i> : 4 tuiles / <i>Ziegel</i> 1'020 × 360 mm pour/ <i>für</i> (ZZ plano, Swiss TL 10, Aresto)	conso./ <i>Verbrauch</i> : ~2,72 pces/ <i>Stk</i> m² poids / <i>Gewicht</i> 9,0 kg/pces/ <i>Stk</i>	129.00
			coulissant / <i>schiebbar</i> 39-40		
21444	UNITAS 75	75 Wp	Largeur couverture/ <i>Deckbreite</i> : 4 tuiles / <i>Ziegel</i> 1'020 × 390 mm pour/ <i>für</i> (ZZ plano, Swiss TL 10, Aresto)	conso./ <i>Verbrauch</i> : ~2,52 pces/ <i>Stk</i> m² poids / <i>Gewicht</i> 9,8 kg/pces/ <i>Stk</i>	156.00





ZZ TUILES EN TERRE CUITE


ZZ TONDACHZIEGEL



Dim. mm 440 x 260




Dim. mm 470 x 300



Dim. mm 440 x 260



Dim. mm 470 x 300



Dim. mm 380 x 170

Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Couleurs Farben	Long. utile mm Decklänge mm	Larg. utile mm Deckbreite mm	Pces/m² Stk./m²	Fr./m² Fr./m².
** 20411	Jura 13 coulissante <i>Flachschiebe- ziegel</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun clair / <i>hellbraun</i> brun / <i>braun</i> nuagé / <i>altnatur</i> gris foncé / <i>dunkelgrau</i> nero / <i>nero</i>	320 – 378	213	12.4 - 14.7	** 37.75
** 20418	Swiss TL 10 coulissante <i>Flachschiebe- ziegel</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun clair / <i>hellbraun</i> brun / <i>braun</i> nuagé / <i>altnatur</i> gris foncé / <i>dunkelgrau</i> nero / <i>nero</i>	360–400	255	9.8 - 10.9	** 34.55
** 20420	Campa 13 à pétrin, coulissante <i>Muldenschiebe- ziegel</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun clair / <i>hellbraun</i> brun / <i>braun</i> nuagé / <i>altnatur</i>	319–379	213	12.4 - 14.7	** 39.40
** 20424	Plano 10 coulissante, lisse <i>Flachschiebezie- gel, glatt</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun / <i>braun</i> gris foncé / <i>dunkelgrau</i> nero / <i>nero</i>	360–400	255	9.8 - 10.9	** 44.90
** 20426	Casta "cannelée" 17/38 « <i>Gewellt</i> » tuile plate <i>Biber- schwanzziegel</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun clair / <i>hellbraun</i> brun / <i>braun</i> rouge-jaune / <i>rot-gelb</i>	150	170	39.2	** 60.40

**art. et prix en rouge naturel / **Art. und Preis in naturreot



NELSKAMP TUILES


NELSKAMP DACHZIEGEL



Dim. cm 43.8 x 25.3



Dim. cm 48.7 x 29.7



Dim. cm 42.0 x 34.0



Dim. cm 48.6 x 29.6



Dim. cm 42.0 x 33.2

Art. n° Art. Nr.	Modèle/Type Modell/Typ	Couleurs* Farben*	Long. utile cm Decklänge cm	Larg. utile mm Deckbreite mm	Pces/m² Stk./m²	Fr./m² Fr./m².
** 11568	R 13 S tuile Reform terre cuite <i>Tonziegel Reform</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun foncé / <i>dunkelbraun</i> gris foncé / <i>dunkelgrau</i> anthracite / <i>anthrazit</i>	31.0 - 36.5	214	12.7 - 15.0	** 35.56
** 20429	NIBRA Combi R 10 tuile Reform terre cuite <i>Tonziegel Reform</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> brun foncé / <i>dunkelbraun</i> gris foncé / <i>dunkelgrau</i>	30.0 - 42.0	252	9.9 - 13.2	** 31.50
** 18468	Finkenberger tuile béton <i>Beton Dachstein</i>	rouge brique / <i>ziegelrot</i> gris ardoise / <i>schiefergrau</i> granit / <i>granit</i>	31.4 - 34.5	300	9.6 - 10.6	** 23.80
** 20452	NIBRA G10 Tuile lisse terre cuite <i>Tonziegel glatt</i>	rouge naturel / <i>naturreot</i> gris foncé / <i>dunkelgrau</i>	38.4 - 40.4	250	9.9 - 10.4	** 33.10
** 20453	Planum tuile béton <i>Beton Dachstein</i>	rouge brique / <i>ziegelrot</i> brun foncé / <i>tiefbraun</i> granit / <i>granit</i>	31.2 - 34.0	300	9.8 10.6	** 27.40

*autres couleurs sur demande / *weitere Farben auf Anfrage

**art. et prix en anthracite / **Art. und Preis in anthrazit






NOUVEAU - NEU

ARDOISES D'ESPAGNE
SPANISCHER SCHIEFER

Art. n°	Désignation	Epaisseur	Dimensions	Consomma- tion	Couleur	masse volumique	Fr./pce
<i>Art. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Stärke</i>	<i>Dimensionen</i>	<i>Verbrauch</i>	<i>Farbe</i>	<i>Volumen- masse</i>	<i>Fr./Stk..</i>
20340	INTERSin Primera 150	~4-5 mm	32 x 22 cm	~45 pces/m²	gris foncé nuance bleue	2.80 gr/cm³	3.10
20860	INTERSin Primera 320	~6-8 mm	40 x 30 cm	~21 pces/m²	gris foncé nuance bleue	2.80 gr/cm³	4.50
21937	INTERSin Primera 320	4-6 mm	40 x 25 cm	26 pces/m²	gris foncé nuance bleue	2.80 gr/cm³	4.20



PIERRES NATURELLES
NATURSTEINSCHIEFFER

Art. n°	Désignation	Epaisseur	Qualité	Couleur	Pose diagonale	Pose horizontale	Fr./t.
<i>Art. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Stärke</i>	<i>Qualität</i>	<i>Verbrauch</i>	<i>Diagonal verlegt</i>	<i>Horizontal verlegt</i>	<i>Fr./T..</i>
11527*1	Alta (NOR)	18 - 30 mm	Quartzite	gris-vert	~ 135 kg/m²	~ 185 kg/m²	sur demande
16906*2	Alta (NOR)	18 - 35 mm	<i>Quartzite</i>	<i>grau-grün</i>	~ 135 kg/m²	~ 185 kg/m²	auf Anfrage

*1 palettisé vertical / *Palett gestellt**2 palettisé horizontal / *Palett gelegt*

PREFE - SYSTÈME DE TOIT P10

PREFE - P10 DACHSYSTEM



Dim. cm 60 x 42
> 12°

PREFE tuile stucco

PREFE Stucco Platte

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe	Pces / pqt Stk. / Pak.	m²/pqt. m²/Pak.	Pqt/pal. Pak./Pal.	Fr./m² Fr./m²
11666	02	anthracite anthrazit	40	10.00	12	60.15
11663	01	brun braun	40	10.00	12	60.15
11662	43	gris pierre steingrau	40	10.00	12	61.40
11674	07	gris souris hellgrau	40	10.00	12	60.15
19444	19	gris sombre dunkelgrau	40	10.00	12	60.15
17449	03	noir schwarz	40	10.00	12	60.15



Dim. cm 70 x 42
> 17°

PREFE R16 stucco

PREFE Stucco R16


Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe	Pces / pqt Stk. / Pak.	m²/pqt. m²/Pak.	Pqt/pal. Pak./Pal.	Fr./m² Fr./m²
16935	02	anthracite anthrazit	28	8.23	9	64.25
17345	01	brun braun	28	8.23	9	64.25
17022	43	gris pierre steingrau	28	8.23	9	65.75
16996	07	gris souris hellgrau	28	8.23	9	64.25
19445	19	gris sombre dunkelgrau	28	8.23	9	64.25
17316	03	noir schwarz	28	8.23	9	64.25



PREFE - bande de départ

PREFE - SAUMSTREIFEN

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécification Ausführung/Spezifikation	Pces / pqt Stk. / Pak.	m²/pqt. m²/Pak.	Pqt/pal. Pak./Pal.	Fr./m¹ Fr./m¹
11794	Tuile	1806 x 150 x 1.2 mm	-	-	-	9.05
11829	LO-BA-FX-R	1800 x 158 x 1.0 mm	-	-	-	9.05




Dim. cm 42 x 24
> 25°

PREFE bardeau stucco

PREFE Stucco Dachschindel

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe	Pces / pqt Stk. / Pak.	m²/pqt. m²/Pak.	Pqt/pal. Pak./Pal.	Fr./m² Fr./m²
11750	02	anthracite anthrazit	100	10.00	18	60.15
11749	01	brun braun	100	10.00	18	60.15
11754	43	gris pierre steingrau	100	10.00	18	61.40
14454	07	gris souris hellgrau	100	10.00	18	60.15
19368	19	gris sombre dunkelgrau	100	10.00	18	60.15
17373	03	noir schwarz	100	10.00	18	60.15



Dim. cm 140 x 42
> 17°

PREFE FX 12 lisse

PREFE FX 12 glatt

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe	Pces / pqt Stk. / Pak.	m²/pqt. m²/Pak.	Pqt/pal. Pak./Pal.	Fr./m² Fr./m²
140 x 42						
12594	02	anthracite anthrazit	20	11.76	4	70.05
14891	43	gris pierre steingrau	20	11.76	4	72.50
15058	07	gris souris hellgrau	20	11.76	4	70.05
19438	19	gris sombre dunkelgrau	20	11.76	4	70.05
17448	03	noir schwarz	20	11.76	4	70.05

70 x 42

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe	Pces / pqt Stk. / Pak.	m²/pqt. m²/Pak.	Pqt/pal. Pak./Pal.	Fr./m² Fr./m²
12593	02	anthracite anthrazit	28	8.23	9	70.05
14892	43	gris pierre steingrau	28	8.23	9	72.50
15084	07	gris souris hellgrau	28	8.23	9	70.05
19437	19	gris sombre dunkelgrau	28	8.23	9	70.05
17447	03	noir schwarz	28	8.23	9	70.05

Dim. cm 70 x 42
> 17°





PREFE - SYSTÈME DE TOIT P10


PREFE - P10 DACHSYSTEM



PREFE Bardeau DS 19 stucco

PREFE Dachschindel DS 19 Stucco

Art. n°	Couleur n°	Spécification/Couleur		Pces / pqt	m²/pqt.	Pqt/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Farbe Nr.	Spezifikation/Farbe		Stk. / Pak.	m²/Pak.	Pak./Pal.	Fr./m²
18687	02	anthracite	anthrazit	40	5.00	16	58.30
18688	01	brun	braun	40	5.00	16	58.30
18690	07	gris souris	hellgrau	40	5.00	16	58.30
19367	19	gris sombre	dunkelgrau	40	5.00	16	58.30
18689	03	noir	schwarz	40	5.00	16	58.30



PREFE Losange 29 de toiture stucco

PREFE Dachraute Stucco

Art. n°	Couleur n°	Spécification/Couleur		Pces / pqt	m²/pqt.	Pqt/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Farbe Nr.	Spezifikation/Farbe		Stk. / Pak.	m²/Pak.	Pak./Pal.	Fr./m²
11698	02	anthracite	anthrazit	120	10.00	18	60.15
11700	01	brun	braun	120	10.00	18	60.15
14986	43	gris pierre	steingrau	120	10.00	18	61.40
11706	07	gris souris	hellgrau	120	10.00	18	60.15
17420	03	noir	schwarz	120	10.00	18	60.15

Départ losange stucco / Startplatte 29 Stucco



Fr./pce/Stk.

11712	02	anthracite	anthrazit	100	-	-	6.40
11711	01	brun	braun	100	-	-	6.40
11718	07	gris souris	hellgrau	100	-	-	6.40

Fin de losange stucco / Endplatte 29 Stucco

Fr./pce/Stk.

11721	02	anthracite	anthrazit	100	-	-	6.20
11720	01	brun	braun	100	-	-	6.20
17727	07	gris souris	hellgrau	100	-	-	6.20



PREFE losange 44 de toiture stucco

PREFE Dachraute Stucco

Art. n°	Couleur n°	Spécification/Couleur		Pces / pqt	m²/pqt.	Pqt/pal.	Fr./m²
Art. Nr.	Farbe Nr.	Spezifikation/Farbe		Stk. / Pak.	m²/Pak.	Pak./Pal.	Fr./m²
16954	02	anthracite	anthrazit	42	8.00	12	63.00
17175	43	gris pierre	steingrau	42	8.00	12	65.75
18779	07	gris souris	hellgrau	42	8.00	12	64.25
19396	19	gris sombre	dunkelgrau	42	8.00	12	64.25
17419	03	noir	schwarz	42	8.00	12	64.25

Départ losange stucco / Startplatte 44 Stucco

Fr./pce/Stk.

16955	02	anthracite	anthrazit	40	-	-	11.25
17532	07	gris souris	hellgrau	40	-	-	11.25
19380	19	gris sombre	dunkelgrau	40	-	-	11.25
17403	03	noir	schwarz	40	-	-	

Fin de losange stucco / Endplatte 44 Stucco


Fr./pce/Stk.

16956	02	anthracite	anthrazit	100	-	-	11.25
19390	01	brun	braun	100	-	-	11.25
19392	19	gris sombre	dunkelgrau	100	-	-	11.25
17413	03	noir	schwarz	100	-	-	



PREFE - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX P10

PREFE - P10 DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM




PREFE chéneau

PREFE Hängerinne



dév./*Abw.* mm 330
long./*Länge* m' 3.0 / 6.0

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Couleur n° <i>Farbe Nr.</i>	Spécification/Couleur <i>Spezifikation/Farbe</i>		m ¹ /pce <i>m¹/Stk.</i>	m ¹ /paq. <i>m¹/Pak.</i>	Pce/pqt. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./m ¹ <i>Fr./m¹</i>
18342	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	6	30.00	5	15.55
18703	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	3	45.00	15	15.55
18551	01	brun	<i>braun</i>	6	30.00	5	15.55
18552	07	gris souris	<i>hellgrau</i>	6	30.00	5	15.55
19169	19	gris sombre	<i>dunkelgrau</i>	6	30.00	5	15.55
19167	03	noir	<i>schwarz</i>	3	45.00	15	15.55
19170	03	noir	<i>schwarz</i>	6	30.00	5	15.55



PREFE crochet de chéneau

PREFE Rinnenhaken




dév./*Abw.* mm 330
dim./*Dim.* 28 x 7

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Couleur n° <i>Farbe Nr.</i>	Spécification/Couleur <i>Spezifikation/Farbe</i>		Pce/pqt. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
19263	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	30	9.70
19264	01	brun	<i>braun</i>	30	9.70
19268	07	gris souris	<i>hellgrau</i>	30	9.70
19266	19	gris sombre	<i>dunkelgrau</i>	30	9.70
19265	03	noir	<i>schwarz</i>	30	9.70

Version CH / *CH-Version*

18353	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	24	13.25
18354	01	brun	<i>braun</i>	24	13.25
18579	07	gris souris	<i>hellgrau</i>	24	13.25
19253	19	gris sombre	<i>dunkelgrau</i>	24	13.25
19252	03	noir	<i>schwarz</i>	24	13.25




PREFE bride de renfort

PREFE Überbügel



Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Couleur n° <i>Farbe Nr.</i>	Spécification/Couleur <i>Spezifikation/Farbe</i>		Pce/pqt. <i>Stk./Pak.</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
18421	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	10	5.95
18422	01	brun	<i>braun</i>	10	5.95
18548	07	gris souris	<i>hellgrau</i>	10	5.95
19356	19	gris sombre	<i>dunkelgrau</i>	10	5.95
19355	03	noir	<i>schwarz</i>	10	5.95




PREFE bavette ventilée

PREFE Lüftungsband



long./*Länge* m¹ 40.00
larg./*Breite* mm 250

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Couleur n° <i>Farbe Nr.</i>	Spécification/Couleur <i>Spezifikation/Farbe</i>		Fr./m ¹ <i>Fr./m¹</i>
19494	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	15.70
17661	03	noir	<i>schwarz</i>	15.70
19493	01	brun	<i>braun</i>	15.70
19495	07	gris souris	<i>hellgrau</i>	15.70



long./*Länge* m¹ 40.00
larg./*Breite* mm 330


Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Couleur n° <i>Farbe Nr.</i>	Spécification/Couleur <i>Spezifikation/Farbe</i>		Fr./m ¹ <i>Fr./m¹</i>
19497	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	23.55
19496	01	brun	<i>braun</i>	23.55





PREFA - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX P10

PREFA - P10 DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM



PREFA tuyau de descente

PREFA Ablaufrohr




long./Länge m¹ 3.00
Ø mm 80

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe		m ¹ /pqt m ¹ /Pak.	Fr./m ¹ Fr./m ¹
18334	02	anthracite	anthrazit	60.00	16.85
18339	01	brun	braun	60.00	16.85
18605	07	gris souris	hellgrau	60.00	16.85
19347	19	gris sombre	dunkelgrau	60.00	16.85
19346	03	noir	schwarz	60.00	16.85



long./Länge m¹ 3.00
Ø mm 100

18335	02	anthracite	anthrazit	39.00	17.05
18336	01	brun	braun	39.00	17.05
18607	07	gris souris	hellgrau	39.00	17.05
19353	19	gris sombre	dunkelgrau	39.00	17.05
19352	03	noir	schwarz	39.00	17.05




PREFA tuyau de descente 1.6 mm

PREFA Ablaufrohr 1.6 mm



long./Länge m¹ 2.95
Ø mm 100
ép./Stärke mm 1.60

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe		Pce/pqt. Stk./Pak.	Fr./pce Fr./Stk.
18337	02	anthracite	anthrazit	1	166.30
18338	01	brun	braun	1	166.30
18606	07	gris souris	hellgrau	1	166.30
19349	19	gris sombre	dunkelgrau	1	166.30
19350	03	noir	schwarz	1	166.30



PREFA collier M10, sans tige

PREFA Rohrschelle M10, ohne Dorn




Ø mm 80

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° Farbe Nr.	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe		Pce/pqt. Stk./Pak.	Fr./pce Fr./Stk.
18391	02	anthracite	anthrazit	25	6.80
18392	01	brun	braun	25	6.80
18565	07	gris souris	hellgrau	25	6.80
19205	19	gris sombre	dunkelgrau	25	6.80
19204	03	noir	schwarz	25	6.80



Ø mm 100

18393	02	anthracite	anthrazit	25	7.25
18394	01	brun	braun	25	7.25
18566	07	gris souris	hellgrau	25	7.25
19208	19	gris sombre	dunkelgrau	25	7.25
19207	03	noir	schwarz	25	7.25



PREFA tige filetée M10

PREFA Gewindedorn M10




long./Länge mm 195

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	longueur Länge	Fr./pce Fr./Stk.
14550	Tige filetée Gewindedorn	195 mm	3.00
15059	Tige filetée Gewindedorn	140 mm	1.50



PREFALZ - ROULEAUX D'ALUMINIUM P10 **PREFALZ - P10 FARBALUMINIUMBÄNDER**




PREFALZ 500 **PREFALZ 500**



dim./Dim. m¹ 63 x 0.50
ép./Stärke mm 0.70

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° * Farbe Nr. *	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe		Réalisation Ausführung	Kg/rlx Kg/Rolle	Fr./kg Fr./kg
12507	02	anthracite	anthrazit	lisse / glatt	60	14.75
12545	02	anthracite	anthrazit	Stucco	60	15.45
12562	01	brun	braun	lisse / glatt	60	14.75
12561	01	brun	braun	Stucco	60	15.45
12513	07	gris souris	hellgrau	lisse / glatt	60	14.75
12541	07	gris souris	hellgrau	Stucco	60	15.45
14383	43	gris pierre	steingrau	Stucco	60	15.45
12537	08	gris de zinc	zinkgrau	Stucco	60	15.45
19149	19	gris sombre	dunkelgrau	lisse / glatt	60	14.75
19152	19	gris sombre	dunkelgrau	Stucco	60	15.45
17269	03	noir	schwarz	lisse / glatt	60	14.75
21764	28	bronze	Bronze	laquée / lackiert	60	15.75




PREFALZ 650 **PREFALZ 650**



dim./Dim. m¹ 49 x 0.65
ép./Stärke mm 0.70

Art. n° Art. Nr.	Couleur n° * Farbe Nr. *	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe		Réalisation Ausführung	Kg/rlx Kg/Rolle	Fr./kg Fr./kg
12503	02	anthracite	anthrazit	lisse / glatt	60	14.75
12552	02	anthracite	anthrazit	Stucco	60	14.40
12495	01	brun	braun	lisse / glatt	60	14.75
12555	01	brun	braun	Stucco	60	14.40
12502	07	gris souris	hellgrau	lisse / glatt	60	14.75
12535	07	gris souris	hellgrau	Stucco	60	14.45
14724	43	gris pierre	steingrau	lisse / glatt	60	14.75
12554	43	gris pierre	steingrau	Stucco	60	15.45
14765	11	brun noisette	nussbraun	lisse / glatt	60	14.75
12494	08	gris de zinc	zinkgrau	lisse / glatt	60	15.25
17610	45	bronze*	Bronze*	lisse / glatt	60	15.25
20347	45	bronze*	Bronze*	Stucco	60	15.45
19150	19	gris sombre	dunkelgrau	lisse / glatt	60	14.75
19153	19	gris sombre	dunkelgrau	Stucco	60	14.70
17198	03	noir	schwarz	lisse / glatt	60	14.75
27663	28	bronze	Bronze	lisse / glatt	60	15.25



PREFALZ 1000 **PREFALZ 1000**



dim./Dim. m¹ 32 x 1.00
ép./Stärke mm 0.70


Art. n° Art. Nr.	Couleur n° * Farbe Nr. *	Spécification/Couleur Spezifikation/Farbe		Réalisation Ausführung	Kg/rlx Kg/Rolle	Fr./kg Fr./kg
12504	02	anthracite	anthrazit	lisse / glatt	60	14.75
12550	02	anthracite	anthrazit	Stucco	60	15.20
12514	01	brun	braun	lisse / glatt	60	14.75
12549	01	brun	braun	Stucco	60	15.20
12510	07	gris souris	hellgrau	lisse / glatt	60	14.75
12557	07	gris souris	hellgrau	Stucco	60	15.20
12511	43	gris pierre	steingrau	lisse / glatt	60	15.25
12553	43	gris pierre	steingrau	Stucco	60	15.20
14726	11	brun noisette	nussbraun	lisse / glatt	60	14.75
20271	45	bronze*	Bronze*	lisse / glatt	60	15.25
20348	45	bronze*	Bronze*	Stucco	60	15.45
19151	19	gris sombre	dunkelgrau	lisse / glatt	60	14.75
19154	19	gris sombre	dunkelgrau	Stucco	60	15.20
17266	03	noir	schwarz	lisse / glatt	60	14.75
21762	28	bronze	Bronze	laquée / lackiert	60	15.25





PREFALZ - ROULEAUX D'ALUMINIUM P10

PREFALZ - P10 FARBALUMINIUMBÄNDER



PREFALZ Coil 500 kg

PREFALZ Coil 500 kg

	Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Couleur n° * <i>Farbe Nr. *</i>	Spécification/Couleur <i>Spezifikation/Farbe</i>		Réalisation <i>Ausführung</i>	Kg/rlx <i>Kg/Rolle</i>	Fr./kg <i>Fr./kg</i>
dim./ <i>Dim.</i> m ¹ 265 x 1.00 ép./ <i>Stärke</i> mm 0.70	18630	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	lisse / <i>glatt</i>	500	14.75
dim./ <i>Dim.</i> m ¹ 407 x 0.65 ép./ <i>Stärke</i> mm 0.70	19498	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	lisse / <i>glatt</i>	500	14.75
dim./ <i>Dim.</i> m ¹ 530 x 0.50 ép./ <i>Stärke</i> mm 0.70	19902	02	anthracite	<i>anthrazit</i>	lisse / <i>glatt</i>	500	14.75

dim./*Dim.* m¹ 407 x 0.65
ép./*Stärke* mm 0.70

dim./*Dim.* m¹ 530 x 0.50
ép./*Stärke* mm 0.70



*Autres couleurs selon palette PREFA / *andere Farben gemäss PREFA Farbpalette*



PREFA - Protection contre les crues

PREFA - Hochwasserschutz

Art. n°	Désignation	Fr.
Art. Nr.	Bezeichnung	Fr.
19484	Element 3 m, applique 50/600 3 m Element, für Wandanschlag 50/600 comprenant: - 2 montants 50 mm hauteur, 750 mm avec joint caoutchouc - 3 batardeaux 50/200 mm avec joint - 1 joint de sol - 2 pièces de serrage bestehend aus: - 2 Steher 50 mm Höhe, 750 mm mit Dichtung - 3 Dammbalken 50/200 mit Dichtung - 1 Bodendichtung - 2 Spanner mit Sterngriff	1'735.00

autres dimensions sur demande / *andere Masse auf Anfrage*




PREFA - ÉLÉMENTS DE FAÇADE

PREFA- FASSADENELEMENTE



PREFA - ÉLÉMENTS DE FAÇADE

PREFA - FASSADENELEMENTE




Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Surface Oberfläche	Dimensions Dimensionen	Prix Preis
12592	PREFABOND Panneaux de façade composite PREFABOND Fassadenverbundplatte	non traité unbearbeitet	1535 × 4010 × 4.0 mm	sur demande auf Anfrage

Découpe, perçage sur demande / *Zuschnitt, Lochung auf Anfrage*



Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Couleur Farbe	Dimensions Dimensionen	Modèle Model	Fr. /m² Fr. /m²
	SIDING de façade Fassadensysteme SIDING	Couleurs PREFA	138 × 0.7 mm	stucco lisse / glatt	sur demande auf Anfrage
	SIDING de façade Fassadensysteme SIDING	PREFA Farben	200 × 1.0 mm	stucco lisse / glatt	sur demande auf Anfrage
	SIDING de façade Fassadensysteme SIDING	Couleurs PREFA	300 × 1.2 mm 400 × 1.2 mm	lisse glatt	sur demande



	SIDING.X de façade Fassadensysteme SIDING. X	Couleurs PREFA PREFA Farben	138 × 1.0 mm 200 × 1.0 mm 300 × 1.0 mm 400 × 1.0 mm	lisse / glatt	sur demande auf Anfrage
--	---	--------------------------------	--	---------------	----------------------------

Longueur 500 à 6200 mm: Fond des deux côtés avec ou sans joint d'ombre
Längen 500 bis 6200 mm: Boden beidseitig abgebogen mit oder ohne Schattenfuge



	Panneau façade FX.12 Fassadenpaneel FX.12	Couleurs PREFA	Dim : 1400 × 420 mm grand format / <i>Grossformat</i> surface lisse / <i>glatte Oberfläche</i>	70.05
--	--	----------------	--	-------



	Bardeaux Dachschildeln	PREFA Farben	Dim : 420 × 240 mm 10 m² carton / <i>Karton</i> surface lisse / <i>glatte Oberfläche</i>	60.15
--	---	--------------	--	-------



	Losanges (44x44) Falzschilden	Couleurs PREFA	Dim : 437 × 437 mm à partir de 12° / <i>Ab 12°</i> surface lisse / <i>glatte Oberfläche</i>	64.25
--	--	----------------	---	-------




**ACCESSOIRES
ZUBEHÖR**

NOUVEAU - NEU

**Crochet tube pare-neige - système pare-neige
Schneerechenhaken - Schneefangsystem**

Art. n° Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Couleur Farbe	Pces/Paq. Stk./Pak.	Fr./pce Fr./Stk.
20868	1/2 pouce / Zoll	noir / schwarz	4	11.15
20874	1/2 pouce / Zoll	galvanisé / verzinkt	4	8.70
20875	1/2 pouce / Zoll	brun / braun	4	11.15
20879	1/2 pouce / Zoll, coudé/abgekröpft	noir / schwarz	4	11.20
20880	1/2 pouce / Zoll, coudé/abgekröpft	galvanisé / verzinkt	4	8.70
20881	1/2 pouce / Zoll, coudé/abgekröpft	brun / braun	4	11.20
20884	1/2 pouce / Zoll, pour 3 barres à neige / für 3 Rohre	brun / braun	4	13.35
21986	3/4 pouce / Zoll	zingué / verzinkt	10	13.15
21987	3/4 pouce / Zoll	brun / braun	10	16.40
21988	3/4 pouce / Zoll	noir / schwarz	10	17.05
21989	3/4 pouce / Zoll	brun / braun	10	16.40
21990	3/4 pouce / Zoll	noir / schwarz	10	17.05
21991	3/4 pouce / Zoll	zingué / Verzinkt	10	13.15
20876	1/2 pouce / Zoll, pour 3 barres à neige / für 3 Rohre	noir / schwarz	4	13.35
20877	1/2 pouce / Zoll, pour 3 barres à neige / für 3 Rohre	galvanisé / verzinkt	4	10.85
20878	1/2 pouce / Zoll, pour 3 barres à neige / für 3 Rohre	brun / braun	4	13.35
20882	1/2 pouce / Zoll, pour 3 barres à neige / für 3 Rohre	noir / schwarz	4	10.85
20883	1/2 pouce / Zoll, pour 3 barres à neige / für 3 Rohre	galvanisé / verzinkt	4	8.70

**Tube pare-neige - sans pas de vis ni manchon
Rundstangen - ohne Schraubgewinde und ohne Verbindungsmuffe**

Art. n° Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Couleur Farbe	Fr./pce Fr./Stk.
20866	1/2 pouce / Zoll	brun / braun	24.90
20869	1/2 pouce / Zoll	noir / schwarz	24.90
20870	1/2 pouce / Zoll	galvanisé / verzinkt	18.60
21992	3/4 pouce / Zoll	brun / braun	13.25
21993	3/4 pouce / Zoll	noir / schwarz	13.20
21994	3/4 pouce / Zoll	zingué / Verzinkt	7.60

**Collier et bride - tube pare-neige
Klemmen für Rohr und Schraubbride**

Art. n° Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Couleur Farbe	Pces/Paq. Stk./Pak.	Fr./pce Fr./Stk.
20893	Collier / Klemmen für Rohr 1/2 pouce / Zoll	inox / CrNi-Stahl	30	4.70
21020	bride / Schraubbride 3/4 pouce / Zoll	zingué / Verzinkt	100	1.40

**Embout et capuchon - tube pare-neige
Endkappen und Abdeckkappen für Rohr**

Art. n° Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Couleur Farbe	Pces/Paq. Stk./Pak.	Fr./pce Fr./Stk.
20891	Embout / Endkappen 1/2 pouce / Zoll	noir / schwarz	30	1.00
21021	Capuchon pour tube / Abdeckkappen für Rohr 3/4	noir / schwarz	100	0.90

**Raccord tube pare-neige
Verbindungsstück**

Art. n° Art. Nr.	Spécification Spezifikation	Couleur Farbe	Pces/Paq. Stk./Pak.	Fr./pce Fr./Stk.
20885	1/2 pouce / Zoll	noir / schwarz	30	6.00
20886	1/2 pouce / Zoll	galvanisé / verzinkt	30	4.20
20887	1/2 pouce / Zoll	brun / braun	30	6.00
21995	3/4 pouce / Zoll	brun / braun	50	9.70
21996	3/4 pouce / Zoll	noir / schwarz	50	9.70
21997	3/4 pouce / Zoll	zingué / Verzinkt	50	8.40

autres couleurs sur demande / andere Farben auf Anfrage


 Technique
Technik

2026

 Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

 Accessoires
Zubehör




ZZ - PROFILÉ DE VENTILATION FAÎTIÈRE – FILU

ZZ - FIRSTLÜFTUNGSPROFIL – FILU

Art. n° Art. Nr.	Modèle Modell	Dimensions (LxH) Dimensionen (LxBxH)	Couleur Farbe	Fr./pce Fr./Stk.
20867	FI 43	3.0 m' / 210 mm / 100 mm ventilation / <i>Ventilation</i> 40 mm	anthracite <i>anthrazit</i>	95.85
20895	FI 44	3.0 m' / 210 mm / 100 mm ventilation / <i>Ventilation</i> 40 mm	anthracite <i>anthrazit</i>	95.85
20896	FI 45	3.0 m' / 227 mm / 105 mm ventilation / <i>Ventilation</i> 40 mm	anthracite <i>anthrazit</i>	95.85
20897	Wi FI 42	3.0 m' / 210 mm / 100 mm angle/ <i>Winkel</i> 120° ventilation / <i>Ventilation</i> 40 mm	anthracite <i>anthrazit</i>	95.85



AUTRES ACCESSOIRES

WEITERE ZUBEHÖRE



SUPPORT PARE-NEIGE, pour rondins

SCHNEEFANG, für Rundholz


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Dimensions Dimensionen	Fr./pce Fr./Stk.
17607	Support pare-neige pour rondins <i>Schneefang für Rundholz</i>	métal zingué à chaud <i>feuerverzinkter Stahl</i>	840 x 40 x 5 mm crochet / <i>Haken</i> 80 mm Ø intérieur / <i>Ø innen</i> 158 mm	75.00



RONDIN MÉLÈZE calibré rond

RUNDHOLZ LÄRCHEN

21607	Rondin Mélèze calibré rond <i>Rundholz Lärchen</i>		longueur / <i>Länge</i> 4000 mm Ø 140	20.00
21608	Rondin Mélèze calibré rond <i>Rundholz Lärchen</i>		longueur / <i>Länge</i> 5000 mm Ø 140	20.00
21609	Rondin Mélèze calibré rond <i>Rundholz Lärchen</i>		longueur / <i>Länge</i> 6'000 - 10'000 mm Ø 140	20.00




NOUVEAU - NEU



ABBAROOF - ABBACLEAN /Entretien toitures et façades

ABBAROOF - ABBACLEAN / Reinigt und schützt Gebäudehüllen


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Spécification Spezifikation	Contenu Inhalt	Quantité Lt Menge Ltr	Fr./Lt Fr./Ltr
19593 16961	ABBARoof	anti-mousses <i>gegen Moos</i>	algues et lichens <i>Algen und Flechten</i>	bidon / <i>Gebinde</i> container/Container	25.00 1'000.00	9.45 7.35
14182	ABBAClean	nettoyant <i>Reiniger</i>		bidon <i>Gebinde</i>	25.00	8.40
14183	Pompe / <i>Pumpe</i>	Birchmeier			15.00	287.65



TUYAU DE GOUTTIÈRES - pour gouttière provisoire

DACHRINNENSCHLAUCH - für Ablaufprovisorium

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Largeur Breite	Longueur Länge	Epaisseur Stärke	Fr./pce Fr./Stk.
14301	Tuyau de gouttière <i>Dachrinnenschlauch</i>	205 mm	100 mm	0.20 mm	66.00


Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

Accessoires
Zubehör




SÉCURITÉ EN TOITURE INCLINÉE

STEILDACH-ABSTURZSICHERUNG



INNOTECH - Toiture en pente

INNOTECH - Steildach Systeme

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Support <i>Untergrund</i>	Couleur <i>Farbe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
18755	SDH-31-A	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 7021 anthracite <i>anthrazit</i>	60.00
18756	SDH-31-B	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 8017 brun <i>braun</i>	60.00
18757	SDH-31-G	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 7004 gris <i>grau</i>	60.00
18951	SDH-31-R	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 8004 rouge <i>rot</i>	60.00
18758	SDH-32-A	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 7021 anthracite <i>anthrazit</i>	58.00
18759	SDH-32-B	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 8017 brun <i>braun</i>	58.00
18760	SDH-32-G	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 7004 gris <i>grau</i>	58.00
18952	SDH-32-R	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	RAL 8004 rouge <i>rot</i>	58.00
18761	SDA-35	point d'ancrage individuel de sécurité, inox <i>Einzelanschlagpunkt für Steildächer, Edelstahl</i>	bois min. <i>Holz mind.</i> 8 x 10 cm	Inox V2A	56.00
18093	EAP-SLING-11	boucle (point ancrage unique), bois (min. 10/12 cm ou 8/8 cm + min. 20 mm bardage en bois) avec vis, longueur à déterminer <i>Einzelanschlagpunkt für Steildächer, Holz (mind. 10/12 cm bzw. 8/8 cm + mind. 20 mm Holzschalung), mit Schrauben und Länge zu bestimmen</i>	pour pierres naturelles <i>für Naturstein Dächer</i>		54.50





PREFA - Toiture en pente

PREFA - Steildach Systeme

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Support Untergrund	Couleur Farbe	Fr./unité Fr./Einheit
14459	SDH-41	crochet de sécurité monté sur platines <i>Sicherheitshaken auf Platten montiert</i>	bois / Holz min. 8x8 cm avec voligeage intégral de 24 mm <i>mind. 8x8 cm mit durchgehender Schalung von 24 mm</i>	inox*	175.25



21013	SDA-45	point d'ancrage individuel, monté sur platines <i>individueller Anschlagpunkt, montiert auf Platten</i>	bois / Holz min. 10x14 cm avec isolation sur chevron <i>mind. 10x14 cm mit Dämmung über den Sparren</i>	P.10 noir*	171.25
-------	--------	--	---	------------	--------



*couleur de toiture PREFA possible sur demande. Délai de livraison supplémentaire et prix sur demande
Dachfarbe PREFA auf Anfrage möglich. Zusätzliche Lieferzeit und Preis auf Anfrage.




LUX-TOP - Toiture en pente


LUT-TOP - Steildach Systeme

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Couleur Farbe	Fr./unité Fr./Einheit
13310	SDA-Z II	point d'ancrage individuel de sécurité <i>Einzelanschlagpunkt für Steildächer</i>	bois min. Holz mind. 6 x 14 cm	Inox V2A 83.10




DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
ABSTURZSICHERHEIT

INNOTECH - Toiture plate, potelet individuel EAP pour support béton, bois, métal
INNOTECH – Flachdach Einzelanschlagpunkt EAP, Untergrund Beton, Holz, Metall

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Ø <i>Ø</i>	Hauteur <i>Höhe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17808	EAP-QUAD-11-400	potelet individuel <i>Einzelanschlagpunkt</i>	16	400 mm	118.90
17810	EAP-QUAD-11-600	potelet individuel <i>Einzelanschlagpunkt</i>	16	600 mm	118.90



INNOTECH - Toiture plate, potelet en ligne de vie AIO - sans tête de finition
INNOTECH – Flachdach im Seilsystem AIO - ohne Endfertigung

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Ø <i>Ø</i>	Hauteur <i>Höhe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17794	AIO-STA-10-400	potelet de début, fin, d'angle <i>Anfang-, End- und Eckpunkte</i>	48	400 mm	144.80
17796	AIO-STA-10-600	potelet de début, fin, d'angle <i>Anfang-, End- und Eckpunkte</i>	48	600 mm	144.80
18322	AIO-STA-10-800	potelet de début, fin, d'angle <i>Anfang-, End- und Eckpunkte</i>	48	800 mm	144.80
18861*	AIO-STA-10-1000	potelet de début, fin, d'angle <i>Anfang-, End- und Eckpunkte</i>	48	1000 mm	316.80
18323*	AIO-STA-10-1200	potelet de début, fin, d'angle <i>Anfang-, End- und Eckpunkte</i>	48	1200 mm	395.00
18634*	AIO-STA-10-1500	potelet de début, fin, d'angle <i>Anfang-, End- und Eckpunkte</i>	48	1500 mm	450.00
17798	AIO-STA-12-400	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton <i>Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton</i>	48	400 mm	162.60
17800	AIO-STA-12-600	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton <i>Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton</i>	48	600 mm	162.60
17802	AIO-STA-12-800	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton <i>Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton</i>	48	800 mm	162.60
18862*	AIO-STA-12-1000	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton <i>Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton</i>	48	1000 mm	397.00
18859	AIO-STA 11-470	potelet universel angle 68° <i>Universalpfosten Winkel 68°</i>	48	470 mm	185.70

* Haubanage nécessaire, voir avec notre département technique

* Abspannen erforderlich, siehe mit unserer technischen Abteilung





INNOTECH - Toiture plate - Set de fixation

INNOTECH - Flachdach - Befestigungsset

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalis./ Spécification Ausführung / Spezifi.	Support Untergrund	Ø	Fr./unité Fr./Einheit
17786	BEF-104-A4	pour / für EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	béton Beton	8 x 110	1x (4 pces) 1x (4 Stk.)
21213	BEF-109-A4	pour / für EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	béton Beton	10 x 95	1x (4 pces) 1x (4 Stk.)
17785	BEF-111-A4	pour / für EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	béton Beton	10 x 85	1x (4 pces) 1x (4 Stk.)
17787	BEF-201	pour / für EAP-STA / AIO-STA	bois (section 16x16 cm) Holz (16x16 cm)	8 x 140	1x (8 pces) 1x (8 Stk.)
18094	BEF-203	set de fixation bois pour Befestigungsset für STA-10	section (min. 8x10 cm) Holzsparren Schiene (mind. 8x10 cm)	8 x 220	1x (8 pces) 1x (8 Stk.)
17880	BEF-204	pour / für EAP-QUAD	bois (section 16x16 cm) Holz (16x16 cm)	8 x 120	1x (4 pces) 1x (4 Stk.)
17788	BEF-206	pour / für EAP-STA / AIO-STA	bois (section 8x8 cm) Holz (8x8 cm)	-	-
18309	BEF-208	set de fixation bois pour Befestigungsset für EAP-QUAD-11	lambris 24 mm et pnx bois 27 mm auf Holzschalung	6 x 50	1x (25 pces) 1x (25 Stk.)
18486	BEF-209	set de fixation bois Befestigungsset	dalles bois Massivholzdecke 80 mm	8 x 80	1x (4 pces) 1x (4 Stk.)
17789	BEF-210	pour / für EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	pnx 3 plis, OSB3 Schichtplatte OSB (22 mm)	6 x 50	1x (48 pces) 1x (48 Stk.)
19867	BEF-306	pour / für SAND-01 / BARRIER	tôle 0.63 mm Trapezblech 0.63 mm	-	1x (250 pces) 1x (250 Stk.)
21890	BEF-307-4	pour / für EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	tôle trapézoïdale Trapezblech	-	1x (2 pces) 1x (2 Stk.)
17790	BEF-307	pour / für EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	OSB et tôle trapézoïd. Trapezblech und OSB	-	1x (4 pces) 1x (4 Stk.)
20558	BEF-310	pour / für SAND-01	tôle trapézoïdale Trapezblech	-	1x (24 pces) 1x (24 Stk.)
18034	MONT-Fis 390	mortier d'injection, cartouche 390 m³ Injektions-Mörtel, Kartusche 390 m³	béton (C20/25) für Beton (C20/25)	-	pour 8 applications für 8 An- wendungen




SET D'ÉTANCHÉITÉ

EINDICHTSET

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Ø	Fr./unité Fr./Einheit
SL 1107	D20 Set d'étanchéité avec gaine thermorétractable Eindichtset Bituminös mit Schrumpfschlauch	-	16
SL 1101	D50 Set d'étanchéité avec gaine thermorétractable Eindichtset Bituminös mit Schrumpfschlauch	-	48
PVC-TPO sur demande / PVC-TPO auf Anfrage		Longueur Länge	Ø Fr./pce Fr./Stk.
17016	SUCOFIT 28/6	Gaine rétractable adhésive Schrumpfschlauch	14.3 cm
16009	SUCOFIT 40/12	Gaine rétractable adhésive Schrumpfschlauch	14.3 cm
16771	SUCOFIT 65/19	Gaine rétractable adhésive Schrumpfschlauch	14.3 cm





INNOTECH - Potelet individuel EAP
INNOTECH - Einzelanschlagpunkt EAP

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Fr./unité Fr./Einheit
19602	EAP-UNI-10-25	oeillet mobile simple <i>bewegliche Oese standard</i>	19.90
21106	EAP-UNI 01	Point d'ancrage simple <i>Einzelanschlagpunkt</i>	20.58
17834	EAP-ABP-10	oeillet pour point d'acrobate <i>Abseil Oese</i>	88.10
21200	EAP-UNI-ABP 01	Point d'ancrage unique <i>Einzelanschlagpunkt</i>	112.30



INNOTECH - Potelet pour façades
INNOTECH - Einzelanschlagpunkt im Fassadenbereich

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Ø Ø	Hauteur Höhe	Fr./unité Fr./Einheit
18033	EAP-SPAR-11-125	potelet individuel, montage en façade pour béton <i>Einzelanschlagpunkt für Fassadenbereich, für Beton</i>	16	125 mm	52.50
18184	WALL-AIO-EB-11	potelet de début, fin de ligne de vie <i>Inox V2A</i> <i>Endschlossbefestigung kurz, Seilsystem, Inox V2A</i>	-	-	68.20
19082	AIO-EB 17	plaque équerre départ mural perpendiculaire pour Ends 50 et 51 <i>Wand Endschloss Winkel für Ends 50-51</i>	-	-	152.00
18291	WALL AIO-SZH 11	Elément intermédiaire surpassable pour filetage M 16 <i>Seilzwischenhalter überfahrbar</i> <i>Anbindung : Gewinde M 16</i>	-	-	85.00


INNOTECH - Ligne de vie AIO, tendeurs
INNOTECH - Seilsystem AIO, Endschlösser

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Fr./unité Fr./Einheit
17821	AIO-ENDS-10	kit de tendeurs d'extrémité surpassable <i>Endschloss überfahrbar</i>	586.40
17822	AIO-ENDS-50-A2	tendeur d'extrémité non-surpassable <i>Endschloss nicht überfahrbar</i>	235.00
17823	AIO-ENDS-51-A2	tendeur de fin non-surpassable <i>Endschloss nicht überfahrbar</i>	122.00






INNOTECH - Ligne de vie AIO, angles

INNOTECH - Seilsystem AIO, Winkel


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Ø Ø	Fr./unité Fr./Einheit
17826	AIO-EDLE-50	élément d'angle surpassable 90° Eckdurchlaufelement überfahrbar 90°	M16	229.00
17827	AIO-EDLE-11	élément d'angle surpassable 135° Eckdurchlaufelement überfahrbar 135°	M16	215.00
17829	AIO-EDLE-19	élément d'angle variable surpassable Eckdurchlaufelement überfahrbar variabel	M16	115.40
18428	AIO-EDLE-15	élément d'angle variable non-surpassable Eckdurchlaufelement nicht überfahrbar	M16	89.20




INNOTECH - Ligne de vie AIO intermédiaire

INNOTECH - Seilsystem AIO Zwischenhalter

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Ø Ø	Fr./unité Fr./Einheit
17830	AIO-SZH-10	élément intermédiaire surpassable Seilzwischenhalter überfahrbar	M16	68.10
17875	AIO-SZH-13	élément intermédiaire non-surpassable Seilzwischenhalter nicht überfahrbar	M16	49.30


INNOTECH - Dispositif d'ancrage pour placage double
INNOTECH - Falzdach EAP System

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Support <i>Untergrund</i>	Largeur <i>Breite</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17861	EAP-Industry 31	potelet d'ancrage individuel avec oeillet, placage double agrafe debout <i>Einzelanschlagpunkt mit Oese für Doppelstehfalz</i>	acier, alu, zinc-titane <i>Stahl, Alu, Titanzink</i>	-	144.20
17866	EAP-Industry 31 SDH	potelet d'ancrage individuel avec crochet, placage double agrafe debout <i>Einzelanschlagpunkt mit Haken für Doppelstehfalz</i>	acier, alu, zinc-titane <i>Stahl, Alu, Titanzink</i>	-	174.00
17862	EAP-Syst 01	potelet d'ancrage individuel avec oeillet mobile, placage double agrafe debout <i>Einzelanschlagpunkt mit beweglicher Oese, für Doppelstehfalz</i>	acier, alu, zinc-titane <i>Stahl, Alu, Titanzink</i>	410-610 mm	310.50
18126	AIO-Falz 45	Point universel pour systèmes de toiture à joint debout <i>Universalpunkt für Stehfalzdachsysteme</i>	alu, cuivre, zinc-titane, acier <i>Alu, Kupfer, Titanzink, Stahl</i>	370-640 mm	530.80


INNOTECH - Ligne de vie AIO pour placage
INNOTECH - Seilsystem AIO für Stehfalzdach

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Support <i>Untergrund</i>	Largeur <i>Breite</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17864	AIO-SYST-01	potelet d'ancrage pour angle, début et fin support : placage double agrafe debout <i>End- Eckpunkt für Seilsystem für Doppelstehfalz</i>	acier, alu, zinc-titane <i>Stahl, Alu, Titanzink</i>	410-610 mm	354.60
17865	AIO-SYST-01-SZH	potelet intermédiaire ligne de vie support : placage double agrafe debout <i>Zwischenhalter für Seilsystem (EN 795 C) für Doppelstehfalz</i>	acier, alu, zinc-titane <i>Stahl, Alu, Titanzink</i>	410-610 mm	289.50
18503	AIO-SYST-01-CU	potelet intermédiaire ligne de vie, en alu éloxé support : placage double agrafe debout <i>Zwischenhalter für Seilsystem (EN 795 C) für Doppelstehfalz, aus eloxiertem Alu</i>	acier, alu, zinc-titane, cuivre <i>Stahl, Alu, Titanzink, Kupfer</i>	410-610 mm	443.70


INNOTECH - Support panneaux sandwich (tôle)
INNOTECH - Sandwich-Elemente und Trapezblech-Deckschale

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Largeur <i>Breite</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
19715	SAND-01-A2	potelet d'ancrage ligne de vie épaisseur min. panneau sandwich/tôle 0.6 mm <i>End- Eckpunkt für Seilsystem Trapezblech mind. 0.6 mm</i>	250-414 mm	101.20
18128	AIO-SYST-20	potelet d'ancrage ligne de vie tôle trapézoïdale 0.5 mm <i>End- Eckpunkt für Seilsystem Trapezblech-Deckschale 0.5 mm</i>	475-695 mm	388.10
18129	AIO-SYST-20-SZH	potelet d'ancrage ligne de vie intermédiaire tôle trapézoïdale 0.5 mm <i>End- Eckpunkt für Seilsystem Zwischenhalter Trapezblech-Deckschale 0.5 mm</i>	475-695 mm	388.10





INNOTECH - Système lesté

INNOTECH - Auflastsysteme

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Dimension Abmessung	Largeur Breite	Fr./unité Fr./Einheit
18186	AIO-VARIO-45	potelet de ligne de vie début / fin / intermédiaire sans dalles <i>End- / Eck- und Zwischenpunkt im AIO Seilsystem, ohne Platten</i>	1536 x 1536 mm	400 mm	720.00
21580	BEF 601	kit fixation autoportant toiture lestée gravier ou végétalisation <i>Auflastbefestigungsset für Kies oder Begrünung</i>			286.70
21731	AIO-STA 17 - 300	Potelet universel STA-17 <i>Universalstütze STA-17</i>	240 x 240 x 6 mm h : 300 mm	ø 42.4	177.00
21578	AIO-STA 17 - 400	Potelet universel STA-17 <i>Universalstütze STA-17</i>	240 x 240 x 6 mm h : 400 mm	ø 42.4	177.00
21579	AIO-STA 17 - 600	Potelet universel STA-17 <i>Universalstütze STA-17</i>	240 x 240 x 6 mm h : 600 mm	ø 42.4	177.00



ZINCO - Protection anti-chute

ZINCO - Absturzsicherung

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Dimension Abmessung	Largeur Breite	Fr./unité Fr./Einheit
13327	Fallnet SR	4 éléments et 1 point d'ancrage <i>4 Elemente und 1 Anschlagpunkt</i>	2.00 x 2.67 m'	-	600.00
13326	Fallnet SR Rail	système avec rail et chariot <i>Schienensystem mit Läufer</i>			sur demande auf Anfrage

AMANN - Amco Weight EG, dispositif de sécurité autoportant

AMANN - Amco Weight EG, auflastgehaltener Anschlagpunkt

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Fr./pce Fr./Stk.
18876	AMCO WEIGHT EG AS63	sans perforation de l'étanchéité, utilisation en potelet individuel et en ligne de vie <i>als einzeln oder im Seilsystem</i> tapis / <i>Vliesgrösse</i> : 3.0 x 3.0m	480.00
18877	AMCO WEIGHT EG AS64	pour stabilisation des angles ainsi que début et fin ligne de vie <i>zur Stabilisierung in Eck und Anfangspunkten bei auflastgetragenen system</i>	42.00
21241	AMCO WEIGHT EG SAFWE03	autoportant, sans perforation de l'étanchéité. utilisation en pression dans ligne de vie / <i>Auflastgehaltener Anschlagpunkt als Druckabspannung</i>	522.00




INNOTECH BARRIER - système de garde-corps en aluminium, pour toit plat
INNOTECH BARRIER - Geländersicherung aus Aluminium, für Flachdach

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation/Spécifications <i>Ausführung/Spezifikation</i>	Longueur <i>Länge</i>	Fr./m ¹ <i>Fr./m'</i>
SL7100	BARRIER Vario autoporté <i>selbsttragend</i>	droite ou inclinée 15°, haut. 110 cm <i>gerade / geneigt 15°, Höhe 110 cm</i>	min. 3.00 m	107.74
SL7101	BARRIER Eco autoporté <i>selbsttragend</i>	fixe, droite / haut. 110 cm <i>fix gerade / Höhe 110 cm</i>		90.26
SL7200	BARRIER ATTIKA	fixée latéral, droite / haut. 110 cm <i>seitlich, gerade / Höhe 110 cm</i>	3.00 m	100.82
SL7110	BARRIER Vario Angle / Ecke	angle fermé / <i>Ecke geschlossen</i>		268.00 pce / <i>Stk.</i>
SL7120	BARRIER Vario Plinthe / Fussleiste		3.00 m	53.00
SL7130	BARRIER - Set portillon d'accès (porte droite) / Türset (Rechtstüre)			722.30 pce / <i>Stk.</i>
13620	TOSITEX PE/C/T (800) feutre de protection/ <i>Schutzvlies</i>	800 gr/m ²	2.00 x 25.00 ml	6.25 m ²
SL7900	BARRIER Fleece système non-tissé, autolesté / Fleece System, selbsttragend			84.98
SL7600	BARRIER light droit <i>Light gerade</i>	angle droit / haut. 118 cm <i>gerade / höhe 118 cm</i>		87.00

NOUVEAU - NEU




GM CoPli autoportée Traversant AP FR

GM Selbsttragende Geländer Fix Durchgehend AP FR

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	Longueur Länge	Fr./m¹ Fr./m¹
18663	autoporté selbsttragend	droit / hauteur 110 cm gerade / Höhe 110 cm	100 - 250 m¹	96.00



GM barrière autoportée - incliné 22° - Traversant AP FR

GM Selbsttragende Geländer - geneigt 22° - Durchgehend AP FR

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	Longueur Länge	Fr./m¹ Fr./m¹
18667	autoporté selbsttragend	droit / hauteur 110 cm gerade / Höhe 110 cm	100 - 250 m¹	115.00



pce / Stk.

18672 GM Angle / Ecke 105.00

18671 GM Plinthe basse / Fussleiste hauteur / Höhe 150 mm 3.00 m¹ 24.00

18670 GM Portillon / Zugangstür 628.00



GM - passerelle et saut de loup

GM - Überführung und Lupensprung

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation/Spécifications Ausführung/Spezifikation	Longueur Länge	Fr./m¹ Fr./m¹
	Passerelle Überführung	aluminium s'adapte à tout type de toiture Aluminium passt an alle Dachtypen an (EN 795:2012 classe/Klasse C)	variable variabel	sur demande


Saut de loup
Lupensprung


aluminium
disponible en différentes
dimensions standard
Aluminium
verfügbar in verschiedenen Stan-
dardabmessungen
(EN 131)"


3080, 3920 ou/oder
5040 mm"

auf
Anfrage



BARRIAL PANORAMA autolesté, privatif

BARRIAL PANORAMA selbsttragend, nicht öffentlicher Bereich





INNOTECH - Ligne de vie verticale VERT
INNOTECH - VERT vertikales Seilsicherungssystem

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>			Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
18066	VERT - SZH 50	support intermédiaire vertical, franchissable <i>vertikal Seilzwischenhalter, überfahrbar</i>	dim. barreaux <i>Sprossenabmessung</i> max. 45 x 45 mm		88.00
18067	VERT - Gleit 50	chariot avec point d'ancrage mobile amovible, adapté aux courbes <i>beweglicher Seilgleiter, abnehmbar, kurventauglich</i>			757.40
18065	VERT - SET 50	kit départ et fin de ligne de vie d'échelle, avec absorbeur de choc intégré et prétension <i>vertikal Komplettsystem mit integrierter Fangstossdämpfung und Federvorspannung</i>	dim. barreaux <i>Sprossenabmessung</i> max. 45 x 45 mm Ø 45 mm	SZH tous les 5 m <i>jede 5 m</i>	540.20
18069	VERT-TYP 50-DE	plaque signalétique en allemand <i>Typenschild auf Deutsch</i>			27.30
18068	VERT-TYP 50-FR	plaque signalétique en français <i>Typenschild auf Französisch</i>			27.30


INNOTECH - Système de rail TAURUS pour échelle
INNOTECH - TAURUS Schienensystem für Leiter

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>			Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
18116	TAURUS - AS 10	élément de sortie verticale pour stabilisation <i>zur Aussteifung des vertikalen Ausstieges</i>			540.20
18122	TAURUS - BEF 90	fixation sur échelle <i>zur Befestigung auf Leiter</i>			70.30
18113	TAURUS - EA 11	élément de terminaison variable <i>Schienenabschluss variabel</i>			160.50
18124	TAURUS - Gleit-V 21	chariot vertical <i>Schienengleiter vertikal</i>			917.90
18096	TAURUS - Rail 10	rail alu droit <i>Aluminiumschiene gerade</i>	longueur 3000 mm <i>Länge 3000 mm</i>		111.20
18114	TAURUS - VB 10	élément de jonction de rail <i>Verbinder für Schienensysteme</i>			88.10






SECURISATION d'échelle

Leiter SICHERUNG


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Fr./unité Fr./Einheit
18698	Echelle alu <i>Alu Leiter</i>	196 cm en alu brut <i>196 cm aus Aluminium blank</i>	335.00
18696	Echelle alu <i>Alu Leiter</i>	280 cm en alu brut <i>280 cm aus Aluminium blank</i>	480.00
18697	Echelle alu <i>Alu Leiter</i>	364 cm en alu brut <i>364 cm aus Aluminium blank</i>	625.00
18700	Fixation murale <i>Wandhalter</i>	en acier zingué, distance au mur 200 mm <i>aus Stahl verzinkt, Wandabstand 200 mm</i>	190.00
18699	Rallonge <i>Steigleiterverbinder</i>	en aluminium brut <i>aus Aluminium blank</i>	1 paire 1 Paar 96.00
18702	Sortie d'échelle <i>Ausstiegsholm</i>	1600 mm, en aluminium, section 60 x 25 mm <i>1600 mm aus Aluminium, Holmabmessung 60 x 25 mm</i>	1 paire 1 Paar 625.20
18960	Plaque condamnation <i>Abschlussstüre</i>	portillon de sécurité servant de condamnation d'échelle <i>Sicherungstüre mit Blechbeplankung</i>	1 919.60




SECURISATION d'échelle

Leiter SICHERUNG


Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Couleur Farbe	Fr./unité Fr./Einheit
18310	INNOTECH SAL-01	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière <i>Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen</i>	Inox V2A	136.00
21240	INNOTECH SAL-03	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière <i>Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen</i>	Inox V2A	156.00
19096	INNOTECH SAL-04	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière <i>Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen</i>	Inox V2A	166.00
21239	INNOTECH SAL-02	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière <i>Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen</i>	Inox V2A	146.00
17199	Laddquick	sécurité mobile pour échelle en acier, larg. min. échelon 240 mm <i>mobile Sicherheit für Stahlleiter, Sprossenbreite mind. 240 mm</i>	Inox V2A	210.50


INNOTECH - Ligne de vie AIO, accessoires
INNOTECH - Seilsystem AIO, Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Ø	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17831	AIO-EB-10	élément fixation de tendeur court <i>Endschlossbefestigung kurz</i>	-	M16 33.00
18953	AIO-EB-12	élément fixation de tendeur long <i>Endschlossbefestigung lang</i>	acier V2A <i>V2A Edelstahl</i>	M16 140.00
17914	AIO-EB-15	élément fixation de tendeur long <i>Endschlossbefestigung lang</i>	-	M16 62.00
19082	AIO-EB-17	Plaque équerre départ mural perpendiculaire, pour Ends 50 et 51 <i>Wand Endschloss Winkel für Ends 50-51</i>	acier V2A <i>V2A Edelstahl</i>	M16 152.00
20569	AIO-EB-A2	Elément de finition de reprise de charge pour ligne de vie <i>End-Abspann element</i>	-	- 312.50
17858	VL-20-50	Douille de prolongement pour support intermédiaire de câble <i>Verlängerungshülse für Seilzwischenhalter</i>	pour/für EAP-STABIL & AIO-STA	Ø 16 mm 27.30


INNOTECH - Ligne de vie AIO, accessoires
INNOTECH - Seilsystem AIO, Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17824	AIO-TYP-20 FR	plaquette d'identification surpassable <i>Typenschild überfahrbar</i>	en acier <i>aus Stahl</i> 43.00
18032	AIO-TYP-50 FR	plaquette d'identification non-surpassable <i>Typenschild nicht überfahrbar</i>	en acier <i>aus Stahl</i> 43.00
17833	AIO-SEIL-30	câble acier Ø 8 mm <i>Edelstahlseil Ø 8 mm</i>	jusqu'à / bis 250 mm 10.50
17835	AIO-GLEIT-10	chariot amovible en acier <i>Seilgleiter abnehmbar Edelstahl</i>	587.40
17836	AIO-GLEIT-13	chariot non démontable <i>Seilgleiter nicht abnehmbar</i>	485.70


INNOTECH - Ligne de vie AIO, accessoires
INNOTECH - Seilsystem AIO, Zubehör

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications <i>Ausführung / Spezifikation</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
17852	Kit sécurité basic Sicherheitskit	harnais universel (EN 361), longe en polyamide, réducteur <i>Auffanggurt Universel, Auffanggerät</i>	dans sac <i>in Sack</i> corde 10.00 m ¹ <i>Seil 10.00 m¹</i> 470.00
17856	Mousqueton Karabiner	mousqueton triple-lock <i>Triple-lock Karabiner, Edelstahl</i>	34.60





INNOTECH - Toiture plate sécurisation coupole et dispositif point d'ancrage individuel

INNOTECH – Flachdach Lichtkuppelsicherung und Einzelanschlagpunkt

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Dimensions Abmessung	Fr./unité Fr./Einheit
17837	EAP - Mobi 2000	Filet de coupole avec sangle et tendeur <i>Mobile Lichtkuppelsicherung</i>	2.00 x 2.00 m ¹	485.70
17838	EAP - Mobi 3000	Filet de coupole avec sangle et tendeur <i>Mobile Lichtkuppelsicherung</i>	3.00 x 3.00 m ¹	612.60



INNOTECH - Toiture plate - Grille de sécurisation de coupole

INNOTECH – Flachdach - Lichtkuppelsicherung

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Dimensions Abmessung	Fr./unité Fr./Einheit
19063	LIGHT-FLEX-NET-01	en acier zingué <i>aus Verzinktem Stahl</i>	maille / <i>Maschenweite</i> 100 x 100 mm	153.15



RSS - Système anti-chute toiture en pente - Dispositif de sécurité temporaire de chantier

RSS - Absturzsicherungssystem Steildach - Temporäre Sicherheit auf der Baustelle

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation / Spécifications Ausführung / Spezifikation	Dimensions Dimensionen	Fr./unité Fr./Einheit
20759	RSS Support Dachständer	support vertical avec bras télescopique, pour mise en place dans le chéneau <i>Vertikal Ständer mit Teleskoparm, zum einhängen in die Dachrinne</i>	-	776.00
20760	RSS Garde-corps Seitenschutz	en aluminium, à intégrer dans étrier vertical <i>zum eingängen in Vertikal Ständer</i>	Long./Hauteur <i>Länge / Höhe</i> 3.00 x 1.00 m	391.00
20761	RSS Plinthe Fussleiste	à crocher dans garde-corps <i>zum eingängen in den Seitenschutz</i>	Long./Hauteur <i>Länge / Höhe</i> 3.00 m x 150 mm	60.00
20762	RSS Crochet de renfort Hackenbügel -	en inox, à crocher dans garde-corps et visser dans chevrons (80x140 mm) <i>aus Cr-Ni-Stahl, zum eingängen in den Seitenschutz und verschrauben in Sparren (80x140 mm)</i>	Long./Hauteur <i>Länge / Höhe</i> 500 x 350 mm	76.00
20763	RSS Cadre de transport Transportrahmen	en acier galvanisé-zingué, avec dispositif transport élévateur - pour transport et levage <i>Stahl verzinkt, Gabelstapler tauglich für den Transport und Kranablad</i>	Long./Hauteur <i>Länge / Höhe</i> 1.00 x 2.20 m Prof./Tiefe 1.15 m	2'290.00



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ABSTURZSICHERHEIT


SERVICE ISOTOSI - Pose de câbles et protocole par isotosi ISOTOSI SERVICE - Kabeleinbau sowie Kontrolle und Protokoll durch isotosi

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Quantité Menge	Fr./unité Fr./Einheit
SL 4000	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	1 à 10 m ¹ <i>1 bis 10 m¹</i>	1'466.66
SL 4001	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	11 à 20 m ¹ <i>11 bis 20 m¹</i>	1'540.66
SL 4002	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	21 à 35 m ¹ <i>21 bis 35 m¹</i>	1'655.66
SL 4003	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	36 à 50 m ¹ <i>36 bis 50 m¹</i>	1'740.66
SL 4400	Kit standard Plus Ends 50-50 <i>Kit Standard Plus Ends 50-50</i>	par pce <i>pro Stk.</i>	965.66
SL 4410	Kit standard Plus Ends 50-50, supplémentaire <i>Kit Standard Plus Ends 50-50, Zusatzeinbau</i>	par pce <i>pro Stk.</i>	653.21
18245	Câble non-surpassable, supérieur 51 m ¹ , yc pose <i>Seilsystem nicht überfahrbar, über 51 m¹, inkl. Verlegung</i>	51 à 75 m ¹ <i>51 bis 75 m¹</i>	13.95
18246	Câble non-surpassable, supérieur 51 m ¹ , yc pose <i>Seilsystem nicht überfahrbar, über 51 m¹, inkl. Verlegung</i>	76 à 100 m ¹ <i>76 bis 100 m¹</i>	12.15
18280	Câble non-surpassable, supérieur 51 m ¹ , yc pose <i>Seilsystem nicht überfahrbar, über 51 m¹, inkl. Verlegung</i>	> 101 m ¹	10.98
19870	Montage de dispositif de sécurité, heure de travail en régie <i>Montage von Sicherheitssystemen, nach Aufwand</i>	par heure <i>pro Stunde</i>	125.00

Pose de câbles supplémentaires et protocole - *Zusatzkabeleinbau und Protokoll*

SL 4010	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	1 à 10 m ¹ <i>1 bis 10 m¹</i>	841.71
SL 4011	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	11 à 20 m ¹ <i>11 bis 20 m¹</i>	915.71
SL 4012	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	21 à 35 m ¹ <i>21 bis 35 m¹</i>	1'030.71
SL 4013	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement <i>Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise</i>	36 à 50 m ¹ <i>36 bis 50 m¹</i>	1'115.71





APPAREILS + OUTILS WERKZEUGE + GERÄTE

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung		Fr./pce Fr./Stk.
16951	Corps de chauffe LEISTER TRIAC AT <i>Heizelement LEISTER Triac AT</i>	230V / 1550W	50.70
18272	Appareil soudage à air chaud LEISTER Triac ST sans display / <i>Handgerät LEISTER Triac ST ohne display</i>	230V / 1600W	469.00
13963	Appareil de soudage à air chaud LEISTER TRIAC AT <i>Heissluftschweißgerät LEISTER Triac AT</i>	sans buse <i>ohne Düse</i>	579.00
13970	Buse normale <i>Normaldüse</i>	5 mm	44.70
13973 13977	Buse <i>Breitschlitzdüse</i>	20 mm 40 mm	44.70
13975	Buse coudée 60° <i>Winkeldüse 60°</i>	20mm	44.70
13979	Corps de chauffe / <i>Heizelement</i> LEISTER Triac AT/ST	230V / 1550W	50.70
13980	Corps de chauffe - (33D) / <i>Heizelement - (33D)</i> LEISTER Triac PID		66.29
13964	Rouleau de pression en PTFE, largeur 28mm (bleu), <i>Andrückrolle aus PTFE, 28mm breit (blau),</i>	N° 22 E Sarnafil TG	58.80
14077	Rouleau pour enduit d'apprêt <i>Handroller für Voranstrich</i>		7.50
13965	Rouleau pression silicone, rouge ou vert <i>Andrückrolle Silikon, rot oder grün</i>	28 mm	57.70
13966	Rouleau pression, double roulement à billes <i>Andrückrolle, doppelseitig</i>	40 mm	57.70
14078	Spatule droite <i>Spachteln gerade</i>	500 mm	42.00
14080	Spatule droite <i>Spachteln gerade</i>	750 mm	45.00
14083	Spatules coudées <i>Spachteln gekröpft</i>	1000 mm	47.00
14063	Tire-Rouleaux <i>Rollenzieher</i>	1.30 m	54.00
21214	GRÜN Puddle Buddy pompe, pompe à immersion <i>Pumpe, Tauchpumpe</i>	240V/50Hz	340.00
21527	GRÜN Drying Roll Rouleau de séchage / <i>Wassersaug Rolle</i>	1300 x 620 x 150 mm capacité d'absorption <i>Aufnahmevolumen</i> 2lt	232.00
21771	GRÜN Drying Roll Mousse recharge / <i>Saugrolle</i>	Dim: 600 mm, Ø 150 mm capacité d'absorption <i>Aufnahmevolumen</i> 2lt	40.00


NOUVEAU - NEU

OUTILS
WERKZEUGE
TARIFS

Technique
Technik

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

Accessoires
Zubehör

OUTILLAGE-CHALUMEAU GRÜN, NIEDERBERGER (sur demande) WERKZEUGE - BRENNER GRÜN, NIEDERBERGER (auf Anfrage)

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Fr./pce Fr./Stk.
SL1000	Chalumeau GRÜN complet A25 / 400 Brenner GRÜN komplett A25 / 400 - 13.984 cloche avec buse / <i>Flammenbecher mit Düse</i> - 13.991 tige de brûleur 100 mm / <i>Brennerrohr 100 mm</i> - 13.994 poignée / <i>Handgriff</i> - 13.990 support pour brûleur / <i>Federstütze</i>	155.65
SL1010	Chalumeau GRÜN complet U55 / 500 Brenner GRÜN komplett U55 / 500 - 13.987 cloche avec buse / <i>Flammenbecher mit Düse</i> - 13.992 tige de brûleur 200 mm / <i>Brennerrohr 200 mm</i> - 13.994 poignée / <i>Handgriff</i> - 13.990 support pour brûleur / <i>Federstütze</i>	173.65
SL1014	Chalumeau GRÜN complet ST65 / 800 Brenner GRÜN komplett ST65 / 800 - 13.988 cloche avec buse / <i>Flammenbecher mit Düse</i> - 13.993 tige de brûleur 500 mm / <i>Brennerrohr 500 mm</i> - 13.994 poignée / <i>Handgriff</i> - 13.990 support pour brûleur / <i>Federstütze</i>	185.65
17471	Set chalumeau GRÜN „Titane“ TA 55 Brennerset GRÜN „Titan“ TA 55 - cloche avec buse 55 mm / <i>Flammenbecher mit Düse 55 mm</i> - tige de brûleur 100 mm / <i>Brennerrohr 100 mm</i> - poignée / <i>Handgriff</i> - support pour brûleur / <i>Federstütze</i>	186.60
17470	Set chalumeau GRÜN „Titane“ TA 65 Brennerset GRÜN „Titan“ TA 65 - cloche avec buse 65 mm / <i>Flammenbecher mit Düse 65 mm</i> - tige de brûleur 500 mm / <i>Brennerrohr 500 mm</i> - poignée / <i>Handgriff</i> - support pour brûleur / <i>Federstütze</i>	194.00
13999	Tuyau haute pression 3 m¹, GRÜN Hochdruckschlauch 3 m¹, GRÜN	75.00
14001	Tuyau haute pression 10 m¹, GRÜN Hochdruckschlauch 10 m¹, GRÜN	160.00
14002	Détendeur pression 4 bar avec sécurité de rupture, GRÜN MD-Regler 4 bar mit Schlauchbruchsicherung GRÜN Autres modèles <i>Andere Modelle</i>	89.00 sur demande <i>auf Anfrage</i>
	Diamètre de cloche acier / modèle / <i>Stahl-Flammenbecher Durchmesser / Modelle:</i>	
13984	- A 25 mm	27.10
13985	- K 35 mm	36.50
13986	- S 45 mm	40.90
13987	- U 55 mm	43.40
13988	- ST 65 mm	50.80
	aussi disponible en titane 35/55/65 mm / <i>auch in Titan in 35/55/65 mm erhältlich</i>	
	Tige de brûleur / <i>Brennerrohr</i>	
13991	- 100 mm	27.50
13992	- 200 mm	29.20
13993	- 500 mm	33.80




OUTILLAGE-GRÜN, NIEDERBERGER (sur demande)
WERKZEUGE - GRÜN, NIEDERBERGER (auf Anfrage)

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Fr./pce Fr./Stk.
13857	Chaudière GRÜN KIPP 50 l, sans thermomètre stationnaire (poids env. 35 kg) <i>Bitumenkocher GRÜN KIPP 50 l, ohne Thermometer stationär (Gewicht ca. 35 kg)</i>	2'023.60
13885	Chaudière GRÜN PRIMAT 150 l, sans régulateur automatique (poids env. 132 kg) <i>Bitumenkocher GRÜN PRIMAT 150 l, ohne Steuerautomatik (Gewicht ca. 132 kg)</i>	3'394.00
13886	Chaudière GRÜN PRIMAT 250 l, sans régulateur automatique (poids env. 158 kg) <i>Bitumenkocher GRÜN PRIMAT 250 l, ohne Steuerautomatik (Gewicht ca. 158 kg)</i>	4'790.00
13858	Régulateur automatique, pour PRIMAT 50 -250 <i>Regulator (automatisch), für PRIMAT 50 -250</i>	2'932.00
13901	Régulateur de pression, 1.5 bar avec sécurité de rupture GRÜN <i>MD-Regler 1.5 Bar mit Schlauchbruchsicherung GRÜN</i>	85.00
13889		49 lt /Ltr 371.00
13890	Bac de rétention GRÜN, pour chaudière 50 lt, 150 lt, 250 lt <i>Einstellwannen GRÜN, zu Kocher 50 Ltr, 150 Ltr, 250 Ltr</i>	150 lt /Ltr 618.00
13891		250 lt /Ltr 792.00
13896	Arrosoir à bitume GRÜN, zingué, avec bec verseur normal <i>Bitumengiesskanne GRÜN, verzinkt, mit normalem Ausguss</i>	173.40
14923	MACHINE à découper l'étanchéité DS 15 <i>Dachschneider DS 15</i>	6'464.00
13894	Seau bitume avec verseur, Ø 30 cm <i>Bitumeneimer mit Ausguss, Ø 30 cm</i>	94.50




LOCATION & VENTE
VERMIETUNG & VERKAUF

Art. n° <i>Art. Nr.</i>	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Location <i>Vermietung</i>	Fr./pce <i>Fr./Stk.</i>
13937	SARNAFIL X-84	Fr. 100.00 / jour <i>Tag</i>	Fr. 300.00 / semaine <i>Woche</i>



13905	Machine à couper l'isolation <i>Isolations-Schneidemaschine</i>	Fr. 50.00 / jour <i>Tag</i>	1'440.00
-------	---	--------------------------------	----------

épaisseur de coupe / *Schneidstärke* 330 mm - longueur de coupe / *Schneidlänge* 1'360 mm



13946	PREFA Machine à rainure et à moulure avec banc de pliage. <i>Rillensickenmaschine Biegemaschine kombiniert</i>	Fr. 100.00 / semaine <i>Woche</i>	*3'993.00
-------	--	--------------------------------------	-----------



*sur commande / *auf Bestellung*

13947	SOBA Machine pour vulcaniser <i>Vulkanisiermaschine</i>	Fr. 75.00 / jour <i>Tag</i>	Fr. 250.00 / semaine <i>Woche</i>
-------	---	--------------------------------	--------------------------------------



19097	REICH 3423 K90 Agrafeuse <i>Klammernagler</i>	Fr. 350.00 / forfait* <i>Pausch.*</i>	Fr. 50.00 / jour suppl. <i>Zusatztag</i>
-------	---	--	---


*1 semaine yc 1500 agrafes / *1 *Woche inkl. 1500 Klammern*

17640	Agrafes <i>Klammern</i>	Type K90-40 Z (zingué) 3000 pces <i>Typ K90-40 Z (verzinkt) 3000 Stk.</i>	50.00
17641	Agrafes <i>Klammern</i>	Type K90-40 I (inox), 5000 pces <i>Typ K90-40 I (Edelstahl), 5000 Stk.</i>	95.00



19098	REICH K90 ped agrafeuse <i>Fuss zu Klammernagler</i>		171.20
-------	--	--	--------

17166	GRANUBOT Machine à égaliser <i>Niveliermaschine</i>	Fr. 300.00 / 3 jours <i>3 Tage</i>	Fr. 450.00 / semaine <i>Woche</i>
-------	---	---------------------------------------	--------------------------------------



13939 19932	Barrière de sécurité type ALUFIX <i>ALUFIX</i> <i>Sicherheitsgeländer</i>	Fr. 45.00 / mois/m ¹ <i>Monat/m¹</i>	Fr. 20.00 / dès 2 ^e mois, par m ¹ <i>ab 2. Monat, pro m¹</i>
----------------	--	---	---



y.c. montage et démontage / *inkl. Montage und Demontage*
! moyen de levage non inclus ! / *! Hebemittel nicht inbegriffen !*



CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORTS (ÉDITION 2026)

ALLGEMEINE TRANSPORTKONDITIONEN (AUSGABE 2026)

Marchandise livrée au départ de notre dépôt - Sierre

Fr.

Ware ab unserem Lager geliefert - Siders

Fr.

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 2'500 <i>Lieferung Tal oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 2'500</i>	franco franko
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'500 <i>Lieferung Tal oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'500</i>	120.00
Livraison jusqu'à 9h ou à heure fixe <i>Lieferung bis 9:00 oder mit Fixtermin</i>	80.00
Livraison le matin <i>Lieferung am morgen</i>	50.00
Livraison avec camion-grue <i>Lieferung mit Kran-LKW</i>	sur demande auf Anfrage
Palette livrée / <i>gelieferte Palette</i>	20.00
Palette reprise / <i>rückgenommene Palette</i>	15.00

Marchandise en transit - selon conditions de nos fournisseurs

Ware im Transit - gemäss Lieferantenkonditionen

SWISSPOR

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 3'500 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 3'500</i>	franco franko
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 3'500 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 3'500</i>	150.00
Livraison en région de montagne et vallées latérales (supplément) <i>Lieferung in Bergregionen und Seitentälern (Zuschlag)</i>	150.00

BAUDER

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 2'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 2'000</i>	franco franko
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'000</i>	150.00
Livraison en région de montagne et vallées latérales (supplément) <i>Lieferung in Bergregionen und Seitentälern (Zuschlag)</i>	150.00

SCHNEIDER - GUTEX

Fibre de bois / <i>Holzfaser</i> :	
Livraison départ dépôt Sierre / <i>Lieferung ab Lager Siders</i>	120.00
Livraisons par le fournisseur selon ses tarifs / <i>Lieferungen vom Lieferant gemäss seinen Tarifen</i>	

SAGER

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 2'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 2'000</i>	franco franko
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'000</i>	130.00
Livraison en région de montagne et vallées latérales (supplément) <i>Lieferung in Bergregionen und Seitentälern (Zuschlag)</i>	150.00

KNAUF Insulation

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 3'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 3'000</i>	franco franko
Livraison plaine ou dépôt en plaine - entre CHF 2'000 et 3'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert zwischen CHF 2'000 und 3'000</i>	150.00
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'000 <i>Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'000</i>	250.00
Livraison en région de montagne et vallées latérales <i>Lieferung in Bergregionen und Seitentälern</i>	sur demande auf Anfrage

GLOBAL SERVICE CONCEPT

N° art.		Etude technique sur plan/photos	Déplac. sur site (jusqu'à 100 km)	Rapport	Outils spécifique	Prix public (à partir de CHF HT)
Amélioration énergétique						
Demande de subvention						
700081	Habitation individuelle Cat. II	✓		✓		230.00
700082	Habitation collective Cat. I	✓		✓		257.00
Physique du bâtiment						
700023	Calcul thermique simple	✓		✓		100.00
700024	Calcul thermique complexe	✓		✓		135.00
CECB						
700014	CECB habitation individuelle Cat II	✓	✓	✓		850.00
700015	CECB habitation collective Cat I	✓	✓	✓		1'200.00
CECB +						
700016	CECB Plus habitation individuelle Cat. II	✓	✓	✓		2'200.00
700017	CECB Plus habitation collective Cat. I	✓	✓	✓		2'700.00
Cahier des charges de l'OFEN						
700021	Cahier des charges de l'OFEN, analyse des bâtiments	✓	✓	✓		4'000.00
Bilan énergétique global						
700063	Conseil énergétique des bâtiments	✓		✓		1'500.00
700064	Justificatif des mesures énergétiques – Mise à l'enquête « Performance globale »	✓		✓		650.00
700065	Justificatif des mesures énergétiques – Mise à l'enquête « Performance ponctuelle »	✓		✓		450.00
Sécurité en toiture						
Etudes et planifications						
700027	Etude et concept de sécurité, YC offre	✓		✓		340.00
700037	Etude et concept de sécurité avec prise de cote, y.c. offre	✓	✓	✓		750.00
700026	Protocole de montage	✓		✓		210.00
Normes et directives						
Évacuation des eaux de toiture						
720011	Dimensionnement installations d'évacuation des eaux pluviales	✓		✓		340.00
Convention d'utilisation						
720023	Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate standard	✓		✓		875.00
720025	Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate premium	✓	✓	✓		1'375.00

GLOBAL SERVICE CONCEPT

N° art.	Etude technique sur plan/photos	Déplac. sur site (jusqu'à 100 km)	Rapport	Outils spécifique	Prix public (à partir de CHF HT)
Services SOBA FLAMLIN / SOBA REDLINE					
720061 Mesures sur chantier	✓	✓	✓		648.00
720062 Vulcanisation sur chantier (1 ^{re} vulcanisation)	✓	✓	✓	✓	300.00
720063 Vulcanisation sur chantier (2 ^e vulcanisation et suivantes)	✓	✓	✓	✓	75.00
Assistance technique					
Conseil technique					
750011 Conseil technique Light	✓		✓		310.00
750012 Conseil/ Constat technique Standard	✓	✓	✓		810.00
750013 Conseil/ Constat technique Premium (rapport détaillé)	✓	✓	✓		1'310.00
Diagnostic sinistre					
750021 Diagnostic humidité Standard	✓	✓	✓	✓	875.00
750022 Diagnostic humidité Premium (complexe)	✓	✓	✓	✓	1'375.00
750023 Diagnostic humidité Premium + suivi (1 visite supplémentaire)	✓	✓	✓	✓	2'625.00
750024 Analyse d'infiltration Standard (analyse visuelle)	✓	✓	✓		1'000.00
750025 Analyse d'infiltration Premium (y.c. sondage - forfait 1/2 journée)	✓	✓	✓	✓	4'250.00
750026 Analyse d'infiltration Premium (+ 1 suivi supplémentaire)	✓	✓	✓	✓	5'500.00
Accompagnement spécifique entreprises / MO / MOE					
Prestations – Contrôle de conformité des supports selon normes SIA					
Convention d'utilisation					
720023 Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate standard	✓		✓		875.00
720027 Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate premium (complexe)	✓		✓		1'375.00
Analyse concept architecture					
720031 Analyse concept architecture	✓		✓		590.00
720032 Elaboration carnet de détails Standard (inférieur à 5 détails)	✓		✓		940.00
720033 Elaboration carnet de détails Premium détaillé (inf. à 10 détails)	✓		✓		1'500.00
Formation technique					
710012 Formation conception courante sécurité toitures		✓			1'050.00
710013 Formation conceptions courantes toitures plates		✓			1'360.00

1. FLACHDACH

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3	Schnittdetail Konventionell Abdichtungssystem im Verbund Umkehrdach	1.1.4 1.1.5 1.1.6	Sicherheitsdach "isotosi" Dachbegrünung Leichtbau	144 - 146
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	Anwendung BAUDER toiture nue Holzkonstruktion Flüssigkunststoff	1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3	Neigungsart Wärmedämmung Gefälle BAUDER PIR FA Gefälle 1.6 % CEMWOOD CW 1000 / CW 2000	147 - 152
1.4 1.4.1 1.4.2	Abläufe/Einfassungen/Schwanenhals Dunstrohreinfassung & Dachwasserabläufe SOBA	1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7	XPS Protec Extensive Begrünung BAUDER ZINCO Rinnen & Kieswinkel	153 - 159

2. STEILDACH

2.1 2.1.1 2.1.2	Schnittdetail Zwischensparrendämmung Aufsparrendämmung	2.1.3 2.1.4	Renovation von aussen Renovation von aussen (WUFI)	160 - 161
2.2 2.2.1	Dachsysteme ohne Hinterlüftung BAUDER / PREFA	2.3 2.3.1	Unterdachbahn OMEGA UDO's	162 - 164
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	BEDACHUNG Solarsystem-Photovoltaik Dachziegel ZZ Zürcher Ziegeleien Dachziegel Nelskamp	2.4.4 2.4.5 2.4.6	INTERSin Primera 320 - Schieferplatten PREFA PREFALZ	165 - 176
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Holzfaser / Einblasung GUTEX SCHNEIDER ISOCELL - Klebebänder			177 - 178

3. ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2- 3.2.4	Sicherheit Flachdach Sicherheitsgeländer, Laufstege INNOTECH GM	3.2.5 3.3 3.3.1- 3.3.4	DANIALU PANORAMA INNOTECH INNOTECH, Sicherheit Steildach, Anwendungsdetail, Fassaden Seilsystem	179 - 186
--	--	--	---	------------------

4. LICHTDURCHLÄSSIGE ELEMENTE

4.1	ROTO			187 - 188
------------	-------------	--	--	------------------

5. SONSTIGES

5.1 5.2 5.3 5.4	Hochwasserschutz Lärmschutz LIGNOTREND Beispiele zusammensetzungen	5.5 5.6 5.7	Fassaden Innenwände Feuchträumen Untergeschoss, Bodenplatte & Wände gegen Erdbereich	189 - 195
--	---	--	---	------------------

6. FORMULARE

	Liste unserer Formulare (Retentionsrahmen, Bauder/Prefa/Profix, Profix, Solaire, Roto, Check-List)			196 - 204
--	--	--	--	------------------



1. TOITURE PLATE

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3	Détail de coupe Traditionnelle En pleine adhérence Inversée	1.1.4 1.1.5 1.1.6	Sécurité "isotosi" Végétalisée Construction légère	144 - 146
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	Mise en oeuvre Toiture en bois BAUDER toiture nue Résine synthétique	1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3	Façon de pente Système isolation en pente BAUDER PIR FA pente 1.6 % CEMWOOD CW 1000 / CW 2000	147 - 152
1.4 1.4.1 1.4.2	Naissances / Garnitures / Cols de Cygne Garnitures & Naissances SOBA	1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7	XPS Protec Végétalisation BAUDER ZINCO Caniveau / arrêt gravier	153 - 159

2. TOITURE EN PENTE

2.1 2.1.1 2.1.2	Détail de coupe Isolation entre chevrons Isolation sur chevrons	2.1.3 2.1.4	Rénovation depuis l'extérieur Rénovation depuis l'extérieur (WUFI)	160 - 161
2.2 2.2.1	Couverture métallique sans ventilation BAUDER / PREFA	2.3 2.3.1	Sous-couverture OMEGA UDO's	162 - 164
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3	Couverture Système solaire photovoltaïque Tuiles Nelskamp Tuiles ZZ Zürcher Ziegeleien	2.4.4 2.4.5 2.4.6	INTERSin Primera 320 – ardoises PREFA PREFALZ	165 - 176
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Fibres de bois / insufflation SCHNEIDER GUTEX ISOCELL - bandes autocollantes			177 - 178

3. SYSTÈME DE SÉCURITÉ

3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 - 3.2.4	Sécurité toiture plate Barrières, passerelles INNOTECH GM	3.2.5 3.3 3.3.1- 3.3.4	DANIALU PANORAMA INNOTECH INNOTECH, sécurité toiture inclinée, détail d'application, ligne de vie façade	179 - 186
---	--	--	--	------------------

4. ELEMENT TRANSLUCIDE

4.1	REAL			187 - 188
------------	-------------	--	--	------------------

5. DIVERS

5.1 5.2 5.3 5.4	Protection contre les crues Protection contre le bruit LIGNOTREND Exemples de compositions	5.5 5.6 5.7	Façades Murs intérieurs, locaux humides Sous-sol radier et murs enterrés	189 - 195
--	--	--	---	------------------

6. FORMULAIRES


Liste de nos formulaires (Rétention, Bauder/Prefa/Profix, Profix, Solaire, Roto, Check-list)				196 - 204
--	--	--	--	------------------






1.1 DÉTAIL DE COUPE / *SNITTDETAIL*

1.1.1 Traditionnelle *1.1.1 Konventionell*

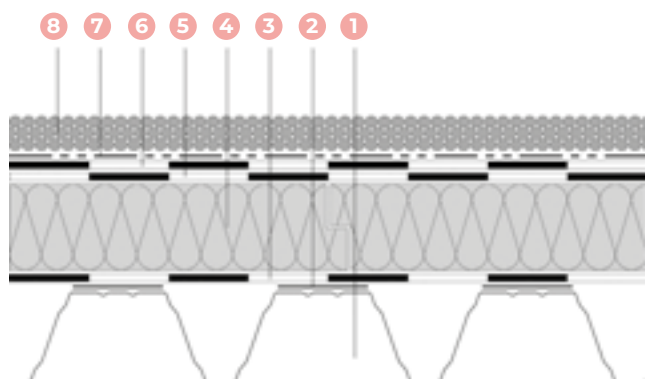

1.1.2 En pleine adhérence *1.1.2 Abdichtungssystem im Verbund*

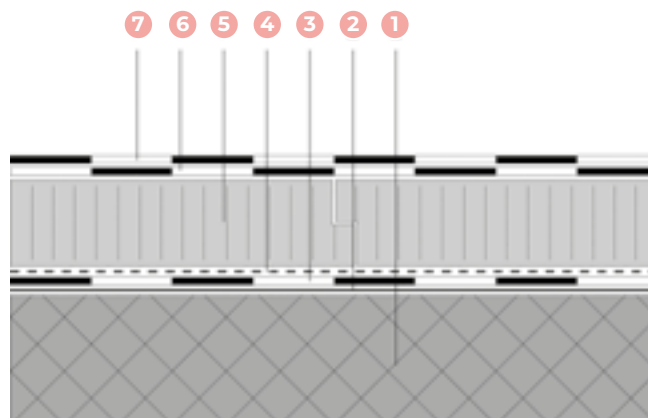

Description *Beschreibung*

Détails, normes *Details, Normen*

8 couche de protection <i>Schutz-und Nutzschicht</i>	8 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
7 feutre de protection <i>Schutzvlies</i>	7 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
6 2 ^e couche d'étanchéité <i>2. Lage Abdichtung</i>	6 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
5 1 ^{re} d'étanchéité <i>1. Lage Abdichtung</i>	5 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
4 isolation thermique <i>Wärmedämmung</i>	4 selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
3 pare-vapeur <i>Dampfbremse</i>	3 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
2 enduit d'apprêt <i>Voranstrich</i>	2 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
1 support <i>Tragkonstruktion</i>	1 selon / <i>gemäss</i> SIA 271

Description *Beschreibung*


Détails, normes *Details, Normen*

7 2 ^e couche d'étanchéité <i>2. Lage Abdichtung</i>	7 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
6 1 ^{re} couche d'étanchéité <i>1. Abdichtung</i>	6 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
5 isolation thermique <i>Wärmedämmung</i>	5 selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
4 colle PUR <i>PUR-Kleber</i>	4 selon système / <i>gemäss System</i>
3 pare-vapeur <i>Dampfbremse</i>	3 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
2 enduit d'apprêt <i>Voranstrich</i>	2 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
1 support <i>Tragkonstruktion</i>	1 selon / <i>gemäss</i> SIA 271



1.1.3 Inversée

1.1.3 Umkehrdach

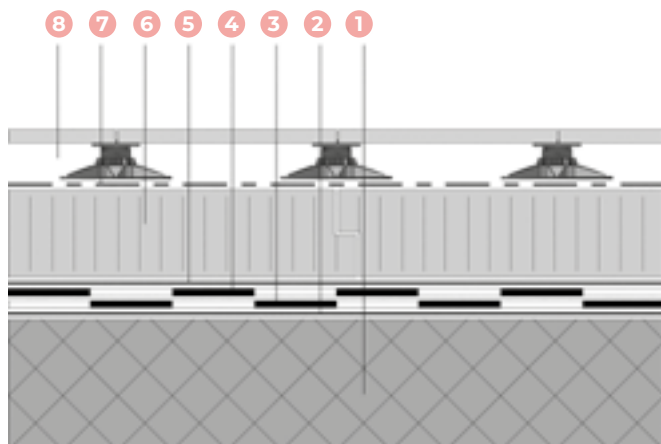

Description

Beschreibung

Détails, normes

Details, Normen

8 revêtement praticable sur plots réglables
Schutz- und Nutzschicht auf verstellbaren Lager

8. selon / *gemäss* SIA 271

7 Tositex Inverso
Tositex Inverso

7. selon / *gemäss* SIA 271

6 isolation thermique XPS
XPS Wärmedämmung

6. selon / *gemäss* SIA 380/1

5 feuille PE de séparation
PE Folie Trennlage

4 2^e couche d'étanchéité
2. Lage Abdichtung

4. selon / *gemäss* SIA 271

3 1^{re} couche d'étanchéité
1. Lage Abdichtung

3. selon / *gemäss* SIA 271

2 enduit d'apprêt
Voranstrich


2. selon / *gemäss* SIA 271

1 support
Tragkonstruktion

1. selon / *gemäss* SIA 271

1.1.4 Sécurité "isotosi"

1.1.4 Sicherheitsdach "isotosi"

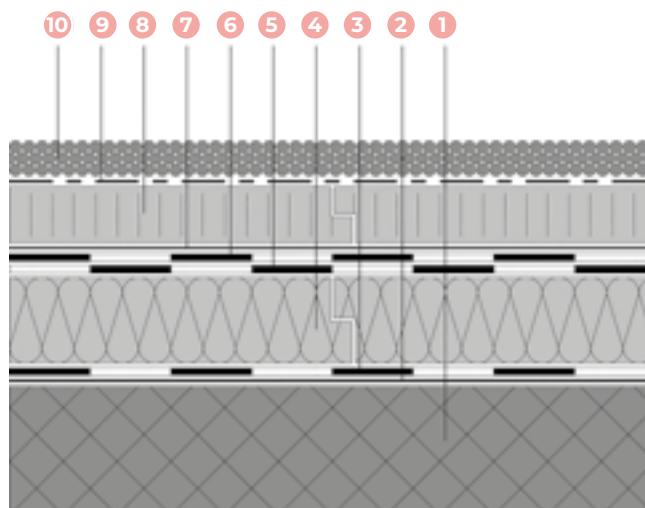

Description

Beschreibung

Détails, normes

Details, Normen

10. couche de protection
Schutz- und Nutzschicht

10. selon / *gemäss* SIA 271

9. Tositex Inverso
Tositex Inverso

9. selon / *gemäss* SIA 271

8. isolation thermique XPS
XPS Wärmedämmung

8. selon / *gemäss* SIA 380/1

7. feuille PE / Typar 110 g/m²

6. 2^e couche d'étanchéité
2. Lage Abdichtung

6. selon / *gemäss* SIA 271

5. 1^{re} couche d'étanchéité
1. Lage Abdichtung

5. selon / *gemäss* SIA 271

4. isolation thermique
Wärmedämmung

4. selon / *gemäss* SIA 380/1

3. pare-vapeur
Dampfbremse

3. selon / *gemäss* SIA 271

2. enduit d'apprêt
Voranstrich

2. selon / *gemäss* SIA 271


1. support
Tragkonstruktion

1. selon / *gemäss* SIA 271





1.1.5 Végétalisée 1.1.5 Dachbegrünung

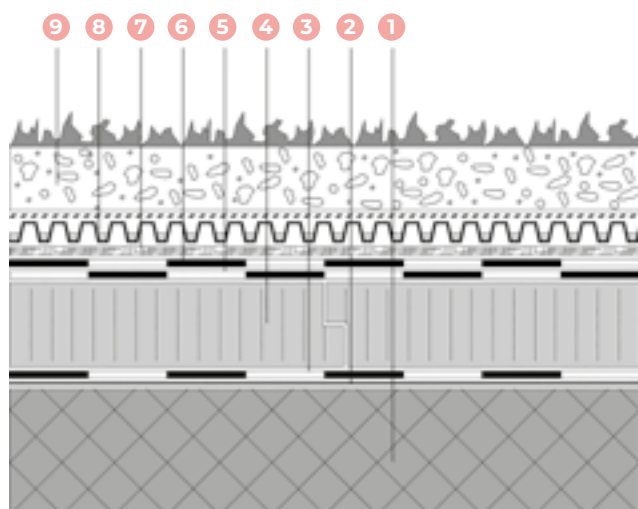


Description Beschreibung

Détails, normes Details, Normen

9 végétalisation Dachbegrünung	9 selon / <i>gemäss</i> SIA 312
8 drainage et rétention d'eau Drainage und Retention	8 selon / <i>gemäss</i> SIA 312
7 natte de protection absorbante Schutz- und Retentionsvlies	7 selon / <i>gemäss</i> SIA 312
6 2 ^e couche d'étanchéité 2. Lage Abdichtung	6 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
5 1 ^{ère} couche d'étanchéité 2. Lage Abdichtung	5 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
4 isolation thermique Wärmedämmung	4 selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
3 pare-vapeur Dampfbremse	3 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
2 enduit d'apprêt Voranstrich	2 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
1 support Tragkonstruktion	1 selon / <i>gemäss</i> SIA 271

1.1.6 Construction légère 1.1.6 Leichtbau

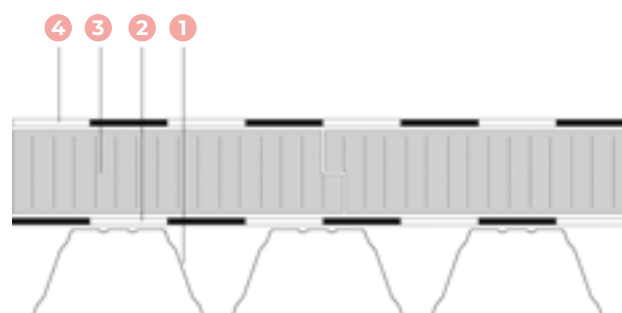

Description Beschreibung


Détails, normes Details, Normen

4 étanchéité synthétique Kunststoffabdichtung	4 selon / <i>gemäss</i> SIA 271
3 isolation thermique Wärmedämmung	3 selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
2 pare-vapeur PE PE Dampfbremse	2 selon / <i>gemäss</i> SIA 180
1 support Tragkonstruktion	1 selon / <i>gemäss</i> SIA 271



1.2.1 Protection des toits plats en bois contre l'humidité

1.2.1 Holzkonstruktion

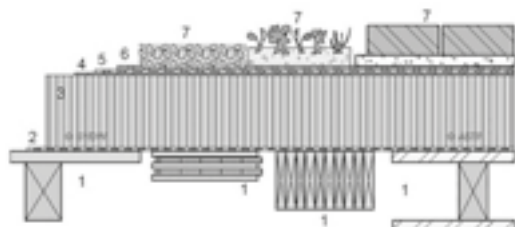


Les ponts thermiques et le risque de dommages au sein de la construction sont donc inexistantes. La vérification de la diffusion de vapeur peut être effectuée selon la norme SIA 180 (Glaser - méthode statistique).

Structure I

Construction non ventilée,
isolation thermique sur la structure porteuse

EXAMEN

La structure porteuse (1) est située du côté chaud de la couche d'isolation thermique (3) et de l'étanchéité à l'air (2), elle n'est, de ce fait, pas mise en danger par l'humidité. Aucun élément en bois ne se trouve à l'intérieur de la couche thermique (3).

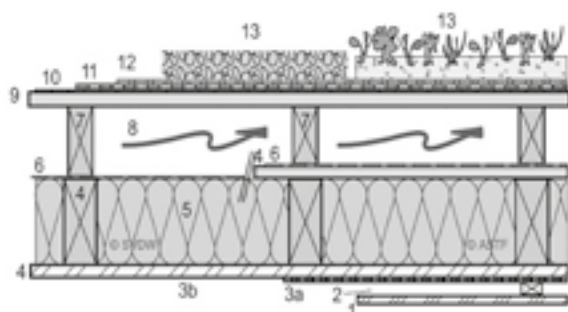

Les pénétrations ainsi que les raccords et les extrémités feront l'objet d'une attention particulière lors de la construction et de la pose de l'étanchéité à l'air ou du pare-vapeur. Ce type de construction ne convient que sous certaines conditions aux terrasses ou aux toits praticables avec des cadres de portes, portes-fenêtres, etc. (Planification nécessaire d'ouverture d'entrée et de sortie d'air). La pose d'un lè de sous-couverture ouverte à la diffusion est requise


Structure II

Construction non ventilée,

EXAMEN

Le vide de ventilation ou de détente de pression de vapeur (8) est indispensable pour la protection contre l'humidité et contribue à la protection estivale contre la chaleur.

La vérification de la diffusion de vapeur peut être effectuée conformément à la norme SIA 180 (Glaser - méthode statique). il est possible de renoncer à un pare-vapeur (3a) à condition que la structure de la construction soit appropriée. L'étanchéité à l'air de la construction (3b) doit être garantie, y.c. aux raccords et extrémités.

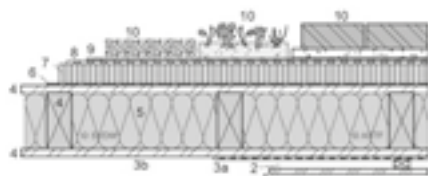


Structure III

Construction non ventilée avec isolation thermique dans la structure porteuse et isolation supplémentaire

EXAMEN

Les constructions non ventilées selon la structure III n'acceptent qu'une faible tolérance d'erreur. Elles exigent de ce fait des contrôles de planification et d'exécution sévères tels que des mesures d'étanchéité à l'air (mise sous pression avec localisation des fuites).

Les constructions sans ou avec un faible potentiel d'assèchement, autrement dit possédant des couches internes à forte résistance à la vapeur ou des pare-vapeur ($s > 10\text{m}$), ne sont pas autorisées. La méthode de Glaser (statique) selon la norme SIA 180 n'est pas acceptable en tant que procédure de vérification. La vérification de la fonction technique de l'humidité doit être effectuée à l'aide de programmes de simulation spéciaux et approuvés, tels que le programme WUFI

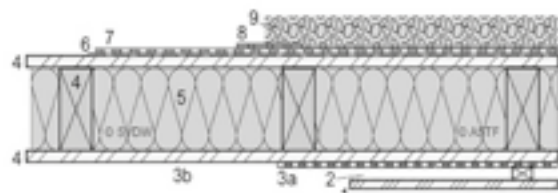

Structure IV

Construction non ventilée,
isolation thermique dans la structure porteuse

EXAMEN

Les constructions non ventilées selon la structure IV n'acceptent qu'une faible tolérance d'erreur en ce qui concerne l'humidité. De ce fait, la construction de toits plats selon la structure IV, sans isolation supplémentaire, se limitera à des bâtiments peu sollicités par l'humidité de l'air ambiant ou à des bâtiments avec des conditions climatiques sèches dans les locaux.

Ces constructions exigent donc des contrôles de planification et d'exécution sévères tels que des mesures d'étanchéité à l'air (mise sous pression avec localisation des fuites). Les constructions sans ou avec un faible potentiel d'assèchement, autrement dit possédant des couches internes à forte résistance à la vapeur ou des pare-vapeur ($s > 10$), ne sont pas autorisées. La méthode de Glaser (statique) selon la norme SIA 180 n'est pas acceptable en tant que procédure de vérification. La vérification de la fonction technique de l'humidité doit être effectuée à l'aide de programmes de simulation spéciaux et approuvés, tel que le programme WUFI.






1.2 MISE EN ŒUVRE / *ANWENDUNG*

1.2.2 BAUDER - Gamme de produits, solutions toitures nues

1.2.2 BAUDER - Produktpalette, Nacktdach Lösungen

© Paul Bauder AG

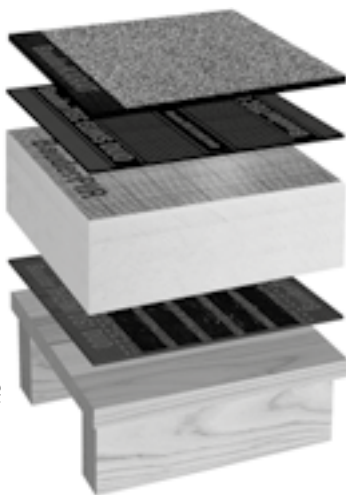

Support
Unterkonstruktion

Bois
Holz

Produit
Produkt

Dénomination exacte
Genaue Bezeichnung

Pare-Vapeur
Dampfbremse

Bauder THERM DS DUO

Isolation thermique
Wärmedämmung

Bauder PIR FA TE ou pente
oder Gefälle


1^{re} couche
1. Lage

Bauder TEC ELWS DUO

2^e couche
2. Lage

Bauder KARAT
Bauder SAMARAGD
Bauder K5K

© Paul Bauder AG

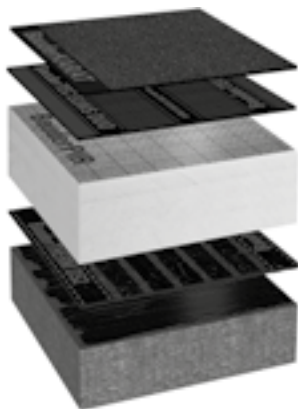

Support
Unterkonstruktion

Béton
Beton

Produit
Produkt

Dénomination exacte
Genaue Bezeichnung

Pare-vapeur
Dampfbremse

Bauder THERM DS 2

isolation thermique
Wärmedämmung

Bauder PIR FA TE ou pente
oder Gefälle


1^{re} couche
1. Lage

Bauder TEC ELWS DUO

2^e couche
2. Lage

Bauder KARAT
Bauder SMARAGD
Bauder K5K

© Paul Bauder AG

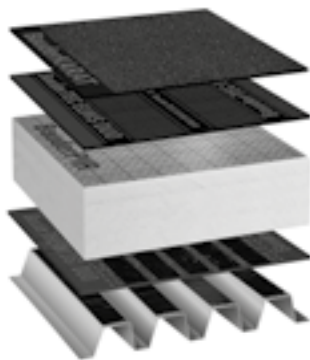

Support
Unterkonstruktion

Bac acier
Trapezprofilblech

Produit
Produkt

Dénomination exacte
Genaue Bezeichnung

Pare-vapeur
Dampfbremse

Bauder THERM DS (ou DS 1)
(auch DS 1)

isolation thermique
Wärmedämmung

Bauder PIR FA TE ou pente
oder Gefälle

1^{re} couche
1. Lage


Bauder TEC ELWS DUO

2^e couche
2. Lage

Bauder KARAT
Bauder SMARAGD
Bauder K5K



1.2.3 RÉSINE POUR ÉTANCHEITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE

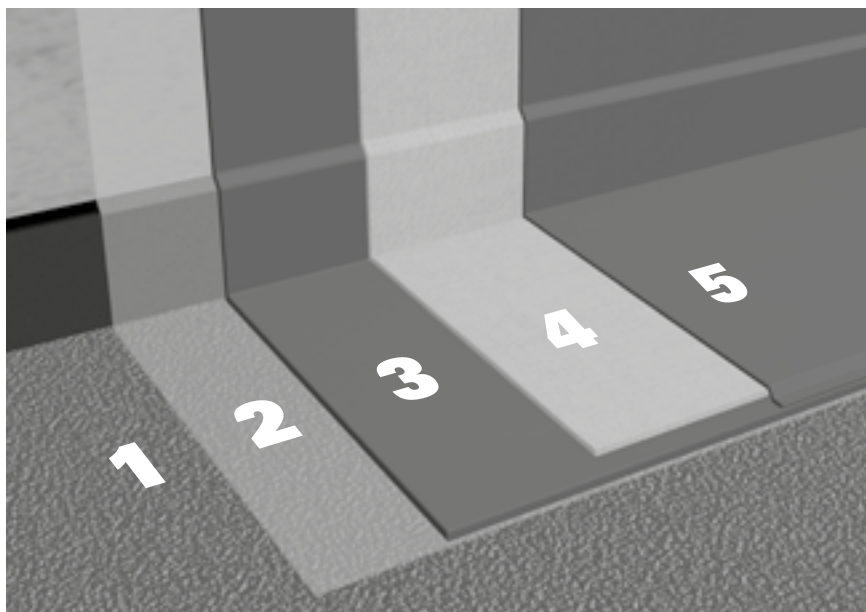

DESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE RESINE PU

PRÉPARATION SUPPORT

- 1** Sans doute la phase la plus importante : support réceptionné, protocolé et préparé, selon recommandations du fabricant. Délimitation de la surface à l'aide de scotch. Pour une mise en oeuvre respectant - entre autre - les chapitres 2.8.2.12 et 6.8 de la norme SIA 271 : 2021.

PRIMER

- 2** Si besoin, primer (principalement sur supports non absorbants). Se référer aux recommandations de chaque fabricant.
- 3** Première couche résine. Application au rouleau ou au pinceau. Consommation env. 1,5-2,0 kg/m².
- 4** Voile d'entoilage du même fabricant que la résine. Appliqué sur la première couche fraîche, entre 5 et 10 mm en retrait de la délimitation de la résine.
- 5** Deuxième couche résine, identique à la première, « frais sur frais », dépassant le voile entre 5 et 10 mm. Consommation env. 1,0 kg/m².


DESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE RESINE PMMA

- 1** Sans doute la phase la plus importante : support réceptionné, protocolé et préparé, selon recommandations du fabricant. Délimitation de la surface à l'aide de scotch. Pour une mise en œuvre respectant - entre autre - les chapitres 2.8.2.12 et 6.8 de la norme SIA 271 : 2021.
- 2** Primer obligatoire et selon support. Se référer aux produits développés par chaque fabricant et leurs recommandations.
- 3** Première couche de résine, associée à son catalyseur (dosage selon recommandations du fabricant et conditions atmosphériques). Application au rouleau ou au pinceau. Consommation env. 1,5-2,0 kg/m², chapitres 2.8.2.12 et 6.8 de la norme SIA 271: 2021.
- 4** Voile d'entoilage du même fabricant que la résine. Appliqué sur première couche fraîche, entre 5 et 10 mm en retrait de la délimitation de la résine.
- 5** Deuxième couche de résine, associée à son catalyseur (dosage identique à la première couche). Application au rouleau ou au pinceau, « frais sur frais », dépassant le voile entre 5 et 10 mm. Consommation env. 1,0 kg/m².

BIEN RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES TEMPS DE SÉCHAGES PRÉCONISÉS PAR CHAQUE FABRICANT.



1.2.3 FLÜSSIGE KUNSTSTOFFABDICHTUNG

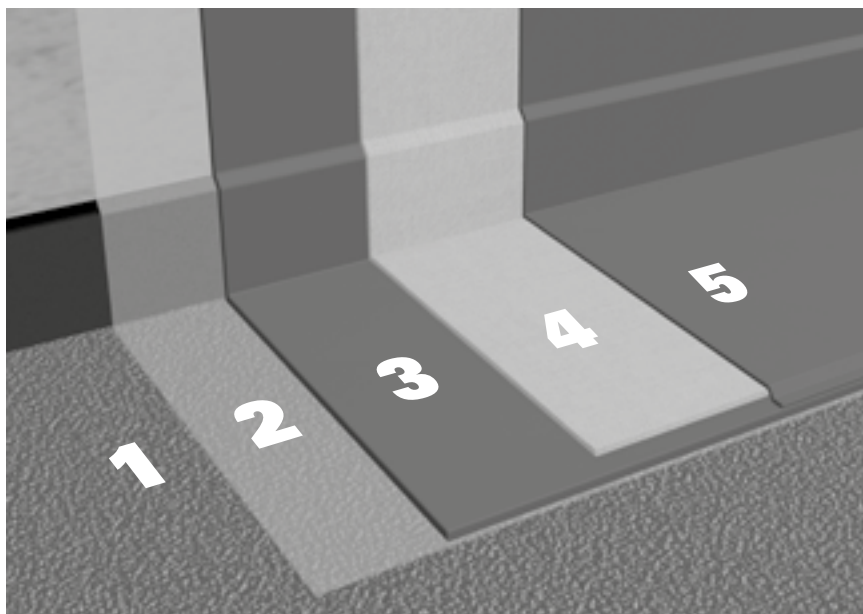

BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG VON PU-FLÜSSIGKUNSTSTOFF

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- 1** *Zweifellos die wichtigste Phase: Empfangene, protokollierte und vorbereitete Unterlage gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Abgrenzung der Fläche mit Klebeband. Die Anwendung sollte unter anderem die Kapitel 2.8.2.12 und 6.8 der Norm SIA 271:2021 einhalten.*

PRIMER

- 2** *Falls erforderlich, Grundierung (hauptsächlich auf nicht saugfähigen Untergründen). Bitte die Empfehlungen der jeweiligen Hersteller beachten.*
- 3** *Erste Flüssigkunststoffschicht. Auftrag mit Rolle oder Pinsel. Verbrauch ca. 1,5-2,0 kg/m².*
- 4** *Vlies-Einlage desselben Herstellers wie des Flüssigkunststoffes. Auf die frische erste Schicht auftragen, 5 bis 10 mm von der Harzbegrenzung zurückgesetzt.*
- 5** *Zweite Flüssigkunststoffschicht, identisch zur ersten, „nass in nass“, überlappend mit dem Vlies um 5 bis 10 mm. Verbrauch ca. 1,0 kg/m².*

BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG VON PMMA-FLÜSSIGKUNSTSTOFF


- 1** *Zweifellos die wichtigste Phase: Empfangene, protokollierte und vorbereitete Unterlage gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Abgrenzung der Fläche mit Klebeband. Die Anwendung sollte unter anderem die Kapitel 2.8.2.12 und 6.8 der Norm SIA 271: 2021 einhalten.*
- 2** *Grundierung ist obligatorisch und abhängig vom Untergrund. Bitte auf die von jedem Hersteller entwickelten Produkte und deren Empfehlungen achten.*
- 3** *Erste Schicht, mit ihrem Katalysator gemischt (Dosierung gemäß den Empfehlungen des Herstellers und den atmosphärischen Bedingungen). Auftrag mit Rolle oder Pinsel. Verbrauch ca. 1,5-2,0 kg/m².*
- 4** *Vlies-Einlage desselben Herstellers wie des Flüssigkunststoffes. Auf die frische erste Schicht auftragen, 5 bis 10 mm von der Harzbegrenzung zurückgesetzt.*
- 5** *Zweite Flüssigkunststoffschicht, mit ihrem Katalysator gemischt (Dosierung identisch zur ersten Schicht). Auftrag mit Rolle oder Pinsel, „nass in nass“, überlappend mit dem Vlies um 5 bis 10 mm. Verbrauch ca. 1,0 kg/m².*

DIE VOM JEWEILIGEN HERSTELLER EMPFOHLENEN TROCKNUNGSZEITEN UNBEDINGT EINHALTEN UND DURCHSETZEN.


1.3 FAÇON DE PENTE / *NEIGUNGSART*

1.3.1 Système d'isolation en pente



1.3.1 *Wärmedämmung im Gefälle*

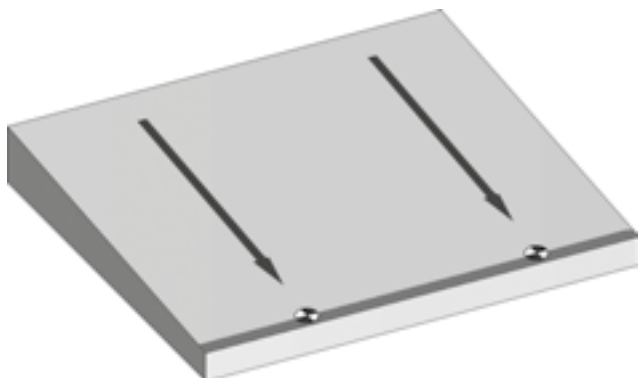

Monopente vers ligne d'eau en bord de toiture
Gefälle einseitig - zur Entwässerungszone am Dachrand

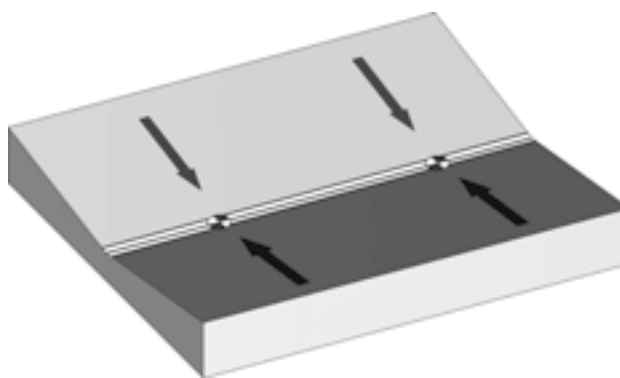

Monopente vers ligne d'eau au centre de la toiture
Gefälle einseitig - zur Entwässerungszone in der Dachmitte

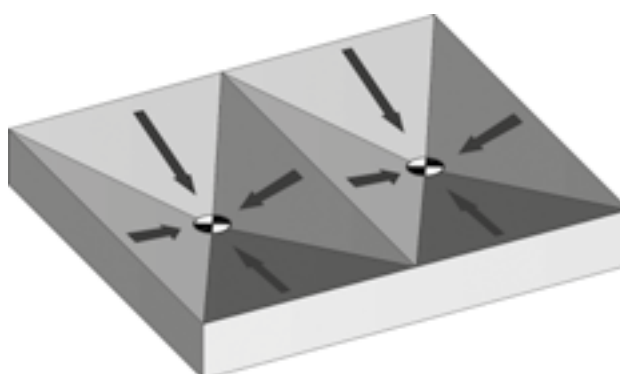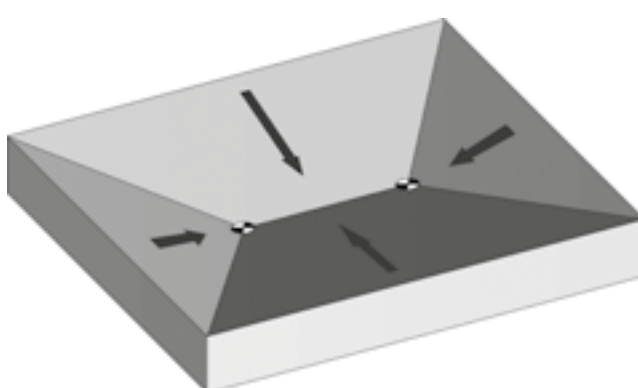

Pente en point de diamant
Gefälle mehrseitig in Diamantform - zum Ablauf in der Dachmitte

Extrait norme SIA 271 art. 2.6.1.1 / *Auszug Norm SIA 271 Art 2.6.1.1*

L'étanchéité doit avoir une pente 1.5% mesurée dans la ligne de la plus grande pente, dans le sens de l'évacuation des eaux.
Die Abdichtung muss mind. ein Gefälle von 1.5% aufweisen. In der Länge des längsten Gefälles bis zum Ablauf gemessen.

Extrait directive SIA 271 art. 5.2 / *Auszug Direktive DSIA 271 Art 5.2*

En règle générale, l'étanchéité doit avoir une pente minimale 1.5% en direction des écoulements d'eaux pluviales. Cette pente peut être donnée par le support en pente ou sur le support par la mise en oeuvre d'une forme de pente en ciment ou par une isolation avec pente intégrée. La mise en oeuvre d'une forme de pente en ciment n'est pas autorisée pour les systèmes d'étanchéité liées (collés).

In der Regel muss die Abdichtung mind. ein Gefälle von 1.5% in der Richtung der Abläufe aufweisen. Dieses Gefälle kann sowohl in der Tragkonstruktion sowie auch mittels Betonüberzug oder mit Gefälldämmplatten erstellt werden. Bei einer Abdichtung im Verbund ist es nicht zulässig das Gefälle mit einem Betonüberzug zu erstellen.

1.3.2 CEMWOOD CW 1000 / 2000 - Données techniques

1.3.2 CEMWOOD CW 1000 / 2000 - Technische Angaben



Avantages:

- Sans affaissement
- Isolant acoustique
- Stabilité
- Délestant
- Immédiatement praticable
- Capacité de diffusion
- Hygiène de construction certifiée
- Coût financier maîtrisé
- Montage à sec/sans eau

Vorteile:

- *Setzungssicher*
- *Trittschalldämmend*
- *Lagestabil*
- *Lastabtragend*
- *Sofort begehbar*
- *Diffusionsoffen*
- *Bauhygienisch geprüft*
- *Kostensparend durch schnelle Verarbeitung*
- *Trockener Einbau/ohne Wasser*



Applications variées:

- Toitures plates
- Plafonds massifs avec chape
- Plafonds massifs avec dalle en fibre de bois
- Plafonds massifs avec chape sèche
- Plafonds massifs avec poutre en bois

Anwendungsbeispiele:

- *Flachdach*
- *Massivdecke mit Unterlagsboden*
- *Massivdecke mit Holzfaserplatte*
- *Massivdecke mit Trockenaufbau*
- *Holzbalkendecke*

Fiche technique

Les données technique ont été délivrées et certifiées par des instituts d'expertise indépendants.

- Comportement au feu B2
- Atténuation des bruits de pas > 18
- Conditionnement sacs 50 l

CW 1000

- Taille des copeaux 1 à 5 mm
- Conductivité thermique de 0.070 W/mK
- Densité du remblai env. 300 kg/m³
- Quantité requise 10 mm/m² = 3.0 kg = 10 lt
- Hauteur de pose minimum 5 mm, max. 100 mm
- Résistante à la compression jusqu'à 5.0 kN/m² charge utile et 4.3 kN charge ponctuelle jusqu'à 100 mm avec la construction de la chape en fonction
- Foisonnement / compactage
0-100 mm + 3-4 mm

CW 2000:

- Taille des copeaux 4 à 8 mm
- Conductivité thermique 0.075 W/mK
- Densité du remblai env. 370 kg/m³
- Quantité requise 10 mm/m² = env. 3.7 kg = 10 lt
- Hauteur de pose minimum 5 mm, max 200 mm
- Résistant à la compression jusqu'à 5.0 kN/m² charge utile et 4.3 kN charge ponctuelle jusqu'à 200 mm avec la construction de la chape en fonction.
- Foisonnement / compactage, dès 120 mm d'épaisseur en 2 fois
20-100 mm + 3-4 mm
101-200 mm + 5-7 mm

Technische Daten

Die technischen Daten wurden durch unabhängige Prüfinstitute ermittelt und sind zertifiziert.

- *Brandverhalten B2*
- *Trittschallreduzierung > 18 dB*
- *Verpackungseinheit 50 l Säcke*

CW 1000:

- *Spangrösse 1 bis 5 mm*
- *Wärmeleitfähigkeit 0.070 W/mK*
- *Schüttdichte ca. 300 kg/m³*
- *Mengenbedarf 10 mm/m² = ca. 3,0 kg = 10 lt*
- *Mindeststeinbauhöhe 5 mm, max 100 mm*
- *Belastbar bis 100 mm mit entsprechendem Bodenaufbau bis 5,0 kN/m². Nutzlast/4,3 kN Einzellast*
- *Verdichten
0-100 mm / + 3-4 mm*


CW 2000:

- *Spangrösse 4 bis 8 mm*
- *Wärmeleitfähigkeit 0,075 W/mK*
- *Schüttdichte ca. 370 kg/m³*
- *Mengenbedarf 10 mm/m² = ca. 3,7 kg = 10 lt*
- *Mindeststeinbauhöhe 5 mm, max 200 mm*
- *Belastbar bis 200 mm mit entsprechendem Bodenaufbau bis 5,0 kN/m². Nutzlast/4,3 kN Einzellast*
- *Verdichten
ab 120 mm Stärke in 2 Arbeitsgängen
20-100 mm + 3-4 mm
101-200 mm + 5-7 mm*



1.4 NAISSANCES / GARNITURES / COLS DE CYGNE DACHWASSERABLÄUFE / EINFASSUNG / SCHWANENHALS

1.4.1 Garnitures et naissances pour toitures plates 1.4.1 Dunstrohreinfassung & Dachwasserabläufe für Flachdächer

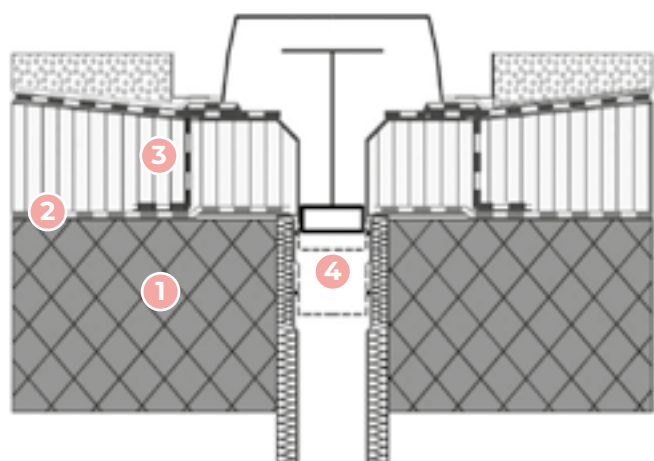

Naissances / *Dachwasserabläufe*




COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)
pour pare-vapeur
für Dampfbremse

Long./*Länge* mm 300
Ø mm 75/90/110/125



COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)
pour étanchéité
für Abdichtung

Long./*Länge* mm 600
Ø mm 75/90/110/125



KALA (Bitume / PP)

Ø mm 75/90/110/125



DUTRAL (TPE)


Long./*Länge* mm 240
Ø mm 60/75/80/90/100/125



INOX / CUIVRE

Long./*Länge* mm 300
Ø mm 63/75/90/110/125

Dégorgeoirs / *Speier*

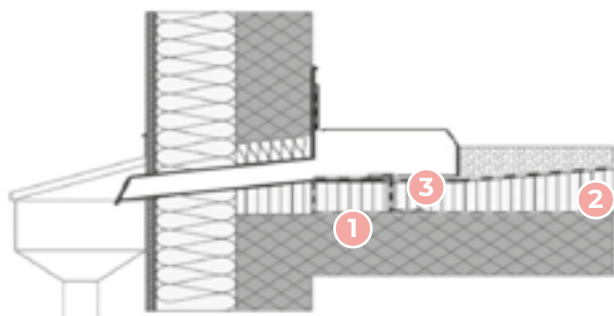


Légende / *Legende*

- 1 support
Träger
- 2 pare-vapeur / étanchéité provisoire
Dampfbremse / provisorische Abdichtung
- 3 cloisonnement
Abschottung
- 4 joint étanche au reflux
rückstausichere Dichtung



COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)

Long./*Länge* mm 600
Ø mm 75 & 90




KALA (Bitume / PP)

Ø mm 63/75/ 90/110/125



SIKA (TPO / PVC)

Long./*Länge* mm 465
Ø mm 75 & 90




INOX / CUIVRE

Ø mm 63 & 75



Toiture plate
Flachdach

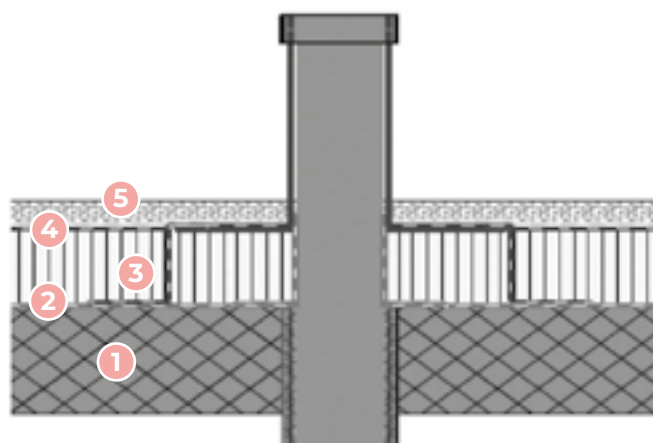


Garniture de ventilation / Einfassung für Dunstrohre

Légende / Legende

- 1** support
Träger
- 2** pare-vapeur / étanchéité provisoire
Dampfbremse / provisorische Abdichtung
- 3** cloisonnement
Abschottung
- 4** étanchéité
Abdichtung
- 5** couche de protection
Schutzlage


SOBA (EPDM / Butyle)


Haut./*Höhe* mm 380
Ø mm 63/75/90/110/125


SIKA (TPO / PVC)

Haut./*Höhe* mm 400
Ø mm 110 & 125


INOX / CUIVRE


Haut./*Höhe* mm 400
Ø mm 90/95/110/115/125

Col de cygne / Schwanenhals

COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)

Long./*Länge* mm 400
Ø mm 75


INOX

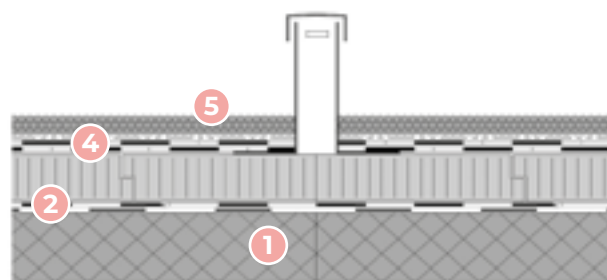Long./*Länge* mm 400
Ø mm 60.5/88.9/104/129/160

Aérateur / Dachentlüfter

DUTRAL (TPE)

Haut./*Höhe* mm ~243
Ø mm 73




1.4.2 SOBA - Garniture de ventilation EPDM

1.4.2 SOBA - Dunstrohr-Einfassungen




Installer la 1ère couche d'étanchéité.

1. Lage Dichtungsbahn verlegen.

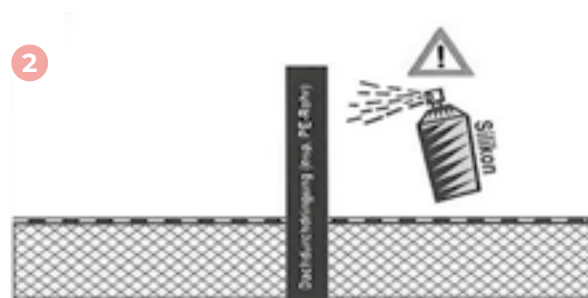


Utiliser un spray au silicone pour faciliter la mise en place de la garniture EPDM.

Dachdurchdringung (PE-Rohr) mit Silikonspray besprühen, damit die Einfassung beim Montieren einfach übergezogen werden kann.

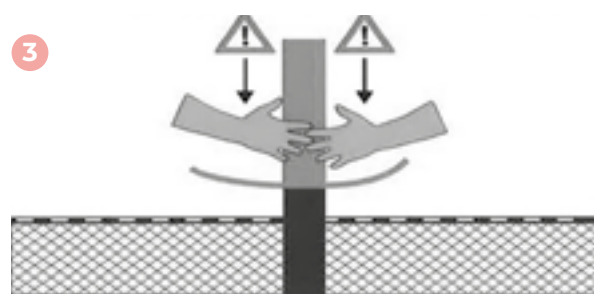

Mettre en place la garniture EPDM.

MasterLINE Einfassung vorsichtig am Rohr über Dachdurchdringung stossen/ziehen.

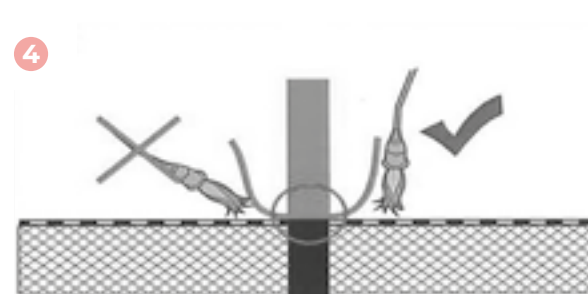


Souder la garniture EPDM sur la 1ère couche d'étanchéité en orientant la flamme contre l'étanchéité bitumeuse. L'EPDM doit être chauffé au minimum.

Einfassung mit Brenner auf 1. Lage Dichtungsbahn flämmen. Im Bereich der Dachdurchdringung (Rohr) nicht zu stark erhitzen.



Mettre en place la 2^e couche d'étanchéité en orientant la flamme contre l'étanchéité bitumeuse. L'EPDM doit être chauffé au minimum.

2. Lage Dichtungsbahn aufflämmen. Im Bereich der Dachdurchdringung (Rohr) nicht zu stark erhitzen

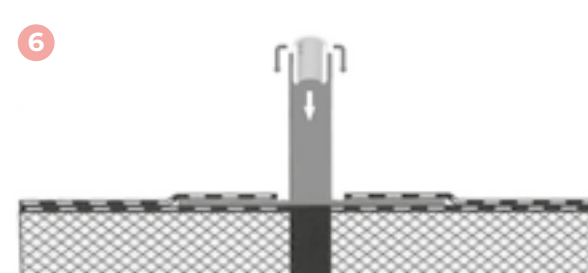

Mettre en place la manchette de fermeture de ventilation à l'intérieur du tube PE, en la laissant dépasser d'env. 4 cm pour le retour.

Abschlussmanschette in das PE-Rohr stecken und 4 cm für die Überlappung freilassen.






1.5 XPS PROTEC III - MISE EN OEUVRE / *XPS PROTEC III - EINBAU-ANLEITUNG*

1. Pose verticale uniquement *Nur senkrecht verlegen*

Le produit est testé et validé uniquement pour une pose en position verticale.

Das Produkt ist nur für einen vertikalen Einbau geprüft und zugelassen worden.



2. Partie inférieure hors de l'eau stagnante

Untere Kante muss ausserhalb vom stehenden Wasser liegen

Installer une cale en polystyrène extrudé d'une hauteur de 20 à 40 mm sous le panneau XPS-Protec III afin d'éviter que ce dernier ne se retrouve directement dans l'éventuelle eau stagnante. Attention, le polystyrène extrudé ne doit pas être soumis aux rayons UV.

Es muss ein XPS Streifen (20-40 mm) unter die XPS-Protec III Platte eingebaut werden um zu verhindern, dass die untere Kante der Platte im eventuell stehenden Wasser liegen kann. Achtung, dieser XPS Streifen muss vor UV-Strahlen geschützt werden.




3. Aide au montage / *Montagehilfe*

Un cordon de mousse de montage PREMAFIX 1166 environ tous les 25 cm.

Consommation : $\approx 13 \text{ m}^2$ / cartouche

einen Klebestrang des Montageschaums PERMAFIX 1166 ca. alle 25 cm aufbringen.

Verbrauch : $\approx 13 \text{ m}^2$ / Kartusche

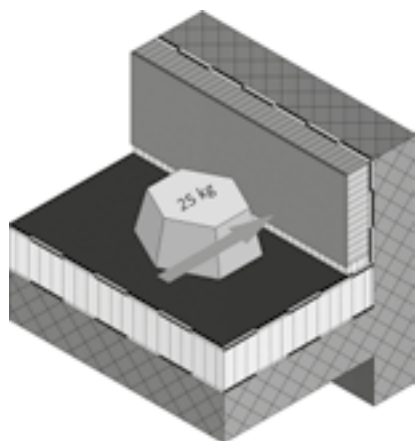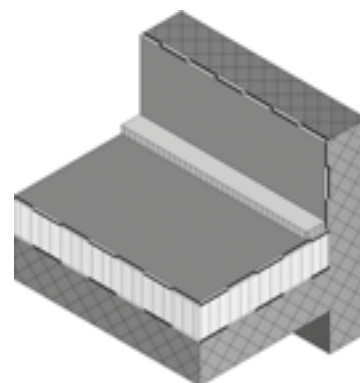

4. Lestage / *Beschwerung*


Lester contre le panneau d'XPS-Protec III pendant environ 1h afin d'éviter un éventuel déplacement jusqu'au séchage complet de la mousse de montage PREMAFIX 1166.

Um ein Verschieben, während der Aushärtung des Montageschaums PERMAFIX 1166 zu verhindern, sollten die XPS-Protec III Platten währen ca. 1 Stunde beschwert werden.

5. Fixation mécanique conseillée / *Mechanische Befestigung empfohlen*

Il est conseillé de fixer mécaniquement l'XPS-Protec en partie supérieure avec, par exemple, des équerres en tôle forte afin d'éviter un décollement à long terme dû au surpoids en face frontale du panneau d'XPS-Protec III.

Es wird empfohlen, die XPS-Protec III Platte (z.B. mit einem Blechwinkel) mechanisch am oberen Rand zu befestigen. Dies um eine eventuelle Ablösung, wegen des Gewichtes der vorne aufgeklebten Faserzementplatte, auf längere Zeit zu verhindern.

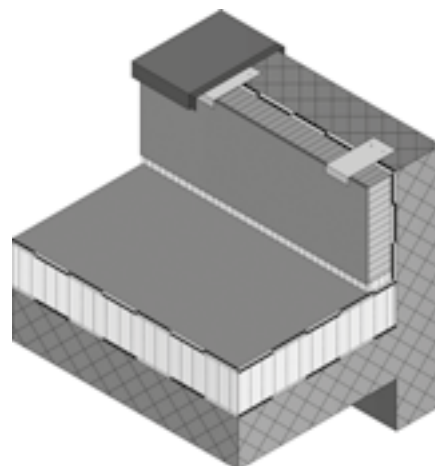


1.6 VEGETALISATION EXTENSIVE / *EXTENSIVE BEGRÜNUNG*

1.6.1 BAUDER - Végétalisation extensive

1.6.1 BAUDER - *Extensive Begrünung*

Système extensif universel avec plaque de rétention / *Vielseitige Standard-Begrünung*

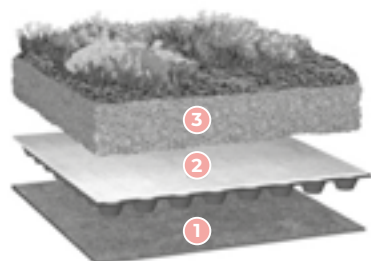


1.	Couche de séparation et protection <i>Trenn- und Schutzlage</i>	Feutre de protection Bauder SV 300 <i>BAUDER Schutzvlies SV 300</i>
2.	Élément de drainage et rétention <i>Drainage- und Speicherelement</i>	Bauder DSE 20 Feutre <i>Bauder DSE 20 Vlies</i>
3.	Couche porteuse de végétation <i>Vegetationstragschicht</i>	Substrat extensif Bauder BB-CH <i>Bauder Extensivsubstrat BB-CH</i>
	Végétation / <i>Vegetation</i>	Mélange semis sec Bauder KS plus <i>Bauder Samenmischung KS plus</i>

Caractéristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / <i>Aufbauhöhe</i>	103 mm
Épaisseur substrat / <i>Substrathöhe</i>	80 mm
Capacité de rétention d'eau / <i>Wasserspeicherkapazität</i>	58.4 l/m ²
Poids total / <i>Gesamtgewicht</i>	124.2 kg/m ²

Système fonctionnel avec natte SDF / *Funktional mit SDF-Matte*

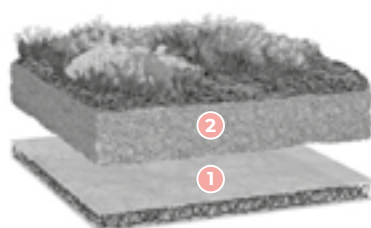


1.	Élément de drainage / <i>Drainageelement</i>	Natte Bauder SDF <i>Bauder SDF-Matte</i>
2.	Couche porteuse de végétation <i>Vegetationstragschicht</i>	Substrat extensif Bauder BB-CH 80 mm <i>Bauder Extensivsubstrat BB-CH, 80 mm</i>
	Végétation / <i>Vegetation</i>	Mélange semis sec Bauder KS plus <i>Bauder Samenmischung KS plus</i>

Caractéristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / <i>Aufbauhöhe</i>	100 mm
Capacité de rétention d'eau / <i>Wasserspeicherkapazität</i>	50.4 l/m ²
Poids total / <i>Gesamtgewicht</i>	115.4 kg/m ²

Système de rétention monocouche / *Retentions-System einschichtig*

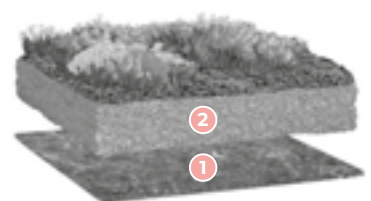


1.	Couche de séparation et protection <i>Trenn- und Schutzlage</i>	Feutre de protection Bader SV 600 <i>Bauder Schutzvlies SV 600</i>
2.	Couche porteuse de végétation <i>Vegetationstragschicht</i>	Substrat extensif Bauder BL- CO3 <i>Bauder Extensivsubstrat BL - CO3</i>
	Végétation / <i>Vegetation</i>	Mélange semis sec Bauder KS plus <i>Bauder Samenmischung KS plus</i>

Caractéristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / <i>Aufbauhöhe</i>	86 mm
Épaisseur substrat / <i>Substrathöhe</i>	80 mm
Capacité de rétention d'eau / <i>Wasserspeicherkapazität</i>	54.7 l/m ²
Poids total / <i>Gesamtgewicht</i>	117,3 kg/m ²

Toiture inclinée 5-15° / *Steildach 5 bis 15° Dachneigung*

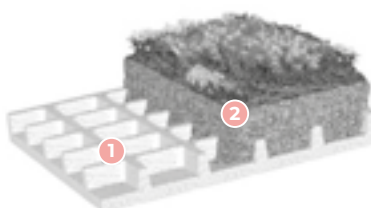

1.	Élément de drainage et rétention <i>Drainage- und Speicherelement</i>	Bauder WSP 75 <i>Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75</i>
2.	Couche porteuse de végétation <i>Vegetationstragschicht</i>	Substrat extensif Bauder BL-CH, 100 mm <i>Bauder Extensivsubstrat BL-CH, 100 mm</i>
	Végétation / <i>Vegetation</i>	Natte de végétation Bauder <i>Bauder Vegetationsmatte</i>

Caractéristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / <i>Aufbauhöhe</i>	100 mm
Épaisseur substrat / <i>Substrathöhe</i>	ca. 150 mm
Poids total / <i>Gesamtgewicht</i>	161.4 kg/m ²






1.6.2 ZINCO - Végétalisation extensive


1.6.2 ZINCO - Extensive Begrünung

Système extensif avec FLORADRAIN FD 25-E / *Extensives System mit FLORADRAIN FD 25-E*



1.	Micromottes ou pousses de Sedum selon la liste des plantes "Sedumteppich"	1.	Kleinballenpflanzen oder Sedum-Sprossen, gemäss Pflanzenliste "Sedumteppich"
2.	Zincoterre® "Sedumteppich", d'env. 8-11 cm	2.	Zincoterre® "Sedumteppich", ca. 8-11 cm
3.	Natte filtrante SF	3.	Systemfilter SF
4.	Floradrain FD 25-E	4.	Floradrain® FD 25-E
5.	Natte absorbante de protection SSM 45	5.	Speicherschutzmatte SSM 45
6.	En l'absence d'étanchéité antiracines : feuille de protection antiracines	6.	Bei nicht wurzelfester Abdichtung: Wurzelschutzbahn
Hauteur du système env. 11 à 14 cm Poids à saturation en eau env. 125 - 167 kg/m ² Capacité de rétention d'eau env. 40 - 52 l/m ²		Ablaufhöhe ca. 11 bis 14 cm Gewicht, wassergesättigt ca. 125 - 167 kg/m ² Wasserspeichervolumen ca. 40 - 52 l/m ²	

Système extensif avec FIXODRAIN XD 20 / *Extensives System mit FIXODRAIN XD 20*



1.	Pousses de Sedum selon la liste des plantes "Sedumteppich"	1.	Sedum-Sprossen, gemäss Pflanzenliste "Sedumteppich"
2.	Zincoterre® "Sedumteppich", à partir de 8 cm	2.	Zincoterre® "Sedumteppich", ab 8 cm
3.	Fixodrain® XD 20	3.	Fixodrain® XD 20
4.	En l'absence d'étanchéité antiracines : feuille de protection antiracines	4.	Bei nicht wurzelfester Abdichtung: Wurzelschutzbahn
Hauteur du système env. 11 à 14 cm Poids à saturation en eau env. 125 - 167 kg/m ² Capacité de rétention d'eau env. 40 - 52 l/m ²		Ablaufhöhe ca. 11 bis 14 cm Gewicht, wassergesättigt ca. 122 - 164 kg/m ² Wasserspeichervolumen ca. 40 - 52 l/m ²	



1.7 CANIVEAUX / ARRÊT-GRAVIER / RINNEN / KIES- UND SPLITTWINKEL

1.7.1 Caniveaux SOBA


1.7.1 SOBA Rinnen

BS franc-bord / *OK Freibord (Überlaufhöhe)*

BS couche d'usure au seuil / *OK Nutzschrift bei Schwelle*


Hauteur de retenue max. / *Maximale Stauhöhe*

1. Béton armé, pente $\geq 1.5\%$ (ou l'isolation en pente)
Stahlbeton, Gefälle $\geq 1.5\%$ (oder Gefälledämmung)
2. Pare-vapeur
Dampfbremse
3. Isolation thermique (résistant à la compression)
Wärmedämmung (druckfest)
4. Etanchéité
Abdichtung
5. Natte de drainage
Drainagematte
6. Gravrillons
Splitt
7. Dalle en ciment
Zementplatten
8. Chéneau à écoulement direct, avec caillebotis
Flachdachrinne direkt entwässert, mit Gitterrost
9. Etanchéité liquide
Flüssigkunststoff
10. Event. cornière suppl. pour la surface de collage
Evtl. Zusatzwinkel für Klebefläche
11. Élément de fenêtre
Fensterelement
12. Etanchéité à l'air garantie
Gewährleistung der Luftdichtigkeit

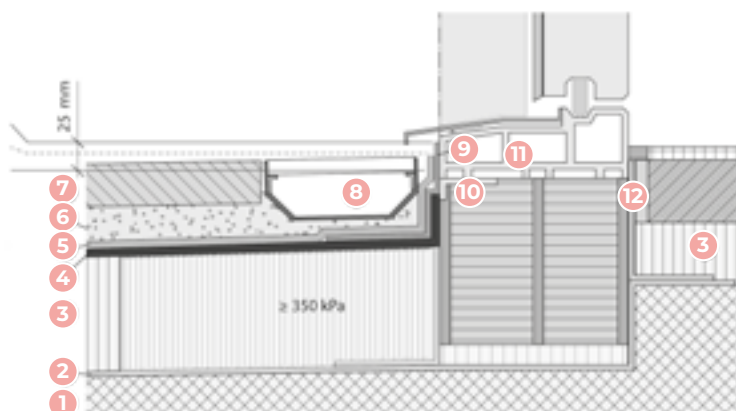


EVACUATION / VÉGÉT.
WASSERABLAUF /
VEGETAL

Déterminer la hauteur du seuil avec relevé d'étanchéité < 60 mm au-dessus de la couche d'usure. *Schwelhöhe bestimmen bei < 60 mm < Abdichtungsanschluss über Nutzschrift.*

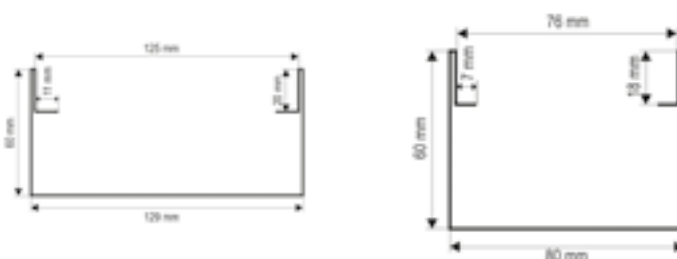

1.7.2 Profil de joint (inox)

1.7.2 Fugenprofil (CrNiStahl)



simili-fonte
Stegrost



rond
rund

caillebotis
Gitterrost

ovale
oval

1.7.3 Arrêt-gravier SOBA

1.7.3 SOBA Kies- und Splittwinkel

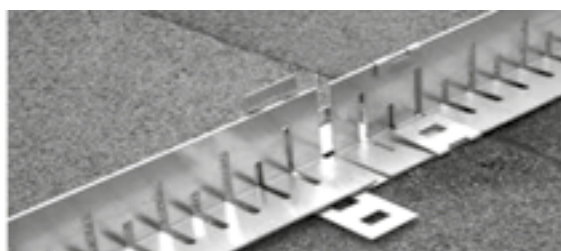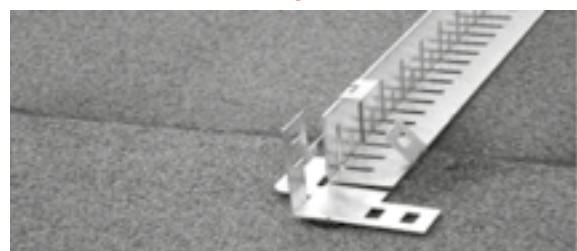

Toiture plate
Flachdach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten






2.1 DÉTAIL DE COUPE / *SCHNITTDDETAIL*

2.1.1 Isolation entre chevrons

2.1.1 *Zwischensparren-Wärmedämmung*

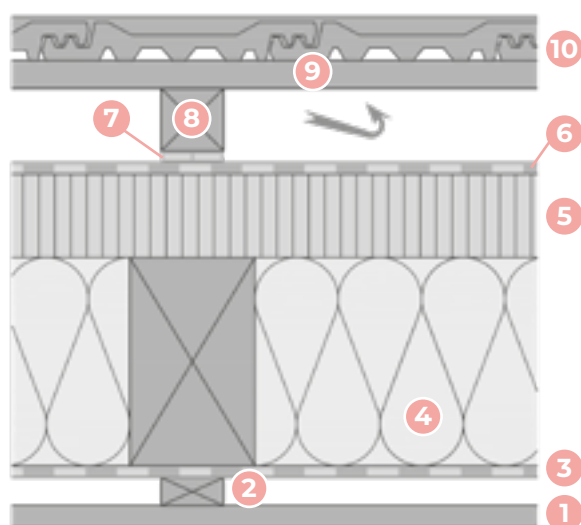

Description

Beschreibung


Information

Information

10. Couverture <i>Bedachung</i>	10. p. ex. tuiles terre cuite / <i>z.B. Tonziegel</i>
9. Latte, support couverture <i>Latte, Auflage Bedachung</i>	9. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
8. Contre-latte, lame d'air <i>Konterlatte, Belüftungsebene</i>	8. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
7. Taquet ou bande d'étanchéité <i>Nageldichtung oder Band</i>	7. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
6. Sous-couverture <i>Unterdach</i>	6. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
5. Isolation thermique complé- mentaire sur chevrons <i>Zusätzliche Wärmedämmung auf Sparren</i>	5. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
4. Isolation thermique entre chevrons <i>Wärmedämmung Zwischen- sparren</i>	4. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
3. Pare-Vapeur <i>Dampfbremse</i>	3. Selon / <i>gemäss</i> SIA 180
2. Latte, vide technique <i>Lattung, Installationsebene</i>	2.
1. Revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	1. p.ex lames bois, panneau plâtre <i>z.B. Holztäfer, Gipsplatten</i>

2.1.2 Isolation sur chevrons

2.1.2 *Aufsparren-Wärmedämmung*

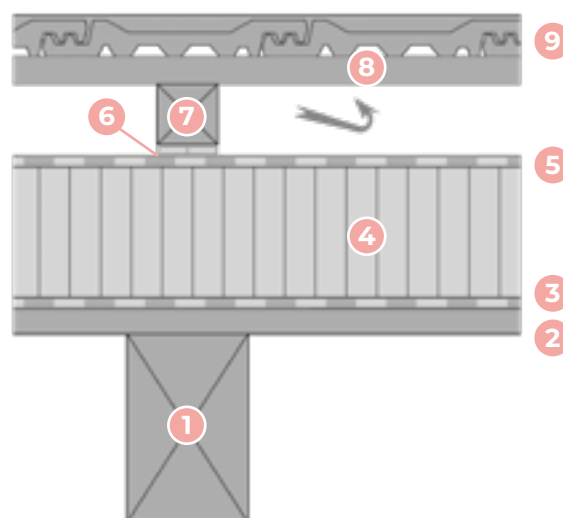

Description

Beschreibung

Information


Information

9. Couverture <i>Bedachung</i>	9. p. ex. tuiles terre cuite / <i>z.B. Tonziegel</i>
8. Latte, support couverture <i>Latte, Auflage Bedachung</i>	8. p. ex. tuiles terre cuite / <i>z.B. Tonziegel</i>
7. Contre-latte, lame d'air <i>Konterlatte, Belüftungs- ebene</i>	7. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
6. Taquet ou bande d'étanchéité <i>Nageldichtung oder Band</i>	6. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
5. Sous-couverture <i>Unterdach</i>	5. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
4. Isolation thermique <i>Wärmedämmung</i>	4. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
3. Pare-Vapeur <i>Dampfbremse</i>	3. Selon / <i>gemäss</i> SIA 180
2. Support <i>Verlegeunterlage über dem Sparren</i>	2. p. ex. lambris <i>z.B. Täfelung</i>
1. Structure porteuse <i>Tragende Struktur</i>	1. p.ex. charpente en bois <i>z.B. Holzrahmen</i>



2.1.3 Rénovation depuis l'extérieur

2.1.3 Renovation von aussen

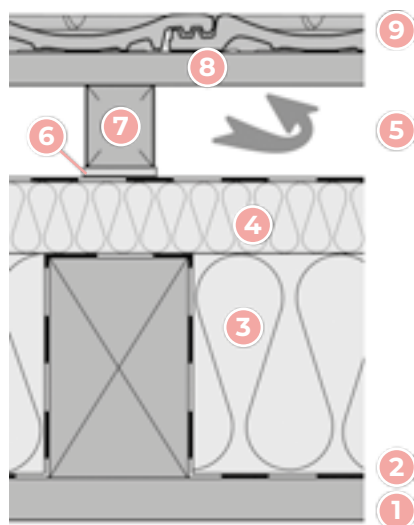

Description Beschreibung

Information Information


9. Couverture <i>Bedachung</i>	9. p. ex. tuiles terre cuite / <i>z.B. Tonziegel</i>
8. Latte, support couverture <i>Latte, Auflage Bedachung</i>	8. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
7. Contre-latte, lame d'air <i>Konterlatte, Belüftungsebene</i>	7. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380
6. Taquet ou bande d'étanchéité <i>Nageldichtung oder Band</i>	6. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
5. Sous-couverture <i>Unterdach</i>	5. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
4. Isolation thermique complét mentaire sur chevrons <i>Zusätzliche Wärmedämmung auf Sparren</i>	4. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
3. Isolation thermique entre chevrons <i>Wärmedämmung Zwischen- sparren</i>	3. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
2. Pare-Vapeur <i>Dampfbremse</i>	2. Selon / <i>gemäss</i> SIA 180
1. Revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	1. p.ex lambris <i>z.B. Täfelung</i>

2.1.4 Rénovation depuis l'extérieur (WUFI)

2.1.4 Renovation von aussen (WUFI)

Le fonctionnement du système doit être justifié par un calcul dyna-
mique selon SE EN 15026 (p. ex. WUFI).

Die Funktionstüchtigkeit vom System muss laut SN EN 15026 mit
einer dynamischen Berechnung (z.B. WUFI) nachgewiesen werden.

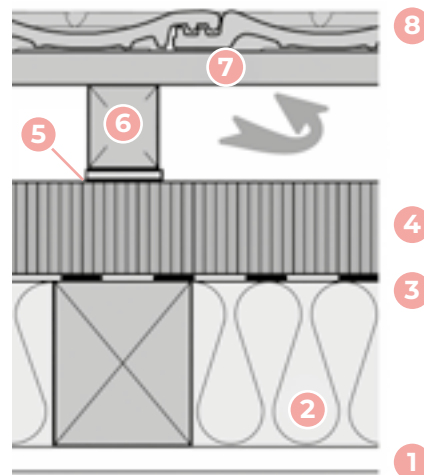

Description Beschreibung


Information Information

8. Couverture <i>Bedachung</i>	8. p. ex. tuiles terre cuite / <i>z.B. Tonziegel</i>
7. Latte, support couverture <i>Latte, Auflage Bedachung</i>	7. p. ex. tuiles terre cuite / <i>z.B. Tonziegel</i>
6. Contre-latte, lame d'air <i>Konterlatte, Belüftungs- ebene</i>	6. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
5. Taquet ou bande d'étanchéité <i>Nageldichtung oder Band</i>	5. Selon / <i>gemäss</i> SIA 232/1
4. Isolation thermique com- plémentaire sur chevrons <i>Zusätzliche Wärmedäm- mung auf Sparren</i>	4. Selon / <i>gemäss</i> SIA 280/1
3. Etanchéité à l'air <i>Luftdichtigkeit</i>	3. Selon / <i>gemäss</i> SIA 180
2. Isolation thermique entre chevrons <i>Wärmedämmung Zwi- schensparren</i>	2. Selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
1. Revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	1. p.ex. lambris <i>z.B. Täfelung</i>



2.2 BAUDER / PREFA - SYSTÈME POUR TOITURE MÉTALLIQUE SANS VENTILATION

MD 1.6 La solution avec protection phonique supplémentaire




Données sur les composants		Epaisseur mm	Lambda ₀ W/mK	Poids kg/m ²	Configuration complète	
1	Chevrans	-	-	11.8	Valeur-R m ² K/W	5.29
2	Lambrissage	18.0	0.130	9.0	Valeur-U W/m ² K	0.189
3	BauderTOP TS 40 NSK Couche d'étanchéité à l'air	0.9	0.170	0.7	Hauteur MM	164
4	Fibre minérale résistante à la compression	40.0	0.035	3.8	Poids KG/m ²	46.2
5	BauderPIR MDE Elément d'isolation thermique	102.0	0.022	15.6	Valeur d'isolation acoustique des bâtiments R _w dB	45
6	BauderTOP USD3 20° -25° pente de toiture - pour sollicitation élevée BauderTEC KSA Vlies 12° -20° pente de toiture - pour sollicitation extraordinaire BauderTop UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture - pour sollicitation normale Sous-toit	3.0	0.170	3.0	¹⁾ montage avec vis à tête fraisée recommandé	
7	PREFA Tuile ¹⁾ Matériaux de couverture	0.7	-	2.3		

MD 1.7 L'isolation combinée non diffusante



Données sur les composants		Epaisseur mm	Lambda ₀ W/mK	Poids kg/m ²	Configuration complète	
1	Plaque de plâtre armé de fibres	15.0	0.32	17.3	Valeur-R m ² K/W	8.78
2	Chevrans	160.0	0.130	14.6	Valeur-U W/m ² K	0.118
3	Fibre minérale	160.0	0.035	3.0	Hauteur mm	288
4	BauderTex Couche d'étanchéité à l'air	0.4	0.170	0.1	Poids kg/m ²	40.7
5	BauderPIR MDE Elément d'isolation thermique	122.0	0.022	16.0	Valeur d'isolation acoustique des bâtiments R _w dB	46
6	BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture - pour sollicitation normales BauderTEC KSA Vlies 12° -20° pente de toiture - pour sollicitation extraordinaire BauderTOP UDS3 20° -25° pente de toiture - pour sollicitation élevée Sous-toit	3.5	0.170	4.5	* sans finition intérieure ¹⁾ montage avec vis à tête fraisée recommandé	
7	PREFA Panneau de toit FX. 12 ¹⁾ Matériaux de couverture	07	-	2.5		

MD 2.5 La formule de rénovation 1:1 isolation phonique

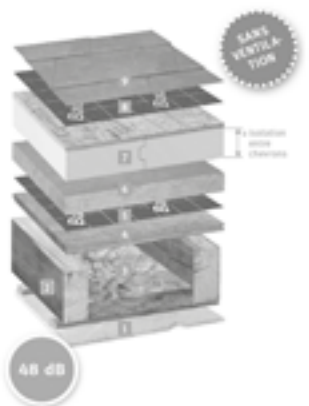

Données sur les composants		Epaisseur mm	Lambda W/mK	Poids kg/m ²	Configuration complète	
1	Plaque de plâtre armé de fibres	15.0	0.320	17.3	Valeur-R m ² K/W	6.41
2	Chevrans	140.0	0.130	8.9	Valeur-U W/m ² K	0.166
3	Fibre minérale existante	40.0	0.055	1.3	Hauteur mm	303
4	Voligeage	18.0	0.130	9.0	Poids kg/m ²	43.3
5	Bauder TOP TS 40 NSK Couche d'étanchéité à l'air	0.9	0.170	0.7	Valeur d'isolation acoustique des bâtiments R _w dB	48
6	Fibre minérale résistante à la compression	40.0	0.035	3.8	¹⁾ montage avec vis à tête fraisée recommandé	
7	BauderPIR MDE Elément d'isolation thermique	102.0	0.022	15.6		
8	BauderTOP UDS 1.5 à partir 25° pente de toiture - pour sollicitation normales Sous-toit	1.5	0.170	1.5		
9	PREFA Bardeau de toiture ¹⁾ Matériaux de couverture	0.7	-	2.5		

2.2 BAUDER / PREFA - METALLDACH-SYSTEME OHNE HINTERLÜFTUNG

MD 1.6 Die wirtschaftliche Lösung mit zusätzlichem Schallschutz




Bauteildaten		Dicke mm	Lambda ₀ W/mK	Gewicht kg/m ²	Gesamtaufbau	
1	Sparren	-	-	11.8	R-Wert m ² K/W	5.29
2	Dachschalung	18.0	0.130	9.0	U-Wert W/m ² K	0.189
3	BauderTOP TS 40 NSK Luftdichtigkeitsschicht	0.9	0.170	0.7	Höhe mm	164
4	Mineralfaser druckfest	40.0	0.035	3.8	Gewicht kg/m ²	46.2
5	BauderPIR MDE Wärmedämmelement	102.0	0.022	15.6	Bauschall-Dämmmass R _w dB	45
6	BauderTOP USD 30° -25° Dachneigung - für erhöhte Beanspruchung BauderTEC KSA Vlies 12° -20° Dachneigung - für ausserordentliche Beanspruchung BauderTop UDS 1.5 ab 25° Dachneigung - für normale Beanspruchung Unterdach	3.0	0.170	3.0	*) Montage mit Senkkopfschrauben empfohlen	
7	PREFA Dachplatte *) Bedachungsmaterial	0.7	-	2.3		

MD 1.7 Die diffusionsgeschlossene Kombidämmung Lösung



Bauteildaten		Dicke mm	Lambda ₀ W/mK	Gewicht kg/m ²	Gesamtaufbau	
1	Gipsfaserplatte	15.0	0.32	17.3	R-Wert m ² K/W	8.78
2	Sparren	160.0	0.130	14.6	U-Wert W/m ² K	0.118
3	Mineralfaser	160.0	0.035	3.0	Höhe mm	288
4	BauderTex Luftdichtigkeitsschicht	0.4	0.170	0.1	Gewicht kg/m ²	40.7
5	BauderPIR MDE Wärmedämmelement	122.0	0.022	16.0	Bauschall-Dämmmass R _w dB	46
6	BauderTOP UDS 1.5 ab 25° Dachneigung - für normale Beanspruchung BauderTEC KSA Vlies 12° -20° Dachneigung - für ausserordentliche Beanspruchung BauderTOP UDS 30° -25° Dachneigung - für erhöhte Beanspruchung	3.5	0.170	4.5	* ohne Innenverkleidung *) Montage mit Senkkopfschrauben empfohlen	
7	PREFA Dachpaneel FX. 12 *) Bedachungsmaterial	07	-	2.5		

MD 2.5 Die Sanierungsformel schallreduziert

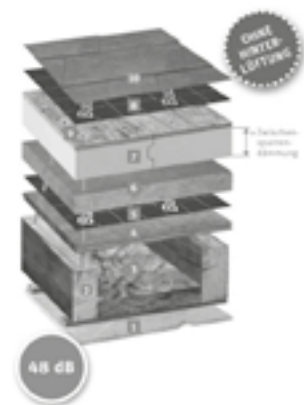

Bauteildaten		Dicke mm	Lambda W/mK	Gewicht kg/m ²	Gesamtaufbau	
1	Gipsfaserplatte	15.0	0.320	17.3	R-Wert m ² K/W	6.41
2	Sparren	140.0	0.130	8.9	U-Wert W/m ² K	0.166
3	Mineralfaser bestehend	40.0	0.055	1.3	Höhe mm	303
4	Schalung	18.0	0.130	9.0	Gewicht kg/m ²	43.3
5	Bauder TOP TS 40 NSK Luftdichtigkeitsschicht	0.9	0.170	0.7	Bauschall-Dämmmass R _w dB	48
6	Mineralfaser druckfest	40.0	0.035	3.8	*) Montage mit Senkkopfschrauben empfohlen	
7	BauderPIR MDE Wärmedämmelement	102.0	0.022	15.6		
8	BauderTOP UDS 1.5 ab 25° Dachneigung - für normale Beanspruchung Unterdach	1.5	0.170	1.5		
9	PREFA Dachschildel *) Bedachungsmaterial	0.7	-	2.5		



2.3 SOUS-COUVERTURE / *UNTERDACHBAHN*


2.3.1 ISOCELL OMEGA UDO's 330 - ISOCELL OMEGA UDO's UV-RESIST 650

2.3.1 *ISOCELL OMEGA UDO'S 330 - ISOCELL OMEGA UDO'S UV-RESIST 650*

ISOCELL OMEGA UDO's 330

Sous toiture soudable, pour toitures inclinées, ventilées. Résistant aux sollicitations extraordinaires
Selon norme SIA 232/1 : 2011


Valeur Sd	0.18 (+0.04) m
poids par unité de surface	330 g/ m ² (+5%)
Résistance aux UV	5 mois
Résistance à la température de soudage	-40°C - +100°C
stockage	Au frais et au sec
Température de soudage	260 °C -280 °C (effectuer un essai de soudure)

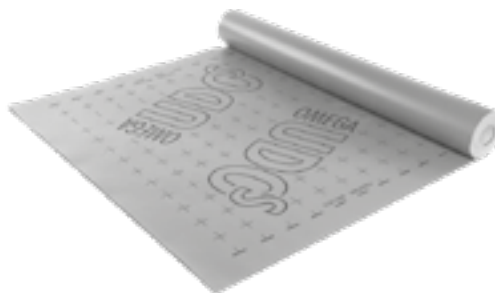

LE DE SOUS-COUVERTURE N'OFFRE PAS UNE RESISTANCE PERMANENTE AU UV

L'eau d'une sous-couverture résistante aux sollicitations extraordinaires doit être évacuée par le chéneau ou sur les surfaces de toiture adjacentes.

Si une tôle partiellement perforée est utilisée comme bavaette, le lé de sous couverture doit offrir une résistance permanente aux UV. Lorsque les matériaux de sous-couverture n'offrent pas une résistance permanente aux UV, les zones d'égout exposées doivent être protégées au moyen d'une film résistant aux UV. Les dimensions du lé de sous-couverture résistant aux UV figurent dans le tableau ci-dessous.

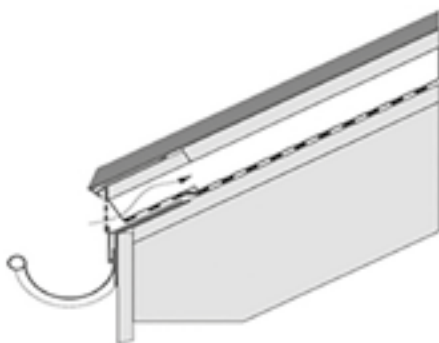

Largeur du lé sous-couverture résistant aux rayons UV UV Hauteur du contre-lattage x facteur

Inclinaison du toit DN	Facteur
3 - 10 degrés	5
11 - 25 degrés	3
26 - 80 degrés	2

Figure 1 Suissetec Raccords de sous-couverture

ISOCELL OMEGA UDO's UV-RESIST 650

Solution durable pour protéger des UV la sous-toiture UDO's dans les avants-toits.

BANDE PVC

Largeur/longueur	65 cm x 30 m ¹
Poids par unité de surface	650 gr/m ² (+5 %)
Résistance aux UV	< 10 ans
Epaisseur	0.5 mm
Température de soudage	280°C (effectuer un essai de soudure)




ISOCELL



2.4 COUVERTURE / *BEDACHUNG*

2.4.1 SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

2.4.1 *SOLARSYSTEM-PHOTOVOLTAIK*

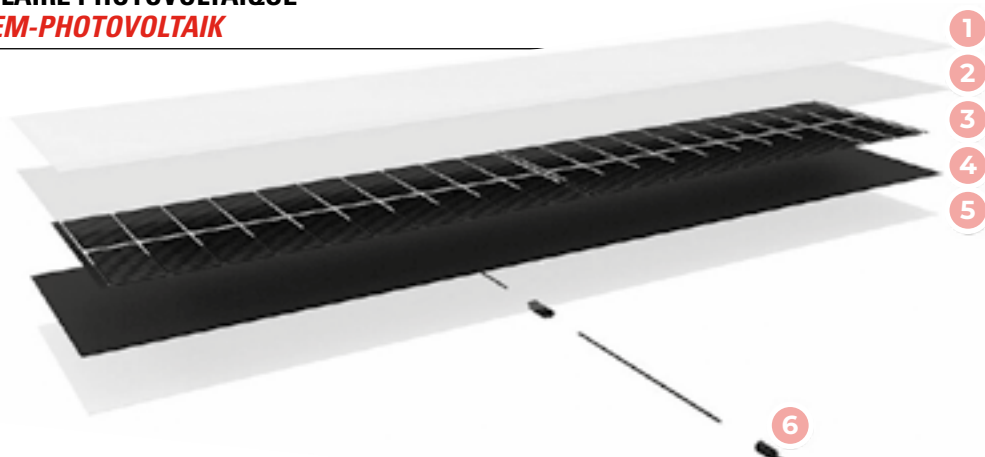

STRUCTURE DU MODULE SOLAIRE PREFALZ

Avec une hauteur d'installation de seulement 70 mm, cette solution, beaucoup plus fine que les solutions conventionnelles, s'intègre harmonieusement à la toiture.



- 1 Verre solaire prismatique de 3,2 mm
- 2 Matériau d'encapsulation
- 3 Cellule photovoltaïque de type TOPCon
- 4 Matériau d'encapsulation
- 5 Face arrière du verre de 3,2 mm
- 6 Boîte de jonction, fiche / prise MC4 avec câble solaire et gaine de protection de câble

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Module solaire PREFALZ 500	Module solaire PREFALZ 650
Puissance	150 Wp	150 Wp
Surface nécessaire	5,44 m²/kWp	7,44 m²/kWp
Dimensions	15 kg (18 kg/m²)	21 kg (18 kg/m²)
Poids	TOPCon	TOPCon
Pente de toit	à partir de 3° (5%)	à partir de 3° (5%)
Matériau	Face avant du verre 3,2 mm Face arrière du verre 3,2 mm	Face avant du verre 3,2 mm Face arrière du verre 3,2 mm
Prise	Connecteur MC4 mâle/femelle standard	Connecteur MC4 mâle/femelle standard
Fixation	Avec la fixation solaire PREFALZ 500/650 sur joint debout, le nombre de fixations par module varie en fonction de la pente de toit et de l'emplacement.	Avec la fixation solaire PREFALZ 500/650 sur joint debout, le nombre de fixations par module varie en fonction de la pente de toit et de l'emplacement.
Dimensions	2'000 x 408 mm	2'000 x 558 mm




3S SWISS SOLAR

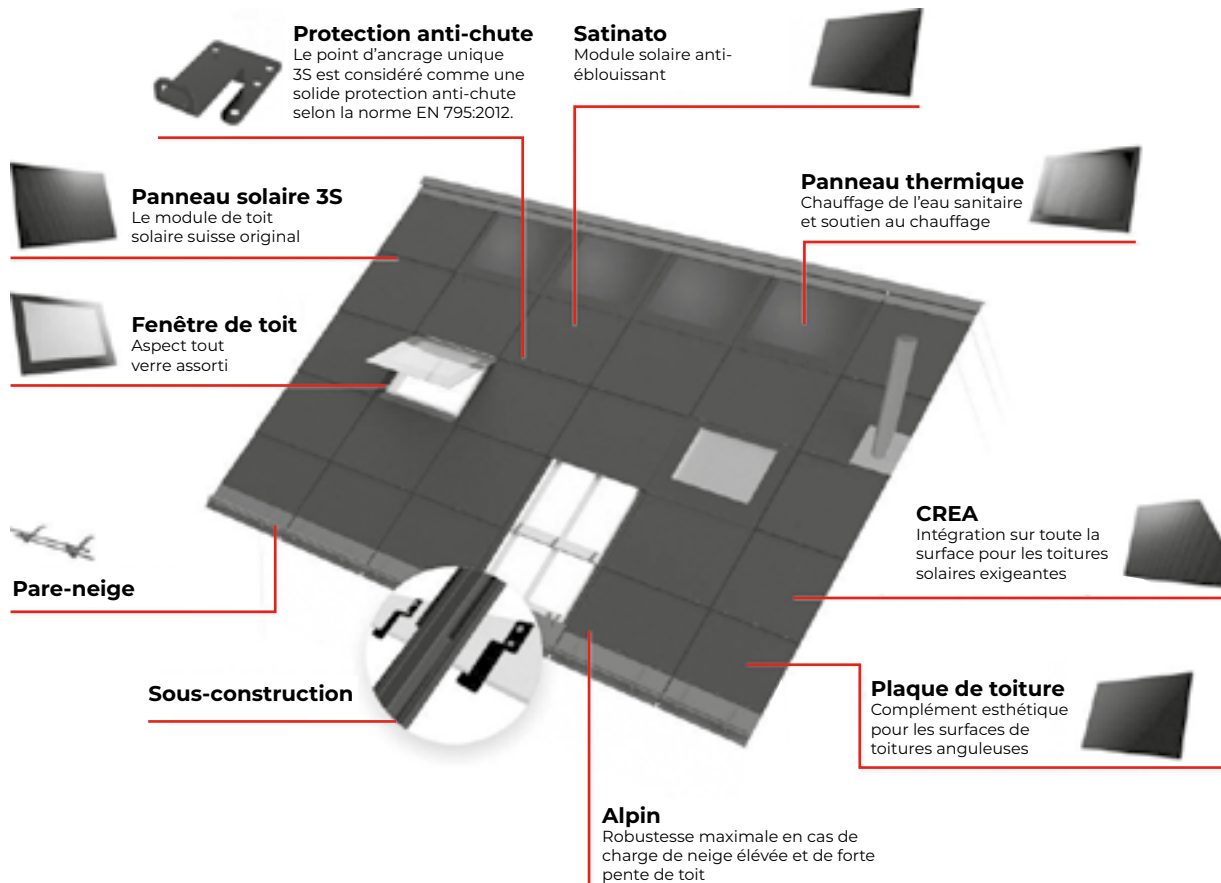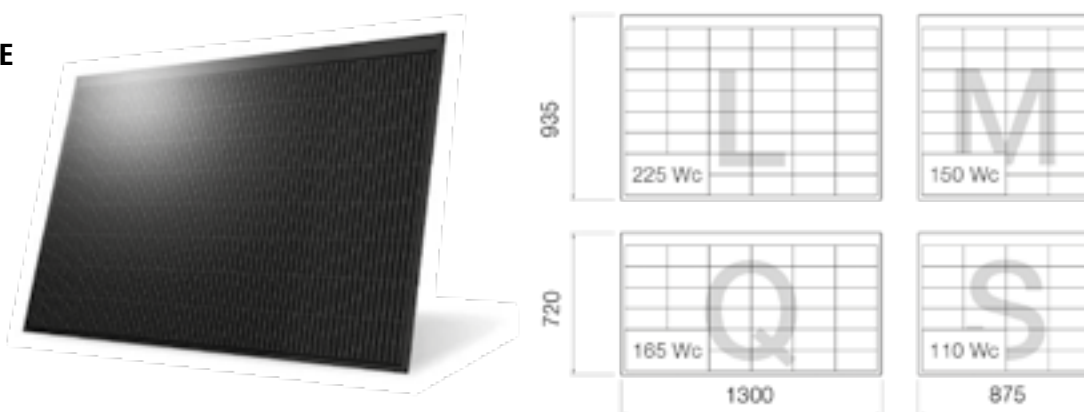**MODULES
3S - TERASLATE**

**MODULES
3S - TERASLATE**


Les quatre tailles de modules combinables du système TeraSlate permettent une exploitation maximale de la surface du toit. Le nombre de composants se limite au minimum, de simples crochets et des rigoles d'écoulement d'eau sont fixés directement au lattis du toit. Les modules sont posés en bardeaux comme les matériaux de couverture traditionnels. La conception du système garantit un rendement énergétique maximal grâce à sa ventilation arrière optimale sur chacun des modules.




SOLTOP ENERGIE – SwissSolarRoof Solution photovoltaïque intégrée

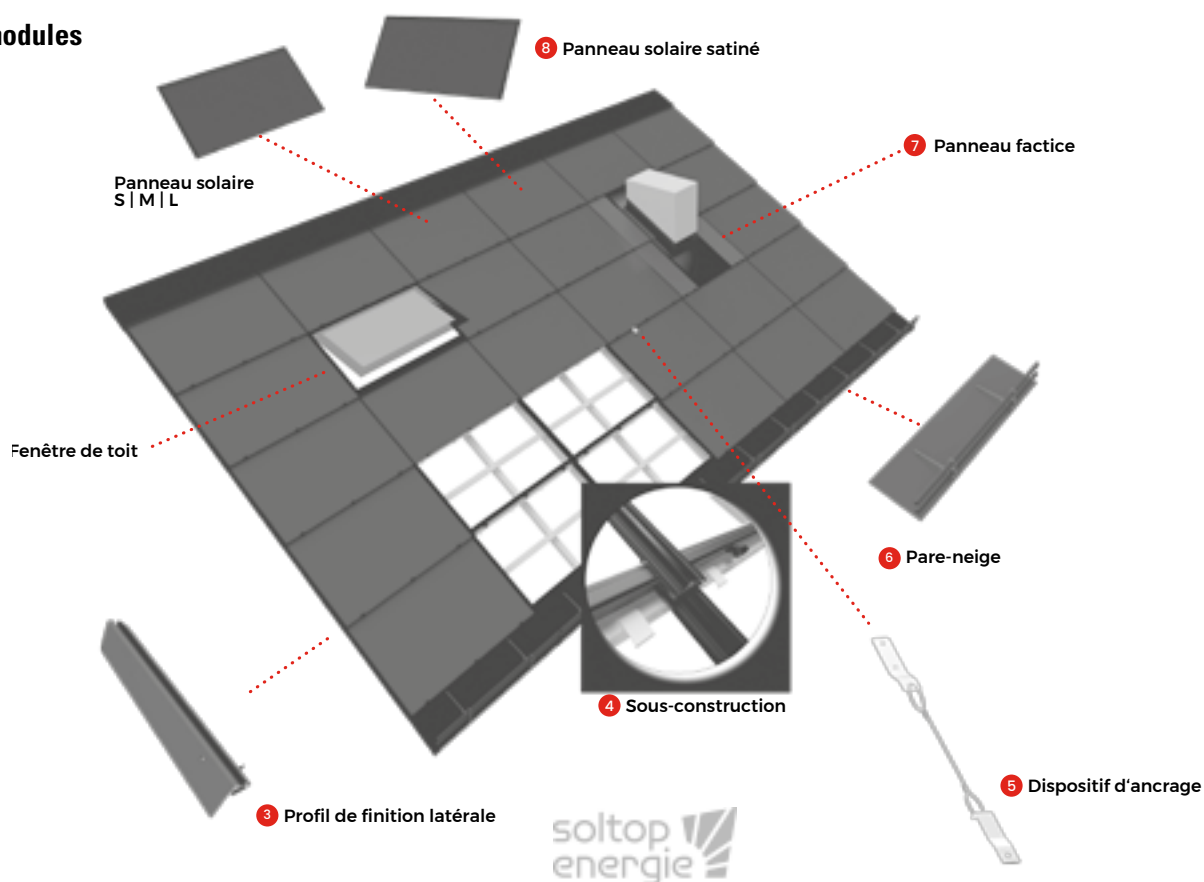Formats des modules




SOLAIRE / SOLAR
COUVERTURE
BEDACHUNG

Accessoires et aide à la mise en œuvre

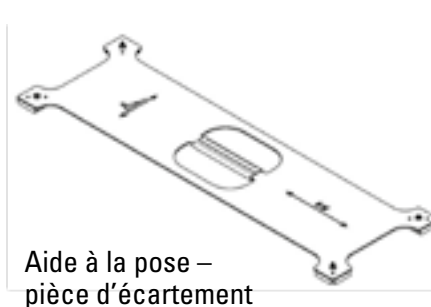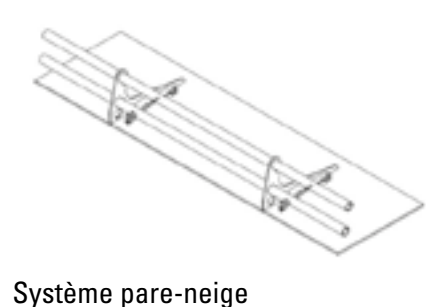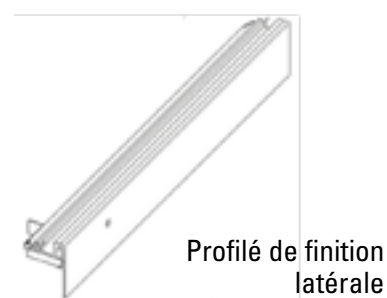

SUNSTYLE – Solution photovoltaïque intégrée

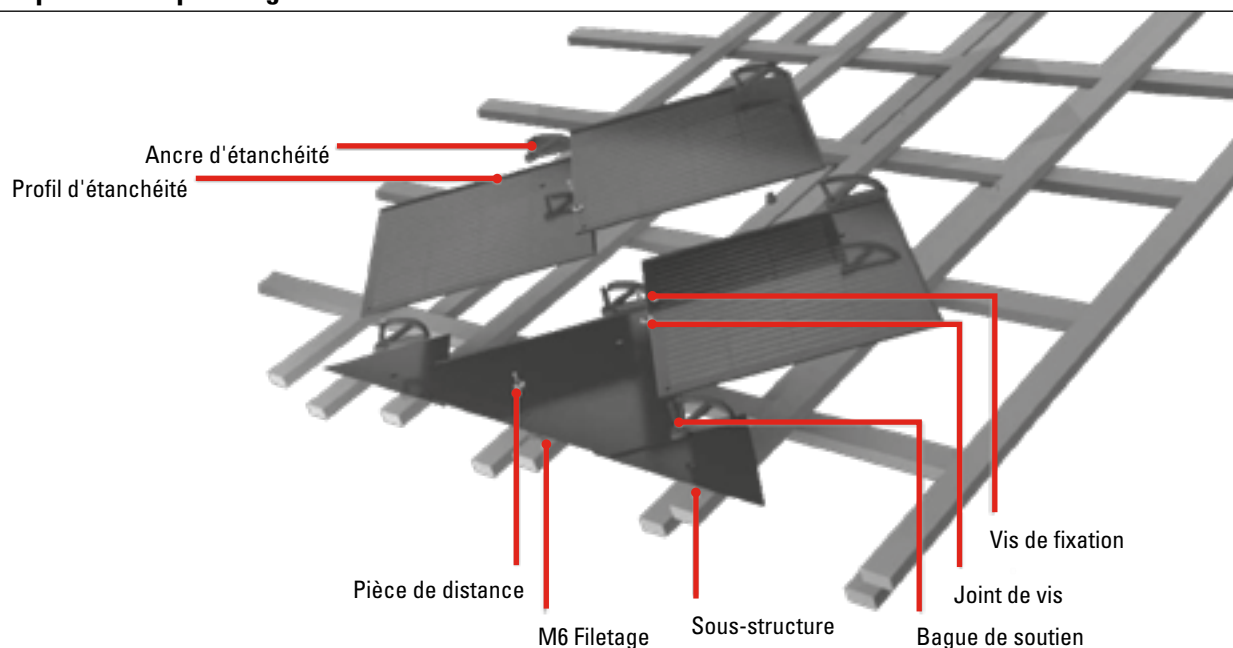


Les avantages SunStyle

Élégance adaptée à toutes les formes de toits
 Couvre la totalité du toit
 Surface praticable (sans limitation de garantie)
 Haute résistance à la grêle, le vent, la neige
 Sans cadre, autonettoyant
 Surface mat ou anti-reflet
 Couleurs disponibles
 Dimension des modules modérée

Les modules photovoltaïques classiques

Manque d'esthétique homogène
 Seulement couverture partielle du toit
 Surface pas praticable (limitation de garantie)
 Résistance limitée aux intempéries
 Cadre retient la saleté
 Surface régulière
 Seulement en noir
 Modules volumineux et lourds

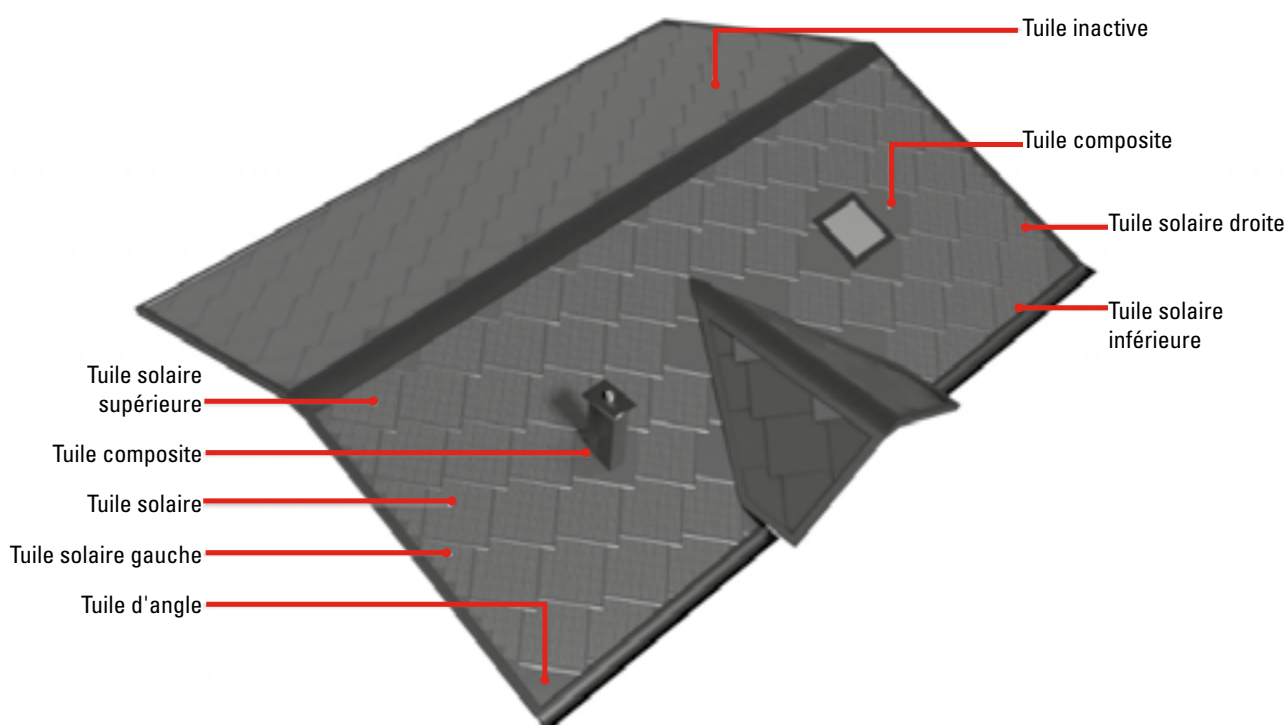

2.4.2 NELSKAMP - Tuiles terre cuite et béton

2.4.2 NELSKAMP - Tonziegel und Betonsteine

R13 S


Tuile en terre cuite - Rénovation / Reform Tondachziegel



Dimensions / Dimension	438 x 253 mm	Pces/ Stk /m ²	12.7 – 15
Longueur utile / Decklänge	310 - 365 mm	Pces/Paqu. Stk/Pack	6
Largeur utile / Deckbreite	214 mm	Pces/ Stk /Palette	240
Poids/Pal. / Gewicht/Pal.	936 kg	Poids/m ² / Gewicht/m²	49.6 kg



Liteau d'égoût ~ 36 cm
jusqu'à l'extrémité du
chevron
*Traufplatte ~ 36 cm bis
Sparrenende*

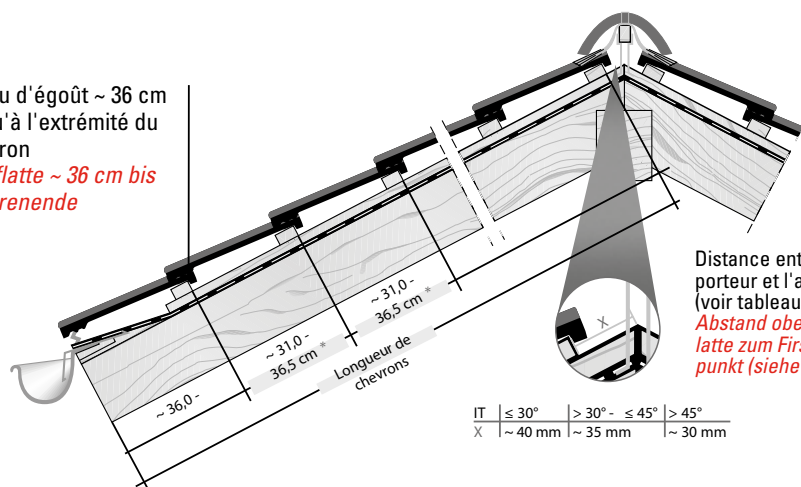

Distance entre le lattis
porteur et l'arrêt
(voir tableau)
*Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)*


IT	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 30 mm

SOLAIRE / SOLAR
COUVERTURE
BEDACHUNG


Nibra Combi R 10



Dimensions / Dimension	487 x 297 mm	Pces/ Stk /m ²	~10
Longueur utile / Decklänge	400 - 420 mm	Pces/Paqu. Stk/Pack	5
Largeur utile / Deckbreite	252 mm	Pces/ Stk /Palette	180
Poids/Pal. / Gewicht/Pal.	918 kg	Poids/m ² / Gewicht/m²	~49 kg

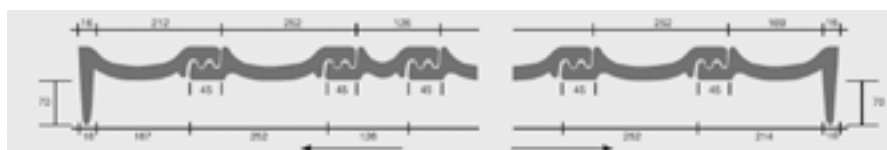

Liteau d'égoût ~ 42 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Traufplatte ~ 42 cm bis Sparrenende

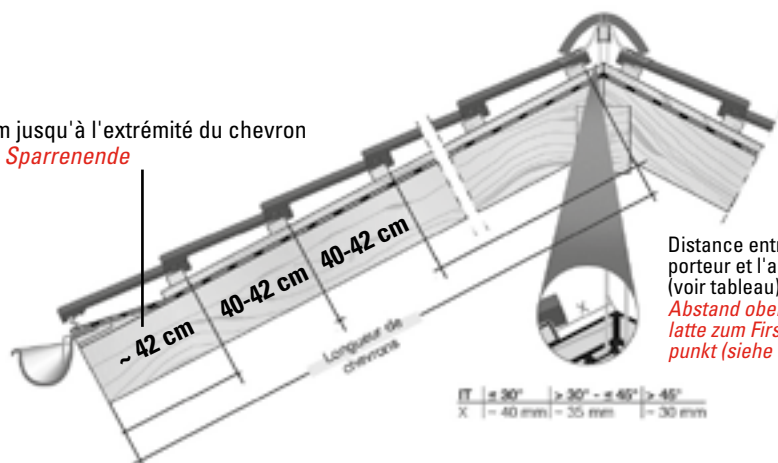

Distance entre le lattis
porteur et l'arrêt
(voir tableau)
*Abstand oberste Dach-
latte zum Firstscheitel-
punkt (siehe Tabelle)*

IT	≤ 30°	> 30° - ≤ 45°	> 45°
X	~ 40 mm	~ 35 mm	~ 30 mm




Toiture en pente
Steildach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten




Planum
tuile en béton / *Betonstein*



Dimensions / <i>Dimension</i>	420 x 332 mm	Pces/Stk/m²	~10
Longueur utile / <i>Decklänge</i>	312 - 340 mm	Pces/Paqu. <i>Stk/Pack</i>	30
Largeur utile / <i>Deckbreite</i>	300 mm	Pces/Stk/Palette	180
Poids/Pal. / <i>Gewicht/Pal.</i>	959 kg	Poid/m² / <i>Gewicht/m²</i>	~45 kg

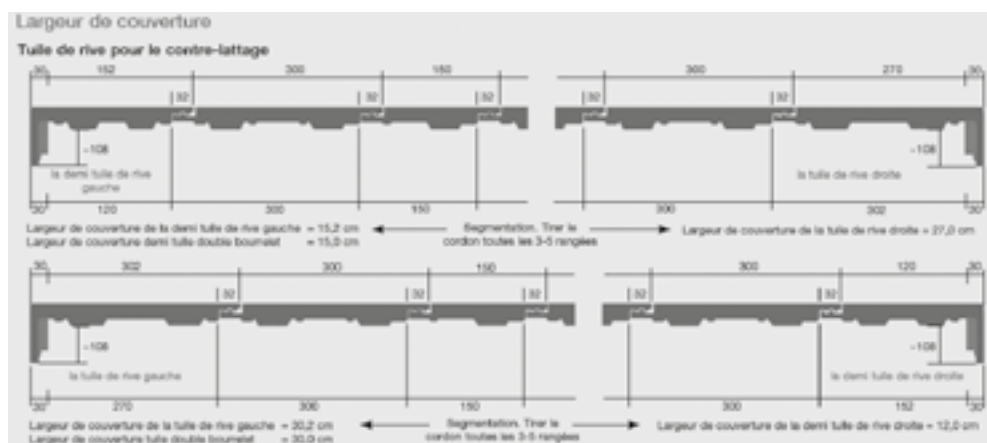


* en fonction de l'inclinaison du toit / * *abhängig von der Dachneigung*

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron

Traufplatte ~ 36 cm bis Sparrenende

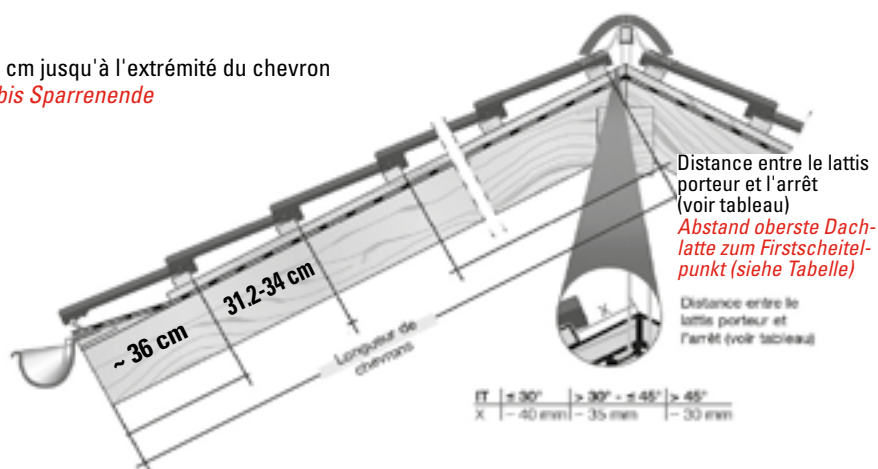

Finkenberger tuile en béton / *Betonstein*




Dimensions / <i>Dimension</i>	420 x 340 mm	Pces/Stk/m²	~10
Longueur utile / <i>Decklänge</i>	314 - 345 mm	Pces/Paqu. <i>Stk/Pack</i>	34
Largeur utile / <i>Deckbreite</i>	300 mm	Pces/Stk/Palette	204
Poids/Pal. / <i>Gewicht/Pal.</i>	959 kg	Poid/m² / <i>Gewicht/m²</i>	~42 kg



* en fonction de l'inclinaison du toit / * *abhängig von der Dachneigung*

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Traufplatte ~ 36 cm bis Sparrenende

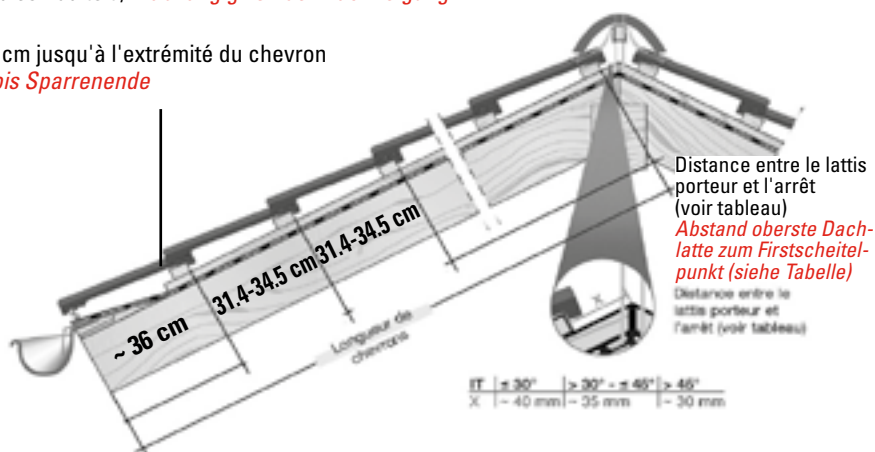

SOLAIRE / SOLAR
COUVERTURE
BEDACHUNG


Nibra G10 « Nouveau »



Dimensions / <i>Dimension</i>	486 x 296 mm	Pces/Stk/m²	~10
Longueur utile / <i>Decklänge</i>	384 - 404 mm	Pces/Paqu. <i>Stk/Pack</i>	30
Largeur utile / <i>Deckbreite</i>	250 mm	Pces/Stk/Palette	240
Poids/Pal. / <i>Gewicht/Pal.</i>	864 kg	Poid/m² / <i>Gewicht/m²</i>	~46 kg



Liteau d'égoût ~ 42 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Traufplatte ~ 42 cm bis Sparrenende

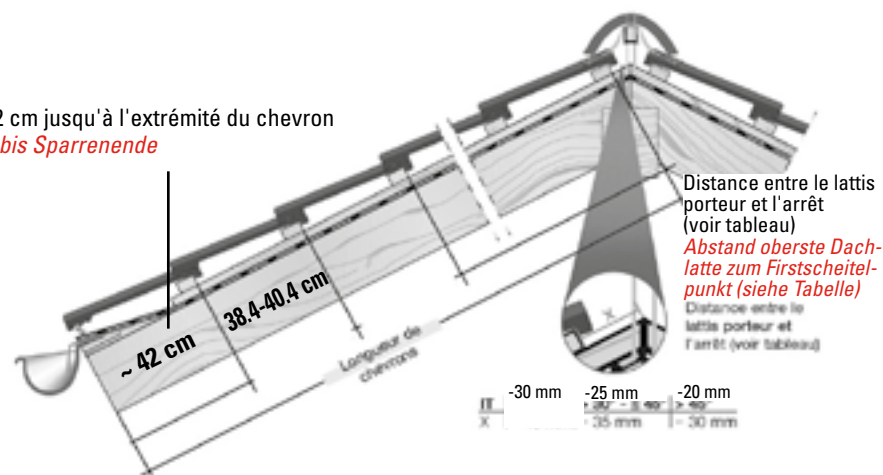

Toiture en pente
Steildach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten






2.4.3 ZZ - Tuiles terre cuite

2.4.3 ZZ - Tondachziegel

Jura 13



Dimensions / Dimension	440 x 260 mm	Pces/Stk/m²	12.4 – 14.7
Longueur utile / Decklänge	320 - 378 mm	Pces/Paqu. Stk/Pack	6
Largeur utile / Deckbreite	213 mm	Pces/Stk/Palette	240
Poids/Pal. / Gewicht/Pal.	890 kg	Poid/m² / Gewicht/m²	43.4 kg

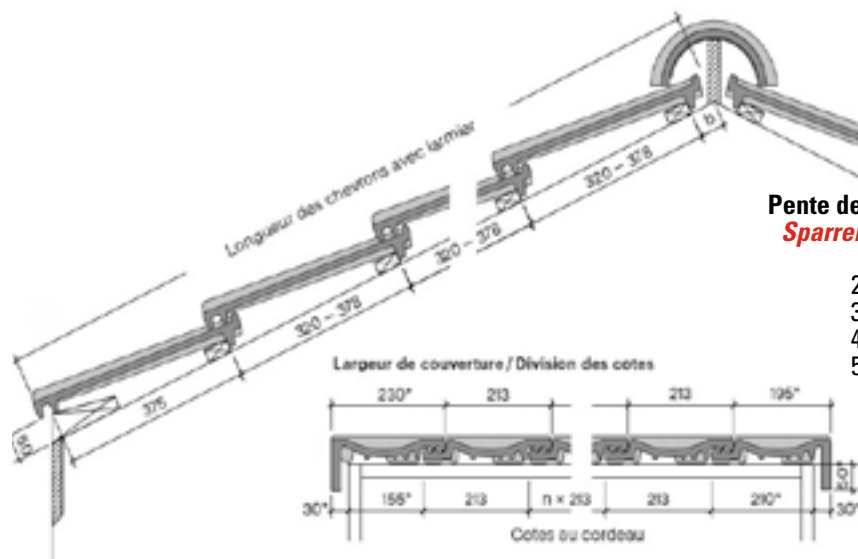

Pente de chevrons
Sparrenneigung

Pas b
Abstand b

20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

Swiss TL 10 / Plano 10




Swiss TL 10

Dimensions / Dimension	470 x 300 mm	Pces/Stk/m²	9.8 – 10.9
Longueur utile / Decklänge	360 - 400 mm	Pces/Paqu. Stk/Pack	5
Largeur utile / Deckbreite	255 mm	Pces/Stk/Palette	180
Poids/Pal. / Gewicht/Pal.	810 kg	Poid/m² / Gewicht/m²	41.2 kg



Plano 10

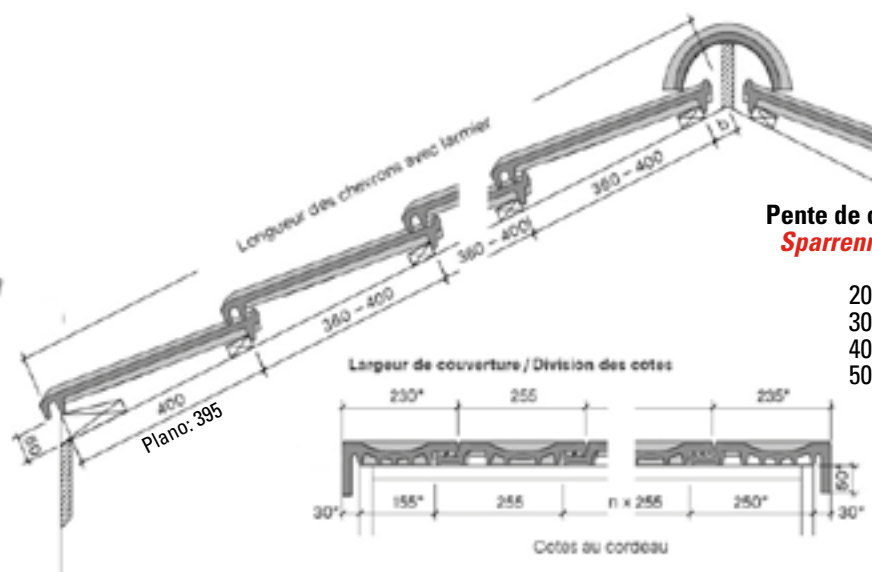


Pente de chevrons
Sparrenneigung

Pas b
Abstand b


20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm



Campa 13 (pétrin)



Dimensions / Dimension	440 x 260 mm	Pces/ Stk /m ²	12.4 – 14.7
Longueur utile / Decklänge	319 - 379 mm	Pces/Paqu. Stk/Pack	6
Largeur utile / Deckbreite	213 mm	Pces/ Stk /Palette	240
Poids/Pal. / Gewicht/Pal.	865 kg	Poids/m ² / Gewicht/m²	42.2 kg

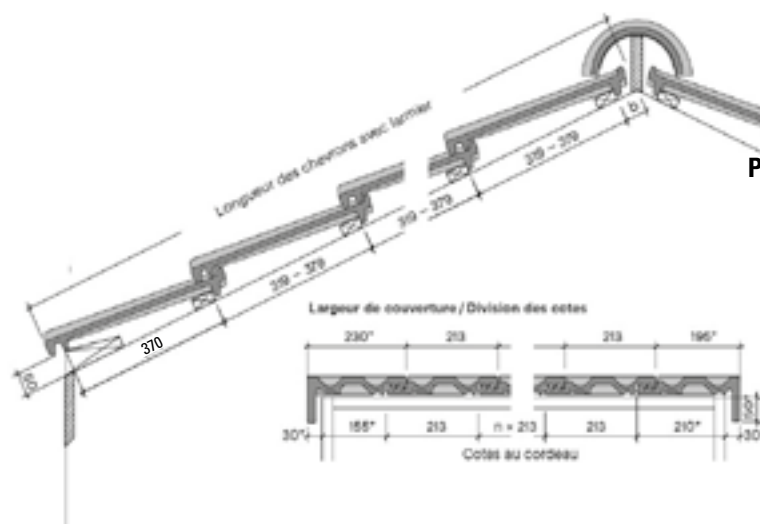

Pente de chevrons
Sparrenneigung


Pas b
Abstand b

20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

Casta "cannelée" 17/38 / "Gewellt"



Dimensions / Dimension	380 x 170 mm	Pces/ Stk /m ²	39.2
Longueur utile / Decklänge	150 mm	Pces/Paqu. Stk/Pack	10
Largeur utile / Deckbreite	170 mm	Pces/ Stk /Palette	480
Poids/Pal. / Gewicht/Pal.	930 kg	Poids/m ² / Gewicht/m²	70.6 kg

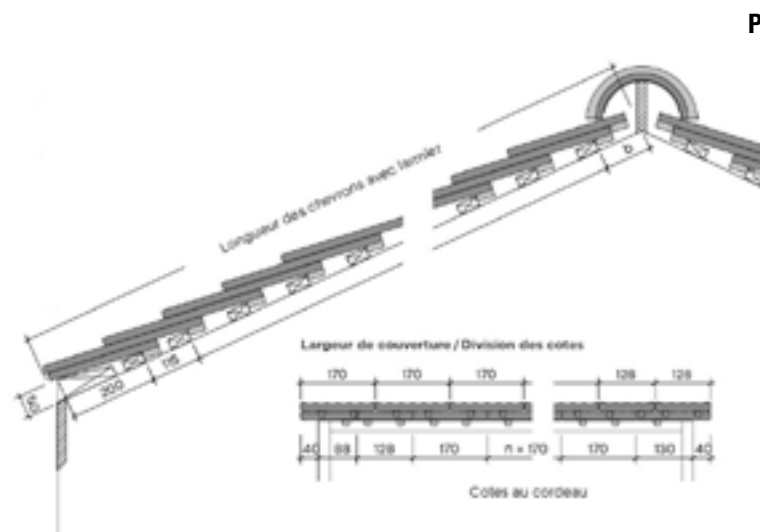

Pente de chevrons
Sparrenneigung

Pas b
Abstand b

20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm





2.4.4 INTERSin Primera 320 – ardoises 40/30

2.4.4 INTERSin Primera 320 – Schieferplatten 40/30

Données relatives à l'ardoise

Schieferbezogene Angaben

Ardoises au m ² <i>Anzahl Schieferplatten pro m²</i>	~ 24 pces / m ²
Dimensions - Format <i>Dimensionen - Formate</i>	40 x 30 cm
Pentes minimales <i>Mindestgefälle</i>	15°

Dimensions et traçage

Abmessungen und Schnürung

Dimensions des crochets

Hakenmasse

Inox 18/10 noir crosinus
CrNiStahl 18/10 schwarz Crosinus

Recouvrement

Überdeckung

12 cm

Calcul du pureau



Berechnung der Überdeckung

$$P = \frac{40 - 12}{2} = 14 \text{ cm}$$

Répartition latérale

Seitliche Aufteilung

X = 40.5 cm

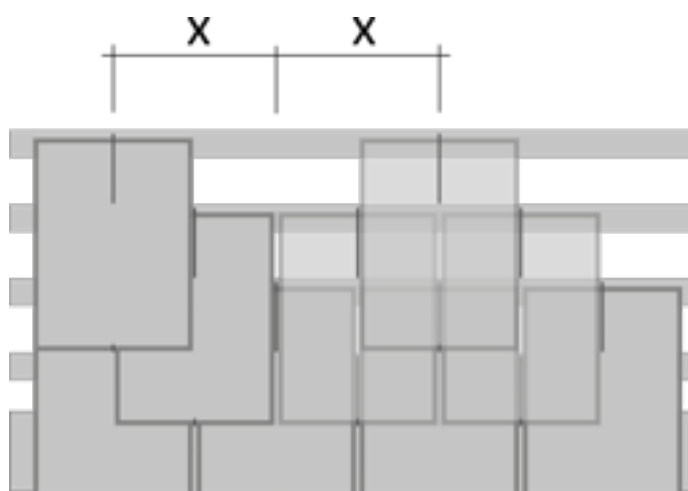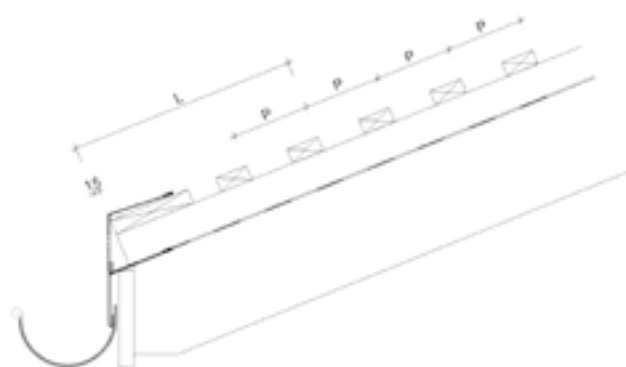

2.4.5 PREFA - Matériaux de couverture PREFA

2.4.5 PREFA - Bedachungsmaterialien PREFA

Informations techniques / Technische Details



TOITURE / DACHSYSTEME

	Tuile Dachplatte	DS.19 DS.19	Losange Dachraute	R-16 R-16	FX-12 FX-12
Matériau Material	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm
Pente min. Dachneigung	12°	17°	22°	17°	17°
Hauteur utile Nutzhöhe	420 mm	262 mm	290 mm	420 mm	420 mm
Largeur utile Nutzbreite	600 mm	480 mm	290 mm	700 mm	1400 ou 700 mm
Qté/m² Stk/m²	4 pces / <i>Stk.</i>	8 pces / <i>Stk.</i>	12 pces / <i>Stk.</i>	3.4 pces / <i>Stk.</i>	1400 x 410 = 1.7 pces/m²
Poids/m² Gewicht/m²	env./ca. 2.3 kg	env./ca. 2.75 kg	env./ca. 2.6 kg	env./ca. 2.5 kg	env./ca. 2.4 kg
Support de base Verlegung	voligeage intégral ou lattice 50x30 mm <i>Vollschalung oder Dachlattung 50x30 mm</i>	voligeage intégral min. 24 mm <i>Vollschalung 24 mm</i>	voligeage intégral min. 24 mm <i>Vollschalung 24 mm</i>	voligeage intégral min. 24 mm <i>Vollschalung 24 mm</i>	voligeage intégral min. 24 mm <i>Vollschalung 24 mm</i>
Fixation Befestigung	2 pattes/tuiles <i>2 Stk./Ziegel</i>	1 patte/bardeau <i>1 Stk./Platte</i>	1 patte/losange <i>1 Stk./Platte</i>	3 clous/pnx <i>3 Stk./Platte</i>	3 clous/pnx court 5 clous/pnx long <i>3 Stk./kurze Platte 5 Stk./lange Platte</i>



FAÇADES / FASSADENSYSTEME

	Siding	Siding X	FX12	Prefabond
Matériau / Material	aluminium 0.7 mm	aluminium 1.0 mm	aluminium 0.7 mm	Ame FR 4.0 mm
Hauteur utile / Nutzhöhe	138 mm / 200 mm / 300 mm / 400 mm	300 mm / 400 mm	420 mm	1500 mm
Longueur utile / Nutzlänge	500 à 2500 mm 500 à 6200 mm	500 à 2500 mm 500 à 6200 mm	700 mm 1400 mm	4010 mm
Qté min. / Mindestmenge	10 m²/largeur et couleur <i>10 m²/Breite und Farbe</i>	11 m²/largeur et couleur <i>11 m²/Breite und Farbe</i>	1400 = 1.7 pce <i>Stk./m²</i> 700 = 3.4 pce <i>Stk./m²</i>	
Poids/m² / Gewicht/m²	env./ca 3.3 - 4.3 kg	env./ca 3.3 - 4.3 kg	env./ca 2.4 kg	env./ca 7.5 kg
Extrémité / Endabkantung	avec ou sans pliure 11 m <i>mit od. ohne Kante 11 m</i>	avec ou sans pliure 11 m <i>mit od. ohne Kante 11 m</i>		
Joint creux / Schattenfuge	15 mm largeur / <i>Breite</i> 7 mm profondeur / <i>Tiefe</i>	15 mm largeur / <i>Breite</i> 7 mm profondeur / <i>Tiefe</i>		
IPI / BKZ				RF2
Allongement / Ausdehnung				0.024 mm/m/C°



Toiture en pente
Steildach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten





2.4.6 PREFALZ - Système de placage à double agrafe




2.4.6 PREFALZ - Stehfalz



Dimensions / <i>Masse</i>	0.70 x 650 mm 0.70 x 500 mm 0.70 x 1000 mm (uniquement comme bande supplémentaire) <i>(nur als Ergänzungsband)</i>
---------------------------	--

Poids / <i>Gewicht m²</i>	Tôle alu = env. 1.9 kg/m² <i>Alu = ca. 1.9 kg/m²</i> dév. 650 mm : tôle + env. 14 % agrafe = env. 2.1 kg/m² <i>Abw. 650 mm : ungefähr 2.1 kg/m²</i> dév. 500 mm : tôle + nev. 19% agrafe = env. 2.3 kg/m² <i>Abw. 500 mm : ungefähr 2.3 kg/m²</i>
---------------------------	---

Pente / <i>Dachneigung</i>	3° - 5%				
Pose / <i>Verlegung</i>	sur voligeage intégral <i>Auf Vollschalung</i>				
Fixation / <i>Befestigung</i>	pattes fixes et coulissantes PREFA / <i>PREFA-Haften</i>				

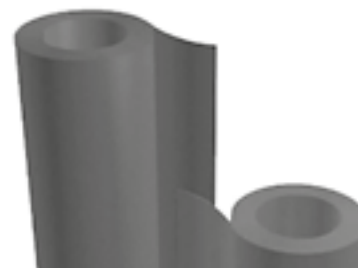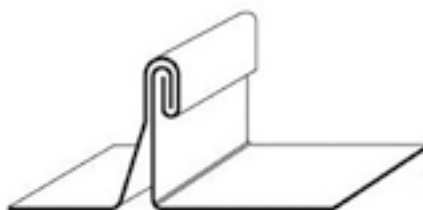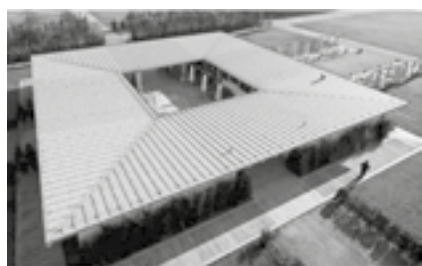

PREFALZ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREFALZ - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Mètre courant par kg (rouleau)

Laufmeter pro kg (Rolle)

Epaisseur/mm

Blechstärke/mm

		1 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0.70	x	env. 1.06 m'	env. 63 m'	env. 127 m'	env. 265 m'	env. 529 m'
0.70	x	env. 0.81 m'	env. 49 m'	env. 98 m'	env. 204 m'	env. 407 m'
0.70	x	env. 0.53 m'	env. 32 m'	env. 63 m'	env. 132 m'	env. 265 m'
0.70	x	env. 0.42 m'	env. 25 m'	env. 51 m'	env. 106 m'	env. 212 m'
0.80	x	env. 0.51 m'	env. 31 m'	env. 62 m'	env. 129 m'	env. 257 m'
1.00	x	env. 0.74 m'	env. 44 m'	env. 89 m'	env. 185 m'	env. 370 m'
1.00	x	env. 0.37 m'	env. 22 m'	env. 44 m'	env. 93 m'	env. 185 m'
1.00	x	env. 0.31 m'	env. 19 m'	env. 37 m'	env. 77 m'	env. 154 m'




2.5 FIBRES DE BOIS / INSUFFLATION / 2.5 HOLZFASER / EINBLASUNG

2.5.1 SCHNEIDER 2.5.1 SCHNEIDER

Autres produits Schneider sur demande / *Andere Schneider Produkte auf Anfrage*


1. SCHNEIDER TOP
2. SCHNEIDER MULTITHERM
3. SCHNEIDER WALL
4. SCHNEIDER FIBRE
4. SCHNEIDER FLEX 50
5. SCHNEIDER ROOM
6. SCHNEIDER FLOOR

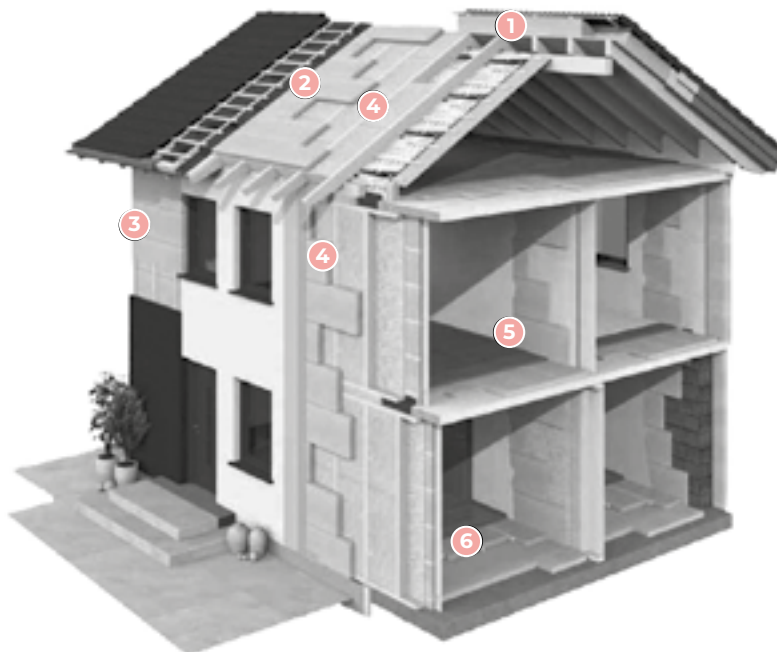

2.5.2 GUTEX 2.5.2 GUTEX

Autres produits Gutex sur demande / *Andere Gutex Produkte auf Anfrage*

1. Multipex-Top
2. Ultratherm
3. Multitherm / panneau isolant DW & DW+
4. Thermosafe-Homogen
5. Thermofibre
6. Thermoflex
7. Thermoflat
8. Thermoinstal
9. Thermoroom
10. Thermosafe-wd
11. Thermosafe-nf
12. Thermofloor
13. Happy Step
14. Thermowall-gf

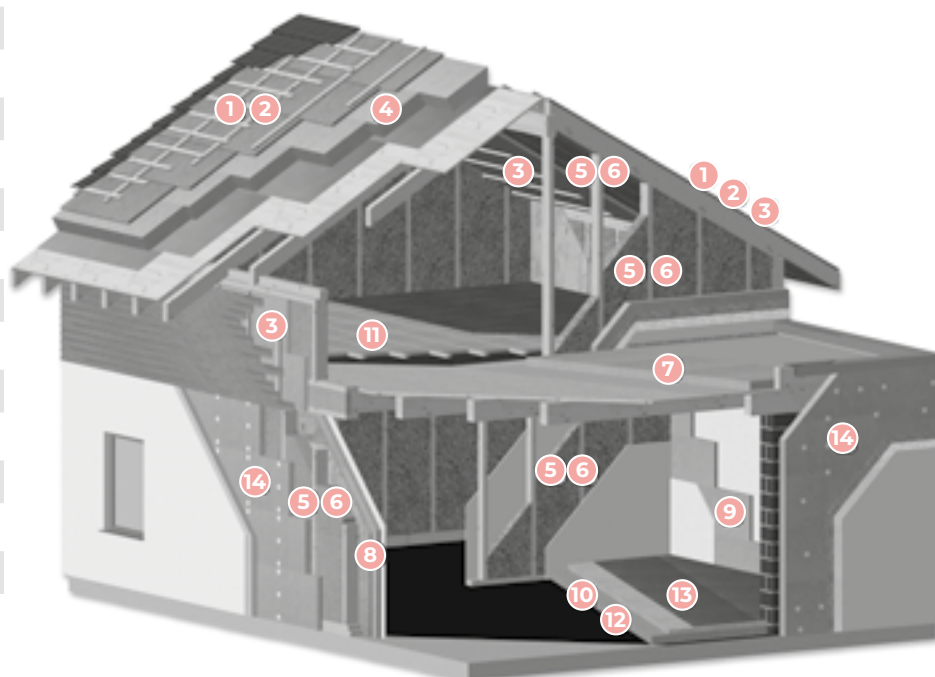

Toiture en pente
Steildach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten





2.5.3 ISOCELL - Bandes autocollantes et système d'étanchéité à l'air

2.5.3 ISOCELL - Klebebänder und Luftdichtigkeitssystem

Utilisation	Bande collante Klebebänder →																					Anwendung
	Produits	Valeur SD	Airstop Flex Universel	Airstop Solo	Airstop Elasto	Airstop Ultra Blanc	Airstop Ultra Noir	Omega Ruban façades	Airstop Buty Dehnflex	Airstop Patch	Airstop Isowindows	Airstop CoPli	Airstop Dimaroll	Airstop Sprint	Bande Butyl 20 mm	Tositape Alu	Tositape - Type 450	Sarnatape 20	Sarnatape 200	Sarnatape 60		
Pare Vapeur	Tosivap PE	140 m	x	x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dampfsperre	
	Tosivap N	80 m	x	x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Airstop 1500	1500 m	x	x	x				x		x	x	x	x		x						
	Sarnavap 1000 R	220 m							x						x	x	x	x	x	x		
	Sarnavap 1000 E	220 m	x	x	x				x			x			x	x	x	x	x	x		
	Sarnavap 5000 ESA	1800 m														x	x		x			
Hygro	Intello plus	0.3-25 m	x	x	x				x	x	x	x		x							Hygro	
	Airstop Diva plus	0.5-30 m	x	x	x				x	x	x	x		x								
Frein Vapeur	Omega SD 10	10 m	x	x	x	x	x		x				x	x							Dampfbremse	
	Omega SD 10 SK Duo	10 m	x	x	x	x	x		x				x	x								
	Airstop SD 18	18 m	x	x	x				x	x	x	x	x	x								
	Airstop Solid 23	23 m	x	x	x				x	x	x	x		x								
Coupe-vent	Omega 180 (rénov.)	0.025 m	x	x	x	x	x		x					x		x					Windschutzfolie	
	Omega WD	0.02 m	x		x	x	x		x	x	x			x								
	Omega G 20	0.17 m					x	x		x	x			x								
	Omega G 50	0.15 m					x	x		x	x			x								
Sous-couverture	Sarnafil S 352 TEX	19 m													x	x	x	x	x		Unterdach	
	Omega UDO S 330	0.18 m													x(*)	x(*)	x(*)	x(*)	x(*)			
	Omega Mono 230 SK	0.1 m	x		x	x	x		x						x	x	x	x	x			
	Omega Drainy	0.02 m													x	x	x	x	x			
	Swisspor Polymere	26 m													x	x	x	x	x			

Application des produits / Anwendung der Produkten

Produit / Produkt	Utilisation / Bereich	Produit / Produkt	
Tosivap PE Tosivap N Airstop 1500 Sarnavap 1000 E Intello plus Airstop Diva plus Airstop SD 18 Airstop Solid 23 Omega 180 (rénov.)	Pour l'utilisation à l'intérieur <i>Für den Innenbereich</i>	Sarnavap 1000 R Omega WD Omega G 20 Omega G 50 Sarnafil MTS Sarnafil S 352 TEX Omega UDO S 330 Omega Mono 230 SK Omega Drainy Omega 180 Swisspor Polymere Sarnavap 5000 ESA Omega SD10 SK DUO	x(*) seulement avec Omega N55 <i>nur mit Omega N55</i>





3.2 BARRIÈRES ET PASSERELLES / *SICHERHEITSGELÄNDER & LAUFSTEGE*

3.2.1 INNOTECH BARRIER - Système de garde-corps en aluminium pour toit plat

3.2.1 INNOTECH BARRIER - *Sicherheitsgeländer für Flachdach*

Barrier Vario (double utilisation)
 version droite (90°) ou en version inclinable 15° (75°)
 distance maximum entre montants 2'200 mm
 hauteur ajustable 125 mm
 contrepoids en béton de 12.5 kg (2x), empilable

*Barrier Vario (doppelte Anwendung)
 Version gerade (90°) und oder geneigt 15 ° (75°)
 Abstand max. 2'200 mm
 In der Höhe bis 125 mm kompensierbar
 Gewicht aus Beton zu 12.5 kg (2x), stapelbar*

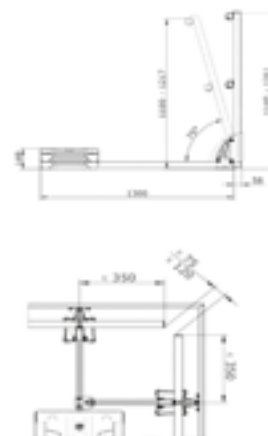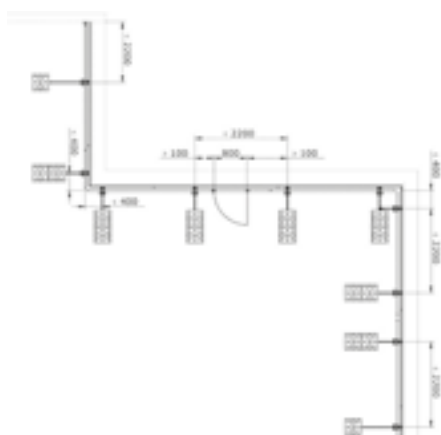



3.2.2 GM autoporté Traversant AP FR

3.2.2 GM selbsttragend Fix Durchgehend AP FR

distance maximum entre montants 1'400 mm
 en version droite (90°)
 contrepoids en béton de 25 kg

*Abstand max. 1'400 mm
 gerade 90°
 Gewicht zu 25 kg pro Stück*

toiture plate, max 5° de pente sans acrotères (à 50 cm du bord de chute)
für Flachdächer bis 5° ohne Aufbordung (Abstand min. 50 cm zum Dachrand)

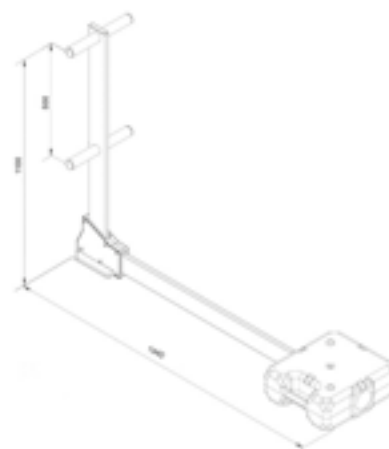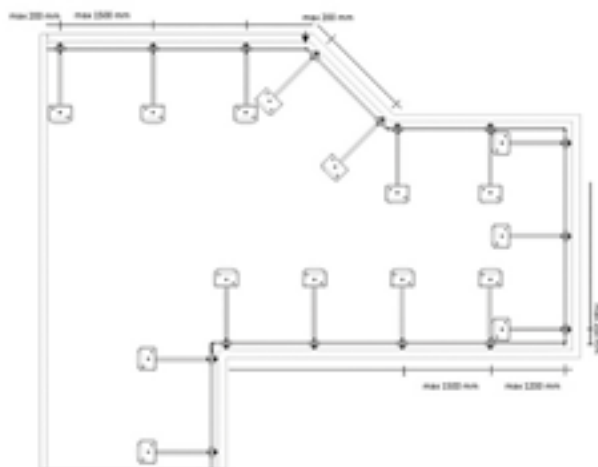

3.2.4 GM Distribution - Saut de loup et passerelle

3.2.4 Lupensprung und Überführung


Equipement de sécurité

- Conçu pour faciliter le franchissement sécurisé d'obstacles dans les installations industrielles, les locaux et les terrasses techniques. / *Entwickelt, um das sichere Überqueren von Hindernissen in Industrieanlagen Anlagen, Gebäuden und technischen Terrassen zu erleichtern.*
- En aluminium pour une légèreté optimale. / *Aus Aluminium für optimale Leichtigkeit.*
- Différentes dimensions standard de 3080 mm, 3920 mm et 5040 mm. / *Verschiedene Standardgrößen von 3080 mm, 3920 mm und 5040 mm.*
- Conforme à la norme EN131 / *Entsprechend der Norm EN131.*
- Fixation directement sur la structure ou sur des plots béton. / *Befestigung direkt an der Struktur oder auf Betonsöckeln.*
- Hauteur et la largeur du passage sont adaptées selon les besoins spécifiques. *Höhe und Breite des Durchgangs werden je nach den spezifischen Bedürfnissen angepasst.*



3.2.5 Les passerelles GM-Distribution

3.2.5 Die GM-Distribution Laufstege

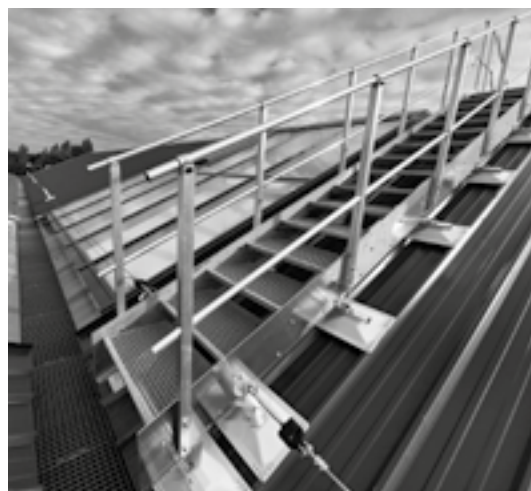

- Garde-corps techniques a été conçue pour s'adapter à tout type de toiture terrasse, supports (bardage, béton, charpente métallique ou bois, bac sec, bac étanché, zinc volige, couverture à joint debout, etc.). / *Die technischen Geländer wurden so konzipiert, dass sie sich an alle Arten von Flachdächern und Unterkonstruktionen anpassen (Verkleidung, Beton, Metall-oder Holzkonstruktionen, Trapezblech, Abdichtungsblech, Zinkverschalung, Stehfalzdach, usw.).*
- Conformes à la norme EN 795:2012 classe C, assurant une sécurité optimale pour les travailleurs en hauteur. / *Selon la norme EN 795: 2012, classe C, vous avez une sécurité optimale pour les travaux d'usinage dans la maison.*



Passerelle au dessus de gaines
Gehweg über Kanälen



Plateforme scellée au sol
Bodenversiegelte Plattform



Passerelle sur bac sec
Gehweg auf Trockentank



Passerelle sur cheminée
Gehweg über dem Schornstein



Passerelle sur toiture zinc volige
Gehweg auf Zinkdach



Plateforme sur toiture zinc Geh-
plattform auf Zinkdach

Tout ces éléments sont en « prix sur demande »
Alle diese Elemente sind „Preis auf Anfrage“



Toiture plate
Flachdach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten




3.2.3 DaniALU PANORAMA - Système de garde-corps pour toitures-terrasses accessibles

3.2.3 DaniALU PANORAMA - Geländersystem für begehbare Flachdächer

PANORAMA lesté standard

- Permet de rendre accessibles les toitures-terrasses traditionnellement inoccupées.
- Garde-corps léger, durable, résistant aux intempéries et à la corrosion
- Fixé par lestage*. Pas de perçage de l'étanchéité
- Evite les ponts thermiques
- Nombreux coloris suivant le nuancier RAL

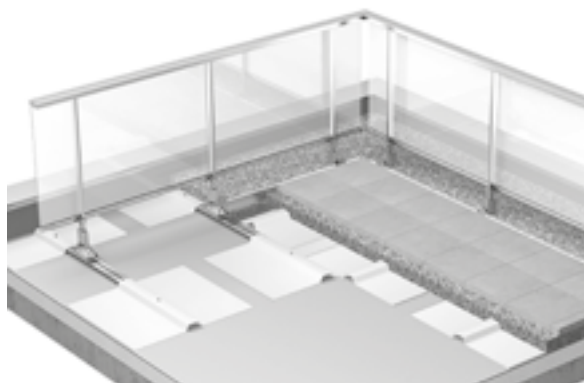

*Poids du lestage par dalles posées sur gravillon à définir selon utilisation de la terrasse.

Série Vision



Entièrement vitré / *Vollverglasung*

Verre clair / translucide / blanc
Klarglas / durchschimmernd / Weissglas

Verre feuilleté 44.2 / *Sicherheitsglas 44.2*



Partiellement vitré / *teilweise verglast*

verre clair / translucide / blanc
Klarglas / durchschimmernd / Weissglas

Verre feuilleté 44.2 / *Sicherheitsglas 44.2*



bombée
gewölbt




carrée
eckig



arrondie
gerundet

main courante / *Handlauf*

Série Air



Entièrement barreaudé / *Stabfüllung ganze Höhe*

Laqué RAL à choix / *RAL lackiert nach Wahl*



Partiellement barreaudé / *mit Zwischenraum zum Handlauf*


Laqué RAL à choix / *RAL lackiert nach Wahl*

3.3 INNOTECH / INNOTECH

3.3.1 INNOTECH - SDH/SDA, éléments de sécurité pour toiture inclinée

3.3.1 INNOTECH - SDH/SDA, Steildach Sicherheitselemente

Support Béton C20/25, min. 120 mm / *Träger Beton C20/25, Mindestdicke 120 mm*



EAP-STA

Point d'ancrage unique


Point acrobate

Fixation BEF 111 ou 104

Einzel Anschlagspunkt

Abseilpunkt

Befestigung 111 oder 104



AIO-STA

Point d'ancrage angle ligne de vie

Point acrobate

Fixation BEF 111 ou 104

Einzel Anschlagspunkt

Abseilpunkt

Befestigung 111 oder 104



EAP-QUAD

Point d'ancrage unique

Diamètre 16 mm

Fixation BED 1111 ou 104

Einzel Anschlagspunkt

Durchmesser 16 mm

Befestigung 111 oder 104

Support Béton-Bois / charpente 160 x 160 / *Träger Beton-Holz / Balken 160 x 160 mm*




EAP-STA

Fixation BEF 201 / *Befestigung 201*

Charpente 160 x 160 mm

Balken 160 x 160 mm



EAP-STA

Fixation BEF 206 / *Befestigung 206*

Charpente 140 x 140 mm

Balken 140 x 140 mm




EAP-QUAD-11

Fixation BEF 209 / *Befestigung 209*

Dalle bois

Holzdecke

Support panneaux bois et tôle trapézoïdales / *Träger Holzplatten oder Trapezblech*



EAP-STA

Panneaux OSB 22-30 mm

Panneaux 3 plis 21 - 27 mm

Lambris 24 - 30 mm (80-160 mm)

Fixation BEF 307

Fixation BEF 210


Platten OSB 22-30 mm

3 Schichtplatten 21 - 27 mm

Dachschalung 24 - 30 mm (80 - 160 mm)

Befestigung BEF 307

Befestigung BEF 210



EAP-STA

Tôle min 0.63 mm


Fixation BEF 307-1

Fixation BEF 307

Blechdicke 0.63 mm

Befestigung 307-1

Befestigung 307

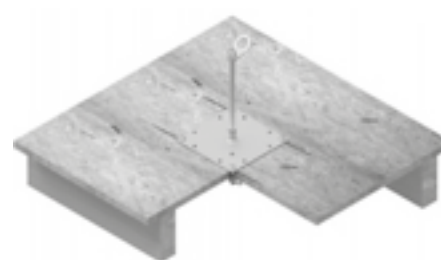

EAP-QUAD-11

Panneau OSB 18-30 mm

Fixation BEF 307

Platten OSB 18 - 30 mm

Befestigung 307



Toiture plate
Flachdach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten





3.3.2 INNOTECH - SDH/SDA, éléments de sécurité pour toiture inclinée

3.3.2 INNOTECH - SDH/SDA, Steildach Sicherheitselemente

INNOTECH SDH 31



INNOTECH SDH 32



INNOTECH SDA 35




3.3.3 INNOTECH - Détail d'application

3.3.3 INNOTECH - Anwendungsdetails

EAP-VARIO 15


Point d'ancrage autoporté
Einzelanschlagspunkt aulastgehaben



Espacement max 7.5 m1, resp 10 m1
Dallettes 12 x 50x50x5 ou 16 x 4 cm
Abstand max 7.5 m1, resp 10 m1
Platten 12 Stk 50x50x5, resp. 16 stk 4 cm

SYST-20


Pour panneau sandwich
Für Sandwich Paneelen



épaisseur tôle 0.5 mm
entre-axe max 12 m1
Blechdicke 0.5 mm
Pfostenabstand max 12 m1

SYST-01


Pour double placage
Für Doppelfalzdach



épaisseur tôle 0.5 mm
entre-axe max 7.5 m1
Blechdicke 0.5 mm
Pfostenabstand max 7.5 m1


Ligne de vie non-surpassable / *nicht überfahrbares Seilsystem*

EB	Fixation d'extrémité <i>Endbefestigung</i>
ENDS	Tendeur d'extrémité / <i>Endschloss</i>
GLEIT	Chariot / <i>Seilgleiter</i>
SZH	Support intermédiaire de câble <i>Seilzwischenhalter</i>
EDLE	Elément de passage d'angle <i>Eckdurchlaufelement</i>
SEIL	Câble en acier inoxydable <i>Edelstahlseil</i>
TYP	Plaque signalétique <i>Typenschild</i>

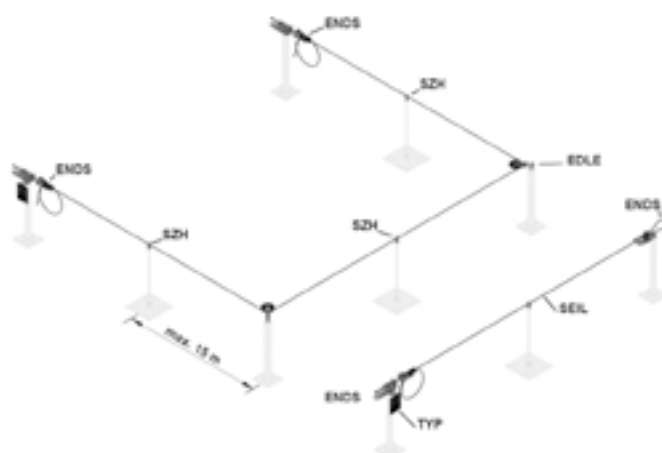

Tendeurs ENDS 50 et ENDS 51, Plaque signalétique. Câbles acier 8 mm
Endschloss ENDS 50 und 51, Typenschild, Kabel 8 mm

Ligne de vie surpassable / *überfahrbares Seilsystem*

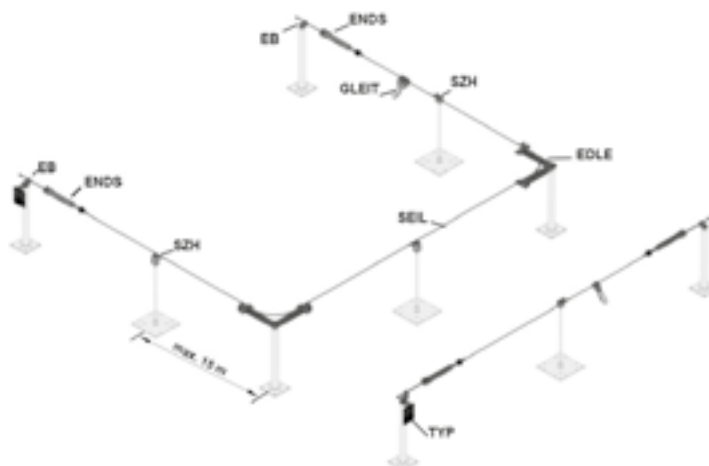

Tendeurs END S10, Plaque signalétique. Câbles acier 8 mm
Endschloss END S10 Typenschild, Kabel 8 mm



Toiture plate
Flachdach



3.3.4 INNOTECH - Ligne de vie de façade


3.3.4 INNOTECH - Fassaden Seilsystem

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH a été conçue comme système de retenue, système antichute et système de sauvetage. Ce concept high-tech sophistiqué s'adapte idéalement aux structures de façade complexes et peut être fixé de manière optimale sur une grande variété de supports.

- système de retenue, antichute et de sauvetage
- des composants universels garantissent un ajustement optimal aux formes de constructions complexes, en intérieur comme en extérieur
- possibilités de fixation sur tous les supports
- flèche minimale du câble grâce à une pré-contrainte constante par ressort
- moins de traversées de toiture grâce à des distances importantes entre les potelets (jusqu'à 7.5 m)
- facile à contrôler grâce à un hublot dans le tendeur d'extrémité révolutionnaire et une borne indicatrice

Les composants modulaires du système permettent un montage facile et sans erreur. Grâce à sa conception innovante, la ligne de vie peut être utilisée sans décrochages ou accrochages incommodes.




- tous les composants du système de câble sont en acier inoxydable de qualité supérieure
- montage facile grâce à des composants système universels
- ligne de vie franchissable sans accrochage ou décrochage
- certification conformément à l'état actuel de la technique: EN 795:2012 TYPE C et E CEN/TS 16415:2013

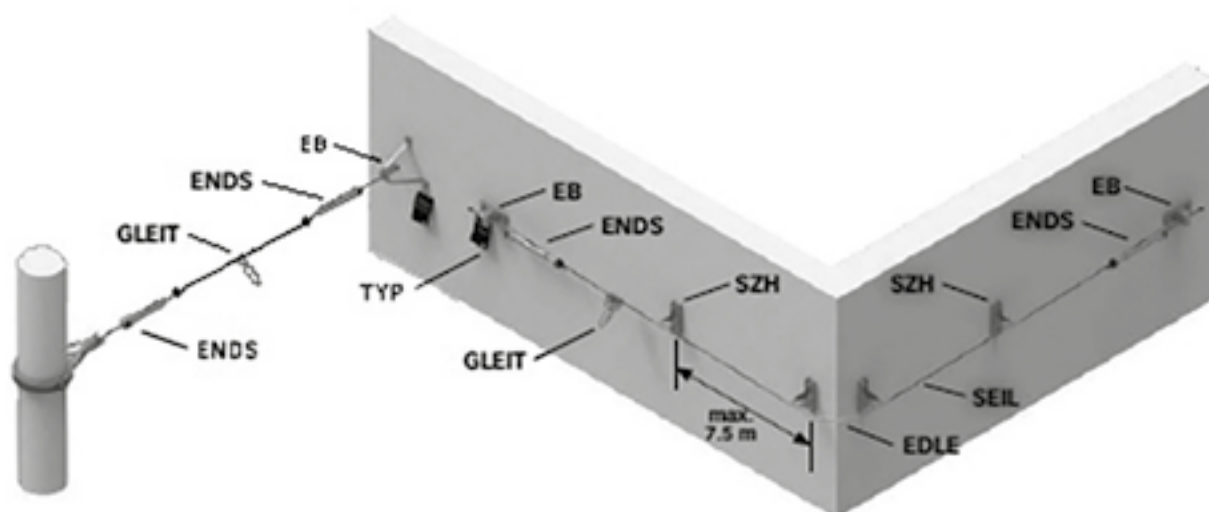

Das ALLinOne-Seilsystem von INNOTECH ist als Rückhaltesystem, Auffangsystem und Rettungssystem entwickelt worden. Dieses durchdachte high-tech-Konzept passt sich ideal an komplexe Fassadenstrukturen an und kann auf verschiedensten Untergründen optimal befestigt werden.

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Montage. Durch das innovative Design lässt sich das Seilsystem ohne umständliches Um- oder Aushängen benutzen.

- Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem
- universelle Komponenten gewährleisten eine optimale Anpassung an komplexe Bauformen im Aussen- und Innenbereich
- Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen
- minimaler Seildurchhang durch konstante Federvorspannung
- geringer Montageaufwand durch hohe Befestigungsabstände bis 7.5 m
- einfach zu überprüfen durch Sichtfenster im revolutionären Endschloss und Indikatorklemme
- sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem Edelstahl
- einfache Montage durch universell einsetzbare Systemkomponenten
- Begehrbarkeit des Seilsystems ohne Um- oder Aushängen
- Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik: EN 795:2012 TYP C und E CEN/TS 16415:2013




Dimensions / Abmessungen

LD	VD	KL	VC	A	B	C	D	S	E	F	H
cm	cm	cm + 1cm	cm + 1cm	cm	cm	cm	cm + 1cm	cm	cm	cm + 1cm	cm
Ø 60	Ø 40	Ø 52	Ø 90	Ø 54	Ø 47	12					
Ø 70	Ø 50	Ø 62	Ø 100	Ø 64	Ø 57	12					
Ø 80	Ø 60	Ø 72	Ø 110	Ø 74	Ø 67	12					
Ø 90	Ø 70	Ø 82	Ø 120	Ø 84	Ø 77	14					
Ø 100	Ø 80	Ø 92	Ø 130	Ø 94	Ø 87	16					
Ø 120	Ø 100	Ø 112	Ø 150	Ø 114	Ø 107	20					
Ø 150	Ø 130	Ø 142	Ø 180	Ø 144	Ø 137	26					
Ø 180	Ø 160	Ø 172	Ø 210	Ø 174	Ø 167	32					
Ø 200	Ø 180	Ø 192	Ø 230	Ø 194	Ø 187	36					
Ø 220	Ø 200	Ø 212	Ø 250	Ø 214	Ø 207	40					
60x60	40x40	52x52	90x90	54x54	47x47	12					
70x70	50x50	62x62	100x100	64x64	57x57	12		64x64	57x57	17	
75x75	55x55	67x67	105x105	69x69	62x62	12					
80x80	60x60	72x72	110x110	74x74	67x67	12		74x74	67x67	20	
90x90	70x70	82x82	120x120	84x84	77x77	14		84x84	77x77	23	
100x100	80x80	92x92	130x130	94x94	87x87	16		94x94	87x87	27	
110x110	90x90	102x102	140x140	104x104	97x97	18		104x104	97x97	30	
120x120	100x100	112x112	150x150	114x114	107x107	20		114x114	107x107	33	
125x125	105x105	117x117	155x155	119x119	112x112	21					
140x140	120x120	132x132	170x170	134x134	127x127	24		134x134	127x127	40	
150x150	130x130	142x142	180x180	144x144	137x137	26		144x144	137x137	43	
170x170	150x150	162x162	200x200	164x164	157x157	30		164x164	157x157	50	
180x180	160x160	172x172	210x210	174x174	167x167	32		174x174	167x167	53	
200x200	180x180	192x192	230x230	194x194	187x187	36		194x194	187x187	60	
220x220	200x200	212x212	250x250	214x214	207x207	40		214x214	207x207	67	
50x100	30x80	42x92	80x130	44x94	37x87	12					
50x150	30x130	42x142	80x180	44x144	37x137	12					
60x90	40x70	52x82	90x120	54x84	47x77	12					
60x160	40x140	52x152	90x190	54x154	47x147	12					
90x120	70x100	82x112	120x150	84x114	77x107	14					
100x150	80x130	92x142	130x180	94x144	87x137	16					
100x200	80x180	92x192	130x230	94x194	87x187	16					
100x240	80x220	92x232	130x270	94x234	87x227	16					
100x250	80x230	92x242	130x280	94x244	87x237	16					
100x300	80x280	92x292	130x330	94x294	87x287	16					
120x150	100x130	112x142	150x180	114x144	107x137	20					
120x180	100x160	112x172	150x210	114x174	107x167	20					
120x220	100x200	112x212	150x250	114x214	107x207	20					
120x240	100x220	112x232	150x270	114x234	107x227	20					
120x270	100x250	112x262	150x300	114x264	107x257	20					
125x250	105x230	117x242	155x280	119x244	112x237	21					
150x180	130x160	142x172	180x210	144x174	137x167	26					
150x210	130x190	142x202	180x240	144x204	137x197	26					
150x240	130x220	142x232	180x270	144x234	137x227	26					
150x270	130x250	142x262	180x300	144x264	137x257	26					
150x300	130x280	142x292	180x330	144x294	137x287	26					
180x240	160x220	172x232	210x270	174x234	167x227	32					
180x270	160x250	172x262	210x300	174x264	167x257	32					
180x300	160x280	172x292	210x330	174x294	167x287	32					



5.1 PREFE - SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CRUES

PREFE - HOCHWASSERSCHUTZ

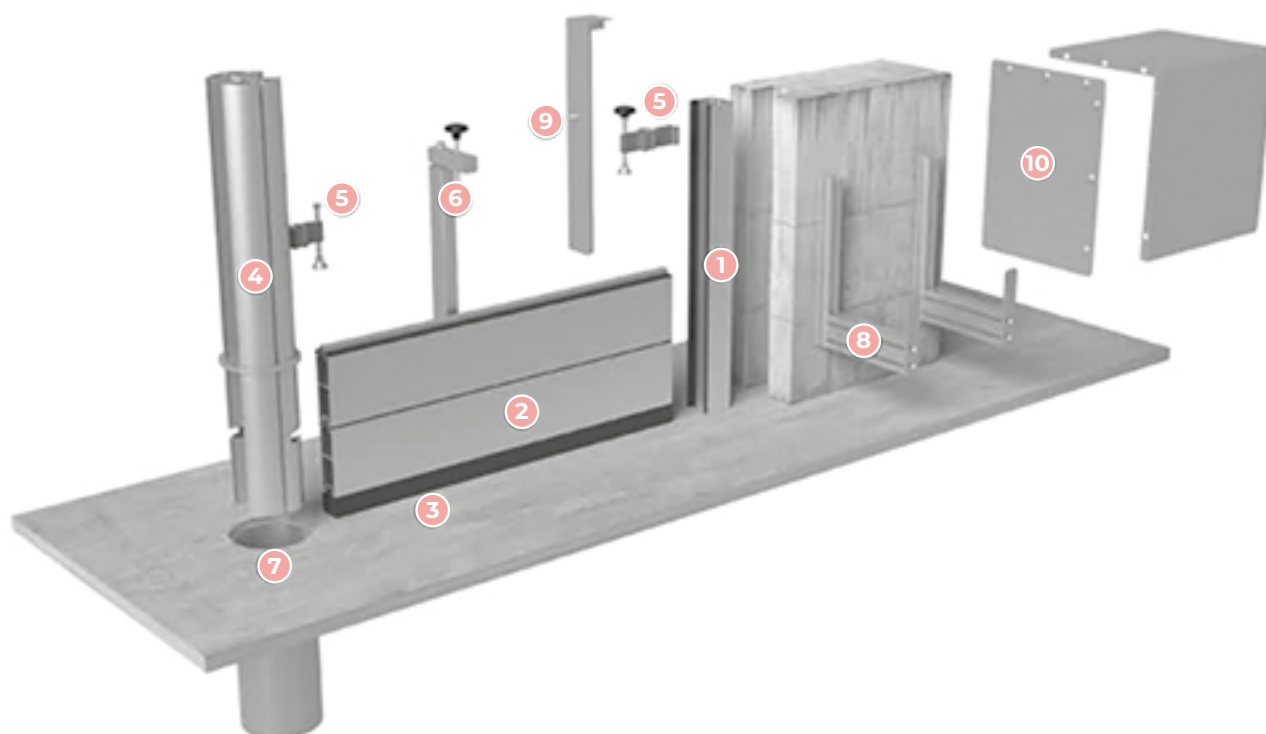

1	Profil mural <i>Wandprofil</i>	Profil en U ou en H fixé en permanence dans le mur ou au niveau de l'embrasure. <i>Im Mauerwerk oder vor, in oder bündig mit der Laibung fest verbaut.</i>
2	Batardeau <i>Damm balken</i>	Illustration : batardeau inférieur emboîté sur le joint au sol (n°3). <i>Hier abgebildet: unterster Damm balken mit Position 3 verbunden.</i>
3	Joint au sol <i>Bodendichtung</i>	Pour garantir l'étanchéité entre le batardeau inférieur et le sol <i>Für die Abdichtung zwischen unterstem Damm balken und Boden.</i>
4	Poteau intermédiaire <i>Mittelsäule</i>	Poteaux intermédiaires pour système de protection contre les crues à plusieurs sections. <i>Für grössere Areale werden diese Steher als Zwischenpfeiler eingesetzt.</i>
5	Pièce de serrage <i>Spannstück</i>	Pour maintenir les batardeaux. <i>Zum Spannen der Damm balken.</i>
6	Poteau intermédiaire de renfort <i>Niederhalterung</i>	Empêche que les batardeaux ne fléchissent (horizontalement ou verticalement). <i>Verhindert die horizontale und vertikale Durchbiegung der Damm balken.</i>
7	Douille en sol <i>Wandprofil</i>	Douille bétonnée dans le sol, destinée à accueillir le poteau intermédiaire. <i>Im Erdreich betonerte Hülse zum Einführen der Mittelsäule.</i>
8	Console murale <i>Wandhalterung</i>	Pour le stockage des batardeaux lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. <i>Zur gestapelten Aufbewahrung der Damm balken bei Nichtgebrauch.</i>
9	Profil de protection <i>Winkelabdeckung</i>	Pour protéger les profils muraux lorsqu'ils ne sont pas utilisés. <i>Zur Abdeckung der Wandprofile bei Nichtgebrauch.</i>
10	Cage de protection <i>Lagerabdeckung</i>	Pour protéger les batardeaux lorsqu'ils sont stockés à l'extérieur. <i>Die Einzelsegmente werden zusammengeschraubt.</i>



5.2 PROTECTION CONTRE LE BRUIT / LÄRMSCHUTZ



Isolation bruits de résonance
Schallabsorptionsmaterial

Produit <i>Produkt</i>	Lignotrend akustik light 3S-33	Polysorb	Unikustic SW WZ 50 mm	ISO-SWISS GW
Finition <i>Ausführung</i>	nature 4, vernis mat UV suncare <i>Natur 4, Mattlack UV Suncare</i>	Couleur blanc, gris, anthracite <i>Farbe weiss, grau, anthrazit</i>	Ciment brut <i>Weisszement</i>	tissu de verre blanc <i>Glasgewebe</i>
Format <i>Format</i>	294 x 62 cm	307 x 207 cm	200 x 60	150 x 60 cm
Epaisseur <i>Stärke</i>	33 mm	12 - 25 mm	25 + 25 mm	40 mm
Poids <i>Gewicht</i>	9.1 kg/m ²	2 - 3 kg/m ²	13.4 kg/m ²	2.08 kg/m ²
aw (sans plenum)	0.65	0.22 - 0.6	0.6	1.06
aw (plenum 200)	0.75	0.9 - 0.92	—	—



Isolation bruits de chocs
Körperschalldämmung
Trittschalldämmung



Isolation bruits aériens
Luftschalldämmung


Plus le plancher est performant, plus la valeur $L_{n,w}$ est faible. Plus l'indicateur R_w est élevé, plus le bruit aérien est réduit.
Je besser der Boden dämmt, desto niedriger ist der Wert $L_{n,w}$. Je höher der R_w -Wert, desto mehr wird der Luftschall reduziert.



CLT 160 mm

$L_{n,w}(C_1) = 86 \text{ dB}$

$R_w(C) = 39 \text{ dB}$



OSB 22 mm


Regupol comfort 12

Regupol comfort S1 100 mm

CLT 160 mm

$L_{n,w}(C_1) = 46 \text{ dB}$

$R_w(C) = 70 \text{ dB}$



Chape ciment 45 mm


Regupol comfort 12

Regupol comfort S1 100 mm

CLT 160 mm

$L_{n,w}(C_1) = 50 \text{ dB}$

$R_w(C) = 70 \text{ dB}$



Chape ciment 45 mm

Regupol comfort 12

Regupol comfort S1 40 mm

CLT 160 mm

Plafond suspendu (hangers)


$L_{n,w}(C_1) = 30 \text{ dB}$

$R_w(C) = 81 \text{ dB}$



5.3 LIGNOTREND-ISOLATION PHONIQUE / ACOUSTIQUE / **LIGNOTREND-ISOLATION SCHALLSCHUTZ / RAUMAKUSTIK**

Ligno acoustique Light 3S - 33 / **Ligno Akustik Light 3S - 33**

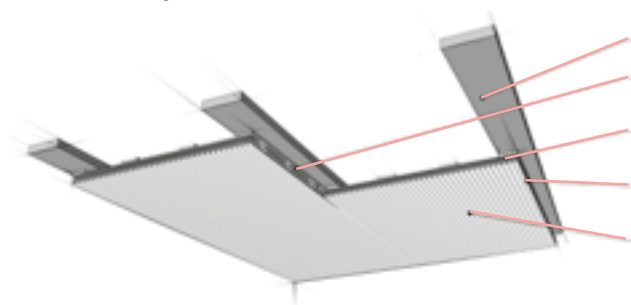

Sous-structure / **Unterkonstruktion**

Fixation invisible (par agrafe dans la rainure)

Befestigung (i.d.R geklammert in den Fugen)

Revêtement acoustique en bois massif LIGNO Acoustique light

Echtholz-Akustik Paneel LIGNO Akustik light


Absorbeur intégré dans la couche transversale / Querlage für hohe Formstabilität

Surface visible en bois (par ex. sapin blanc sans noeuds ou autres essences), différents profils disponibles / **Sichtoberfläche in hochwertigen Holzarten (z.B. Weisstanne astrein) und verschiedenen Profilierungen**

Dalle / **Decke**

Ce complexe de plancher est conçu pour des portées normales - pouvant atteindre selon le chargement une longueur libre de 6 m.

Dieses Deckenbauteil ist für Normalspannweiten geeignet - je nach Belastung werden Spannweiten von bis zu 6 m erreicht.

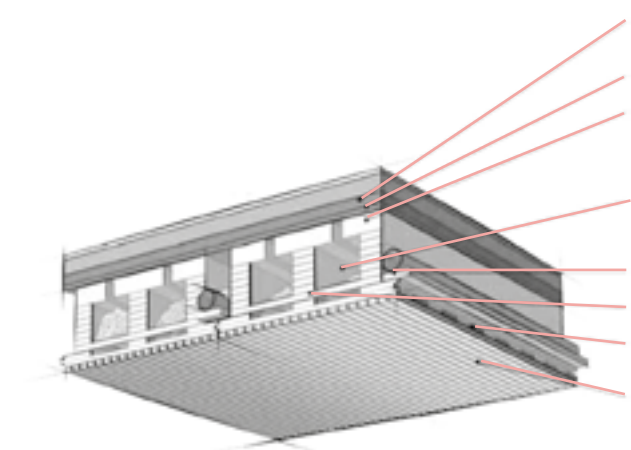

Construction plancher, chape, isolation contre le bruit d'impact

Fussbodenaufbau : Belag, Estrich, Trittschallämmung

Dalle de répartition de charge / **Druckverteilungsplatte**

Bois lamellé collé croisé pour de grandes portées (p.ex. rippe Q3 BV) hauteur selon la statistique **Brettsperrholz-Rippenelement für grosse Spannweite (z.B LIGNO rippe Q3 BV), Steghöhe nach Statik**

Vide technique pour rajouter de la masse pour améliorer la qualité phonique/ **Hohlräume für Gewichtsschüttung (Trittschallschutz) und Installationen optionale Hohlraumbefüllung**

Planche d'assemblage statique / **Koppelbrett (statische Scheibe)**

Couche supplémentaire anti-feu / **Zusatzlage Z1p für Feuerwiderstand**


Absorbeur acoustique intégré (Akustik plus) - couche croisée pour haute stabilité dimensionnelle **Integrierter Absorber (Akustik plus), Querlage für hohe Formstabilität**

Profil acoustique en lattes avec des absorbeurs acoustiques intégrés. Différentes essences de bois sont possibles/

Akustik-Leistenprofil an der Elementunterschicht in hochwertigen Holzarten (z.B. Weisstanne astrein)


Différents éléments de construction possibles / **Verschiedene Elemente möglich**

Ligno Rippe Q3_230_z26_p0_a50g_625 - 12n25 - 4

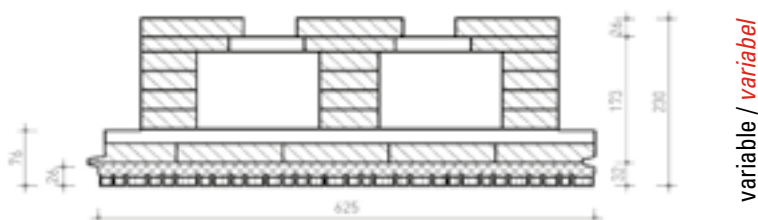

variable / variabel

Ligno Block Q3_190_z26_p0_a50g_625 - 20 - 4

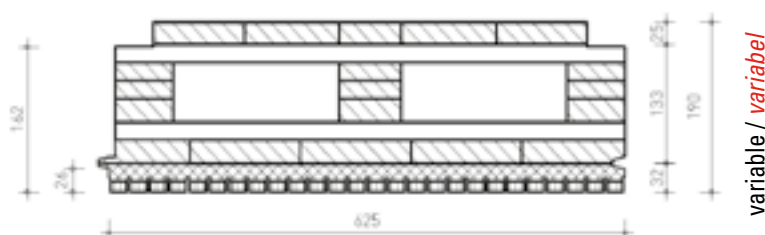

variable / variabel






Divers
Sonstiges

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten




5.4 EXEMPLES DE COMPOSITIONS POSSIBLES

BEISPIELE MÖGLICHER ZUSAMMENSETZUNGEN

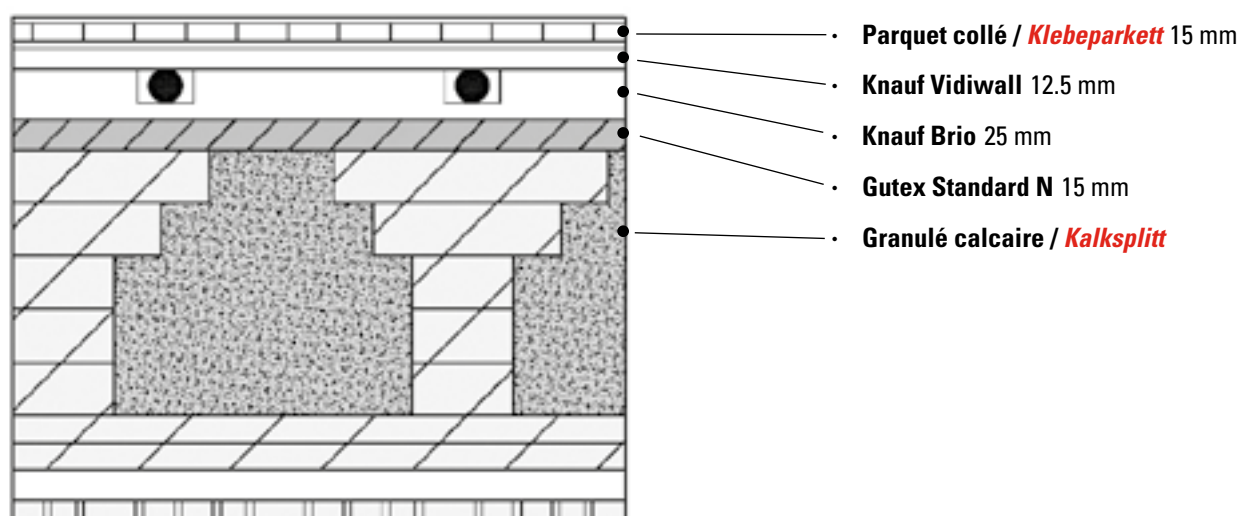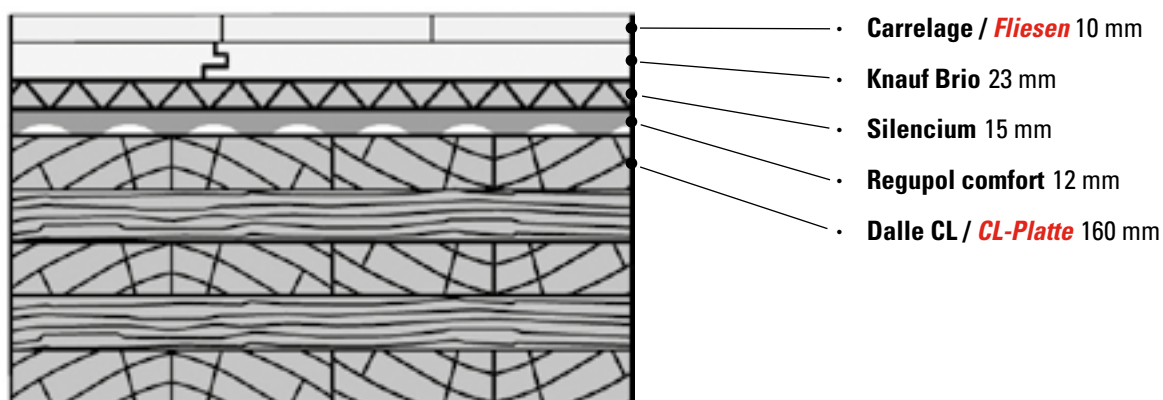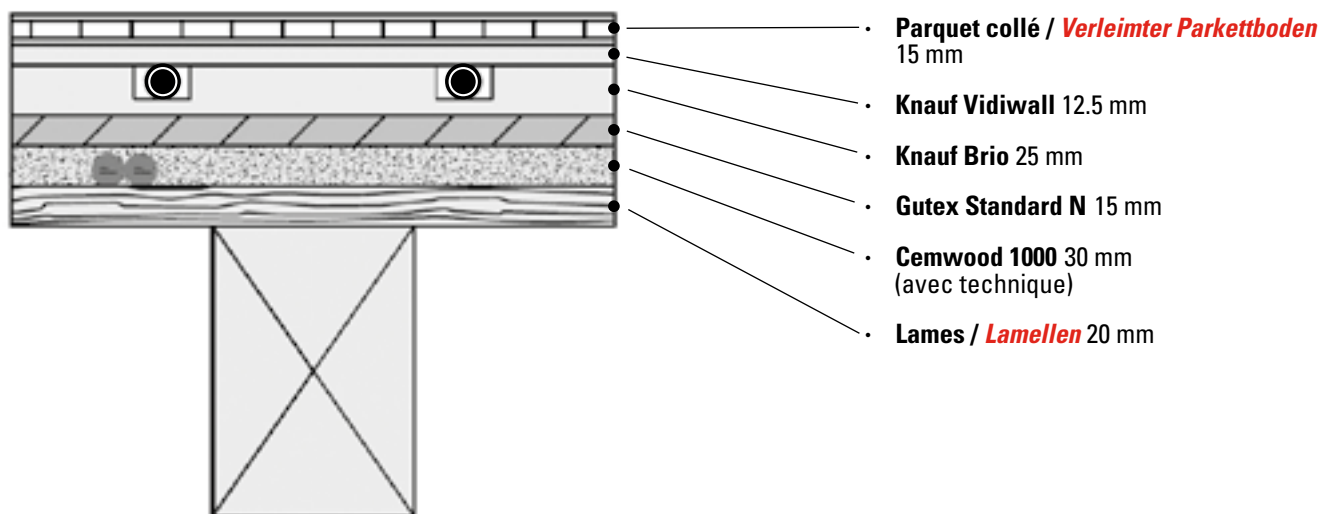


5.5 FAÇADES / FASSADEN

5.5.1 Système compact (sous-construction béton) 5.5.1 Kompakt-Fassadensystem (Unterkonstruktion Beton)




Description <i>Beschreibung</i>	Détails, normes <i>Details, Normen</i>
1. revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	
2. support <i>Tragkonstruktion</i>	2. p. ex brique / béton <i>z.b. Backstein / Beton</i>
3. fixation mécanique <i>mechanische Fixierung</i>	
4. isolation thermique <i>Wärmedämmung</i>	4. selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
5. treillis, crépi <i>Armierungsgewebe, Aussenputz</i>	

5.5.2 Système ventilé (sous-construction béton) 5.5.2 Hinterlüftete Fassade (Unterkonstruktion Beton)




Description <i>Beschreibung</i>	Détails, normes <i>Details, Normen</i>
1. revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	
2. support <i>Tragkonstruktion</i>	2. p. ex. brique / béton <i>z. B. Backstein / Beton</i>
3. isolation thermique <i>Wärmedämmung</i>	3. selon <i>gemäss</i> SIA 380/1
4. fixation mécanique <i>mechanische Fixierung</i>	
5. coupe-vent <i>Winddichtung</i>	5. selon / <i>gemäss</i> SIA 180
6. lambourde, lame d'air <i>Lattung, Belüftungsschicht</i>	6. selon / <i>gemäss</i> SIA 232/2
7. revêtement extérieur <i>Aussenverkleidung</i>	

5.5.3 Système compact (ossature bois) 5.5.3 Kompakt Fassadensystem (Unterkonstruktion Holzrahmenbau)



Description <i>Beschreibung</i>	Détails, normes <i>Details, Normen</i>
1. revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	
2. lambourde, vide technique <i>Lattung, Installationsschicht</i>	
3. pare-vapeur <i>Dampfbremse</i>	3. selon / <i>gemäss</i> SIA 180
4. isolation thermique entre ossature <i>Wärmedämmung zwischen Holzrahmenbau</i>	4. selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
5. isolation complémentaire <i>Zusätzliche Aussendämmung</i>	5. selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1 - SIA 180
6. treillis, crépi <i>Armierungsgewebe, Aussenputz</i>	


5.5.4 Système ventilé (ossature bois) 5.5.4 Hinterlüftete Fassade (Unterkonstruktion Holzrahmenbau)



Description <i>Beschreibung</i>	Détails, normes <i>Details, Normen</i>
1. revêtement intérieur <i>Innenverkleidung</i>	
2. lambourde, vide technique <i>Lattung, Installationsschicht</i>	
3. pare-vapeur <i>Dampfbremse</i>	3. selon / <i>gemäss</i> SIA 180
4. isolation thermique entre ossature <i>Wärmedämmung zwischen Holzrahmenbau</i>	4. selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1
5. isolation thermique complémentaire <i>Zusätzliche Wärmedämmung</i>	5. selon / <i>gemäss</i> SIA 380/1-SIA 180
6. Coupe-vent <i>Winddichtung</i>	6. selon / <i>gemäss</i> SIA 180
7. Lambourde, lame d'air <i>Lattung, Belüftungsschicht</i>	7. selon / <i>gemäss</i> SIA 232/2
8. revêtement extérieur <i>Aussenverkleidung</i>	



5.6 MURS INTÉRIEURS LOCAUX HUMIDES / *INNENWÄNDE IN FEUCHTRÄUMEN*

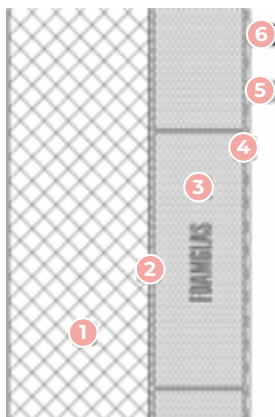


Isolation des murs dans pièces humide avec enduit de finition

1. Mur
2. Verni d'adhérence
3. Plaque FOAMGLAS® collée avec PC® 56
4. Enduit de fond PC® 164 avec voile de verre PC® 150
5. Couche d'apprêt PC® 130
6. Enduit de finition PC® 78

Wanddämmung in Feuchträumen mit Reibputz

1. Massivwand (Beton/Mauerwerk)
2. Voranstrich
3. FOAMGLAS® Platte, geklebt mit PC® 56
4. Grundbeschichtung PC® 164
5. Haftgrundierung PC® 150
6. Reibputz PC® 78

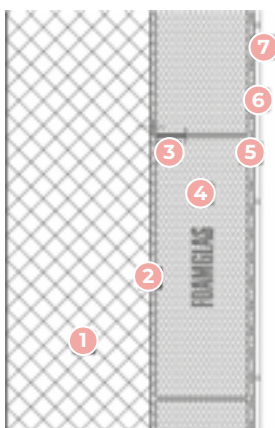


Isolation de murs dans locaux à forte humidité avec carreaux de céramique

1. Mur massif (béton/maçonnerie)
2. Enduit d'apprêt
3. Fixation mécanique ancrage PC® F
4. Plaque FOAMGLAS® collée avec PC® 56
5. Crépi de fond PC® 164 avec treillis d'armature PC® 150
6. Enduit hydrofuge
7. Carreaux de céramique

Wanddämmung in Nassräumen mit Fliesen

1. Massivwand (Beton/Mauerwerk)
2. Voranstrich
3. Mechanische Sicherung PC® F Anker
4. FOAMGLAS® Platte, geklebt mit PC® 56
5. Grundbeschichtung PC® 150
6. Dichtschlämme
7. Fliesenbelag

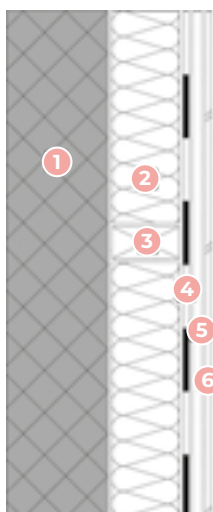

Mur intérieur avec ossature bois

1. Mur (béton, brique)
2. Isolation thermique
3. Ossature bois
4. Pare-vapeur
5. Lambourde technique
6. Revêtement intérieur

Innenwand mit Holzrahmen

1. Wand (Beton, Ziegelstein)
2. Wärmedämmung
3. Holzrahmen
4. Dampfbremse
5. Lattung
6. Innenverkleidung




5.7 SOUS-SOL SOUS RADIER ET MURS ENTERRÉS

UNTERGESCHOSS, BODENPLATTE UND WÄNDE GEGEN ERDBEREICH

Isolation sous radier / Isolation des murs enterrés

Wärmedämmung unter Bodenplatte / Wärmedämmung gegen Erdbereich

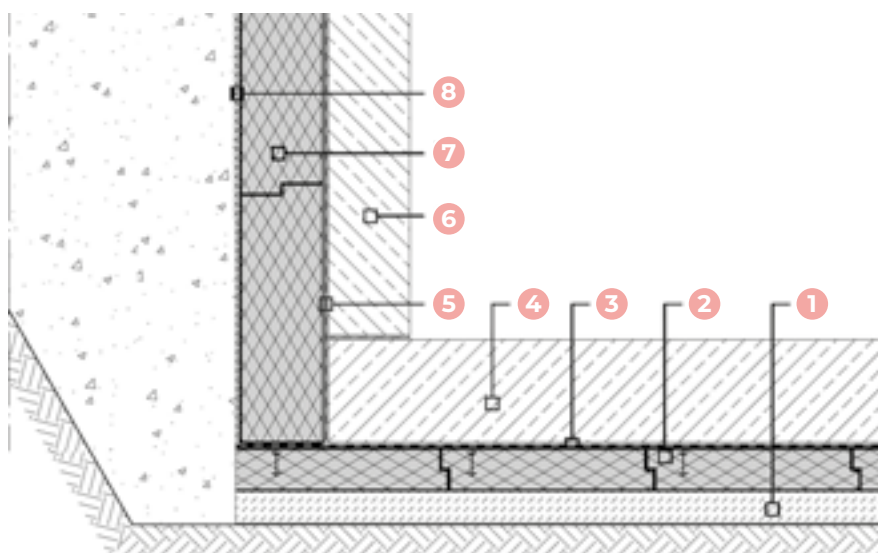

Description

Beschreibung

1. Couche de propreté
Sauberkeitsschicht
2. Polystyrène extrudé XPS
Extrudiertes Polystyrol XPS
3. Film PE
PE-Folie
4. Dalle de fondation
Bodenplatte
5. Etanchéité
Abdichtung
6. Mur béton
Betonmauer
7. Polystyrène extrudé
Extrudiertes Polystyrol
8. Couche drainante
Drainageschicht

Planification, exécution

Planungs- und Ausführungshinweise

- Vérification de la capacité de résistance à la compression de l'isolation sous radier
Druckfestigkeit unter Bodenplatte prüfen
- Etanchéité contre les remontées capillaires
Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Etanchéité contre mur enterré
Mauerabdichtung im Erdbereich
- Drainage des eaux souterraines
Drainage vom Wasser im Erdbereich

Attention ! Pour les surfaces carrossables et les zones soumises à de fortes charges, il est nécessaire de recourir à un ingénieur qui, sur la base des valeurs des produits et des contraintes prévues, calculera et vérifiera que la résistance à la compression de l'isolant soit suffisante et dimensionnera, si nécessaire, une dalle de répartition de résistance à la compression de l'isolant soit suffisante et dimensionnera, si nécessaire, une dalle de répartition de charges afin d'éviter une déformation de l'isolation et d'assurer un bon fonctionnement du système sur le long terme.

Achtung: Unter befahrbaren Belägen oder in Zonen mit hohen Druckbelastungen muss ein Bau-Ingenieur die einsetzbaren Wärmedämmplatten auf Grund Ihrer technischen Eigenschaften bestimmen. Falls notwendig, muss gemäß den Berechnungen des Ingenieurs eine Druckverteilplatte eingebaut werden um langfristig Deformationen zu verhindern und die Funktionstüchtigkeit der Wärmedämmung zu gewährleisten.





FORMULAIRES

FORMULARE

GARNITURE DE RETENTION avec limiteur de débit	RETENTIONSRAHMEN <i>mit Ablauf</i>		197
BAUDER / PREFA / PROFIX Système de toiture sans ventilation Service de dimensionnement	BAUDER / PREFA / PROFIX <i>Dachsysteme ohne Hinterlüftung</i> <i>Bemessungsservice</i>		198 - 199
PROFIX Service de dimensionnement Isolation sur chevrons	PROFIX <i>Bemessungsservice^</i> <i>Aufsparrendämmung</i>		200
PROFIX Service de dimensionnement Système TOPROC-F pour façades ventilées	PROFIX <i>Bemessungsservice</i> <i>TOPROC-F Fassadensysteme</i> <i>für hinterlüftete Fassaden</i>		201
SOLAIRE	SOLAIRE		202
ROTO Sortie de toit plat Fiche de mesures	ROTO <i>Flachdachausstieg</i> <i>Aufmassblatt</i>		203
CHECK-LIST Exigence chapes sèches	CHECK-LIST <i>Anforderung Trocken-Unterlagsboden</i>		204


GARNITURE DE RÉTENTION avec limiteur de débit

RETENTIONSRAHMEN mit Ablaufbegrenzung

Garniture de rétention « Rénovation »

Retentionsrahmen „Renovation“


Tablette de raccord
400 x 400 mm
Cadre arrêt gravier 300 x 300 mm
**Anschlussflansch
400x400 mm**
Kiesrahmen 300x300 mm



Garniture de rétention « avec tuyau d'écoulement »

Retentionsrahmen „mit Ablaufrohr“

Tablette de raccord 600 x 600 mm - rugueux - Cadre arrêt gravier 300 x 300 mm
Tuyau d'écoulement 300 mm
Anschlussflansch 600x600 mm - aufgeraut
Kiesrahmen 300x300 mm
Ablaufrohr 300 mm

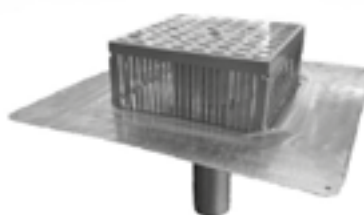

Garniture de rétention « Angle »

Retentionsrahmen „Eckig“

Tablette de raccord
400 x 400 mm
Cadre arrêt gravier 300 x 300
**Anschlussflansch
400x400 mm**
Kiesrahmen 300 x 300



Caractéristiques / **Eigenschaften**

Nombre de pièces

Anzahl Stücke

- ☐ Rénovation / **Renovation**
- ☐ Avec tuyau d'écoulement
Mit Ablaufrohr
- ☐ Angles / **Eckig**

pces/**Stk.**

pces/**Stk.**

pces/**Stk.**

Hauteur cadre gravier

Höhe Kieswinkel

120 mm – 160 mm – 200 mm

☐ 120 mm

☐ 160 mm

☐ 200 mm

Valeur de rétention : (hauteur de retenue)

**Retentionswert :
(Stauhöhe)**

max. 30 mm plus bas que la
hauteur de cadre arrêt gravier
**Max. 30 mm tiefer als die Höhe
des Kieswinkels**
(120-30 mm, 160-30 mm, 200-30 mm)

mm

Valeur maximale de rétention (l/s)

Maximaler Retentionswert (l/s)

Valeur en litre/seconde
Wert in Liter / Sekunde

l/s

Diamètre

Durchmesser

75 / 90 / 110 pour garniture avec
tuyau d'écoulement
75 / 90 / 110 für Rahmen mit Ablaufrohr

☐ Ø 75 mm

☐ Ø 90 mm

☐ Ø 110 mm



Toiture plate
Flachdach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten





BAUDER / PREFA / PROFIX - Système de toiture sans ventilation - Service de dimensionnement
Information sur le projet

Société	Objet
Responsable	Adresse
Adresse	NPA, Lieu
NPA, Lieu	Altitude h
Téléphone	Orientation
Courriel	Coordonnées GPS

 0 N
S E

Données du système

Pente du toit	degrés	Surface toiture	m ²
Hauteur chevron	mm	Avant-toit égout	m ¹
Largeur chevron	mm	Avant-toit pignon	m ¹
Entraxe chevrons	mm	Longueur faîtage	m ¹
Hauteur moyenne faîtage	m ¹	Longueur chevrons	m ¹
		Epaisseur lambris	mm

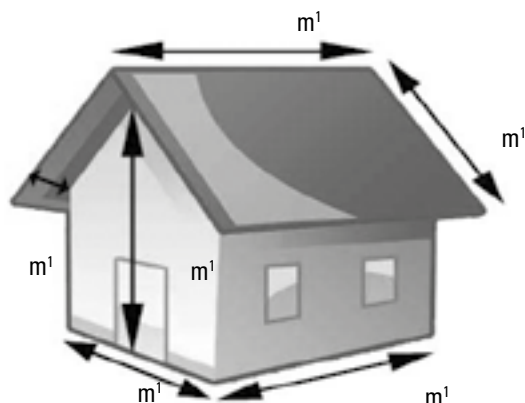
Type de système

MD 1.5	☐	MD 1.7	☐
MD 1.6	☐	MD 2.3	☐
MD EC03	☐	MD 2.2	☐
MD 1.2	☐	MD 2.5	☐

1. Pare-vapeur intérieur
Remplir uniquement si existant

Type	
Etanche / Raccords	☐ oui ☐ non

2. Isolation entre chevrons
Remplir uniquement si existant

Produit	
Type	
Valeur l	W/(mK)
Epaisseur	mm

3. Laine minérale (complément phonique)
Remplir uniquement si existant

Type	
Valeur l	W/(mK)
Epaisseur	mm
Résistance	kPa

4. BAUDER PIR MDE

Epaisseur PIR	mm
Epaisseur MDE	mm

5. Couverture PREFA

☐ PREFALZ / FALZONAL	☐ tuile	☐ R.16	☐ panneau FX.12
☐ bardeau	☐ bardeau DS.19	☐ losange 29 × 29	☐ losange 44 × 44

Date:




BAUDER / PREFA / PROFIX - Dachsysteme ohne Hinterlüftung - Bemessungsservice

Projekt-Information

Firma	Objekt
Verantwortlicher	Adresse
Adresse	PLZ, Ort
PLZ, Ort	Höhe h
Telefon	Ausrichtung 0 N E
E-mail	GPS-Koordinaten

Systemdaten

Dachneigung	Grad	Dachfläche	m ²
Sparrenhöhe	mm	Vordach Traufe	m ¹
Sparrenbreite	mm	Vordach Giebelwand	m ¹
Sparrenabstand	mm	Firstlänge	m ¹
Mittlere Firsthöhe	m ¹	Sparrenlänge	m ¹
		Dicke Schalung	mm

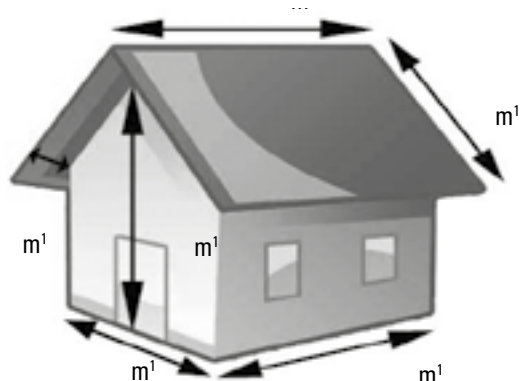

System Typ:

MD 1.5	☐	MD 1.7	☐
MD 1.6	☐	MD 2.3	☐
MD ECO3	☐	MD 2.2	☐
MD 1.2	☐	MD 2.5	☐

1. Innere Dampfbremse
Nur ausfüllen, falls vorhanden

2. Zwischensparrendämmung
Nur ausfüllen, falls vorhanden

3. Mineralwolle (Schalldämmung)
Nur ausfüllen, falls vorhanden

4. BAUDER PIR MDE

5. PREFA Eindeckung

Typ			
Dichte / Anschlüsse		☐ ja ☐ nein	
Produkt			
Typ			
Wert		W/(mK)	
Stärke		mm	
Typ			
Wert		W/(mK)	
Stärke		mm	
Druckfestigkeit		kPa	
PIR Stärke		mm	
MDE Stärke		mm	
☐ PREFALZ / FALZONAL	☐ Dachplatte	☐ R.16	☐ Dachpaneel FX.12
☐ Dachschindel	☐ Dachschindel DS.19	☐ Dachraute 29 × 29	☐ Dachraute 44 × 44

Datum:



Toiture en pente
Steildach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten





Service de dimensionnement - Isolation sur chevrons
Bemessungsservice - Aufsparrendämmung
TOPIX-T Therm double
TOPROC-F2003-R
Informations générales sur le projet / Allgemeine Projektinformationen:


Date / <i>Datum</i>		Planificateur / <i>Planer</i>	
Objet* / <i>Objekt*</i>		Réalisation / <i>Ausführung</i>	
NPA, Lieu* <i>PLZ, Standort*</i>			
Altitude* / <i>Höhe m.ü.M.*</i>			


Données du système / Systemdaten

Forme du toit* <i>Dachform*</i>	☐ Toit à 2 pans <i>Satteldach</i>	☐ Toit à 1 pan <i>Pultdach</i>	Hauteur faite bâtiment* <i>Gebäudehöhe First*</i>		mètres / <i>Meter</i>
Grille pare-neige* <i>Schneefanggitter*</i>	☐ Oui / <i>Ja</i>	☐ Non / <i>Nein</i>			
Inclinaison du toit* <i>Dachneigung*</i>		°degrés / ° <i>Grad</i>	Contre-Lattes* <i>Konterlatte*</i>		Largeur / <i>Breite</i> mm
Ecartement chevrons* <i>Sparrenabstand*</i>		mm	Contre-Lattes* <i>Konterlatte*</i>		Hauteur / <i>Höhe</i> mm
Chevrons* / <i>Sparren*</i>		Largeur/ <i>Breite</i> mm	Couverture* / <i>Eindeckung*</i>		
Chevrons* / <i>Sparren*</i>		Hauteur/ <i>Höhe</i> mm	Poids propre couverture* <i>Eigengewicht Eindeckung*</i>		kN/m ²
Epaisseur lambrissage* <i>Schalung Stärke*</i>		mm	Isolation (Fabr. et type) <i>Dämm-Material</i> <i>(Herst.+Typ)</i>		
Epaisseur isolant* <i>Dämmstärke*</i>		mm			

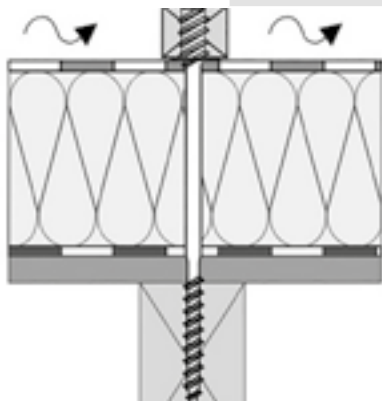

Système de vissage*:
30° par rapport axe chevrons, axe chevrons
(Toiture Flums)

System-Verschraubung:*
30° zur Sparrenachse, abwechselnd
(Flumserdach)

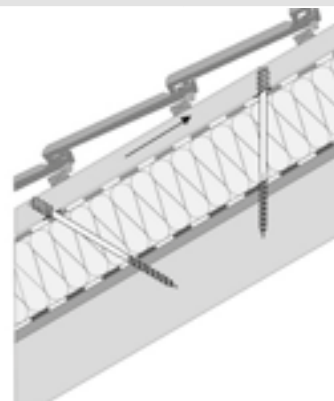
Données supplémentaires (détermination exacte de la quantité de vis) / Zusatzdaten (exakte Bestimmung der Schraubenmenge):

Bâtiment / <i>Gebäude</i>		Largeur / <i>Breite m</i>	Avant-toit chenaux <i>Dachvorsprung Traufe</i>		mètres / <i>Meter</i>
Bâtiment / <i>Gebäude</i>		Long. / <i>Länge m</i>			
Surface totale toit* <i>Gesamtfläche Dach*</i>		m ²	Avant-toit pignon <i>Dachvorsprung Ortgang</i>		mètres / <i>Meter</i>

Schémas et Remarques (facultatifs) / Skizze und Bemerkungen (fakultativ):

SVP compléter ce formulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant une * pour pouvoir donner une indication exacte du vissage à prévoir.
*Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können.*



Service de dimensionnement - Système TOPROC-F pour façades ventilées *Bemessungsservice - TOPROC-F-Fassadensysteme für hinterlüftete Fassaden*



Informations générales sur le projet / *Allgemeine Projektinformationen:*


Date / <i>Datum</i>		Demande de* <i>Anfrage von*</i>	
Objet* / <i>Objekt*</i>		E-Mail / <i>E-Mail</i>	
NPA, lieu* <i>PLZ, Standort*</i>		Téléphone* / <i>Telefon*</i>	
Hauteur du bâtiment* <i>Gebäudehöhe*</i>		Réalisation / <i>Ausführung</i>	
☐ d'un étage / <i>Eingeschossig</i> ☐ à plusieurs étages / <i>Mehrgeschossig</i> ☐ immeuble grande hauteur / <i>Hochhaus</i>			

Données du système / *Systemdaten*


Mur, Matériau réception* <i>Wand, Baustoff (1)*</i>		Tolérance construction* <i>Luftschicht (Schifftoleranz) (4)*</i>		mm
Epaisseur du mur <i>Wandstärke (1)</i>		Lattage porteur (larg x haut)* <i>Traglattung (b x h) (5)*</i>	<i>l / b</i> mm	<i>h</i> mm
Epaisseur crépi* <i>Putzdicke bestehend (2)*</i>		Entraxe du lattage a* <i>Achsabstand Traglattung a*</i>		Hauteur / Höhe mm
Epaisseur crépi* <i>Putzdicke bestehend (2)*</i>		Revêtement de façade* <i>Fassadenbekleidung (6)*</i>		
Isolant* <i>Dämmstoff (3)*</i>		Poids du revêtement* <i>Gewicht Fassadenbekl. (6)*</i>		kg/m ²
Epaisseur isolant* <i>Dämmstoffstärke (3)*</i>		Montage sur rails alu* <i>Aluschienenmontage*</i>		☐ oui <i>ja</i> ☐ non <i>nein</i>

Système / *System*

- (1) Mur, Matériau de réception / *Baustoff Ankergrund*
- (2) Crépi / *Putz*
- (3) Isolant / *Dämmstoff*
- (4) Couche d'air, Tolérance de construction / *Luftschicht*
- (5) Lattage porteur / *Traglatte*
- (6) Revêtement de façade / *Fassadenbekleidung*
- (7) Vis horizontale / *Horizontalschraube*
- (8) Vis inclinée / *Schrägschraube*

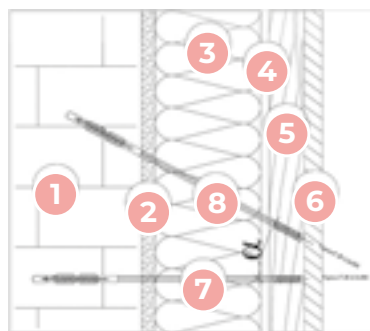

Vue de la facade / *Fassadenansicht*

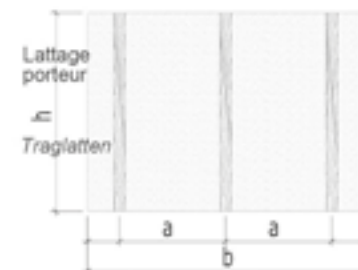


Géométrie façade / *Fassadengeometrie* :

Surface partielle 1 <i>Teilfläche 1</i>	m	Hauteur h / <i>Höhe h</i>	Surface partielle 3 <i>Teilfläche 3</i>	m	Hauteur h / <i>Höhe h</i>
	m	Larg. b/l / <i>Breite b/l</i>		m	Larg. b/l <i>Breite b/l</i>
Surface partielle 2 <i>Teilfläche 2</i>	m	Hauteur h / <i>Höhe h</i>	Surface partielle 4 <i>Teilfläche 4</i>	m	Hauteur h / <i>Höhe h</i>
	m	Larg. b/l / <i>Breite b/l</i>		m	Larg. b/l <i>Breite b/l</i>

Schémas et Remarques (facultatifs): *Skizze und Bemerkungen (fakultativ):*

Surface totale* *Gesamtfläche**

m²


SVP compléter ce formulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant une * pour pouvoir donner une indication exacte du vissage à prévoir.
*Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können.*



Toiture en pente
Steildach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten




SOLARE: RÉCAPITULATIF ÉTAPES CLÉS DU PROJET / *SOLAR: PROJEKtablauf - Schlüsselphasen*

- par / *durch* isotosi
 client / *Kunde* isotosi
 par / *durch* Soltop
 par maître d'ouvrage / *durch Bauherr*

Étape / Phase	Action principale <i>Hauptmassnahme</i>	Responsable(s) <i>Verantwortliche(r)</i> isotosi	Délais / <i>Dauer</i>
1. Étude & Offre <i>Studie und Angebot</i>	Analyse, offre estimative, ajustements <i>Analyse, Kostenschätzung, Anpassungen</i>		~ 3 à 5 jours <i>~ 3 bis 5 Tage</i>
	Offre finale pour le Maître d'ouvrage <i>Schlussangebot für den Bauherrn</i>		
2. Validation & commande <i>Validierung & Bestellung</i>	Plan, acompte, procuration <i>Plan, Anzahlung, Vollmacht</i>		Délais indicatifs de 30 à 120 jours, sous réserve de recours ou délais administratifs / <i>Ungefähre Frist von 30 bis 120 Tagen, vorbehaltlich von Einsprachen oder administrativen Verzögerungen</i>
	Démarches administratives <i>Behördengänge</i>		
	Préparation et commande <i>Vorbereitung und Bestellung</i>		
3. Livraison & Formation <i>Lieferung & Schulung</i>	Planification de la livraison et formation <i>Planung der Lieferung und Schulung</i>		Délai de livraison selon fournisseur et produits / <i>Lieferfrist gemäss Lieferant und Produkt</i>
4. Pose modules & structure <i>Montage der Module & Struktur</i>	Installation structure & modules / <i>Installation von Struktur und Modulen</i>		
	Torche de câbles vers local technique / <i>Kabelverlegung zum Technikraum</i>	ou / <i>oder</i>	
5. Onduleur & mise en service <i>Wechselrichter & Inbetriebnahme</i>	Planification & pose de l'onduleur <i>Planung und Montage der Wechselrichter</i>		
	Contrôles, mise en service, monitoring <i>Kontrolle, Inbetriebnahme, Monitoring</i>		
	Réception de l'installation <i>Abnahme der Anlage</i>		




ROTO - Sortie de toit plat - Fiche de mesures **ROTO - Flachdachausstieg - Aufmassblatt**

Produit / Produkt :

Accessoires/Options / Zubehör/Optionen

Ouverture couvercle <i>Deckelanschlag</i>	Amélioration valeur U / <i>Verbesserung U-Wert</i>	Raccord d'étanchéité (acier jusqu'à 89.9 cm de largeur) <i>Verblechung</i> (Stahl bis 89.9 cm Breite)	Rampe télescopique <i>Teleskophandlauf</i>	Balustrades protection: <i>Schutzgeländer</i>	Bloc isolant au caisson de lucarne (WdL): <i>Wärmedämmblock am Lukenkasten (WdL)</i>
☐ à gauche / <i>links</i> ☐ à droite / <i>rechts</i>	☐ 100 mm	☐ Cuivre / <i>Kupfer</i> ☐ Alu / <i>Alu</i> (dès larg. 90 cm) (ab Breite 90 cm) ☐ Tôle / <i>Blech V2A</i> ☐ Uginox	☐ à gauche / <i>links</i> ☐ à droite / <i>rechts</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ oui / <i>ja</i>

Coupe en hauteur / Höhenschnitt

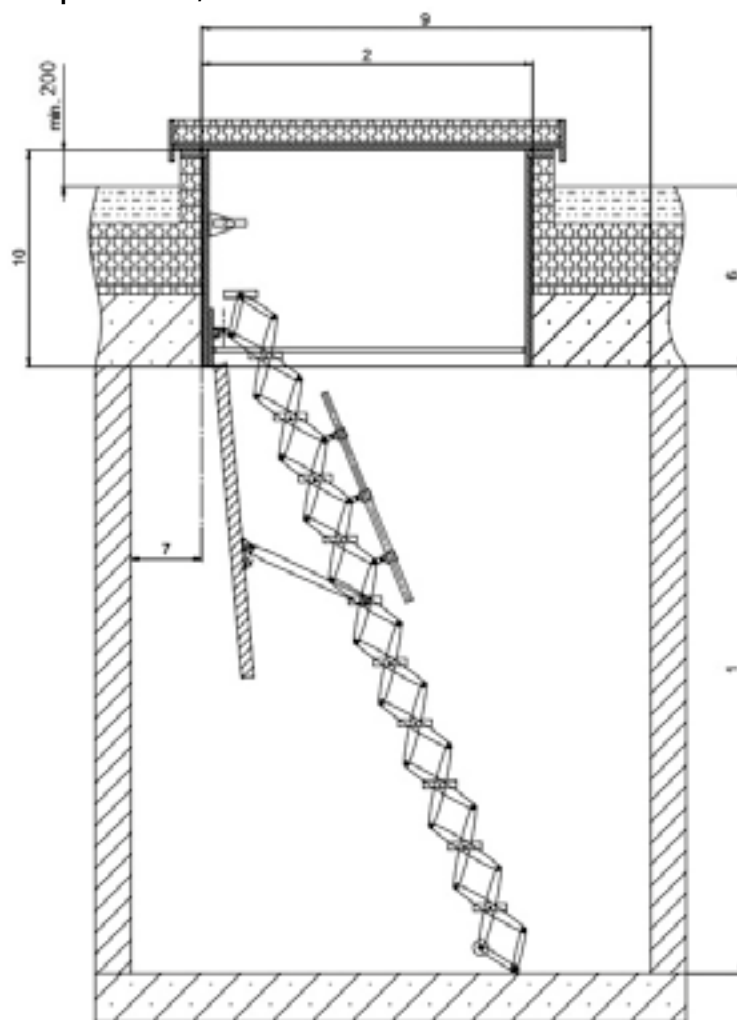


Veillez entrer ici les mesures de votre installation:

Bitte tragen Sie hier die Masse Ihrer Bausituation ein:

1	Hauteur sous plafond* <i>Lichte Raumhöhe*</i>	cm
2	Longueur d'ouverture* <i>Öffnungslänge*</i>	cm
3	Largeur d'ouverture* <i>Öffnungsbreite*</i>	cm
4	Dimension diagonale 1 <i>Diagonalmass 1</i>	cm
5	Dimension diagonale 2 <i>Diagonalmass 2</i>	cm
6	Epaisseur de la toiture* <i>Dachstärke*</i>	cm
6	Structure de la toiture <i>Dachstruktur</i>	
7	Distance au mur (côté charnière) <i>Wandabstand (Scharnierseite)</i>	cm
8	Distance au mur (latérale) +30 cm <i>Wandabstand (seitlich) +30 cm</i>	cm
9	Zone de pivotement max.* +50 cm <i>max. Schwenkbereich* +50 cm</i>	cm
10	Caisson de lucarne (20 cm de dépassement inclus) <i>Lukenkastenhöhe</i> (inkl. 20 cm Überstand)	cm
11	Facteurs de perturbation possibles sur le toit plat	cm
12	<i>mögliche Störfaktoren auf dem Flachdach</i>	cm
13		cm
14		cm

*information obligatoire / *Pflichtangaben

Vue du dessus / Draufsicht

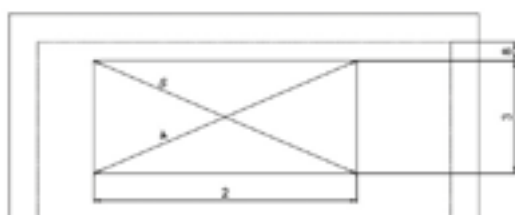

Toiture plate
Flachdach

2026
Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten





CHECK LISTE CHAPE SÈCHE / *TROCKENESTRICHSYSTEME*

Nom du client / *Name des Kunden*

Personne de contact / *Kontaktperson*

Chantier / *Baustelle*

A. NORME SIA 181		Exigence / <i>Anforderung</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>
Exigence minimale / <i>Mindestanforderung</i>		db.....		
Exigence accrue / <i>Erhöhte Anforderungen</i>		db.....		
B. DÉTAIL DES COUCHES PRÉVUES / <i>DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER VORGESEHENEN SCHICHTEN</i>				
1	Revêtement de sol / <i>Bodenbelag</i>			
2	Chape sèche (avec ou sans chauffage) / <i>Trockenboden (mit oder ohne Heizung)</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
3	Couche de répartition de charge / <i>Lastverteilungsschicht</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
4	Isolation bruit impact / <i>Trittschalldämmung</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
5	Isolation thermique (si besoin) / <i>Wärmedämmung (falls erforderlich)</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
6	Couche d'égalisation (remplissage) / <i>Ausgleichsschicht (Füllung)</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
7	Croquis / <i>Skizze</i>			
8	Revêtement plafond / <i>Deckenverkleidung</i>	☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
C. CHARGE UTILE PRÉVUE / <i>VORGESEHENE NUTZLAST</i>				
kN / m ²				
D. HAUTEUR DE CONSTRUCTION DISPONIBLE / <i>VERFÜGBARE BAUHÖHE</i>				
en mm		 mm		
E. PIÈCE HUMIDE (SALLE DE BAIN) / <i>FEUCHTRUUM (BADEZIMMER)</i>				
		☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	
F. EXIGENCE FEU / <i>BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN</i>				
		☐ oui / <i>ja</i>	☐ non / <i>nein</i>	

DATE DE LA DEMANDE

DATUM DER ANFRAGE envoyer à / *senden bitte an* technique@isotosi.ch



PROGRAMME DE SUBVENTIONS 2026 / **SUBVENTIONSPROGRAMM 2026**




Francsénergie –
la plateforme pour les programmes
d'encouragement dans le domaine de l'énergie

www.francsenergie.ch



Energiefranken –
*die Plattform für Fördergelder
im Energiebereich*

www.energiefranken.chh

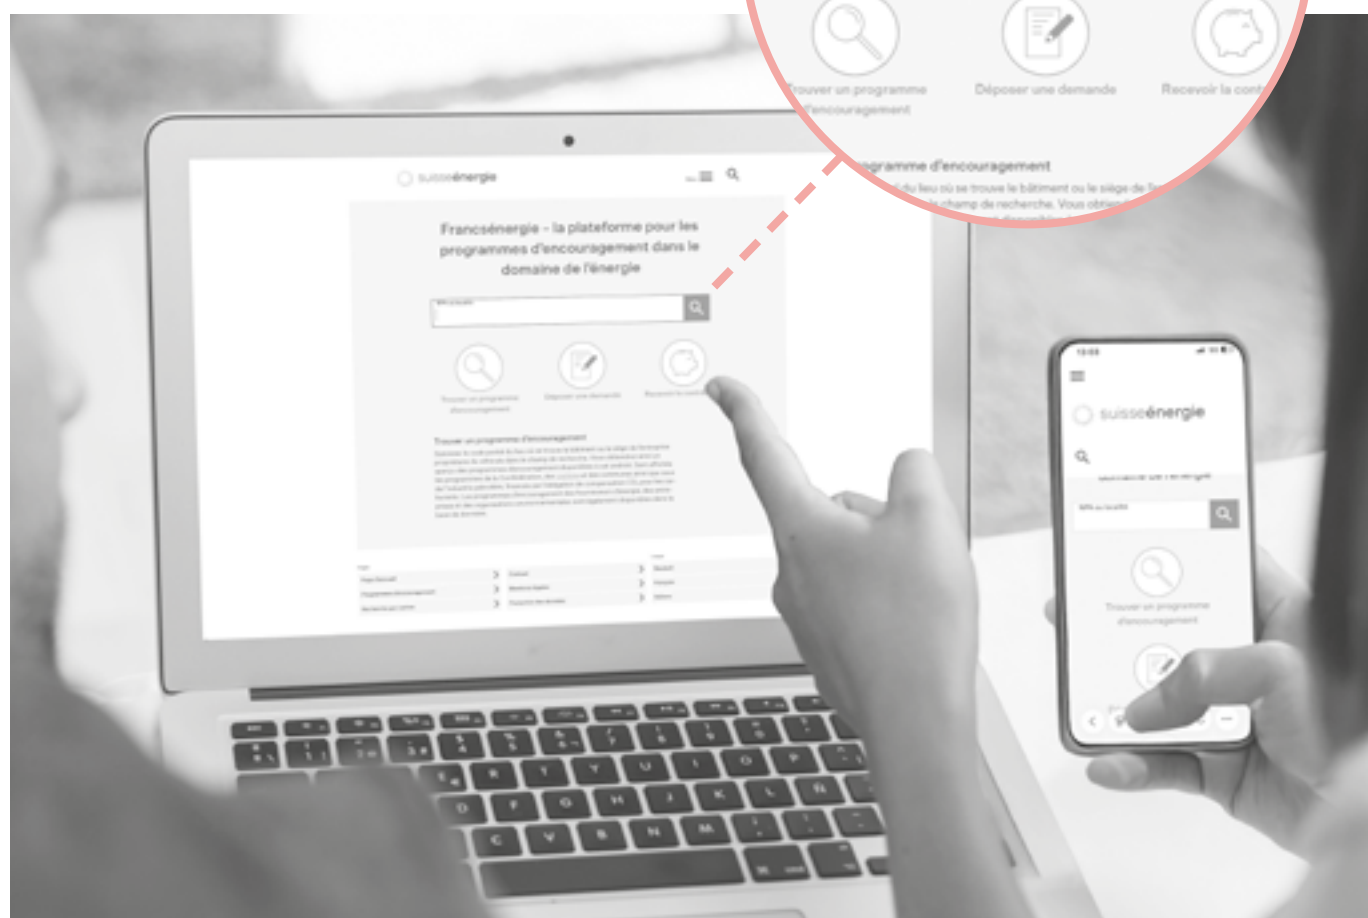

VENTE / TECHNIQUE / MARKETING
VERKAUF / TECHNIK / MARKETING
Vente (service externe) / **Verkauf** (Aussendienst)

**Christian
LÖFFEL**

 VS-VD
GE-FR
NE-JU
BE

 cl@isotosi.ch
079 389 33 59
**Urs
VON KÄNEL**

 VD
FR
NE
JU

 uvk@isotosi.ch
076 361 55 99
**Nicolas
CELESTRANO**

 VS
VD
FR

 nc@isotosi.ch
079 274 58 94
**Pascal
CONSTANTIN**


 VD
VS

 pc@isotosi.ch
078 713 45 14
**Martin
KALBERMATTEN**

VS


 mk@isotosi.ch
078 842 38 43
027 452 22 10
**Alexandre
SCHLAUBITZ**

 VD
GE
NE
JU

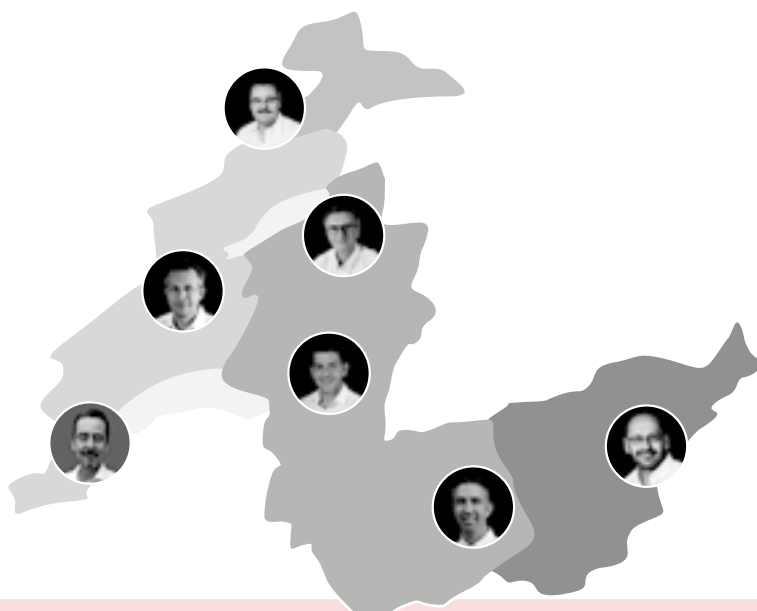 as@isotosi.ch
027 452 23 89
079 309 47 07

Technique / Technik

 technique@isotosi.ch / **technik@isotosi.ch**
**Michaël
MOTTET**

 mim@isotosi.ch
027 452 22 07
079 639 45 80
**Yves
CUENOT**

 yc@isotosi.ch
027 452 23 86
078 606 26 55
**Yann
IMBODEN**

 yi@isotosi.ch
027 452 23 85

TECHNIQUE / VENTE / MARKETING
TECHNIK / VERKAUF / MARKETING
Marketing / *Marketing*

info@isotosi.ch

Stratégie - IS/IA / *Strategie - IS/KI*

Daniela
WALPEN



dw@isotosi.ch
027 452 22 13

Cindy
ROCCIA



cr@isotosi.ch
027 452 22 15

Christophe
TOSI



ct@isotosi.ch
027 452 22 05
079 674 57 46

PRICING / OFFRE / ACHAT
PRICING / OFFERTEN / EINKAUF

offre@isotosi.ch / *offerten@isotosi.ch*

Thibaud
BEYTRISON



tb@isotosi.ch
027 452 22 04

Florence
HILDBRAND



fh@isotosi.ch
027 452 22 18

Martin
KALBERMATTEN



mk@isotosi.ch
027 452 22 10
078 842 38 43

Shaban
KUQUKU



sk@isotosi.ch
027 452 23 81

Patrick-Alain
ROSSIRE



par@isotosi.ch
027 452 23 60

Marc
VOLLGRAFF



mv@isotosi.ch
027 452 23 64
079 260 03 48

Olivier
REY




or@isotosi.ch
027 452 23 82
079 758 09 81

LOGISTIQUE / *LOGISTIK*
Logistique bureau / *Logistik Büro*
commande@isotosi.ch / *bestellung@isotosi.ch*
**Rolf
SCHLEGEL**

 rs@isotosi.ch
027 452 23 63
**Miguel
PEREIRA**

 mip@isotosi.ch
027 452 23 84
**Manfred
PLASCHY**

 mp@isotosi.ch
027 452 23 62
**Pedro
FERREIRA**

 pf@isotosi.ch
027 452 22 00
 Chauffeur-livreur
Fahrer
Guichet / *Shop*
**Patrick
BERCHTOLD**

 pab@isotosi.ch
027 452 23 83
**Rolf
KALBERMATTEN**

 rk@isotosi.ch
027 452 22 11
**Jonathan
GRECUCCIO**

 jog@isotosi.ch
027 452 22 00
 Concierge / *Hauswart*
Magasin / *Lager*
info@isotosi.ch
**Samuel
FAVRE**

 sf@isotosi.ch
027 452 22 14
**Thibaud
MATHIEU**

 tm@isotosi.ch
027 452 23 66
**Jean-Claude
ZUBER**

 jcz@isotosi.ch
027 452 23 61
**Leticia
CARDOSO**

 lc@isotosi.ch
027 452 23 87

ADMIN / ADMIN
Comptabilité / Buchhaltung
facturation@isotosi.ch / fakturation@isotosi.ch
**Yvan
RIGOLI**


yr@isotosi.ch
027 452 22 19
079 293 13 53

**Stéphanie
BITZ**


sb@isotosi.ch
027 452 22 17

**Claudia
HISCHIER**


ch@isotosi.ch
027 452 22 06

**Céline
METRAILLER**


cem@isotosi.ch
027 452 22 16

RH / HR
emploi@isotosi.ch
**Sandra
COTTINI**


sc@isotosi.ch
027 452 22 12

**Céline
METRAILLER**


cem@isotosi.ch
027 452 22 16

Administration / Administration
info@isotosi.ch
**Zita
GERMANIER**


zg@isotosi.ch
027 452 22 08

**Joséphine
GIANNICOLA**


jg@isotosi.ch
027 452 22 01

GLOBAL SERVICE CONCEPT

Michaël
MOTTET



mim@isotosi.ch

027 452 23 88
079 639 45 80

Yves
CUENOT



yc@isotosi.ch

027 452 23 86
078 606 26 55

Yann
IMBODEN



yi@isotosi.ch

027 452 23 85

Alexandre
SCHLAUBITZ



as@isotosi.ch


027 452 23 89
079 309 47 07

EXPERT CECB
Christophe **TOSI**



ct@isotosi.ch

027 452 22 05
079 674 57 46

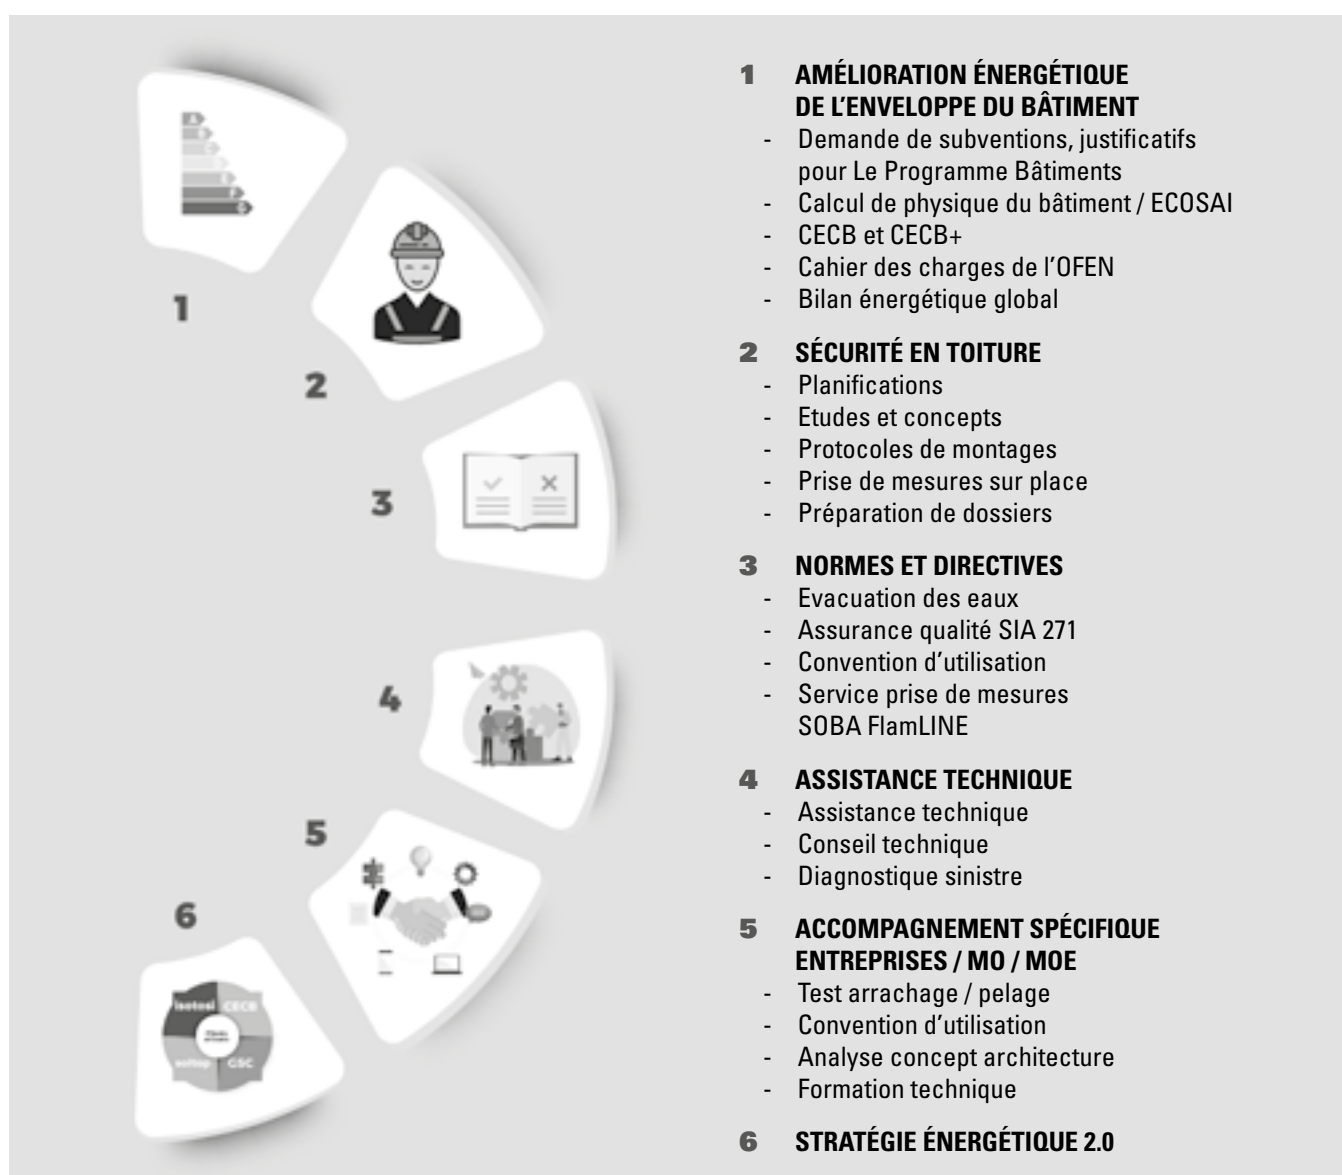

GS CONCEPT

GLOBAL SERVICE CONCEPT SA
Rue du Manège 3 | 3960 Sierre
T 027 452 23 88

2026

Sous réserve de changements
Änderungen vorbehalten

Si rien n'est convenu par écrit, l'acheteur accepte, avec la commande, les conditions suivantes sans réserve.

OFFRE, COMMANDE ET PRIX

Les offres s'entendent de manière générale, sous réserve de changement, sans engagement. Les prix en vigueur pour les commandes sont ceux faisant foi le jour de la livraison et s'entendent en francs suisse, hors TVA et hors taxe COV sans aucun engagement de notre part. Les livraisons fractionnées seront facturées au prix du jour et au cours monétaire actuel. Cela s'applique également aux commandes passées sur le shop online <https://egate.isotosi.ch/>.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Si rien n'est mentionné spécialement, les factures sont payables à 30 jours nets. Dès le 31^e jour, les intérêts de retard de 6 % l'an seront débités même en l'absence de mise en demeure formelle. Les marchandises livrées restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement total des créances. Facture par voie postale (CHF 2.- de supplément par facture). Le for juridique est Sierre.

DÉPART MARCHANDISE

Un changement de départ marchandise (dépôt/transit) peut entraîner une modification de prix et/ou de transport.

LIVRAISONS

Nous livrons franco chantier ou dépôt en plaine, déchargement non compris. Les marchandises sont transportées aux risques de l'acheteur. Les livraisons départ dépôt inférieures à CHF 2'500.- net seront majorées de CHF 120.- par lieu de déchargement. Les livraisons départ fournisseur (transit) seront traitées selon les conditions du fournisseur. Pour les livraisons avec camions-grue, le déchargement est effectué avec un supplément, selon tarif du transporteur. Pour des livraisons avant 8:00 une contribution de CHF 80.- sera facturée. Les frais d'envoi et d'emballage de colis par courrier se monte à CHF 25.- par envoi. La participation aux frais de transport RPLP s'élève à 2,5 % du montant net d'achat.

EMBALLAGES

L'emballage perdu n'est pas repris. Les palettes EURO sont facturées à raison de CHF 20.- l'unité livrée, mais créditées à CHF 15.- la pièce lors de sa reprise, que ce soit dans le cas d'un échange direct ou différé (mais au minim. 20 pièces à la fois). Seules des palettes intactes permettant un transport et un transbordement rationnels peuvent être reprises.

RÉCLAMATIONS

Toutes réclamations doivent être faites immédiatement, par écrit, dès réception de la marchandise avec mention sur le bulletin de livraison. Les marchandises présentant des défauts de fabrication fondés et reconnus, faisant l'objet d'une réclamation, seront remplacées par nos soins ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Tout dédommagement supplémentaire ne pourra pas être pris en considération. Les variations usuelles concernant les dimensions, quantités, nuances de couleur ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

REPRISES

Les retours de matériels sont en principe exceptionnelles et ne sont possible qu'avec accord du fournisseur et seulement dans un état irréprochable. Les produits commandés spécifiquement sur demande ou qui ne sont pas livrés depuis le stock de Sierre ne seront pas repris (voir mention sur confirmation de commande). Les frais de transport seront à la charge du client. Sera crédité: le 70 % de la valeur nette de la marchandise.

CONSEILS

Nous conseillons volontiers nos clients quant à une solution liée aux problèmes techniques ayant trait à l'emploi de nos produits. Notre responsabilité ne peut toutefois être engagée, la mise en œuvre n'étant pas effectuée par nos soins. Les offres de services, en l'occurrence l'élaboration de plans dans le domaine de l'isolation en pente et de ligne de vie (sécurité en toiture), la planification initiale et la première modification sont effectuées gratuitement par isotosi sa, ou selon offre séparée de Global Service Concept. A partir de la deuxième modification par le client, isotosi facturera le service à raison de CHF 135.-/heure.

GARANTIE

Sont valables, les garanties selon CO art. 197 à 210. Les défauts doivent être avisés par écrit dans les délais mentionnés dans la loi. De plus s'appliquent les garanties du fournisseur actuelles lors de la livraison. Celles-ci peuvent nous être demandées lors de la commande ! Il n'y a pas d'obligation de garantie si le défaut est dû à une utilisation inappropriée ou incorrecte ou à un montage ou modification inappropriée par l'acheteur.

RESPONSABILITÉ CIVILE

En cas de prestations allant au-delà de la vente telles que conseils technique, isotosi sa ne répond envers le client que des dommages intentionnels ou résultant de négligences graves, uniquement pour les dommages directs et au maximum jusqu'à la valeur prévue du contrat pour les produits livrés. Toute autre responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour des dommages indirects est expressément exclue. Cette exclusion s'applique aussi en rapport avec des dommages attribuables à l'action ou à l'omission des représentants légaux, employés de isotosi sa.

PROTECTION DES DONNÉES

Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité, accessible via le lien suivant : <https://www.isotosi.ch/politique-de-confidentialite>. Cette politique détaille la manière dont nous collectons, utilisons et protégeons vos données personnelles, ainsi que vos droits.

Wenn nichts schriftlich vereinbart ist, akzeptiert der Käufer mit der Bestellung vorbehaltlos die folgenden Bedingungen.

ANGEBOT, BESTELLUNG UND PREIS

Die Angebote sind im Allgemeinen freibleibend und unverbindlich. Die für die Bestellungen geltenden Preise sind diejenigen, die am Tag der Lieferung gültig sind, und verstehen sich in Schweizer Franken, exkl. MwSt. und VOC-Abgabe, ohne jegliche Verpflichtung unsererseits. Teillieferungen werden zu den Tagespreisen und zum aktuellen Wechselkurs berechnet. Dies gilt auch für Bestellungen im Online-Shop: <https://egate.isotosi.ch/>.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sofern nichts anderes ausdrücklich erwähnt ist, sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar. Ab dem 31. Tag werden Verzugszinsen von 6 % pro Jahr belastet, auch ohne formelle Mahnung. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Rechnungen per Post (CHF 2.- Zuschlag pro Rechnung). Gerichtsstand ist Siders.

WARENHERKUNFT

Eine Änderung der Warenherkunft (Lager/Transit) kann eine Preis- und/oder Transportänderung zur Folge haben.

LIEFERUNGEN

Wir liefern franco Baustelle oder Lager im Tal, ohne Entladung. Die Waren werden auf Risiko des Käufers transportiert. Lieferungen ab Lager unter CHF 2'500.- netto werden mit CHF 120.- pro Entladeort zusätzlich berechnet. Lieferungen ab Lieferanten (Transit) erfolgen nach den Bedingungen des Lieferanten. Für Lieferungen mit Kranwagen wird die Entladung gegen Zuschlag gemäss Tarif des Transporteurs ausgeführt. Für Lieferungen vor 08:00 Uhr wird ein Beitrag von CHF 80.- berechnet. Versand- und Verpackungskosten für Pakete per Post betragen CHF 25.- pro Sendung. Der Beitrag zu den LSVA-Transportkosten beträgt 2,5 % des Nettokaufbetrags.

VERPACKUNGEN

Einwegpaletten werden nicht zurückgenommen. EURO-Paletten werden mit CHF 20.- pro gelieferte Einheit berechnet, und bei Rückgabe mit CHF 15.- gutgeschrieben, sei es im direkten oder späteren Austausch (mindestens 20 Stück gleichzeitig). Es können nur intakte Paletten zurückgenommen werden, die einen rationalen Transport und Umschlag ermöglichen.

REKLAMATIONEN

Alle Reklamationen müssen sofort schriftlich bei Erhalt der Ware mit Vermerk auf dem Lieferschein erfolgen. Waren mit berechtigten und anerkannten Herstellungsfehlern werden von uns ersetzt oder es wird eine Gutschrift über den Nettowert der Ware erstellt. Weitere Entschädigungen können nicht berücksichtigt werden. Übliche Abweichungen in Bezug auf Masse, Mengen, Farbtöne können nicht beanstandet werden.

RÜCKNAHMEN

Materialrückgaben sind grundsätzlich Ausnahmefälle und nur mit Zustimmung des Lieferanten sowie in einwandfreiem Zustand möglich. Speziell auf Anfrage bestellte Produkte oder solche, die nicht ab Lager Siders geliefert werden, werden nicht zurückgenommen (siehe Hinweis auf Auftragsbestätigung). Die Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden. Gutschrift: 70 % des Nettowerts der Ware.

BERATUNG

Wir beraten unsere Kunden gerne zu technischen Problemen im Zusammenhang mit der Verwendung unserer Produkte. Wir übernehmen jedoch keine Haftung, da die Ausführung nicht durch uns erfolgt. Dienstleistungen wie die Erstellung von Plänen im Bereich Gefälledämmung und Absturzsicherung (Dach) sowie die Erstplanung und erste Änderung werden kostenlos durch isotosi sa oder gemäss separatem Angebot von Global Service Concept durchgeführt. Ab der zweiten Änderung durch den Kunden berechnet isotosi den Service mit CHF 135.-/Stunde.

GARANTIE

Es gelten die Garantien gemäss OR Art. 197 bis 210. Mängel müssen schriftlich innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen gemeldet werden. Zusätzlich gelten die aktuellen Lieferantengarantien zum Zeitpunkt der Lieferung. Diese können bei der Bestellung angefordert werden! Es besteht keine Garantiepflicht, wenn der Mangel auf unsachgemässen oder falschen Gebrauch oder auf unsachgemässe Montage oder Änderung durch den Käufer zurückzuführen ist.

HAFTUNG

Bei Leistungen über den Verkauf hinaus, wie technische Beratung, haftet isotosi sa gegenüber dem Kunden nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Schäden, ausschliesslich für direkte Schäden und höchstens bis zum vorgesehenen Vertragswert der gelieferten Produkte. Jede weitere vertragliche oder ausservertragliche Haftung für indirekte Schäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt auch für Schäden, die auf Handlungen oder Unterlassungen der gesetzlichen Vertreter oder Mitarbeitenden von isotosi sa zurückzuführen sind.

DATENSCHUTZ

Gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen laden wir Sie ein, unsere Datenschutzrichtlinie unter folgendem Link zu konsultieren: <https://www.isotosi.ch/politique-de-confidentialite>. Diese Richtlinie erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und schützen sowie Ihre Rechte.

REGUPOL

OWENS CORNING
FOAMGLAS®

Rathscheck
SCHIEFER



GRÜN

SAGER+

INNOTECH
PRÉFÉREZ SAUVER DES VIES

KNAUF INSULATION

GUTEX®
NATURELLEMENT EN BOIS

soba inter

BUILDING TRUST
Sika®

swisspor

ZZ
Zürcher
Ziegeleien

NELSKAMP
DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.



ISOCELL

martin
transports sa

Edilfloor

PREFA
ROBUSTE COMME UN TAUREAU
TOITURE - FAÇADE - SOLAIRE


Roto
La Fenêtre de Toit.

BAUDER
toits à toutes épreuves.

LIGNO ■ TREND®
Pour une construction bois durable.

best wood®
SCHNEIDER

soltop
energie

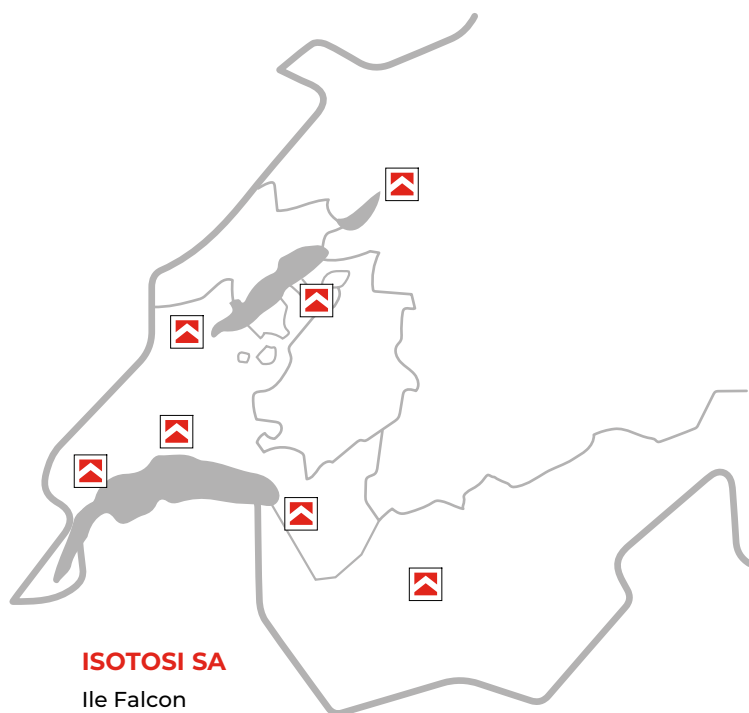

ISOTOSI SA

Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre
027 452 22 00
info@isotosi.ch



02.26



GLOBAL
SERVICE
CONCEPT



GS CONCEPT
GLOBAL SERVICE
CONCEPT SA
Rue du Manège 3
3960 Sierre