



De Boer

SBS und APP

VORTEILE

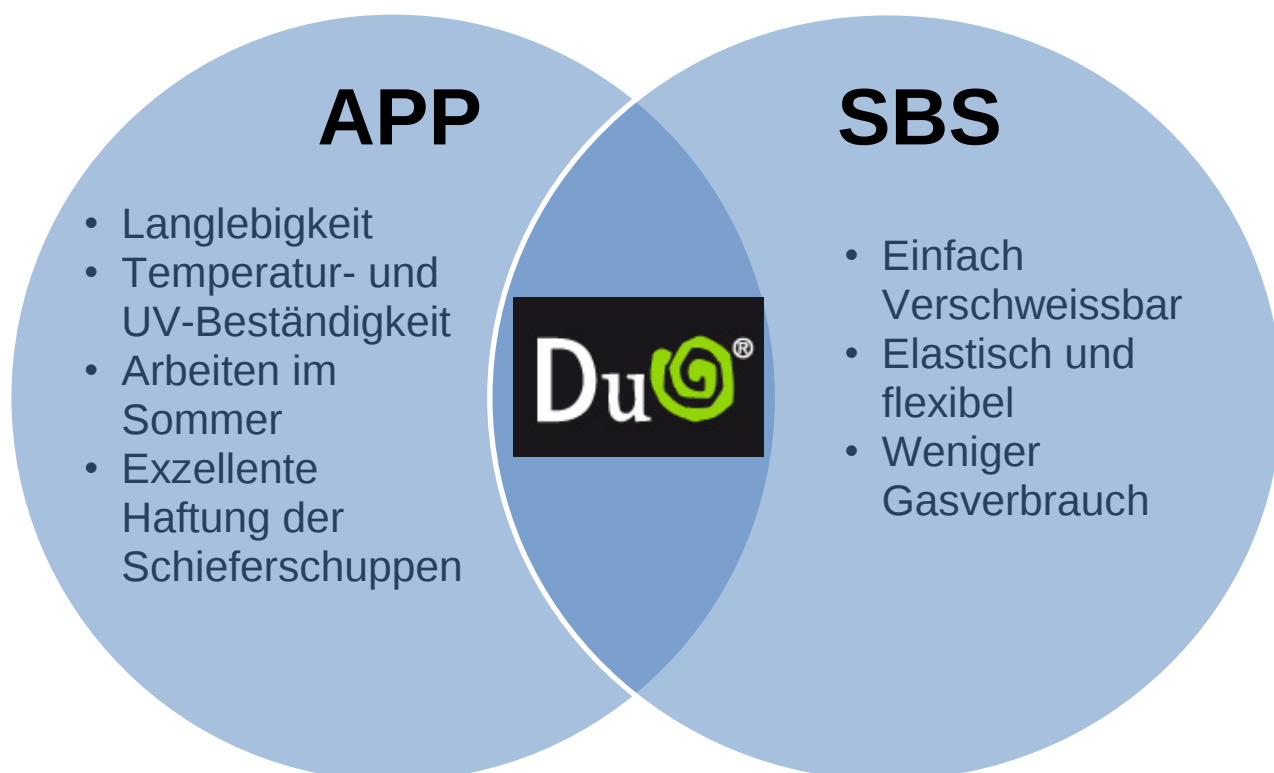


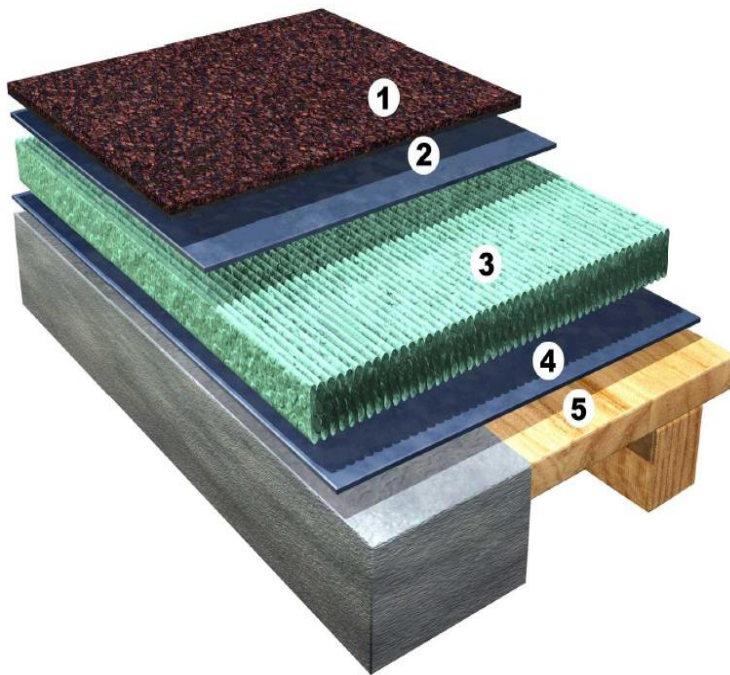

1. Deckschicht APP(TPO)SBS
DuO High Tech 4 Burgund
2. Erste Abdichtungslage
DeboTack 3 SBS Aero*
3. Isolation PUR/PIR
4. Dampfbremse
DeboTack 3 SBS selbstklebend
5. Primer VS 102
Betonträger, Zementunterlagsboden,
Holz

*streifenweise selbstklebend


Anwendungsbereich

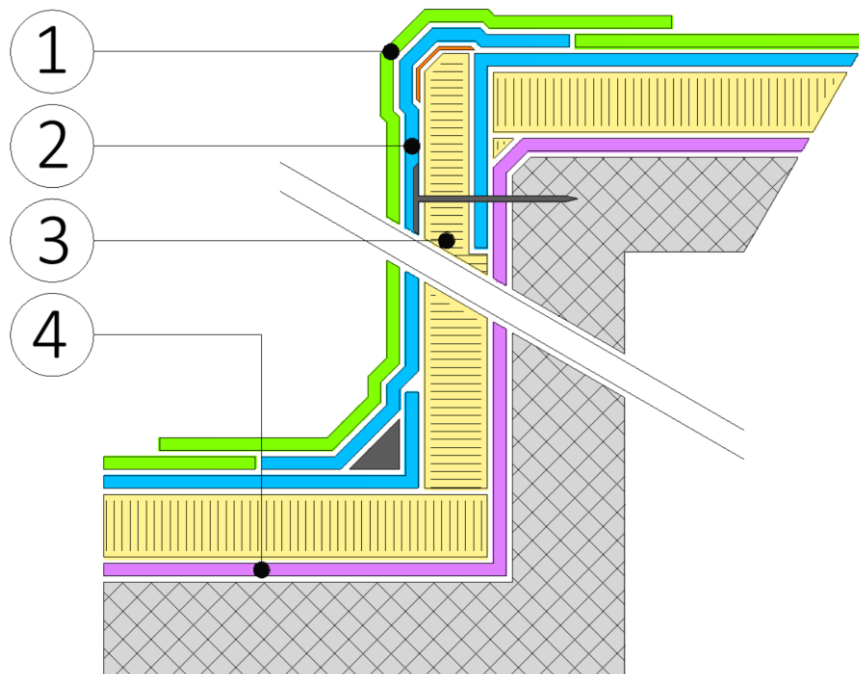

1. Deckschicht APP(TPO)SBS
DuO High Tech 4 Burgund
2. Erste Abdichtungslage
DeboTack 3 SBS Aero*
3. Isolation PUR/PIR
4. Dampfbremse
DeboTack 3 SBS selbstklebend

*streifenweise selbstklebend

➔ Anwendungsbereich

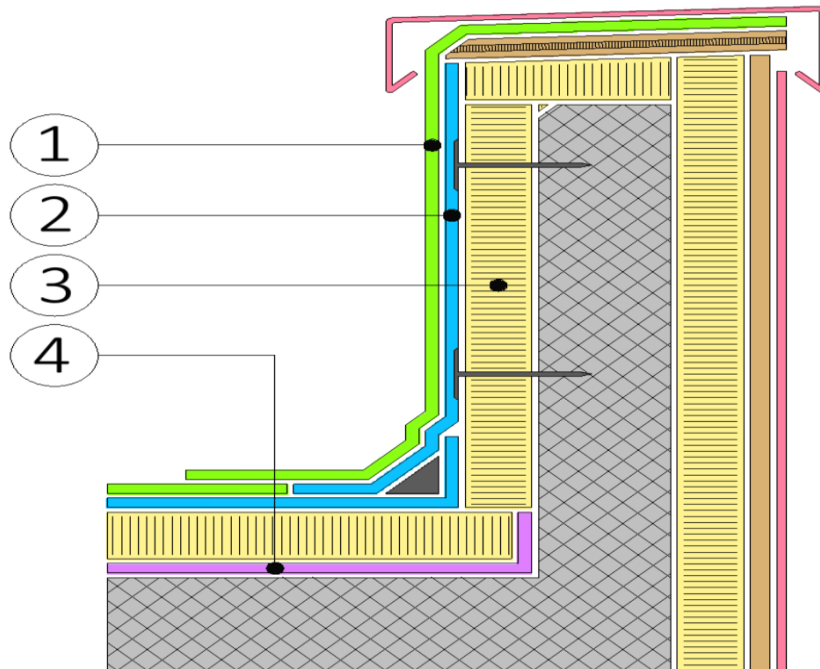

1. Deckschicht APP(TPO) SBS
DuO High Tech 4 Burgund
2. Erste Abdichtungslage
DeboTack 3 SBS Aero*
3. Isolation PUR/PIR
4. Dampfbremse
DeboTack 3 SBS selbstklebend

*streifenweise selbstklebend

→ Vorteile des Systems



Oberfläche APP (TPO)

- Lebensdauer von mindestens 35 Jahren

De Boer lässt die Langlebigkeit seiner Dächer durch eine unabhängige Instanz testen (CSTC in Mitarbeit mit SGS und spezialisierten Labors). Wir gehen davon aus, dass die Lebensdauer einer DuO Abdichtungsbahn von mindestens 35 Jahren übertroffen wird.

- Temperatur- und UV-Beständigkeit

Grosse Wärmebeständigkeit und aussergewöhnliche UV-Resistenz dank der APP(TPO) Oberflächenschicht.

- Arbeiten während den Sommermonaten

Durch die bessere Wärmebeständigkeit der APP(TPO) Schicht ist die DuO Dachbahn viel besser begehbar, vor allem an heissen Sommertagen. Man vermeidet Schuhabdrücke während der Verarbeitung und die Dachbahn klebt nicht an den Fusssohlen.

- Haftung der Schieferschuppen

Die APP(TPO) Schicht gewährleistet eine bessere Haftung der Schieferschuppen auf der Oberfläche und verhindert somit deren Verlust.

→ Vorteile des Systems



Unterseite SBS

Der Grossteil der bituminösen Abdichtungsbahnen ist aus SBS-Bitumen zusammengesetzt; so auch die Unterseite der Produkte des De Boer DuO-Sortiments. Aus diesem Grunde kann das Produkt wie gewohnt angewendet werden, ohne den Arbeitsablauf zu ändern.

- Verschweissbarkeit

Die SBS-Bitumenmischung sichert eine hervorragende Haftung nicht nur auf dem Untergrund, sondern auch bei den Nähten, welche speziell mit SBS-Bitumen versehen sind (Ober- und/oder Unterseite).

- Elastizität und Flexibilität

Durch die Elastizität der SBS-Bitumenmischung bleibt die Dachbahn sehr biegsam und erleichtert somit auch die Verarbeitung in den Wintermonaten. Auch die Verschweissung der Ecken und Aufbordungen wird somit vereinfacht.

- Wenig Wärmezufuhr

Durch die schmelzbare Folie « Flam » welche sich auf der Unterseite befindet, gewinnt man bei der Verarbeitung Zeit und verringert den Gasverbrauch.

→ Vorteile des Systems



15 JAHRE GARANTIE

Die Garantie deckt jegliche Undichtigkeit, welche auf eine Beeinträchtigung der De Boer Produkte zurückzuführen ist. Sie umfasst alle erforderlichen Massnahmen um das Problem zu beheben (inkl. das Entfernen des defekten Produktes sowie die Lieferung und das Verlegen des neuen Produktes, falls notwendig).



GARANTIE DE BOER SUISSE 15 ANS



GARANTIE

Riche de bientôt un siècle d'expérience, De Boer peut revendiquer d'être le spécialiste des membranes d'étanchéité pour recouvrement de toits. Tous nos produits d'étanchéité sont de la plus haute qualité et sont présents à travers le monde entier. Fort de cette expérience, nos produits sont couverts par la garantie De Boer qui, à son tour, est appuyée par une solide assurance. Les systèmes De Boer étant couverts pour plusieurs décennies, les installateurs agréés, architectes et propriétaires de bâtiment qui optent pour un système d'étanchéité De Boer, ont la certitude d'avoir fait le bon choix.

Avec De Boer, votre toit sera vraiment étanche. C'est assuré!


de boer
4 your roof

ANTWORT-COUPON

Fax : 027 452 22 01 E-Mail : info@isotosi.ch

Wir sind interessiert: (bitte kreuzen Sie das Zutreffende an)

☐ Dokumentation und Muster

☐ Bitte kontaktieren Sie uns gemäss untenstehenden Angaben

☐ Sonstiges: _____

FIRMA _____

KONTAKTPERSON _____

ADRESSE _____

PLZ _____

ORT _____

TELEFON-NR. _____

FAX-NR. _____

E-MAIL-ADRESSE _____