

Silencium Schalldämmplatten schaffen Ruhequalität.

Wirksamen Schallschutz zwischen Räumen in einem Arbeitsprozess umsetzen




Trocken und platzsparend

Die Schallenergie trifft auf den Quarzsand welcher in den Kammern aus Kraftliner stabil gehalten ist und wird darin wirkungsvoll absorbiert.



Mit dem Silencium PLUS Federschienen System wird in unmittelbarer und trockener Montageabfolge hochwirksamer Schallschutz bei raumtrennenden Bauteilen erreicht.

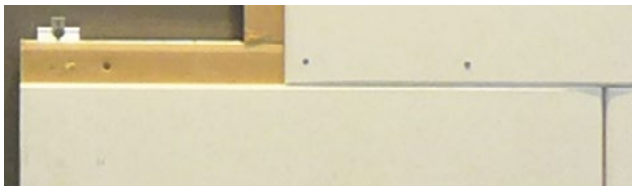

Bei den bereits werkseitig mit der Quarzsand Platte kombinierten Hartgipsfaserplatten sind die Plattenstöße zum verspachteln vorbereitet. Die Fläche ist zur Applikation des Endantriebes bereit.


Vorteile:

- kompakt und platzsparend mit nur 48 mm Gesamtstärke
- im System als komplettes Federschienen-Montageset
- erreicht Top Luft- und Trittschalldämmwerte
- geprüfte Wand-, Deckensysteme und Verkleidungen
- einfache Bearbeitung
- rasche Montage in einem Arbeitsprozess
- Wände und Decken in einem Arbeitsschritt direkt putzfähig verlegen
- hohe Festigkeit und widerstandsfähig gegen Feuchte
- Trockenbau: direkt nach Montage Endoberfläche herstellbar
- rein umweltfreundliche Materialien wie Quarzsand, Kraftliner und Gips

Anwendungen und Daten Silencium Schalldämmplatten.

Für angenehme Ruhe zwischen Räumen

Lieferform



Silencium PLUS

Stufenfalz Platte gefüllt mit hochverdichtetem Quarzsand, kombiniert mit Hartgipsfaserplatte zum direkten Verspachteln und Abreiben. Geeignet auf Massiv-

und Holzkonstruktionen für Wand- und Decke. Montageempfehlung auf Silencium Federschienen-System.

Format LxBxD: 1.250 x 750 x 23 mm


Gewicht ca. 26 kg/ Platte, ca. 28 kg/m²,

Deckmass 0.93 m²/ Platte

VP-EH: 30 Stk./ Pal.

Gewicht pro Palette = 780 kg

Sehr gute Luftschallwerte mit nur 48 mm Gesamtaufbau inkl. UK



Technische Daten

- Silencium Plus TPS-W platzsparendes, entkoppeltes Wand- und Deckensystem
- komplettes Federschienen-Montageset
- hochschalldämmende Kompaktlösung
- sehr gute Luftschallwerte mit nur 48 mm Gesamtaufbau inkl. UK

- **TPS Federclips System Wand**
- Befestigungsschrauben 4.2 x 35 mm, ca. 10 Stk/m²
- Federclip ca. 5 Stk/ m²
- CD Profil ca. 2.4 m¹/ m²
- CD Verbinder ca. 0.6 Stk/ m²
- Hohlraumbedämpfung 15 mm
- Schnellbauschrauben 3,9 x 45 mm, 12 Stk/m²

- **TPS Federclips System Decke**
- Befestigungsschrauben 4.2 x 35 mm, ca. 12 Stk/m²
- Federclip ca. 6 Stk/m²
- CD Profil ca. 2.7 m¹/m²
- CD Verbinder ca. 0.7 Stk/ m²
- Hohlraumbedämpfung 15 mm
- Schnellbauschrauben 3,9 x 45 mm, 15 Stk/m²

Holz & Funktion AG

Kreuzmatt 2

CH-6242 Wauwil

Tel. +41 41 984 13 00

Fax +41 41 984 13 01

info@holzfunktion.ch

holzfunktion.ch



HOLZ & FUNKTION AG