

# CW 1000

## Lastabtragende Ausgleichsschüttung.



**CEMWOOD** SCHWEIZ  
Mineralisch ummantelte Holzspäne

### Eigenschaften:

- setzungssicher
- trittschalldämmend
- lagestabil
- lastabtragend
- sofort begehbar
- diffusionsoffen
- bauhygienisch geprüft
- kostensparend durch schnelle Verarbeitung
- trockener Einbau / ohne Wasser
- kein Nachverdichten nötig
- für Schütt Höhe ab 5 mm bis 100 mm


**Holz & Funktion AG**  
Kreuzmatt 2  
CH-6242 Wauwil

Tel. 041 984 13 00  
Fax 041 984 13 01  
[info@holzfunktion.ch](mailto:info@holzfunktion.ch)  
[holzfunktion.ch](http://holzfunktion.ch)

# CEMWOOD CW 1000.



Verlegemöglichkeiten

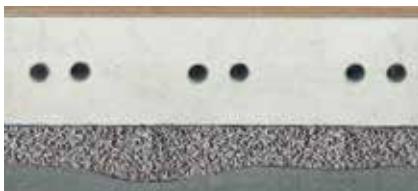

Massivdecke mit Unterlagsboden



Massivdecke mit Holzfaserplatte



Massivdecke mit Trockenaufbau



Holzbalkendecke

## Technische Daten:

Die technischen Daten wurden durch unabhängige Prüfinstitute ermittelt und sind zertifiziert.

Spangrösse	mm	1 bis 5
Brandverhalten		B2
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,070
Trittschallreduzierung	dB	>18
Schüttdichte	kg/m <sup>3</sup>	ca. 300
Mengenbedarf	10 mm/m <sup>2</sup>	10 l = ca. 3,0 kg
Mindesteinbauhöhe	mm	5
Belastbar bis 100 mm mit entsprechendem Estrichaufbau bis 5,0 kN/m <sup>2</sup> Nutzlast/ 4,3 kN Einzellast		
Verpackungseinheit	Säcke	50 l

## Verarbeitung



## Holz & Funktion AG

Kreuzmatt 2  
CH-6242 Wauwil

Tel. 041 984 13 00

Fax 041 984 13 01

info@holzfunktion.ch  
holzfunktion.ch



HOLZ & FUNKTION AG