





## 8.1 INNOTECH BARRIER - système de garde-corps en aluminium pour toit plat

### 8.1 INNOTECH BARRIER - Sicherheitsgeländer für Flachdach

**Barrier Vario** (double utilisation)  
 version droite (90°) ou en version inclinable 15° (75°)  
 distance maximum entre montants 2'200 mm  
 hauteur ajustable 125 mm  
 contrepoids en béton de 12.5 kg (2x), empilable

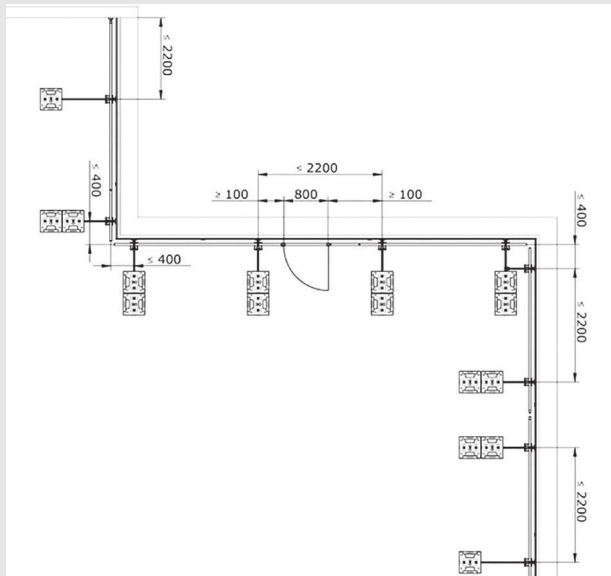

**Barrier Vario** (doppelte Anwendung)  
 Version gerade (90°) und oder geneigt 15° (75°)  
 Abstand max. 2'200 mm  
 In der Höhe bis 125 mm kompensierbar  
 Gewicht aus Beton zu 12.5 kg (2x), stapelbar

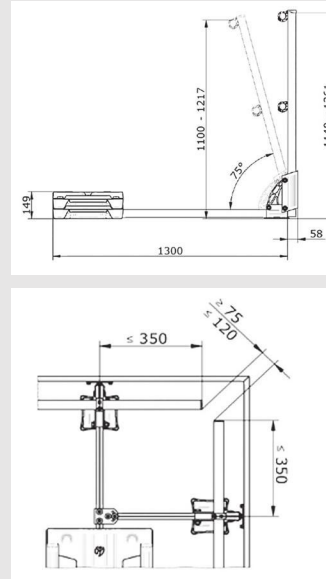

## 8.2 GM AUTOPORTÉ Traversant AP FR

### 8.2 GM SELBSTTRAGEND Fix Durchgehend AP FR

distance maximum entre montants 1'400 mm  
 en version droite (90°)  
 contrepoids en béton de 25 kg

Abstand max. 1'400 mm  
 gerade 90°  
 Gewicht zu 25 kg pro Stück

toiture plate, max. 5° de pente sans acrotères (à 50 cm du bord de chute)  
 für Flachdächer bis 5° ohne Aufbordung (Abstand mi. 50 cm zum Dachrand)

