



De Boer

SBS et APP

AVANTAGES

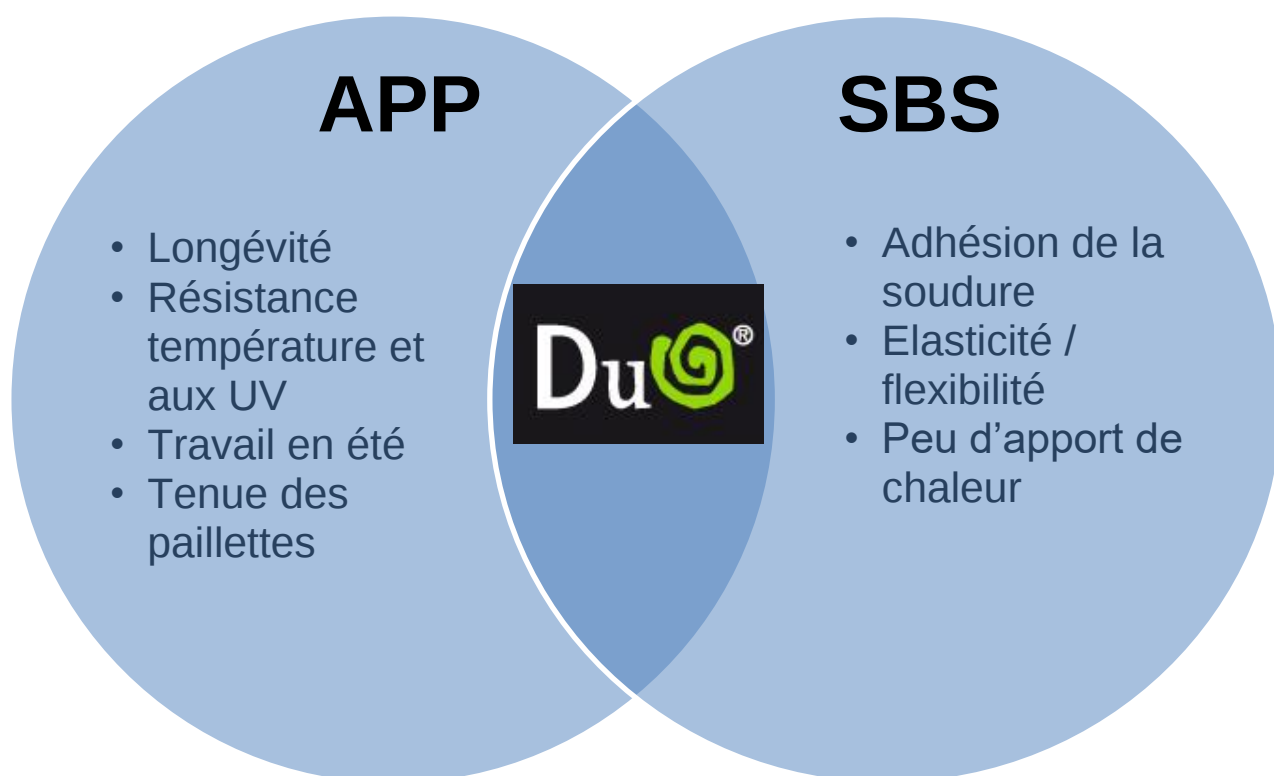


→ Domaine d'utilisation

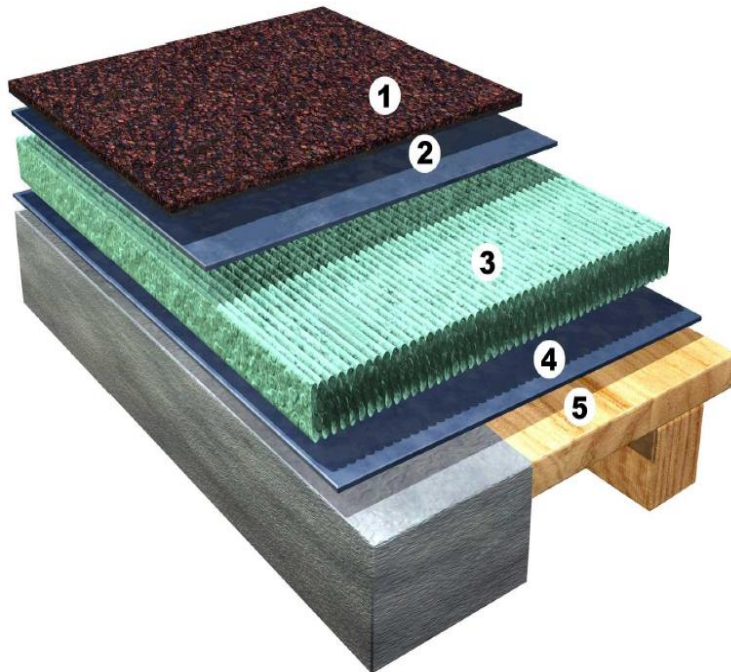

1. Couche de finition APP(TPO) SBS
DuO High Tech 4 Bourgogne
2. Sous-couche
DeboTack 3 SBS Aero*
3. Isolation PUR/PIR
4. Pare-vapeur
DeboTack 3 SBS autocollant
5. Primaire VS 102
Support béton, chapes à base de ciment,
bois, autre que contreplaqué

*autocollant alterné


→ Domaine d'utilisation

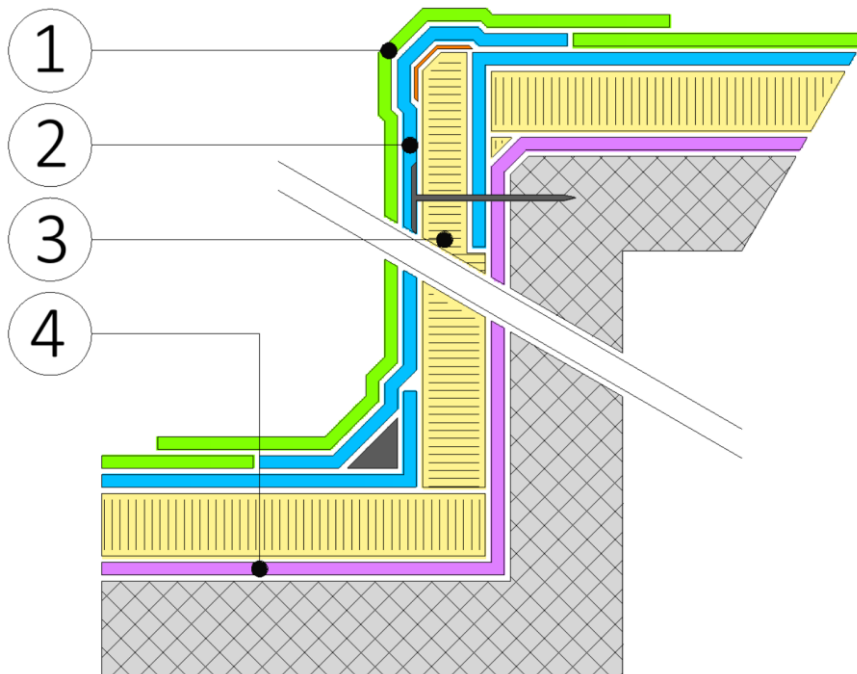

1. Couche de finition APP(TPO)SBS
DuO High Tech 4 Bourgogne
2. Sous-couche
DeboTack 3 SBS Aero*
3. Isolation PUR/PIR
4. Pare-vapeur
DeboTack 3 SBS autocollant

*autocollant alterné

→ Domaine d'utilisation

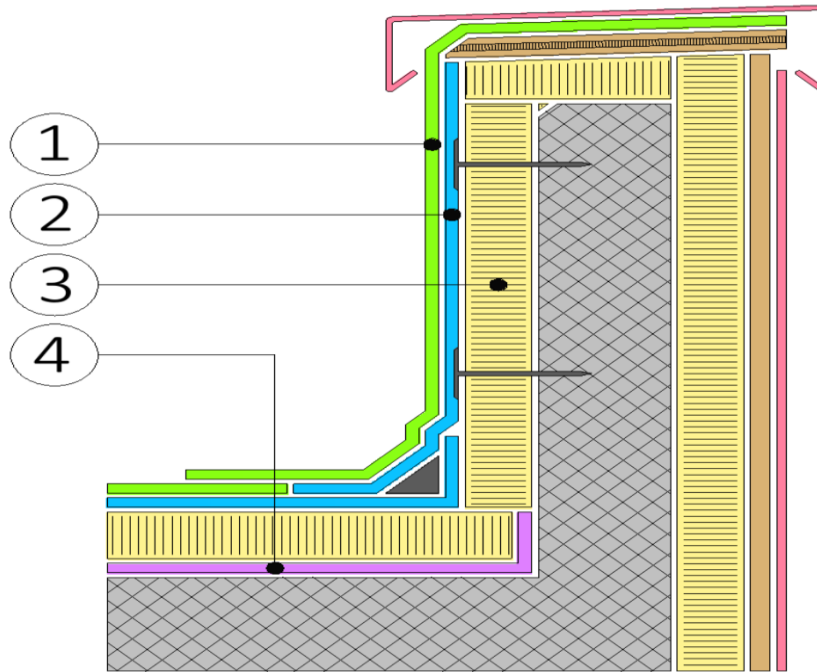

1. Couche de finition APP(TPO)SBS
DuO High Tech 4 Bourgogne
2. Sous-couche
DeboTack 3 SBS Aero*
3. Isolation PUR/PIR
4. Pare-vapeur
DeboTack 3 SBS autocollant

*autocollant alterné

→ Avantages du système



Face supérieure APP (TPO)

- **Longévité de minimum 35 ans.**

De Boer fait tester la longévité de ses toitures par des instances indépendantes (CSTC en collaboration avec SGS et des laboratoires spécialisés). Il est ainsi possible d'affirmer que la durée de vie d'une toiture DuO peut aisément s'élever à 35 ans au minimum.

- **Résistance température et aux UV**

Grande stabilité thermique et résistance exceptionnelle aux UV grâce à la couche APP(TPO) en surface

- **Travail en été**

La meilleure résistance thermique de la couche APP(TPO) rend la membrane DuO beaucoup plus agréable à fouler, notamment en cas de grandes chaleurs estivales. On évite les traces de pas durant le travail et la membrane ne colle pas aux pieds.

- **Tenue des paillettes**

La couche APP(TPO) assure une meilleure tenue des paillettes d'ardoise en surface et limite ainsi leur perte

→ Avantages du système



Face inférieure SBS

La grande majorité des membranes bitumineuses est composée de bitume SBS. La face inférieure des produits de la gamme DuO de De Boer l'est également. Pour cette raison, la prise en main du produit se fait de manière naturelle puisqu'il ne faut pas changer ses habitudes de travail.

- Adhésion de la soudure

Le mélange de bitume SBS garantit une excellente adhésion, non seulement au support, mais également dans les joints puisque ceux-ci sont spécifiquement traités en bitume SBS tant en face inférieure qu'en face supérieure.

- Elasticité et flexibilité

Le mélange de bitume SBS, de par son élasticité, permet de garder la membrane relativement souple et rend, par conséquent, le travail hivernal plus aisé. Le travail des angles et relevés s'en voit également facilité

- Peu d'apport de chaleur

Le film thermofusible « flam » installé en face inférieure offre un gain de temps lors de la mise en œuvre ainsi que des économies de gaz.

→ Avantages du système



COUVERTURE GARANTIE 15 ANS

La couverture porte sur tout problème de fuites dû à une déficience d'un produit De Boer. Elle comprend toutes les actions nécessaires à remédier au problème (y compris, le cas échéant, l'enlèvement du produit défectueux ainsi que la livraison et la pose du nouveau produit)


**GARANTIE DE BOER
SUISSE 15 ANS**


GARANTIE

Riches de bientôt un siècle d'expérience, De Boer peut revendiquer d'être le spécialiste des membranes d'étanchéité pour recouvrement de toits. Tous nos produits d'étanchéité sont de la plus haute qualité et sont présents à travers le monde entier. Fort de cette expérience, nos produits sont couverts par la garantie De Boer qui, à son tour, est appuyée par une solide assurance. Les systèmes De Boer étant couverts pour plusieurs décennies, les installateurs agréés, architectes et propriétaires de bâtiment qui optent pour un système d'étanchéité De Boer, ont la certitude d'avoir fait le bon choix.


de boer
4 your roof

Avec De Boer, votre toit sera vraiment étanche. C'est assuré!

COUPON-RÉPONSE

Fax : 027 452 22 01 E-Mail : info@isotosi.ch

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez:

☐ De la documentation et des échantillons

☐ Merci de **me contacter** aux coordonnées ci-dessous

☐ Autre:

ENTREPRISE

PERSONNE DE CONTACT

ADRESSE

N° POSTAL

LIEU

N° DE TELEPHONE

N° DE FAX

ADRESSE E-MAIL
