

Conseil et service personnalisé
Persönliche Beratung und Service ✓

NEUHEITEN 2023

ISOCELL

Abdichtungsanschlüsse im Holzbau

Omega PLASTO



Omega PoBit



VORGEFALTETES Selbstklebeband für den Zeitgewinn

Airstop CoPli



Airstop WiPli



Selbstklebeband OHNE TRENNPAPIER für den Zeitgewinn

Airstop SOLO



Halbtransparente Schutzfolie mit Bewitterungsschutz

TIMBER Protect SK




→ Abdichtung im Holzbau

OMEGA PLASTO



Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Überputz- und überstreichbar• Geteilter Liner mit Fingerlift• Hohe Klebekraft des Butyl-Klebers• Unebenheiten im Untergrund werden durch die dicke Klebeschicht ausgeglichen• Wasserfest, drehbar• Einsatz bei tieferen Temperaturen• Hält mit Sprühprimer auf Bitumen• Verklebung Fensterbank mit UNI MS Klebedichtstoff direkt möglich		
Rollenbreite	75 / 100 / 160 / 200 / 250 mm	Rollenlänge	25 m
	300 mm		20 m
	450 mm		15 m

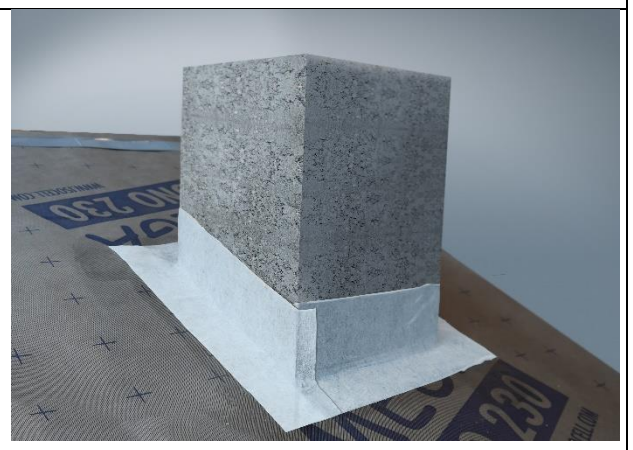

→ Abdichtung im Holzbau

OMEGA PoBit



Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Dauerelastatisch• Einkomponentig• Lösemittelfrei• Wasserundurchlässig• Naht- und fugenlose Abdichtung• Haftet auf fast allen Untergründen• Überkleb- und überspachtelbar• Temperaturbeständig• UV-beständig• Überflämmbar
Kessel	10 kg



→ Vorgefaltetes Klebeband

AIRSTOP CoPli



Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Überputz- und überstreichbar• Hohes Haftungsspektrum• Schell zu verarbeiten in Ecken und Kanten• Normgerechte Luftdichtheit• Fingerlift
Rollenbreite	60 mm (30/30)

Wi
Window

Co
Corner

Pli
Pliers



→ Vorgefaltetes Klebeband

AIRSTOP WiPII



Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Überputz- und überstreichbar• Schnelle Verarbeitung durch Faltung• Fingerlift
Rollenbreite	60 mm (12/48)

Wi
Window

Co
Corner

Pli
Pliers



→ Klebeband ohne Trennpapier

AIRSTOP SOLO



Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Leicht reissbar• Verblockungsfrei• Wohngesund• Linerfrei• Schell zu verarbeiten• Keine Entsorgungszeit• Hohe Klebkraft
Rollenbreite	60 mm



→ Halbtransparenter Schutz

TIMBER Protect SK



Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• Vollflächig selbstklebend• Transparent• Doppelter Funktionsfilm• Diffusionsvariable• Optimierte Rücktrocknung von Restfeuchte in Bauteilen• Rutschsicherheit: Anti-Slip-Beschichtung• Kein Vliesabrieb• Praktischer Rasterdruck für Überlappungsmasse• Wenig Hitzeabsorption durch materialschonende helle Farbstellung• Sehr gute Haftung auf sich selbst• Emissionsgeprüft entsprechend QNG-Kriterien
Rollenbreite	1,5 m
	
	

Antwort-Coupon



E-mail : info@isotosi.ch

Wir sind interessiert (bitte kreuzen Sie das Zutreffende an):

- Dokumentation** und **Muster**
- Bitte **kontaktieren** Sie uns gemäss untenstehenden Angaben
- Sonstiges: _____

FIRMA _____

KONTAKTPERSON _____

ADRESSE _____

PLZ _____

ORT _____

TELEFON-NR. _____

E-MAIL ADRESSE _____

Version 06/2023